

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				

注) 1. この製品は、上部取付が標準です。

壁面取付の場合は別売の壁面取付金具が必要となります。

2. 排気穴はハーフカットとし、施工時に打ち抜いて使用する。

3. 排気方向の変更は施工時にケーシングを付け替えて行う。

出荷時のケーシングは、上方排気位置でセットされる。



付属品		
木ネジ	4本	
排気口	1個	
Sタイトネジ(M4×8)	4本	
ワッシャー(M4用)	4枚	
補助ダクト(後方排気用)	1個	
ソフトテープ	1本	

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	アイボリー
2	フ ー ド	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	アイボリー
3	前面化粧枠	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	アイボリー
4	ケーシング	亜鉛鉄板		
5	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
6	羽 根	亜鉛鉄板（シロッコファン）		
7	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層		
8	スイッチ	押しボタン式（切，弱，強，照明）		
9	化粧板	アルミ板	オフセット印刷	
10	排 気 口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付き	
11	電源コード	ビニルキャタイヤ丸形コード0.75mm ² ・3心：プラグ=接地形2極差込プラグ		
12	電 球	一般照明用電球 1ヶ付属 （定格100V，40W）		

形名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m ³ /h)		騒音(dB[A])	製品質量(kg)
					0 Pa	100 Pa		
BFR-3A-602	100	強	50	88	540	430	47	14
			60	98	510	430	46	
		弱	50	42	295	—	32	
			60	42	270	—	32	

電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	絶縁区分
4極コンデンサ誘導電動機	10MΩ以上(500Vメガー)	AC1000V 1分間	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

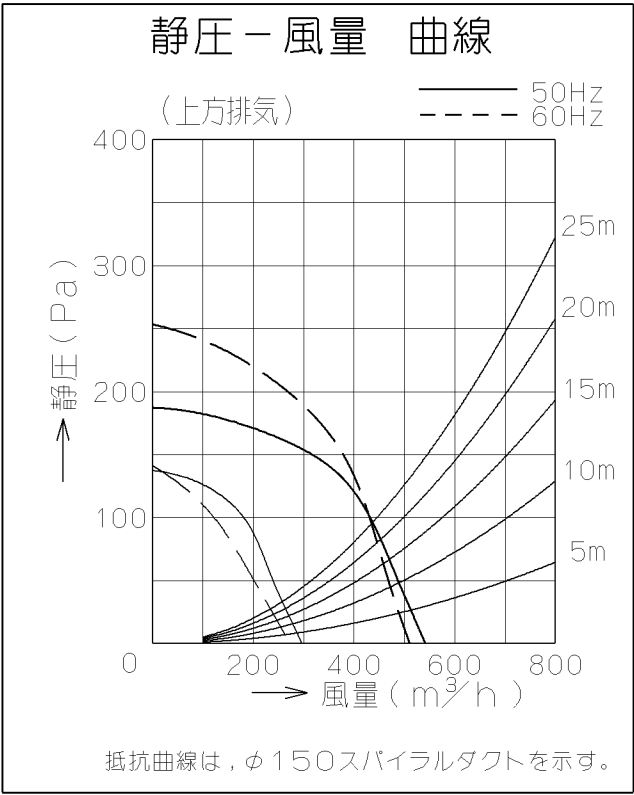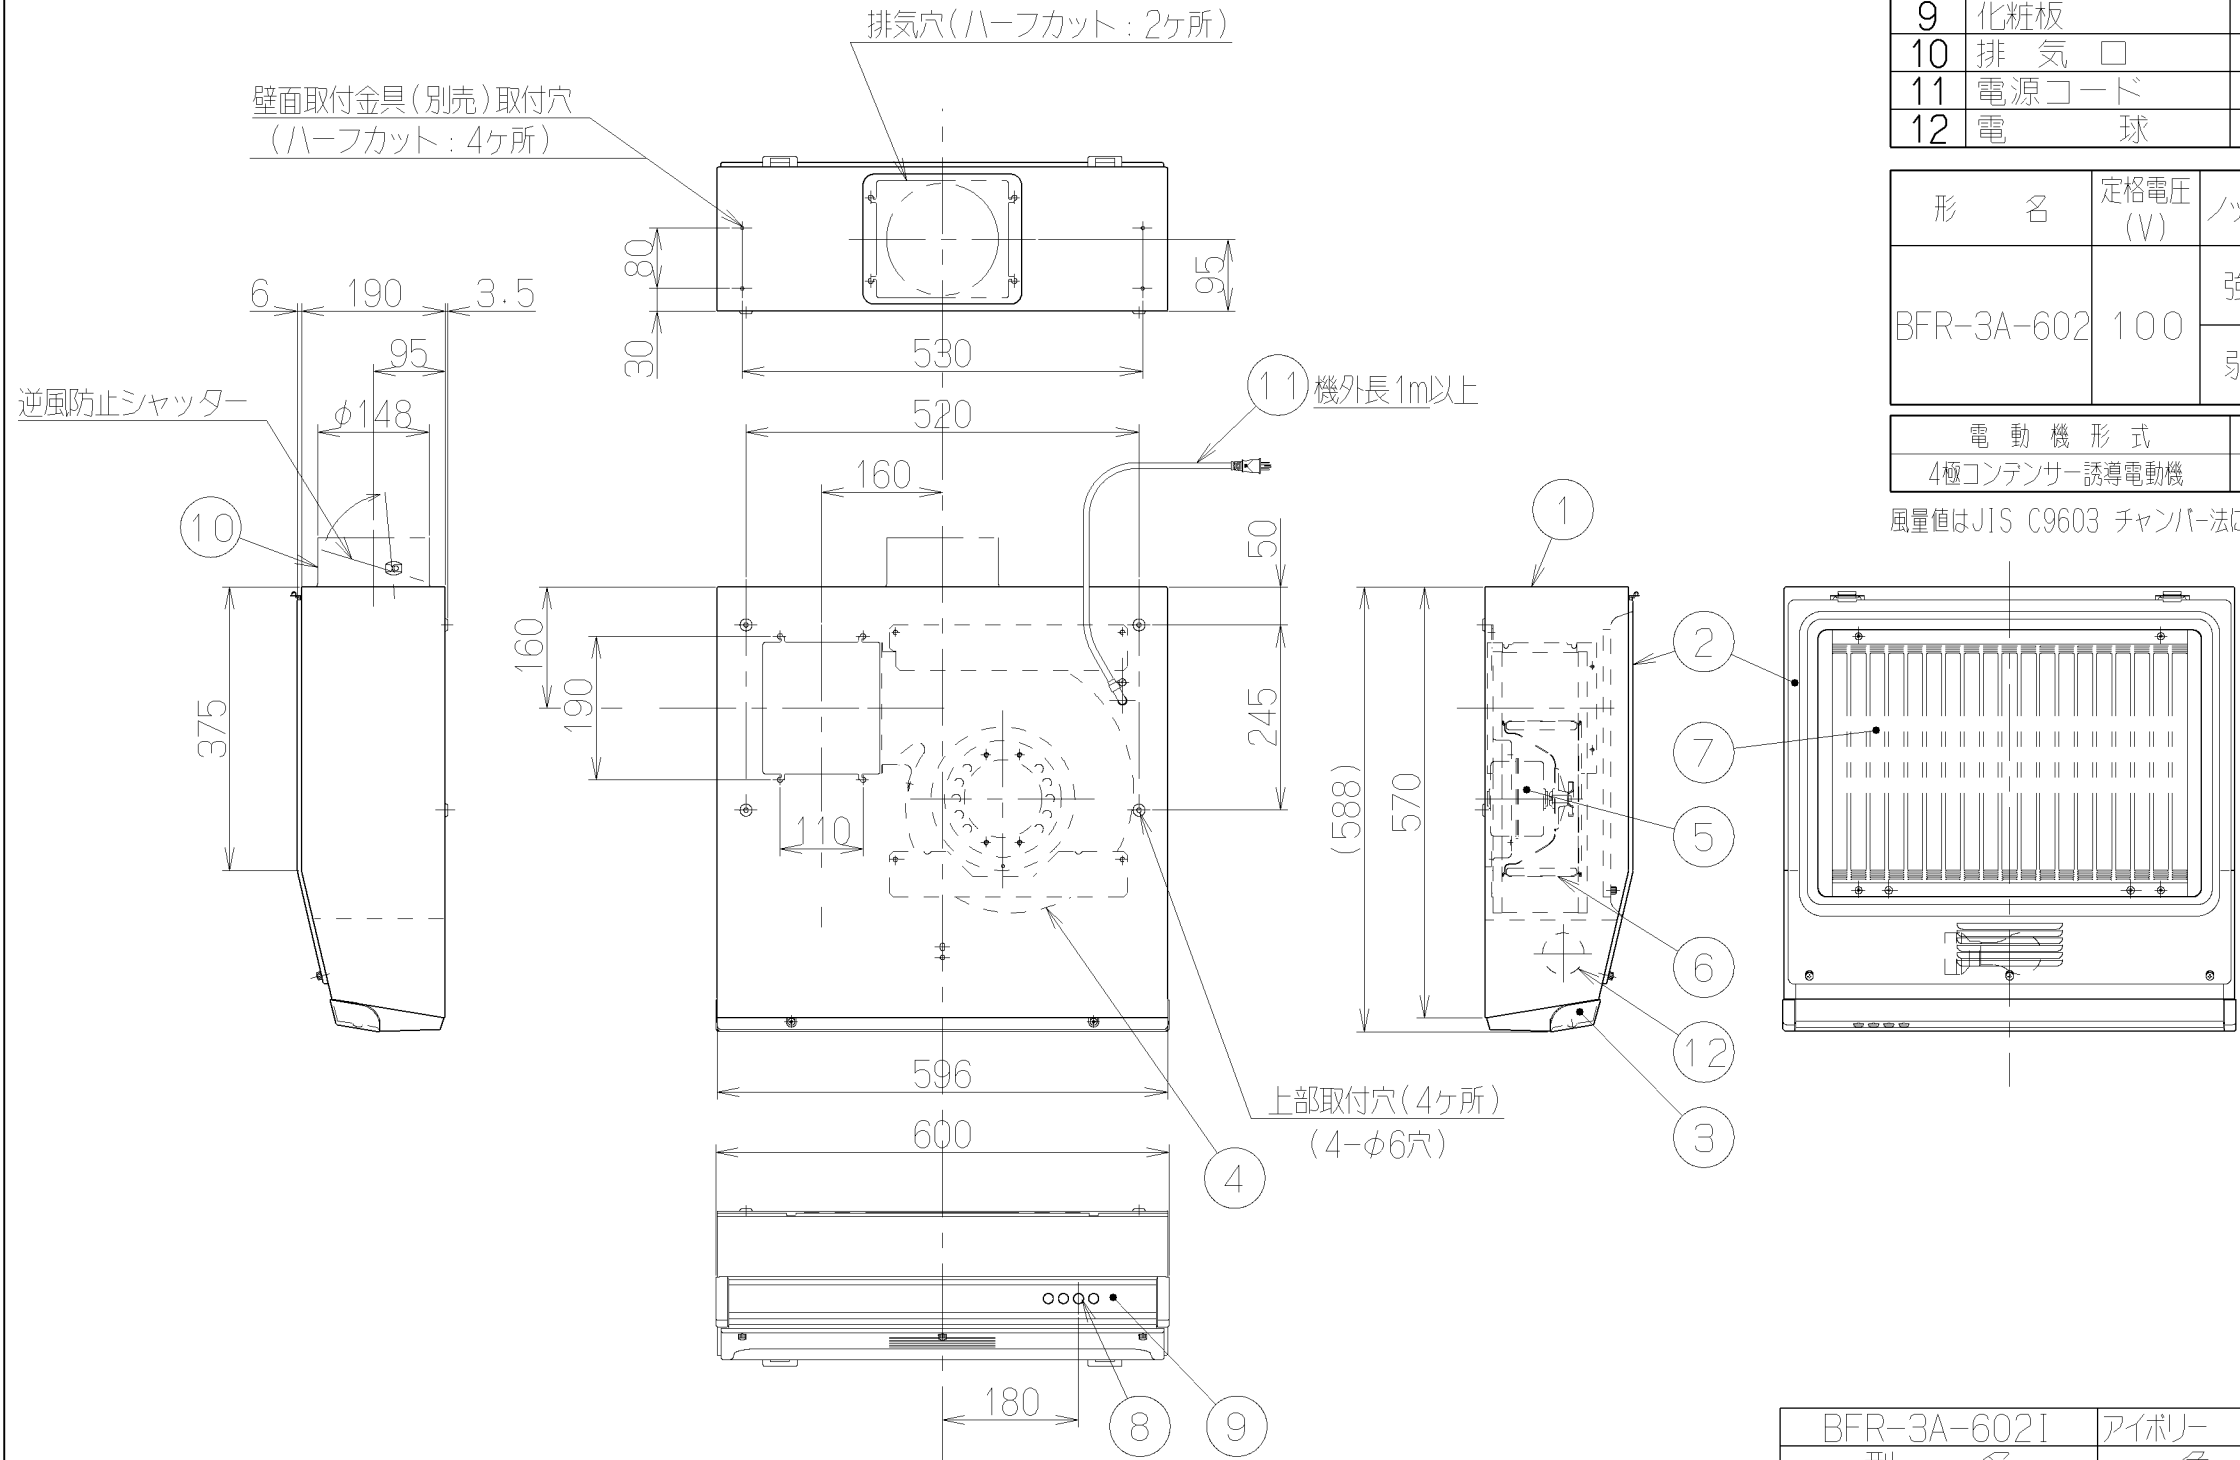

BFR-3A-602I		アイボリー		
型名		色調	製品コード	
作成	2000/ 9/20		型名	BFR-3A-602
				オリジナル
更新	****/**/**		図番	1190016
富士工業株式会社		三角法	尺度	1/10
			図名	製品姿図