

SOGR-REC-AP

プレミアム

クリーンフード

横壁取付タイプ



SOGR-REC-AP902L SV
※ダクトカバーは付属品です。
R：右壁取付タイプ、L：左壁取付タイプ

[色] **SV** シルバーメタリック **GM** グレーメタリック **FW** フロストホワイト

総高さ60cm	
型名	価格
SOGR-REC-AP902R/L SV	¥321,530 (税抜価格¥292,300)
SOGR-REC-AP902R/L GM	¥321,530 (税抜価格¥292,300)
SOGR-REC-AP902R/L FW	¥321,530 (税抜価格¥292,300)

[主な特長]


風量おまかせ運転	DCモーター	一定風量制御	LED照明
シロッコファン	オイルガード	一体クリーンパネル	整流板
ファンシーグリーン®	親水系コート®	ソフトタッチスイッチ	常時換気
3段階タイマー	お手入れランプ	切り忘れ防止タイマー	加熱機器連動®
リモコン(別売品)	抗ウイルス・抗菌®	オープンキッチン	電動密閉式シャッター(別売品)
市販ダンバー連動(別売品)			

※ファンシーグリーン対象パーツ：一体クリーンパネル、整流板、オイルガード ※親水系コート対象パーツ：ディスク
※連動する機器については各加熱機器メーカー様にご確認ください。
※抗ウイルス・抗菌対象パーツ：ディスク



10年間ファンのお掃除不要※1！

高速回転するディスクが大半の油をキャッチ。遠心力で分離された油は、オイルガードに回収。
ファンとレンジフード内部※2のお掃除を不要※1にします。

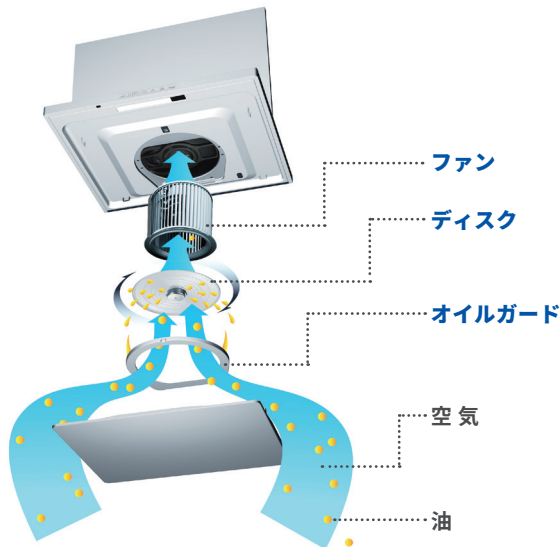

高速回転するディスクが油の侵入をブロック！

レンジフード内部※2に付着する油は

わずか約**2%**※4

普及製品*の約 1/10 以下に削減

*普及製品 BDR-3HL (富士工業製) との比較

ファン・レンジフード内部※2
お掃除不要※1



高速回転するディスク。
オイルスマッシャーまでで

油を約**90%**※4

キャッチ！

ディスクとオイルガードのお掃除は、3ヶ月に1回程度。※3

※1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品：BDR-3HL (富士工業製) の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品については1年に1回ファンを清掃することを前提としています。 ※2 内部：ケーシング ※3 汚れ具合や使用状況により異なります。 ※4 各数値・汚れ具合は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。

風量おまかせ運転

調理状況を温度センサーで検知、効率よく油煙をキャッチ！

レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール※1するので、調理開始時から手動で「強」運転した場合と比較すると省エネ効果が見込めます。

強運転と比較して消費電力 約**50%**※2,3,4削減

※1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。 ※2 測定方法：富士工業調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。 ※3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当時での試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。 ※4 数値は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。




※温度センサーの照射はイメージです。

別売品
上ふさぎ板


色	型名	価格
シルバーメタリック	SOGR-UP SV	¥10,230 (税抜価格¥9,300)
グレーメタリック	SOGR-UP GM	¥10,230 (税抜価格¥9,300)
フロストホワイト	SOGR-UP FW	¥10,230 (税抜価格¥9,300)

ダクトカバー対応高さ




上ふさぎ板取付イメージ

ダクトカバーの上部をふさぐために使用します。

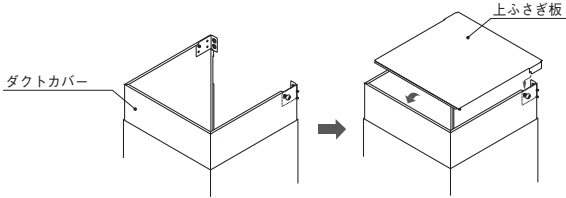

[SOGR-REC-AP] クリーンフード(オイルスマッシャー・スリム型)

◎ 製品寸法図


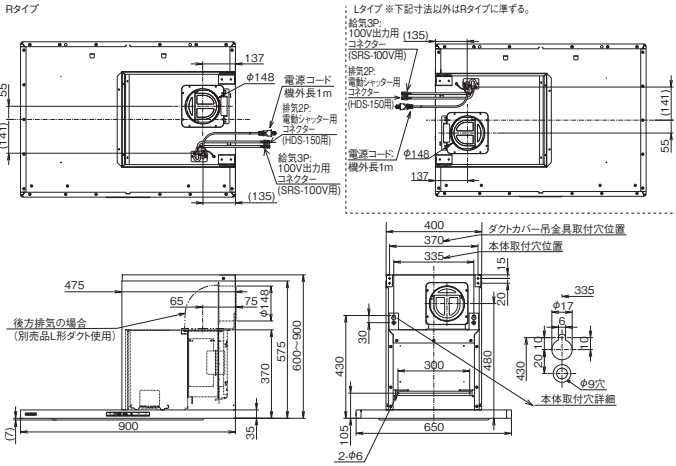


◎特性表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h) OPa 0~130Pa	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
SOGR-REC-902R/L	100	強	50	55	—	420	46
			60				
		中	50	27	300	—	38
			60				
		弱	50	16	210	—	33
			60				
		常時	50	10	160	—	29
			60				

LED照明1ヶ付(3.5W)
※210Pa時:最大電力 107W ※照明の消費電力は含んでおりません。

◎ 静圧 - 風量曲線



—FUJIOH—
富士工業グループ

フジテックメンテナンス株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺 2-1-9 TEL.042-768-3754 FAX.042-718-6503 <https://www.fujioh.com>
お客様ご相談窓口 0120-071-686 (通話料無料) 受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●価格表示は消費税率 10% を適用したものを記載しています。●当チラシに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。
●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●当チラシは 2024 年 3 月現在のものです。