

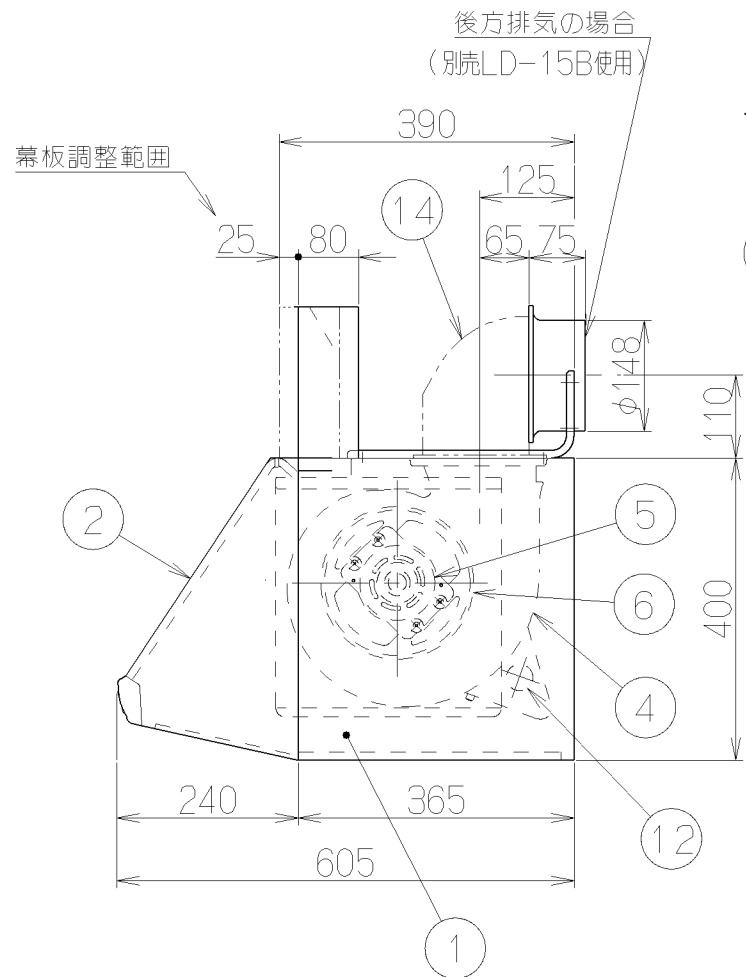
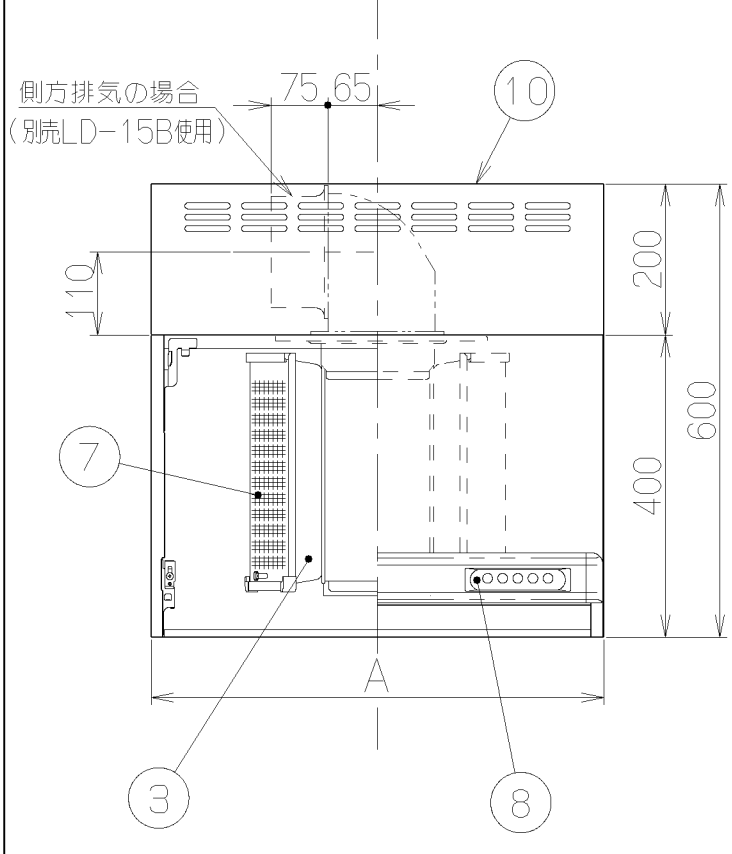
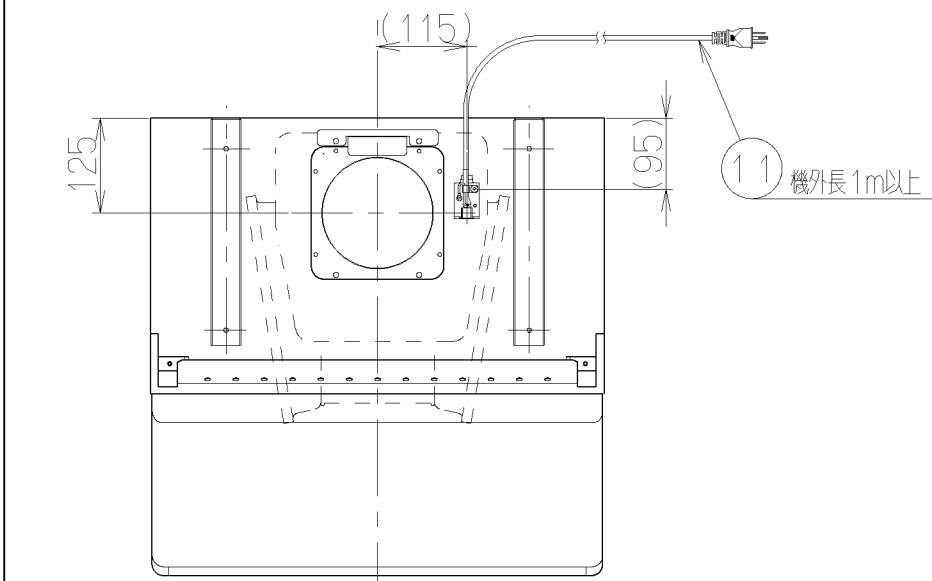
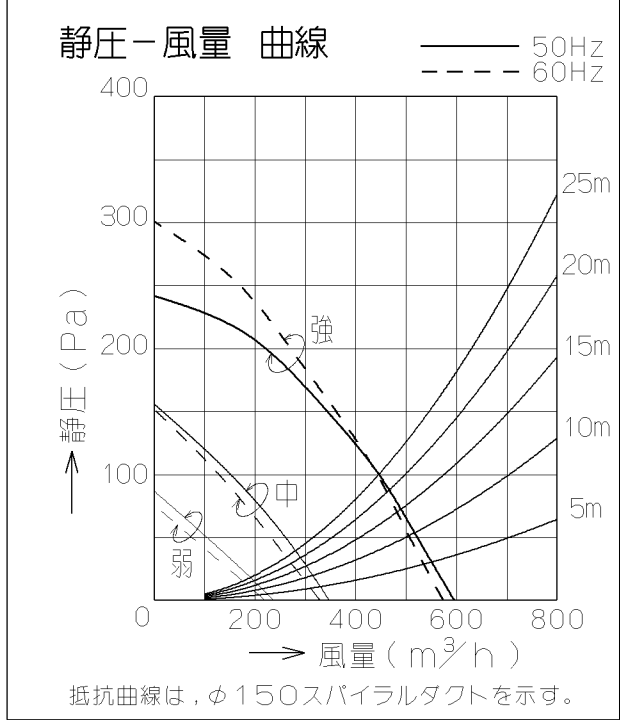


記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
A				

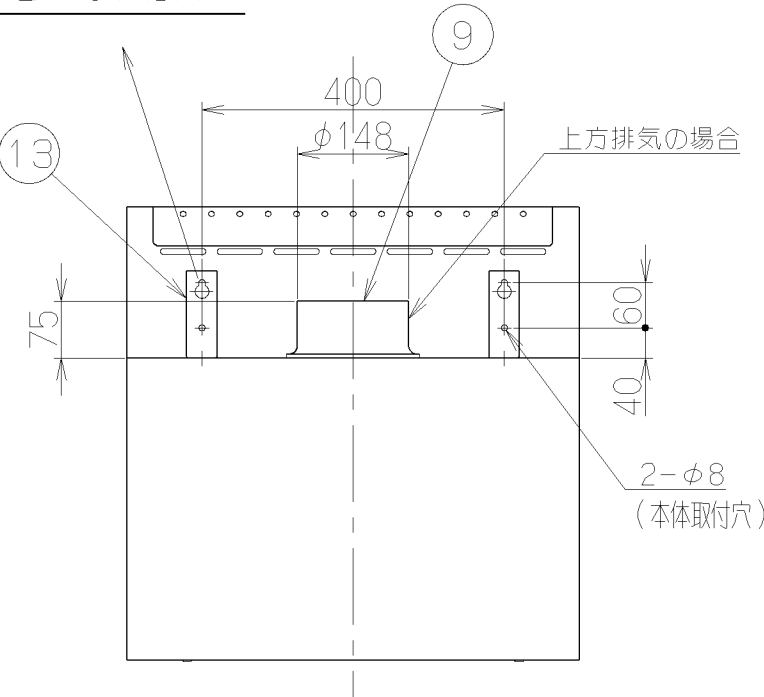

- 付 属 品 —
- 座付木ねじ (φ5.1x45) — — — 4本
 - 吊り金具 — — — — — 2個
 - 排気口 — — — — — 1個
 - ソフトテープ — — — — — 1個



特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	質 量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
BER-3S-601BL	100	強	50	89	600	450	39.5	16.5
			60	94	580	450	38	
BER-3S-751BL		中	50	47	350	—	30	18
			60	47	330	—	28	
BER-3S-901BL		弱	50	28	240	—	23	19.5
			60	28	220	—	24	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	BER-3S-901BLBK	ブラック	<本体内面：黒>	
	BER-3S-901BLB	ブラウン	<本体内面：黒>	
	BER-3S-901BLW	ホワイト	<本体内面：黒>	
750	BER-3S-751BLBK	ブラック	<本体内面：黒>	
	BER-3S-751BLB	ブラウン	<本体内面：黒>	
	BER-3S-751BLW	ホワイト	<本体内面：黒>	
600	BER-3S-601BLBK	ブラック	<本体内面：黒>	
	BER-3S-601BLB	ブラウン	<本体内面：黒>	
	BER-3S-601BLW	ホワイト	<本体内面：黒>	
A寸法 (間口寸法)	型 名		色 調	製品コード
	作成		1999/10/ 1	型名 BER-3S-601/751/901BL
	更新		****/**/**	図番 オリジナル(BL認定品)
	富士工業株式会社		三角法 尺 1/10	図名 1690102 製品姿図