



記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				
△				
△				
△				



付 属 品	
座付木ねじ (φ5.1x45)	4本
固定ねじ (M4x8)	6本
吊り金具	2個
ソフトテープ	2個
オイルバック	1個
給排ボックス (電動シャッター付)	1個

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上げ	表題欄による
2	前 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ユニットケース	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上げ	黒
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
5	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
6	羽 根	亜鉛めっき鋼板 (シロッコファン)		
7	フィルタ	アルミニウム製スロットフィルタ 1層 (ファンシーグリーン仕上げ)		
8	スイッチ	押しボタンスイッチ (切、弱、中、強、照明)		
9	排 (給) 気口	亜鉛めっき鋼板		
10	給排ボックス	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
11	給気幕板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
12	前 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
14	照明装置	ミニ電球 1ヶ付属 (100V 40W 口金:E17)		
15	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売部品 (LD-15)	
17	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上げ	※付属品

注) 1. 幕板の材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。

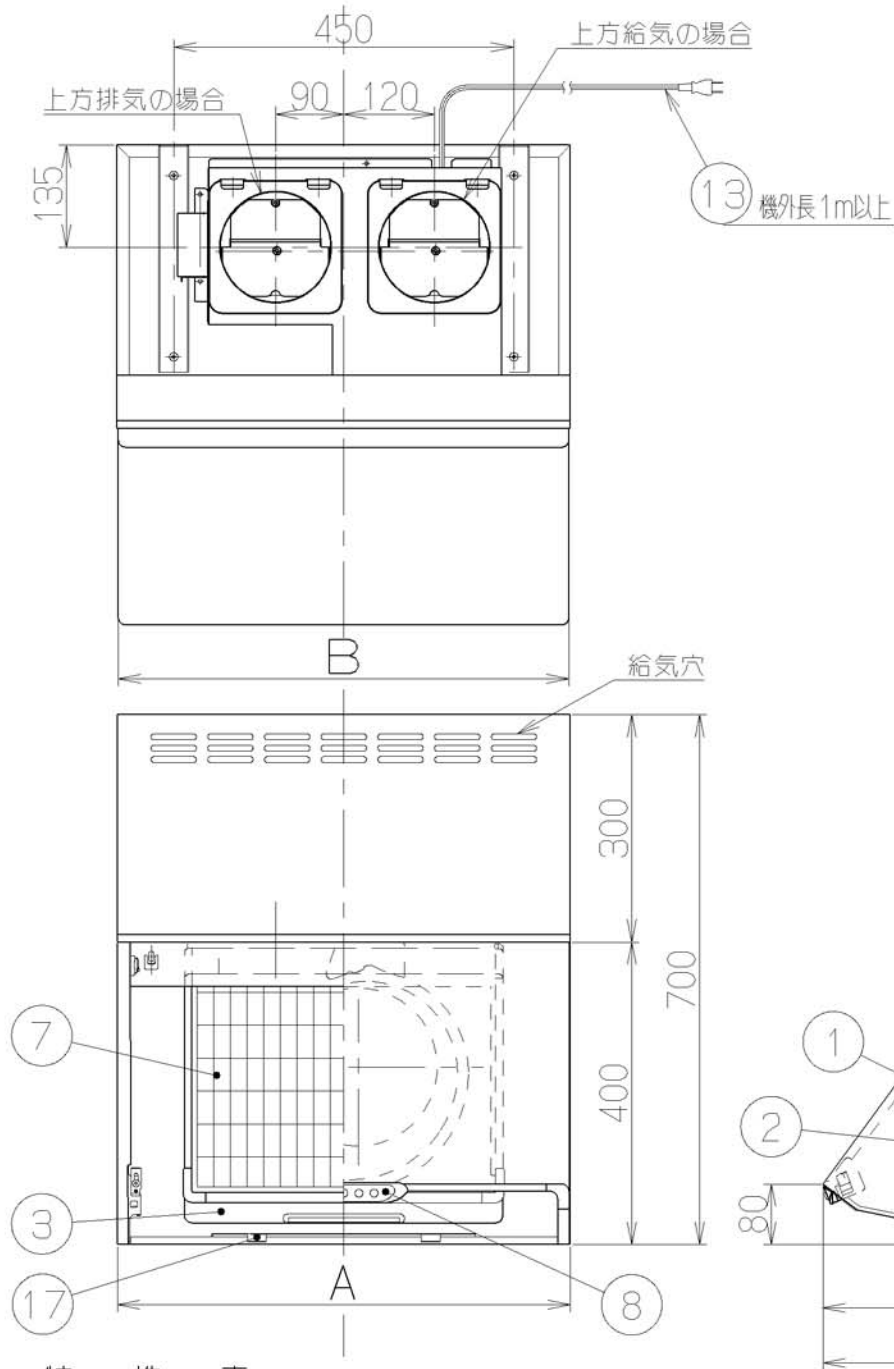

だるま穴詳細

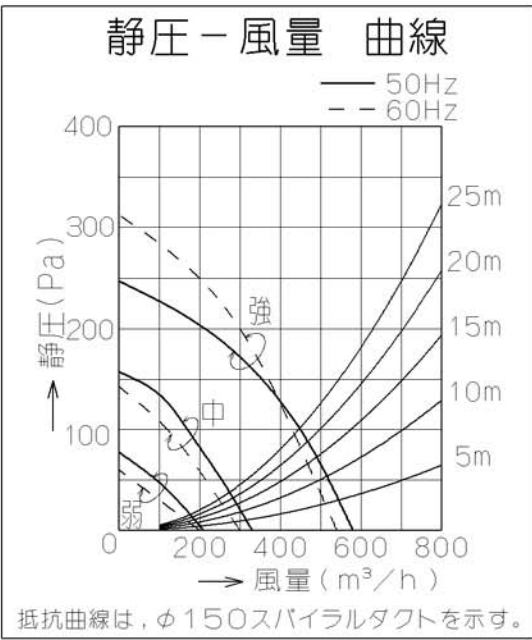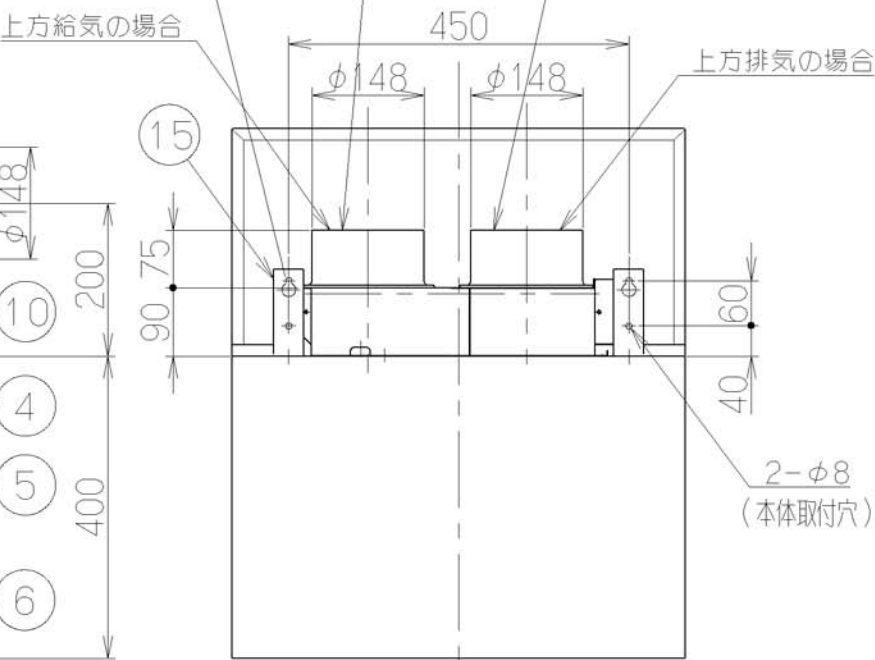

特 性 表

機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100Pa		
DUM-3A-602V	100	強	50	101	580	450	39	22.0
DUM-3A-752V			60	111	540	430	37	
DUM-3A-902V		中	50	51	330	—	27	23.5
			60	51	300	—	26	
DUM-3A-902V		弱	50	30	210	—	20	25.0
			60	30	200	—	20	
電動機形式	4極コンデンサ- 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

896	900	DUM-3A-902VBK	169AB1	ブラック(ブラックFJ)	<本体内面:黒>	KA132			
		DUM-3A-902VW	169AA9	ホワイト(C-202)	<本体内面:黒>	KA132			
746	750	DUM-3A-752VBK	169AA8	ブラック(ブラックFJ)	<本体内面:黒>	KA132			
		DUM-3A-752VW	169AA7	ホワイト(C-202)	<本体内面:黒>	KA132			
596	600	DUM-3A-602VBK	169AA6	ブラック(ブラックFJ)	<本体内面:黒>	KA132			
		DUM-3A-602VW	169AA5	ホワイト(C-202)	<本体内面:黒>	KA132			
B寸法 (前板寸法)	A寸法 (本体寸法)	型	名	製品コード	色	調		区分No.	
						型名	DUM-3A-602/752/902 V		
						図番	オリジナル		
						図名	1690485		
		富士工業株式会社 三角法				尺度	1/10		
					製品姿図				