


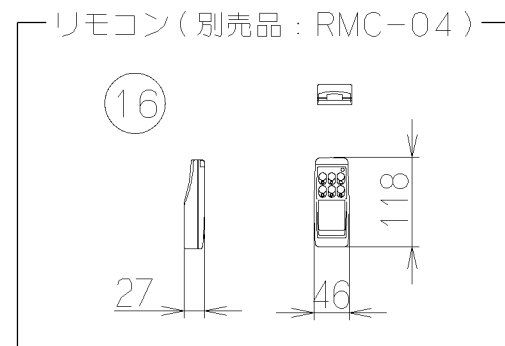



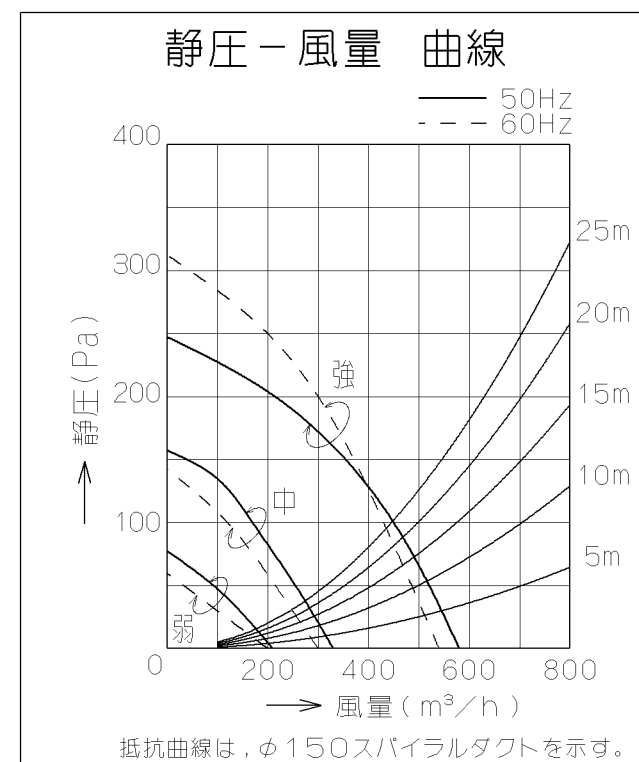

— 付 属 品 —	
座付ねじ(φ5.1×45)	4本
吊り金具	2個
排気口	1個
ソフトテープ	1個

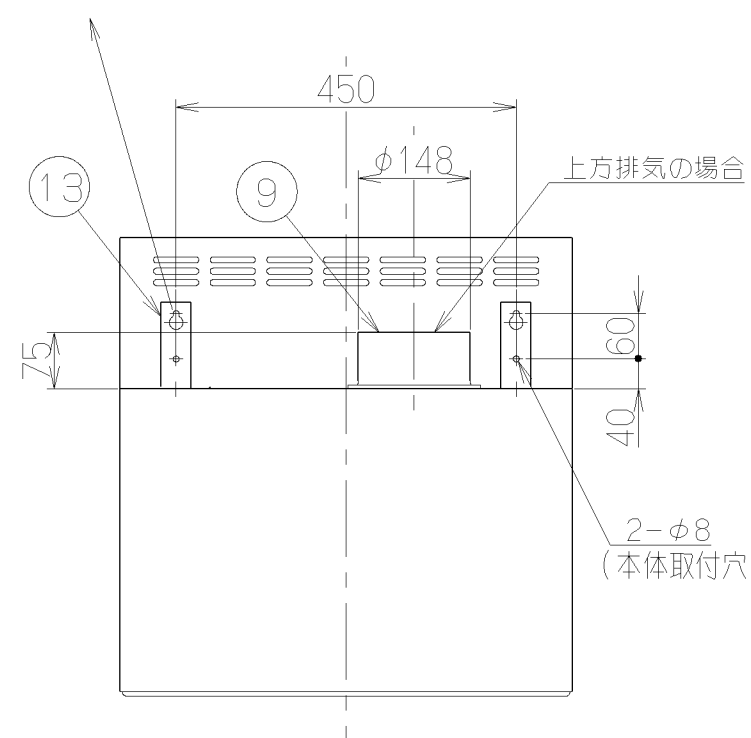

だるま穴
(本体取付穴)詳細

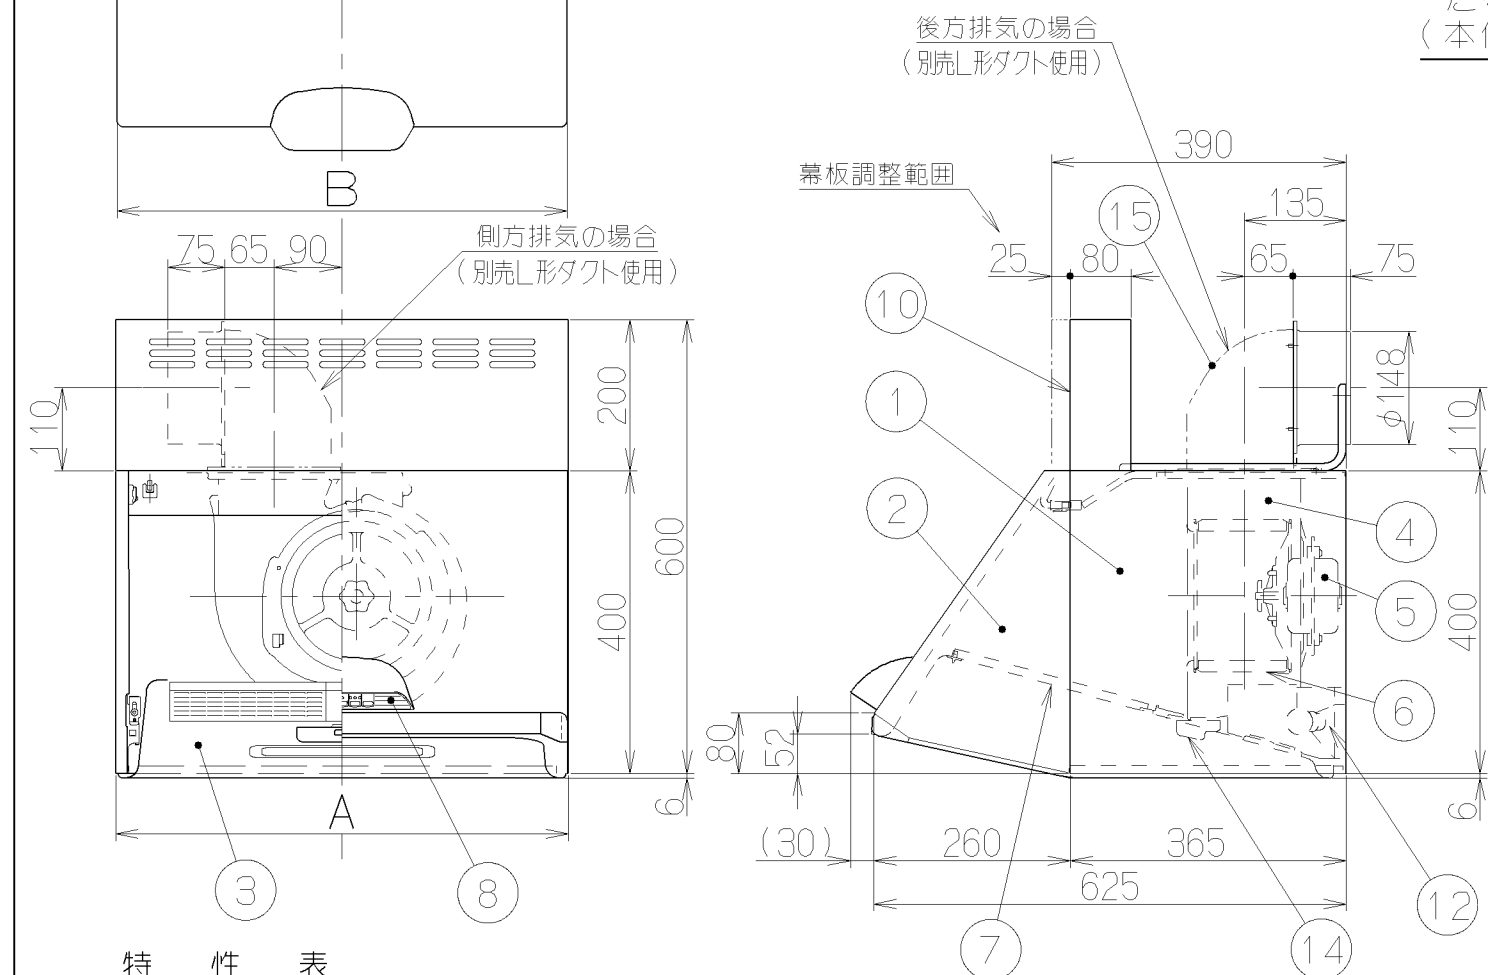

主 要 部 品 一 覧 表			
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理 色 調
1	本 体	亜鉛めっき銅板	ポリエステル塗装 表題欄による
2	前 板	亜鉛めっき銅板	フッ素塗装 表題欄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき銅板	フッ素塗装 ブラック
4	ケーシング	亜鉛めっき銅板	ファンシーグリーン仕上げ
5	モ ー タ	4極コンデンサ誘導電動機E種	
6	ファ ン	亜鉛めっき銅板	ファンシーグリーン仕上げ（シロッコファン）
7	フ ィ ル タ	亜鉛めっき銅板・ポリエステル塗装 スロットフィルター 1層	
8	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチスイッチ（停止、切く3分後切）、運転〈弱、中、強〉、照明） 【専用調理機器と連動可】	
9	排 気 口	亜鉛めっき銅板	逆風防止シャッター付 ※付属品
10	幕 板	亜鉛めっき銅板	ポリエステル塗装 表題欄による
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心	
12	照 明 装 置	ミニ電球 2ヶ付（100V 40W 口金：E17）	
13	吊 り 金 具	亜鉛めっき銅板	※付属品
14	オイルバック	亜鉛めっき銅板	ファンシーグリーン仕上げ
15	L形ダクト	亜鉛めっき銅板	※別売部品（LD-15）
16	リモコン		※別売品（RMC-04）

特 性 表							7		
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	100 Pa			
FCR-3R-603	100	強	50	101	580	450	39	20.0	
			60	111	540	430	37		
中		50	51	330	—	27	21.5		
		60	51	300	—	26			
弱		50	30	210	—	20	23.0		
		60	30	200	—	20			
電動機形式		4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)		耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

896	900	FCR-3R-903W	169Y6400	ホワイト(C-202)			
746	750	FCR-3R-753W	169Y6200	ホワイト(C-202)			
596	600	FCR-3R-603W	169Y6000	ホワイト(C-202)			
896	900	FCR-3R-903BK	169Y6300	ブラック(ブラックFJ)			
746	750	FCR-3R-753BK	169Y6100	ブラック(ブラックFJ)			
596	600	FCR-3R-603BK	169Y5900	ブラック(ブラックFJ)			
B寸法 (前板寸法)	A寸法 (本体寸法)	機 種 名		製品コード	色 調		
		作成	2001/ 3/12			型名	FCR-3R-603/753/903 オリジナル
		更新	2006/10/19			図番	1690456
		富士工業株式会社		三角法	尺度	1/10	図名