



記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

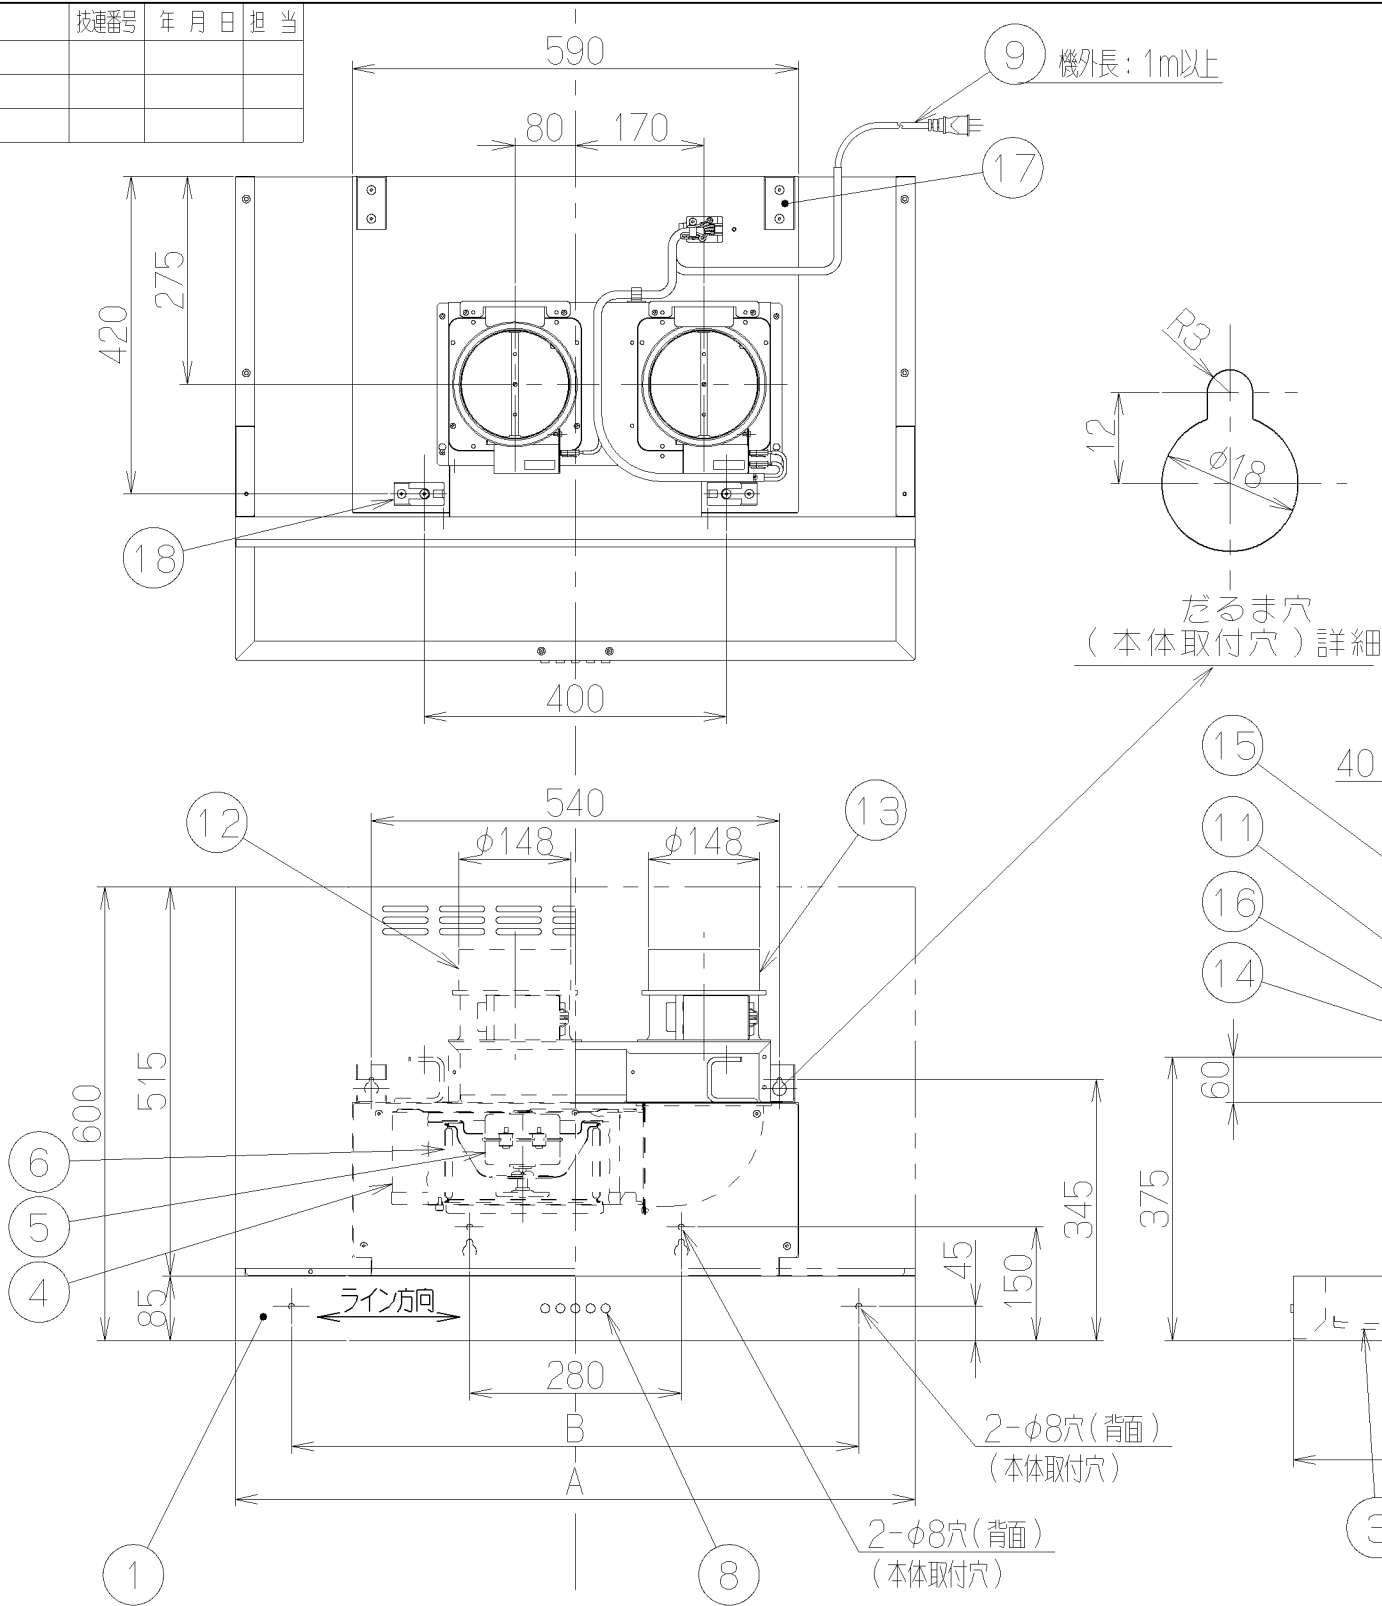

- 付 属 品 —
- 座付ねじ(φ5.1X45) --- 6本
 - 取付ねじ(M4X8) --- 8本
 - 取付ねじ(M4X10) --- 2本
 - 給気口 --- 1個
 - 排気口 --- 1個
 - 吊金具 --- 2個
 - 天吊金具 --- 2個
 - ソフトテープ --- 2個

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	No.4仕上げ	
2	本 体	亜鉛めっき鋼板		
3	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	シルバーメタリック
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
5	モ ー タ ー	4極コンデンサ誘導電動機E種		
6	羽 根	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
7	フ ィ ル タ	鋼板製スロットフィルタ1層 (ファンシーグリーン仕上:黒)		
8	ス イ ッ チ	押しボタン式(切、弱、中、強、照明)		
9	電 源 コード	ビニルキャブタイヤ丸型コード0.75mm ² ・3心 接地形2極差込プラグ		
10	照 明 装 置	ミニ電球 1ヶ付 (100V 40W 口金:E17)		
11	給排BOX	亜鉛めっき鋼板		※付属品
12	給 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
13	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
14	給 気 幕 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※付属品
		ステンレス	No.4仕上げ	※付属品
15	横塞ぎ板R/L	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※付属品
		ステンレス	No.4仕上げ	※付属品
16	給気アダプター	亜鉛めっき鋼板		※付属品
17	吊 金 具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
18	天 吊 金 具	亜鉛めっき鋼板		※付属品

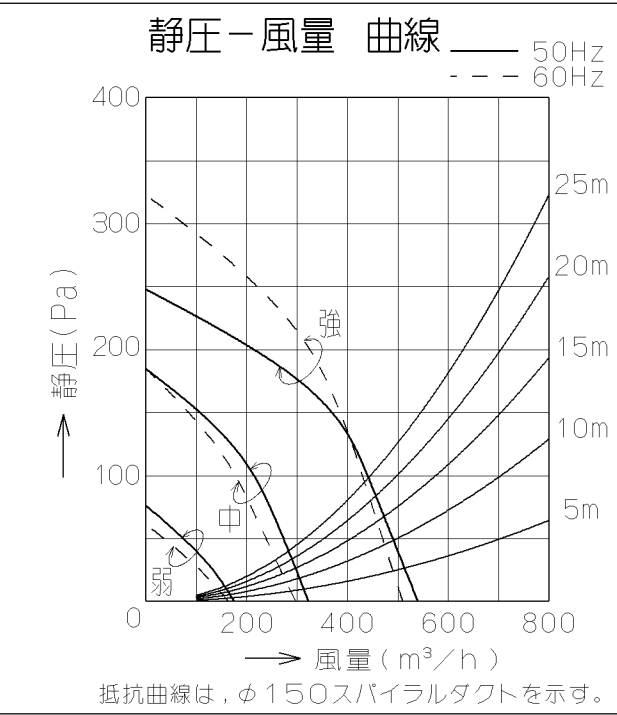

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	100 Pa		塗装	ステンレス
NSR-3B-603V-R	100	強	50	98	540	440	45	24.0	25.5
			60	111	510	430	43		
中		50	51	330	—	33	26.0	27.5	
		60	52	300	—	31			
NSR-3B-753V-R		弱	50	24	180	—	21	28.0	29.5
60			24	160	—	20			
NSR-3B-903V-R									

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	--------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

750	900	NSR-3B-903V-RS		189N1700	ステンレス No.4仕上げ			KA132
		NSR-3B-903V-RSI		189N17AA	シルバーメタリック(SメタリックC)			KA132
600	750	NSR-3B-753V-RS		189N1600	ステンレス No.4仕上げ			KA132
		NSR-3B-753V-RSI		189N16AA	シルバーメタリック(SメタリックC)			KA132
450	600	NSR-3B-603V-RS		189N1500	ステンレス No.4仕上げ			KA132
		NSR-3B-603V-RSI		189N15AA	シルバーメタリック(SメタリックC)			KA132
B 寸 法	A 寸 法	型 名		製品コード		色 調		区分No.
		作成	2007 / 9 / 12				型名	NSR-3B-603/753/903V-R
		更新	**** / ** / **				図番	オリジナル 右排気
		1890523				図名		
		製品姿図						
		富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10		

