

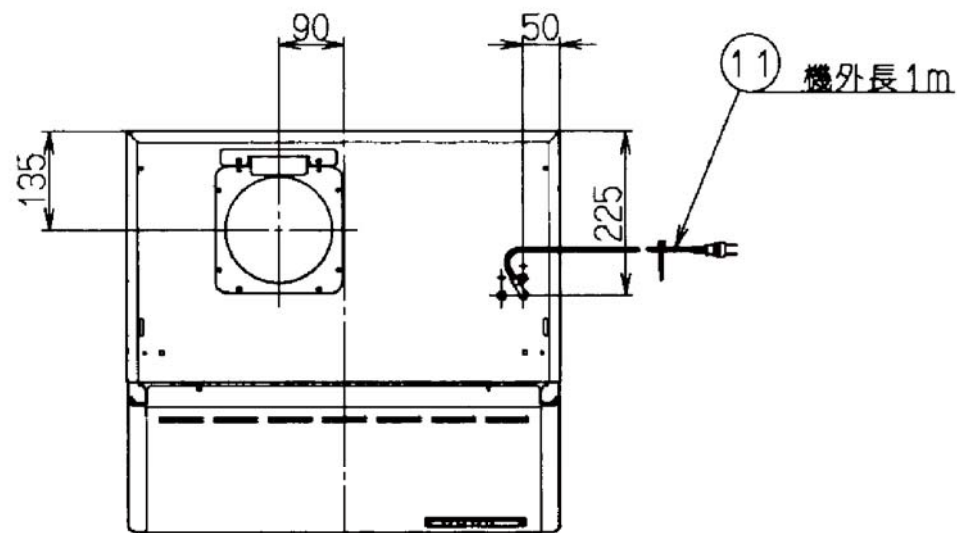

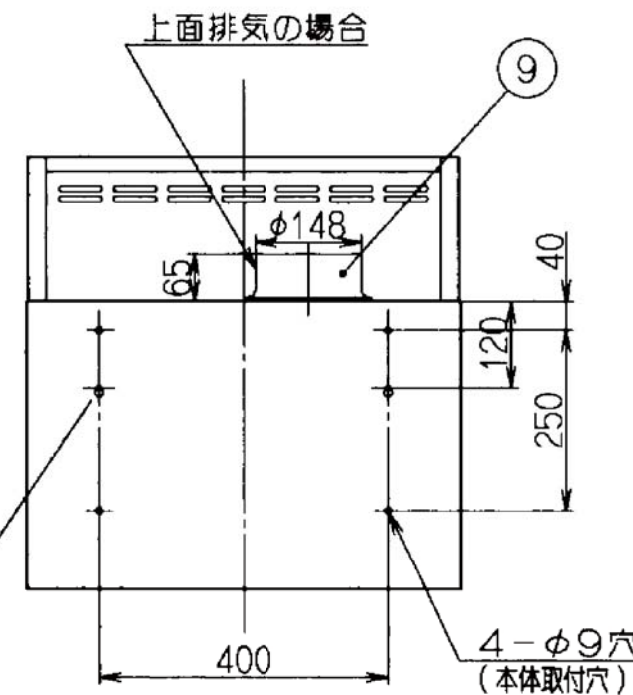


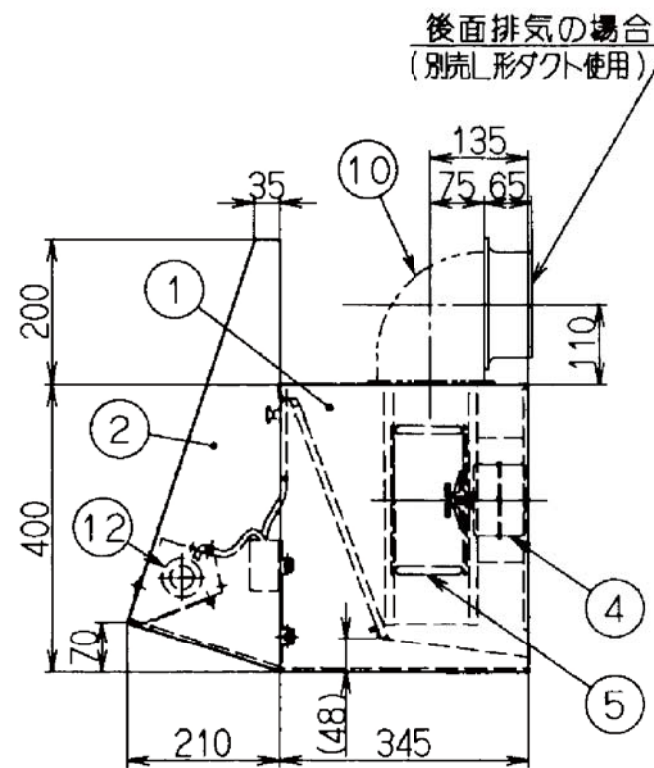


付属品

木ねじ	2個
座付木ねじ	4個
排気口	1個
ソフトテープ	1個

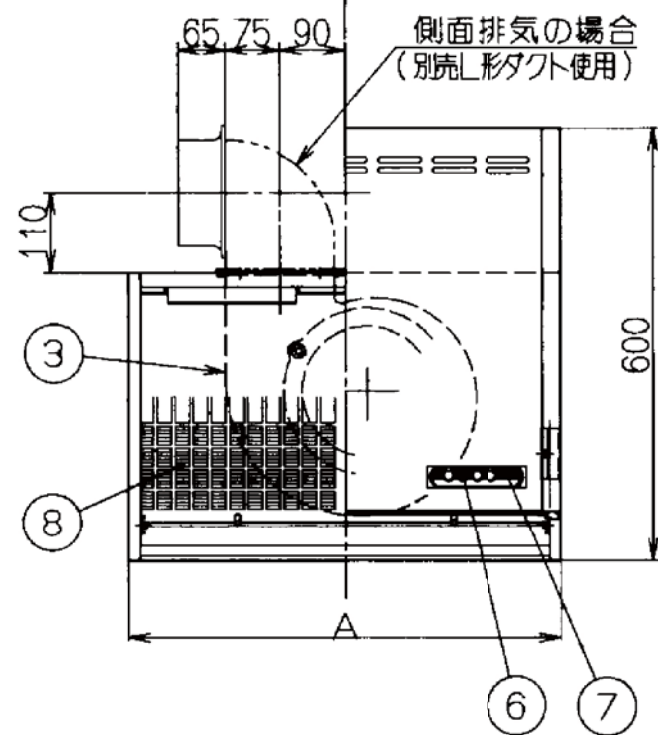

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽 根	亜鉛鉄板（シロッコファン）		
6	スイッチ	押ボタン式（切、弱、強、照明）		
7	化 粧 板	ポリカーボネート バックプリント印刷		
8	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層（特殊コーティング材：黒）		
9	排 気 口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
10	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
12	照明装置	一般照明用電球 1ヶ付属（定格100V40W）		

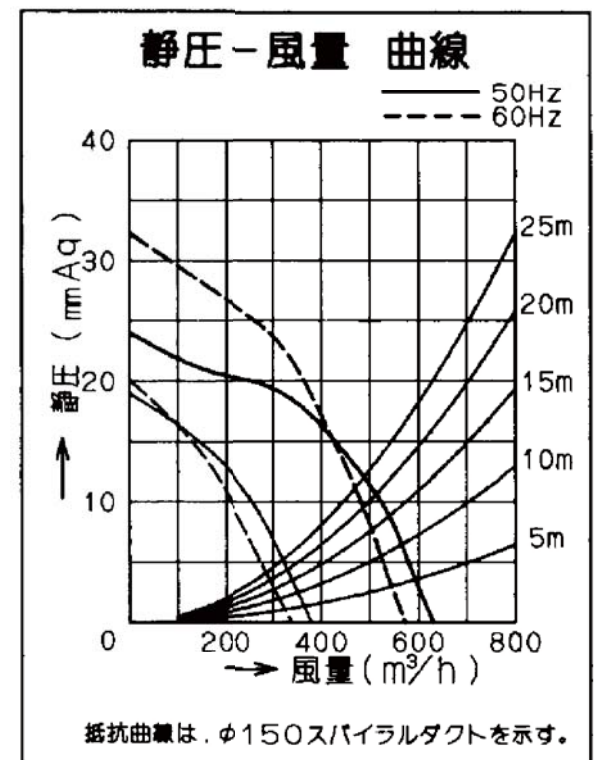

特性表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB(A))	製品重量 (kg)
					0mmAq時	13mmAq時		
BDR-4E-602BL	100	強	50	115	630	470	44	14.5
BDR-4E-752BL			60	125	570	450	41	17.5
BDR-4E-902BL		弱	50	57	380	—	32	20.5
			60	57	340	—	30	

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	--------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	BDR-4E-902BLBK	ブラック	
	BDR-4E-902BLB	ブラウン	
	BDR-4E-902BLW	ホワイト	
	BDR-4E-902BLI	アイボリー	
750	BDR-4E-752BLBK	ブラック	
	BDR-4E-752BLB	ブラウン	
	BDR-4E-752BLW	ホワイト	
	BDR-4E-752BLI	アイボリー	
600	BDR-4E-602BLBK	ブラック	
	BDR-4E-602BLB	ブラウン	
	BDR-4E-602BLW	ホワイト	
	BDR-4E-602BLI	アイボリー	
型名		色調	
A寸法 (間口寸法)		尺 1/10	図名
			製品姿図
			B.L.認定品
			型名 BDR-4E-602/752/902BL

富士工業株式会社