

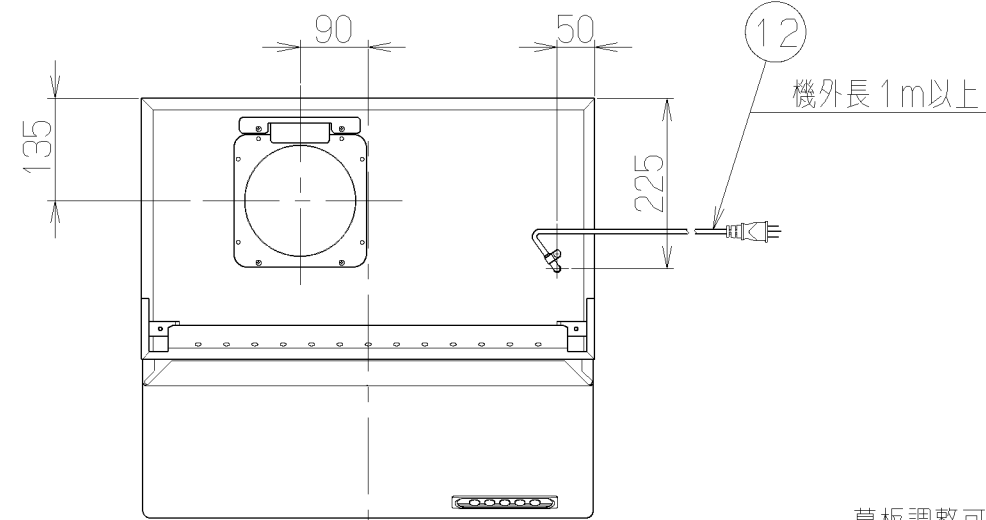


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				

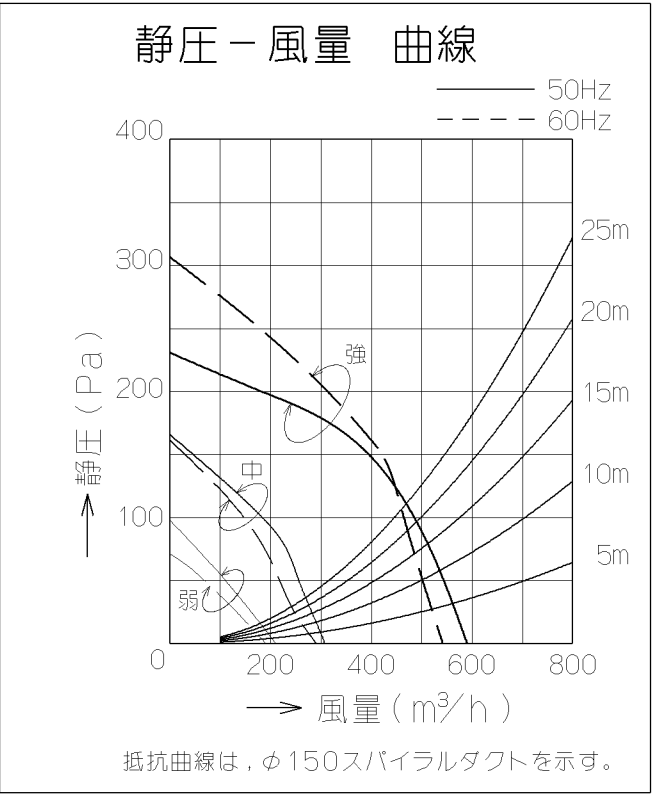

付 属 品	
木ねじ	2個
座付木ねじ	4個
排気口	1個
ソフトテープ	1個

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽 根	亜鉛鉄板（シロッコファン）		
6	スイッチ	押ボタン式（切，弱，中，強，照明）		
7	化 粧 板	ポリカーボネート	バックプリント印刷	
8	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層(ファンシーグリーン仕上げ)		
9	排 気 口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
10	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
11	幕 板	亜鉛鉄板	ポリエステル樹脂焼付塗装	表題欄による
12	電源コード	ビニルキャプタイヤ丸形コード0.75mm ² ・3心 接地形2極差込プラグ		
13	照明装置	一般照明用電球 1ヶ付属 （定格100V40W）		

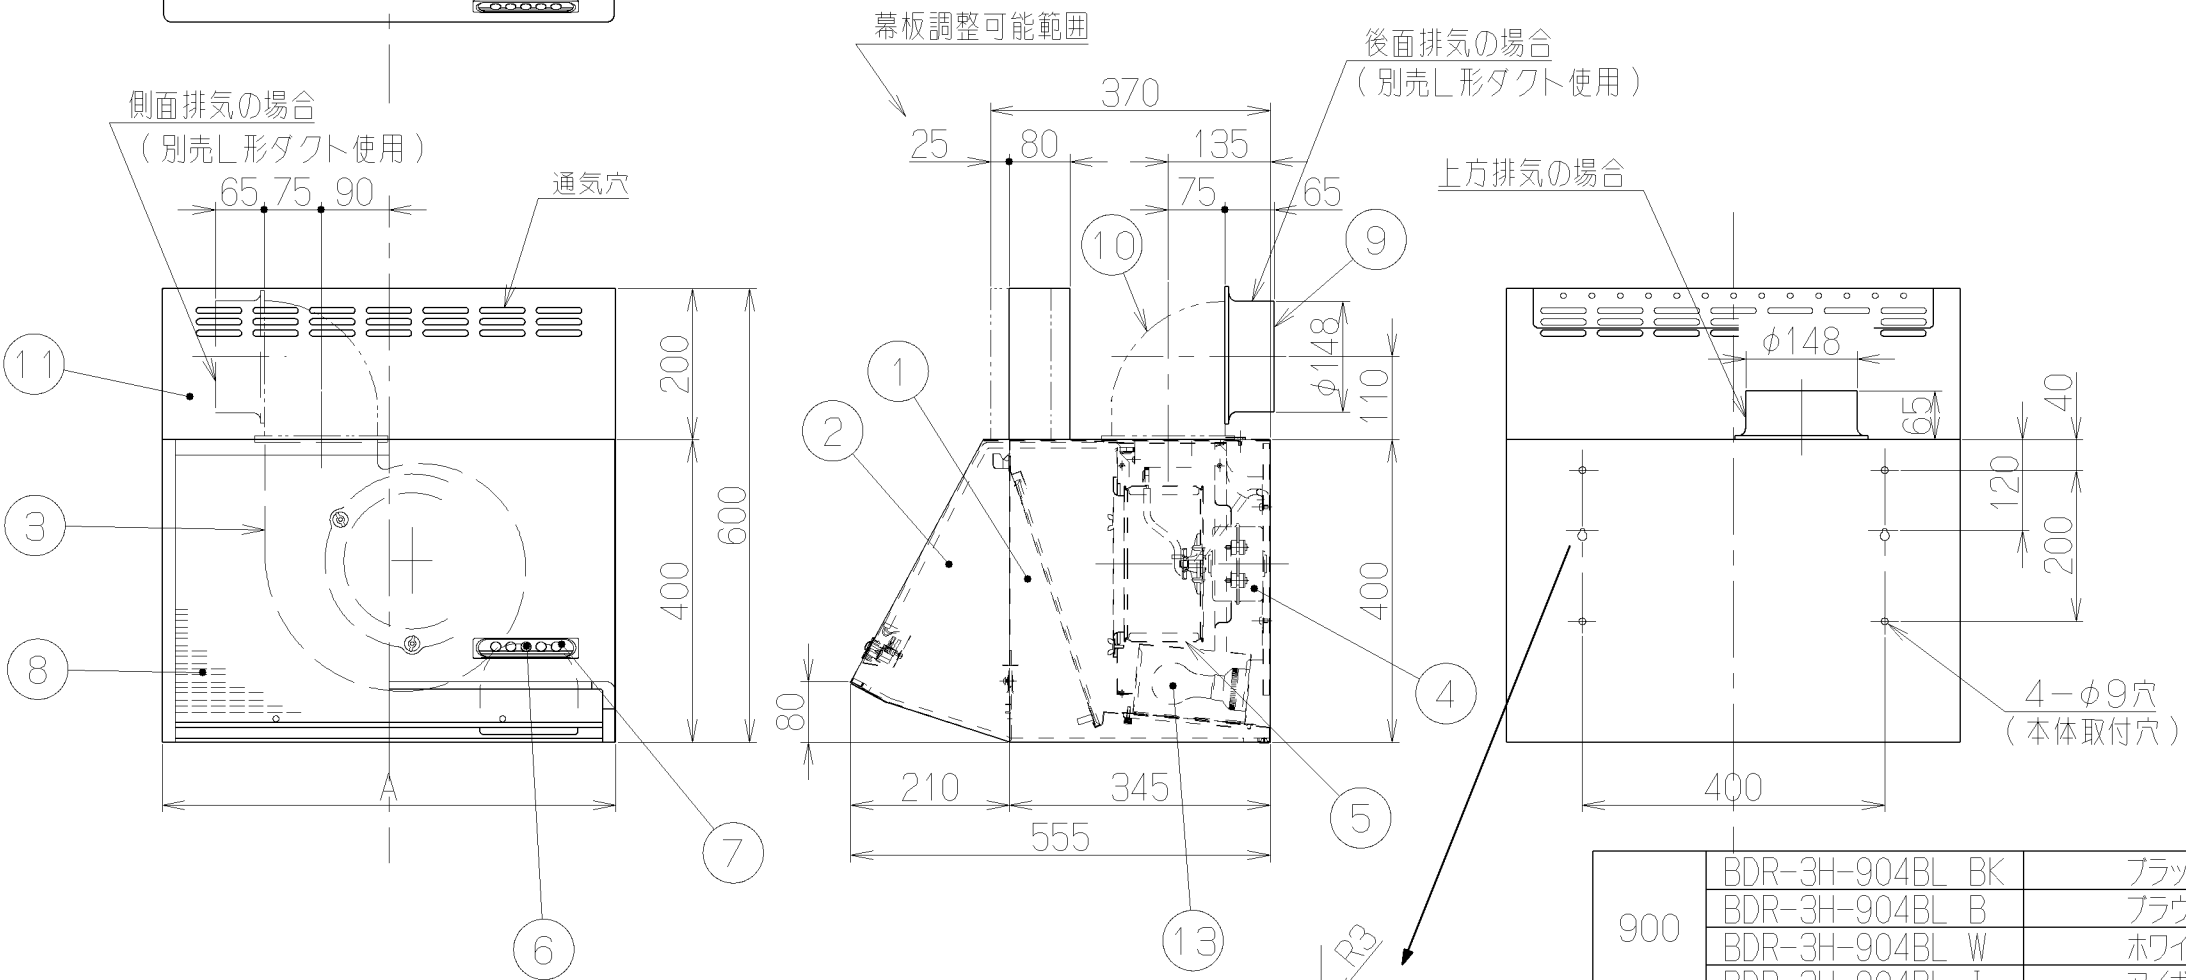

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)
BDR-3H-604BL	100	強	50	101	590	480	42
			60	111	550	450	40
BDR-3H-754BL		中	50	45	315	—	29
			60	45	290	—	27
BDR-3H-904BL		弱	50	28	200	—	22
			60	28	180	—	22
電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	BDR-3H-904BL BK	ブラック	
	BDR-3H-904BL B	ブラウン	
	BDR-3H-904BL W	ホワイト	
	BDR-3H-904BL I	アイボリー	
750	BDR-3H-754BL BK	ブラック	
	BDR-3H-754BL B	ブラウン	
	BDR-3H-754BL W	ホワイト	
	BDR-3H-754BL I	アイボリー	
600	BDR-3H-604BL BK	ブラック	
	BDR-3H-604BL B	ブラウン	
	BDR-3H-604BL W	ホワイト	
	BDR-3H-604BL I	アイボリー	
A寸法 (間口寸法)	型 名	色 調	製品コード
	作成	1999/10/13	型 名 BDR-3H-604/754/904BL
	更新	****/**/**	番 号 オリジナル(BL認定品)
	富士工業株式会社	三角法 尺 1/10	図 番 1690098
製 品 姿 図			