

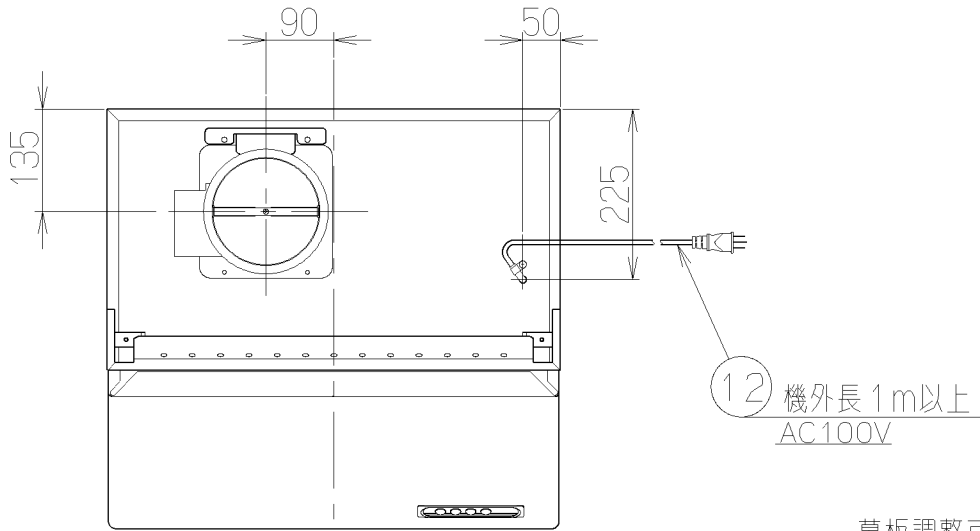

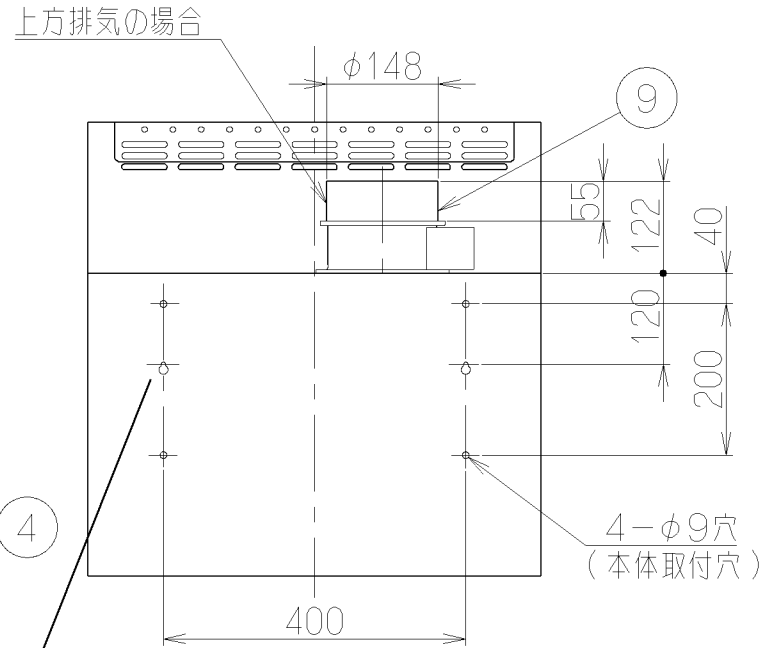


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				

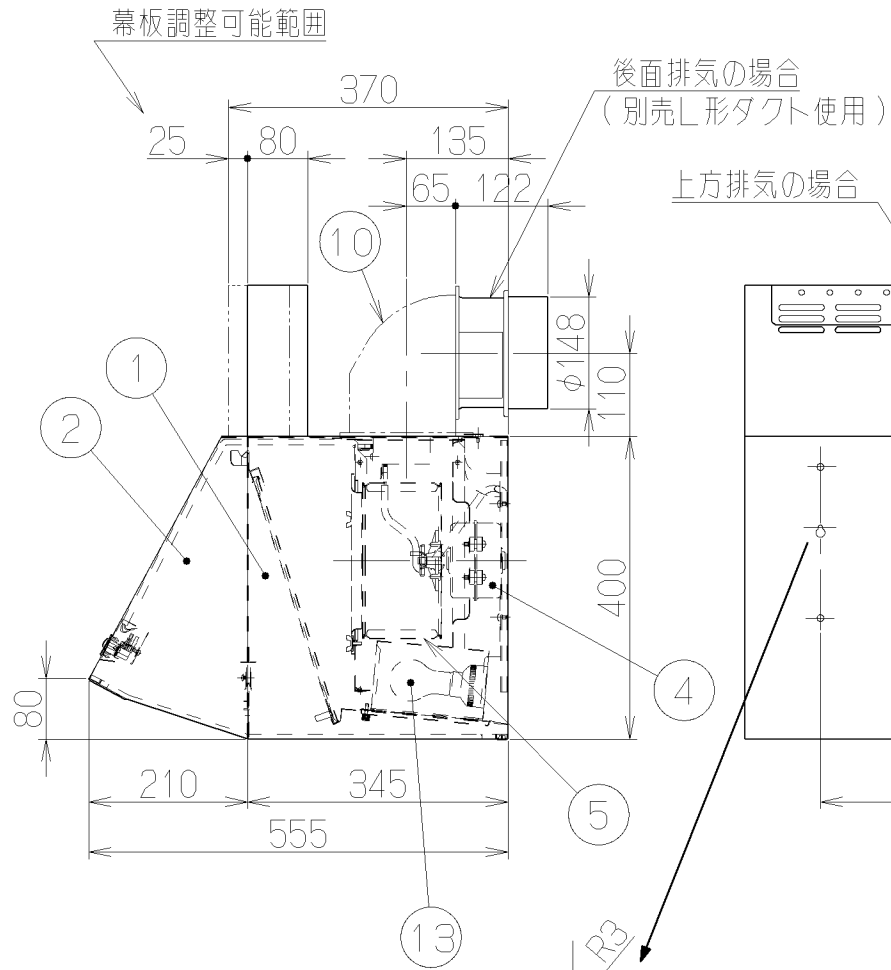


付 属 品	
木ねじ	2個
座付木ねじ	4個
排気口	1個
ソフトテープ	1個

機外長1m以上
AC100V

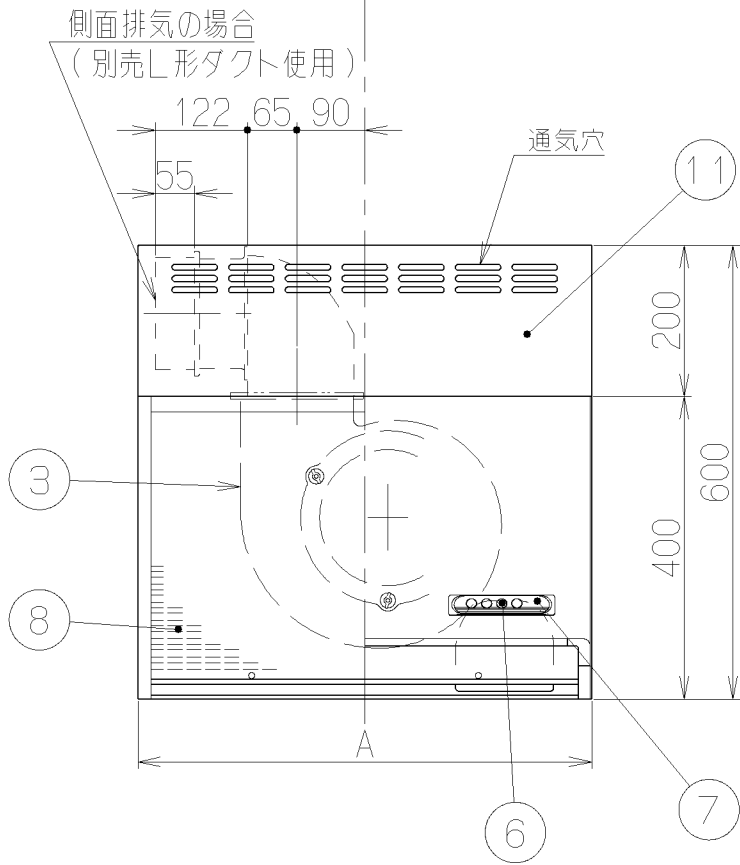

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽 根	亜鉛鉄板（シロッコファン）		
6	スイッチ	押ボタン式（切，弱，強，照明）		
7	化粧板	ポリカーボネート	バックプリント印刷	
8	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層（ファンシーグリーン仕上）		
9	排 気 口	亜鉛鉄板	電動シャッター付	※付属品
10	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
11	幕 板	亜鉛鉄板	ポリエステル樹脂焼付塗装	表題欄による
12	電源コード	ビニルキャプタイ丸形コード0.75mm ² ・3心	接地形2極差込プラグ	
13	照 明 装 置	一般照明用電球 1ヶ付属	（定格100V40W）	

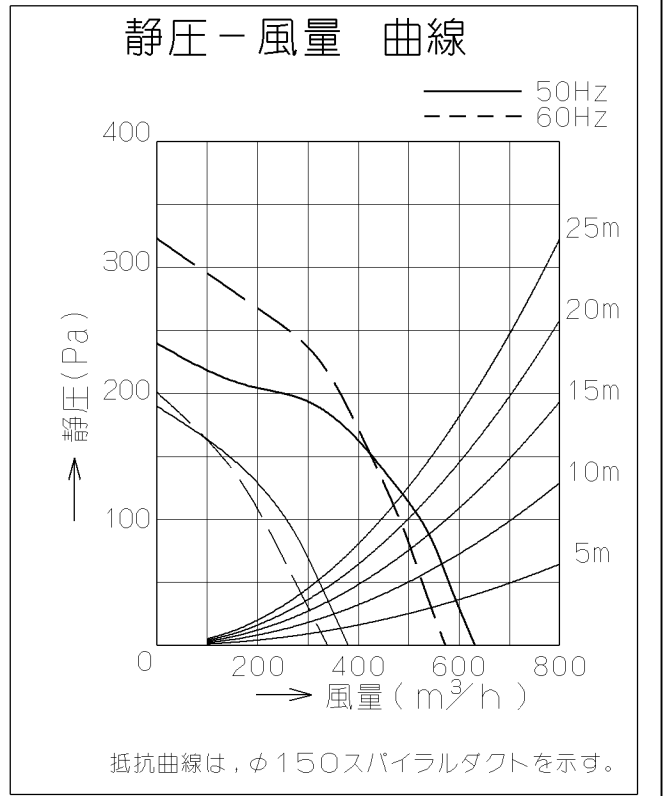

特 性 表									
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	130 Pa			
BDR-4HD-601	100	強	50	115	630	470	44	15 18 21	
BDR-4HD-751			60	125	570	450	41		
BDR-4HD-901		弱	50	57	380	—	32		
			60	57	340	—	30		
電動機形式	4極コンデンサ 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分		E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	BDR-4HD-901BK	ブラック	
	BDR-4HD-901W	ホワイト	
750	BDR-4HD-751BK	ブラック	
	BDR-4HD-751W	ホワイト	
600	BDR-4HD-601BK	ブラック	
	BDR-4HD-601W	ホワイト	
A寸法 (間口寸法)	型 名	色 調	製品コード
	作成	1999/1H	型名 BDR-4HD-601/751/901
	更新	****/**/**	図番 オリジナル
	富士工業株式会社	三角法 尺 1/10	図名 1690085 製品姿図