

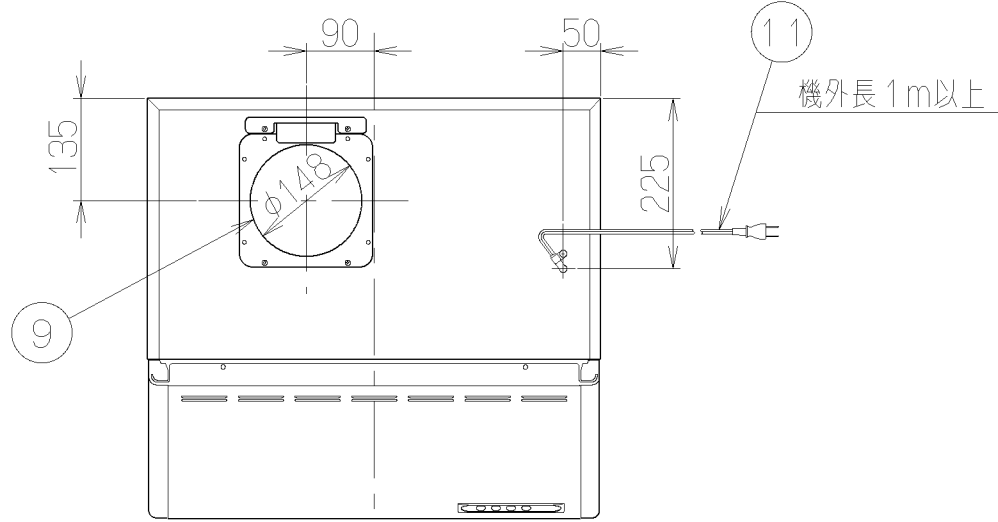


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				

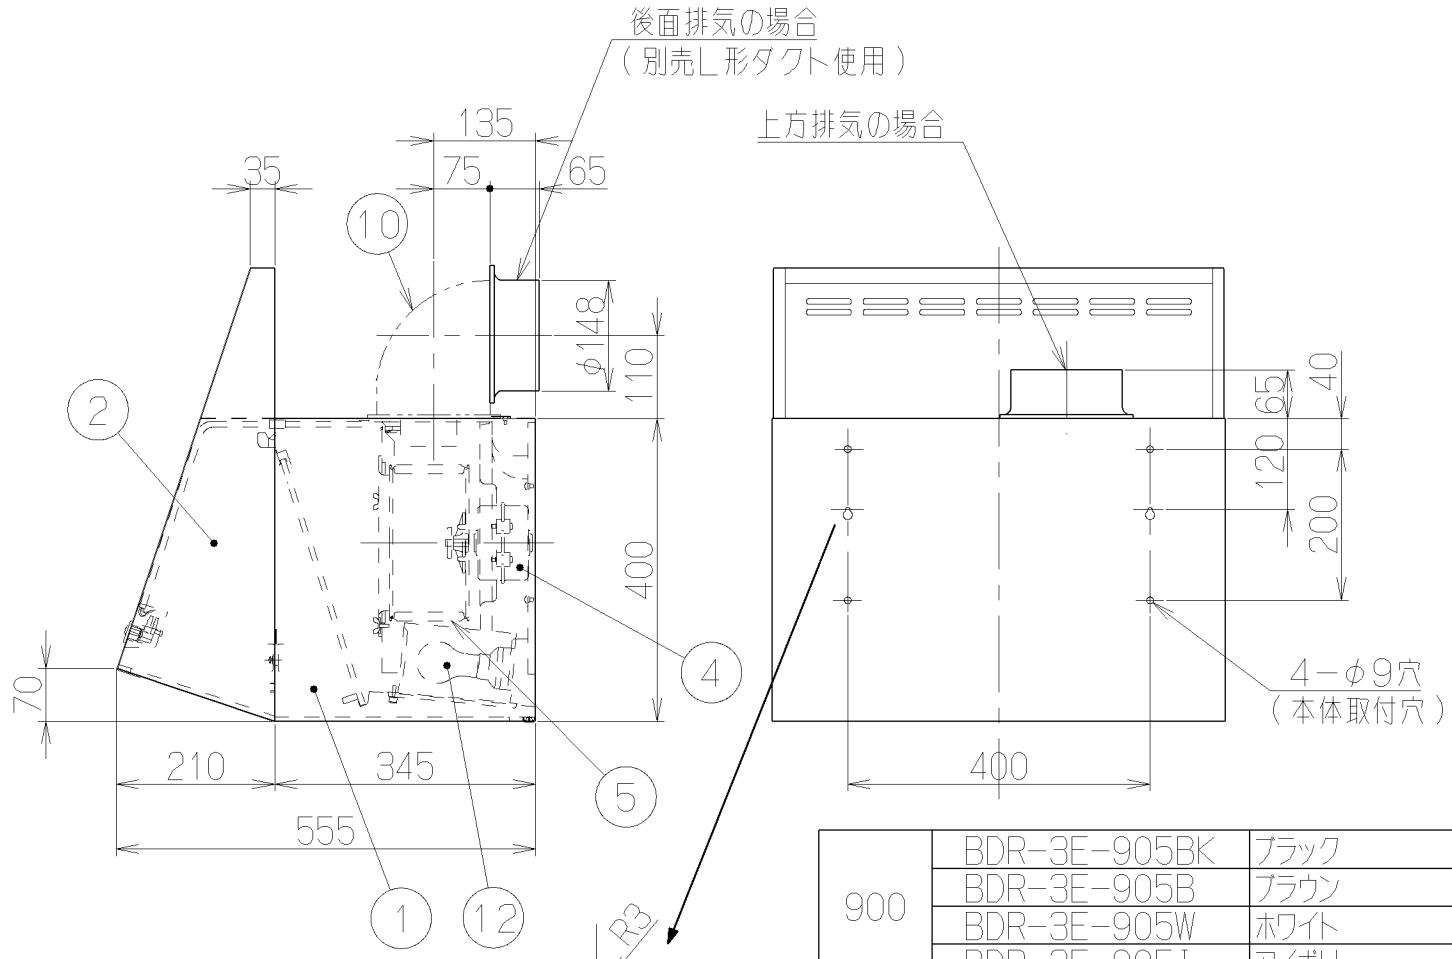

- 付 属 品 —
- 木ねじ(φ4.5×45) — — 2個
 - 座付木ねじ(φ5.1×45) — — 4個
 - 排気口 — — — — — 1個
 - ソフトテープ — — — — — 1個

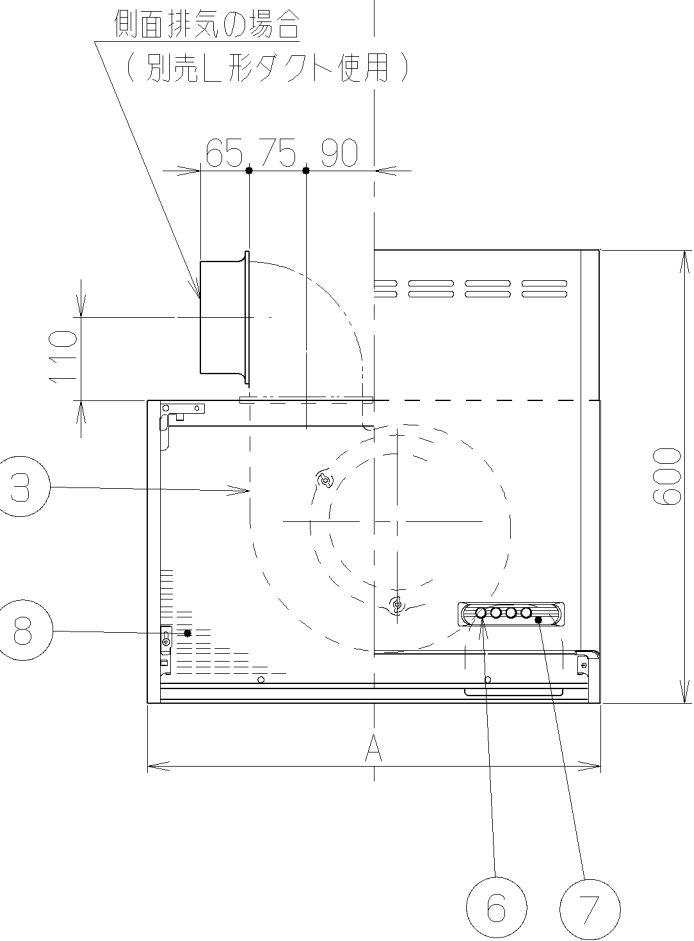


特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	質 量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
BDR-3E-605 BDR-3E-755 BDR-3E-905	100	強	50	101	590	480	42	14
			60	111	550	450	40	17
		弱	50	45	315	—	29	20
			60	45	290	—	27	
電動機形式	4極コンデンサ 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽 根	亜鉛鉄板（シロッコファン）		
6	スイッチ	押ボタン式（切，弱，強，照明）		
7	化 粧 板	ポリカーボネート	バックプリント印刷	
8	スロットフィルター	アルミニウム	ファンシーグリーン仕上	ブラック（1層）
9	排 気 口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
10	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
11	電源コード	プラグ付きビニル平形コードφ．75mm ² ・2心		
12	照明装置	一般照明用電球 1ヶ付属 （定格100V 40W）		

静 圧 - 風 量 曲 線

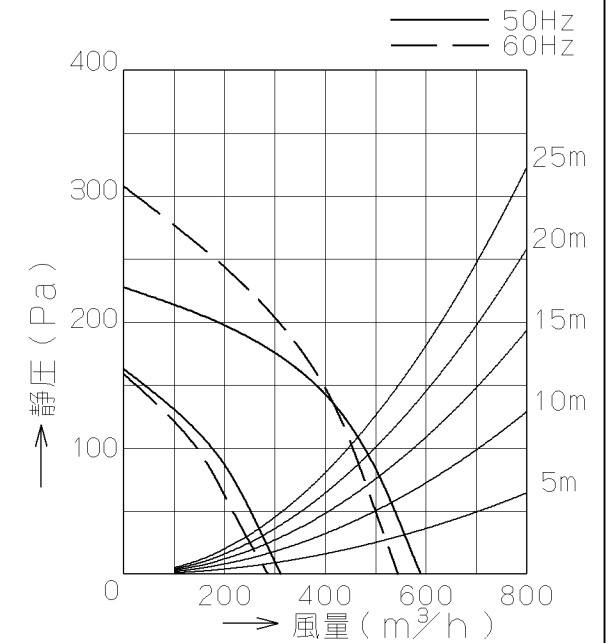

900	BDR-3E-905BK	ブラック	
	BDR-3E-905B	ブラウン	
	BDR-3E-905W	ホワイト	
	BDR-3E-905I	アイボリー	
750	BDR-3E-755BK	ブラック	
	BDR-3E-755B	ブラウン	
	BDR-3E-755W	ホワイト	
	BDR-3E-755I	アイボリー	
600	BDR-3E-605BK	ブラック	
	BDR-3E-605B	ブラウン	
	BDR-3E-605W	ホワイト	
	BDR-3E-605I	アイボリー	
A寸法 (間口寸法)	型 名	色 調	製品コード
	作成 更新	1999/10/ 1 ****/**/**	型名 BDR-3E-605/755/905 オリジナル
	富士工業株式会社	三角法 尺 度 1/10	図番 1690091
			製品姿図