

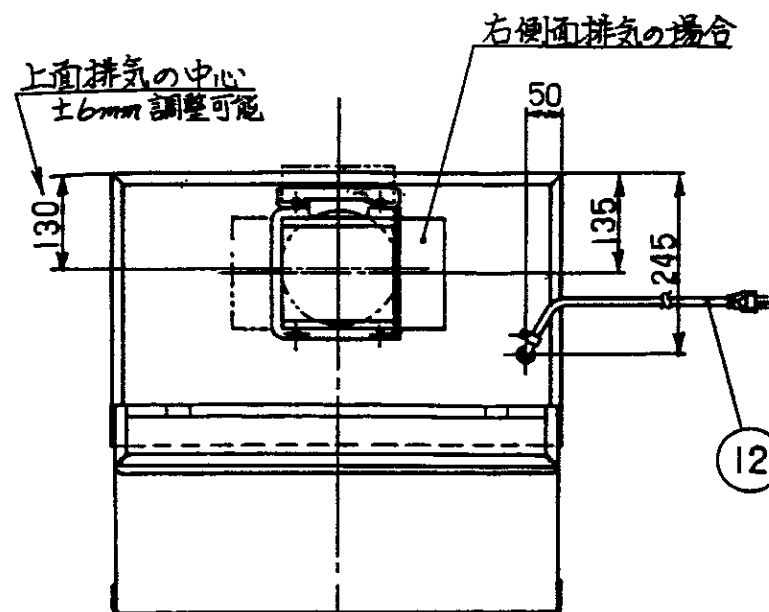


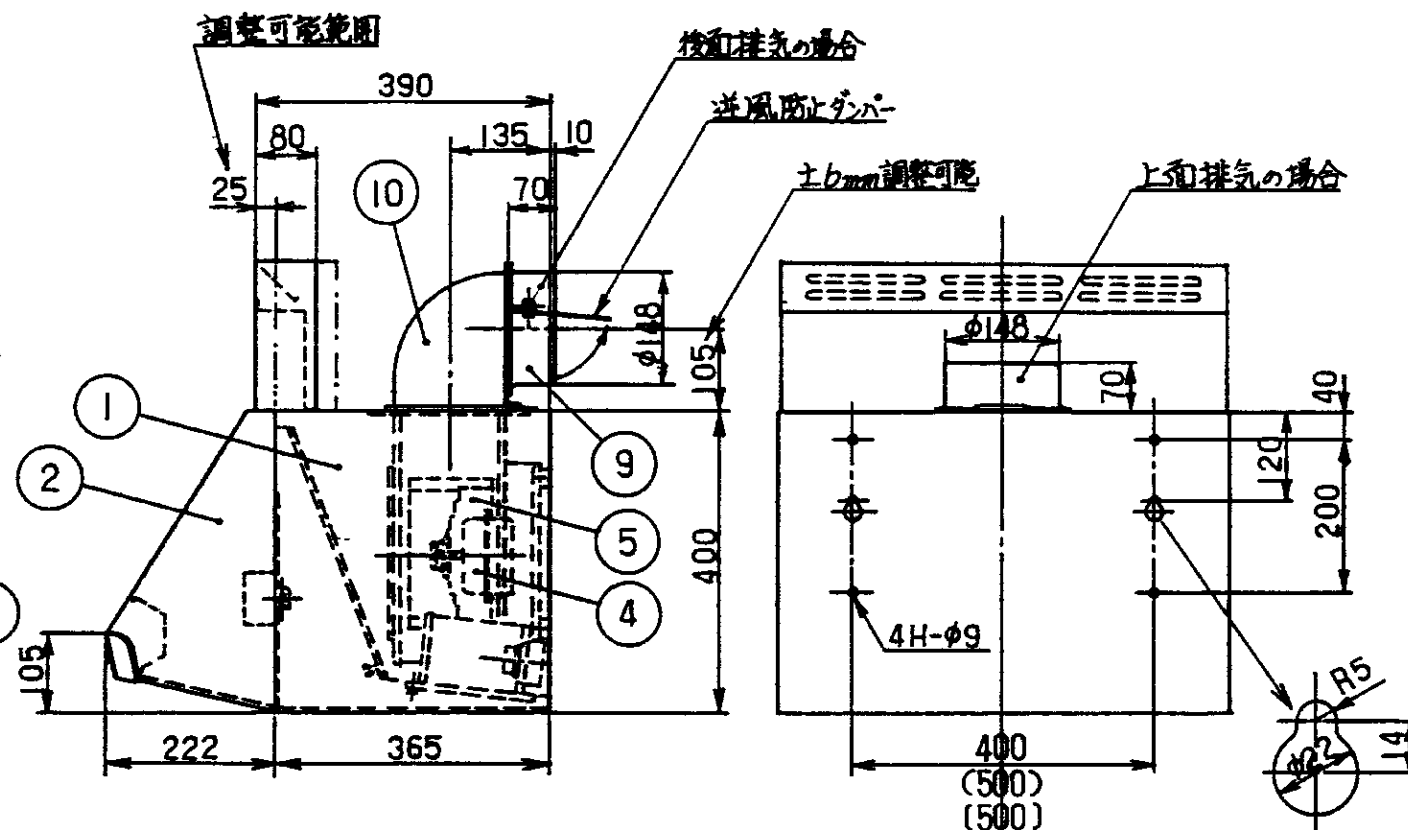


形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/H)	騒音 (ホン)	製品重量 (Kg)
IVD-602	100	強 50	101	590	48	22.5
		60	111	520	46	
IVD-752		中 50	82	370	38	25.5
		60	78	320	35	
IVD-902		弱 50	64	280	33	28.5
		60	60	230	28	

風量値は JIS C9603 チャンバー法による。

⑫ 機外長 1m

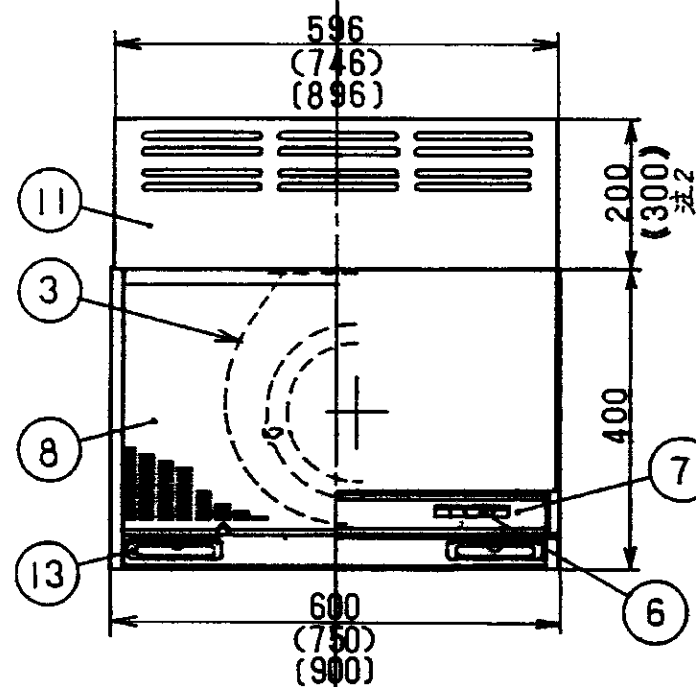


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E 種		
5	羽根	亜鉛めっき鋼板		
6	スイッチ	押ボタン式 (切替中強ランプ)		
7	化粧板	アルミニウム合金板 オフセット印刷		
8	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 2層		
9	排気口	亜鉛めっき鋼板		
10	L型ダクト	亜鉛めっき鋼板		
11	上部吸気板	亜鉛めっき鋼板	アクリル焼付塗装	表題欄による
12	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm²・3心・接地2線方式		
13	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	アクリル焼付塗装	表題欄による

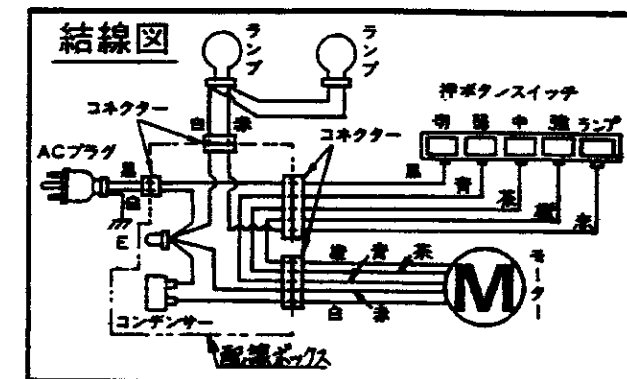

付属品	
木ねじ	6本
ブッシュ	6個
ワッシャー	6個
FTねじ	2個
ソフトテープ	1本
排気口	1個
L型ダクト	1個
上部吸気板	1個

静圧-風量 特性

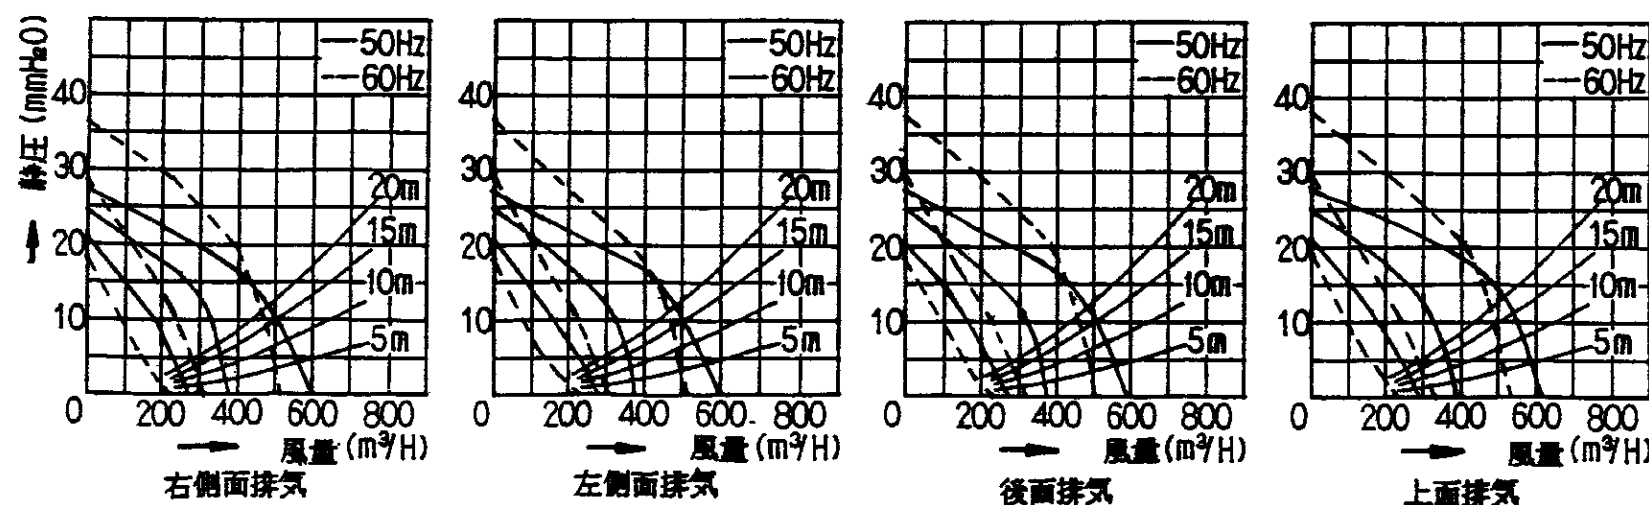

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す

- 注記) 1. 本図は BDR-IVD-602 の縮尺にて示す、() 内は 752、() 内は 902 の寸法を示す。
 2. 品番 ⑪ の上部吸気板には、別売品として、高さ 300 () 内寸法もあり。
 3. 排気口の位置は上下、左右 (側面及び後面排気の場合) 前後、左右 (上面排気の場合) に、各々 6mm 調整可能。

BDR-IVD-902 I, W, B	I: アイボリー, W: ホワイト, B: ブラウン
BDR-IVD-752 I, W, B	I: アイボリー, W: ホワイト, B: ブラウン
BDR-IVD-602 I, W, B	I: アイボリー, W: ホワイト, B: ブラウン
形名	色調
尺 1/10	製品姿図
富士工業株式会社	図名 図番 BDR-IVD-902 752 602 (3 速)