



記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				

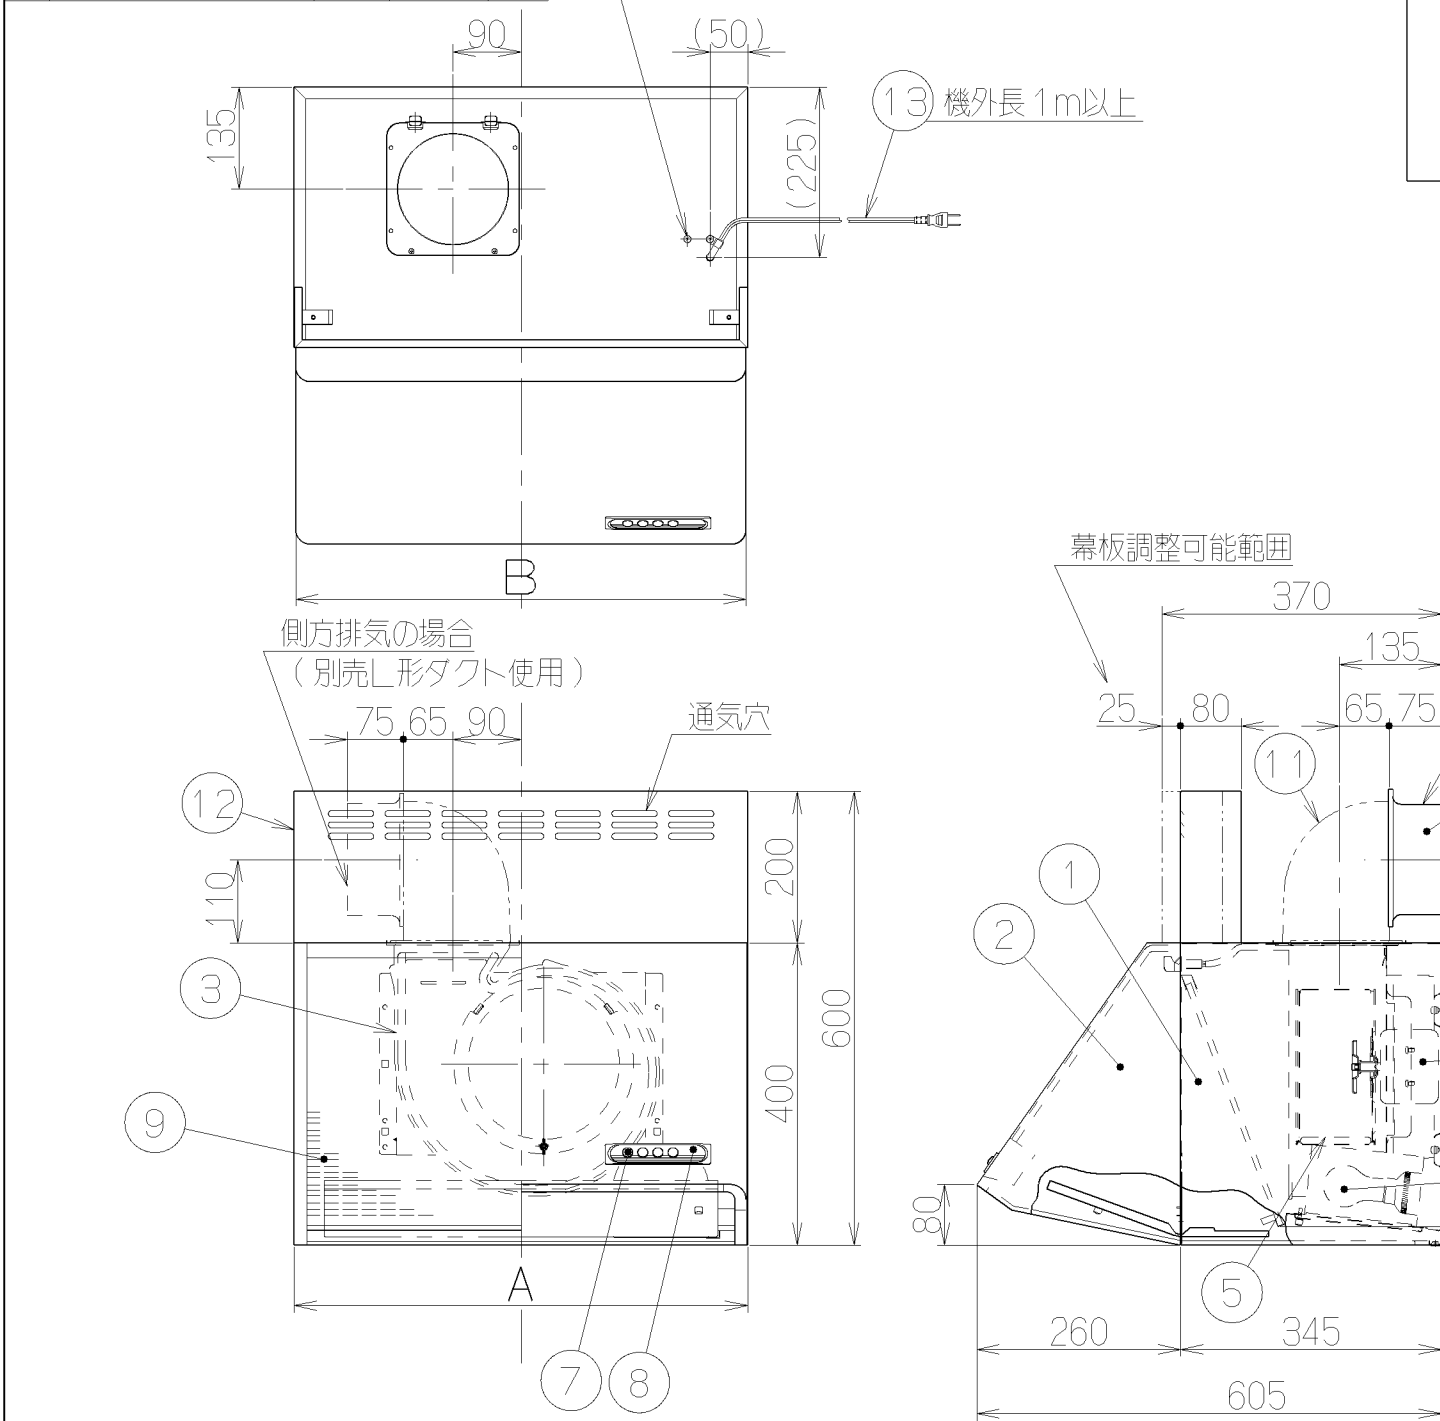


- 付属品
- 木ねじ(φ4.5×45) --- 2個
 - 座付ねじ(φ5.1×45) --- 4個
 - 排気口 --- 1個
 - パネル --- 1個
 - ソフトテープ --- 1個



だるま穴詳細
(本体取付穴:S=1/1)

主要部品一欄表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	パネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
7	スイッチ	押しボタン式(切, 弱, 強, 照明)		
8	化粧板	ポリカーボネート バックプリント		
9	フィルター	鋼板製スロットフィルター 1層(ファンシーグリーン仕上げ: 黒)		
10	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	
11	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売部品(LD-15)	
12	幕板	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
13	電源コード	プラグ付きビニル平形コードO.75mm ² 2心		
14	照明装置	一般照明用電球 1ヶ付属(定格100V40W)		


(注1) 幕板の材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。

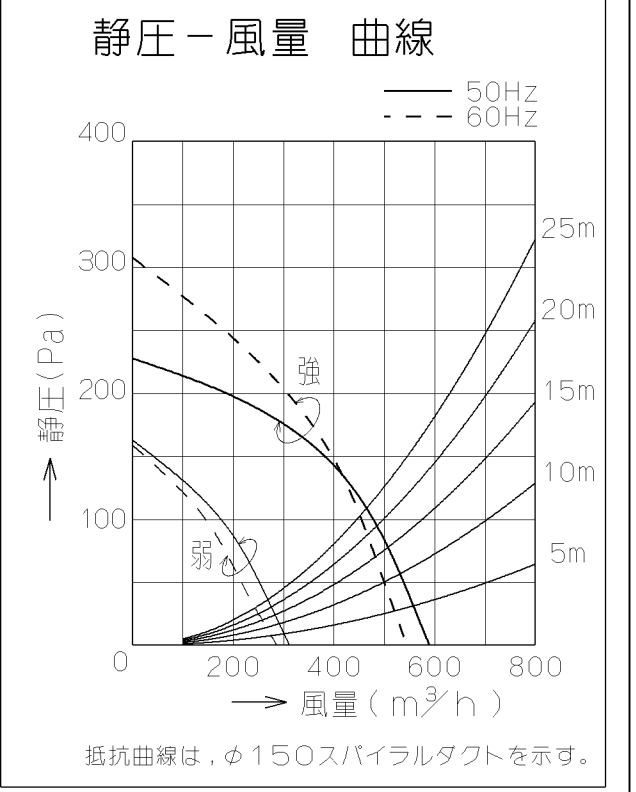

特性表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
BDRS-3HE-601	100	強	50	97	570	470	44	15
BDRS-3HE-751			60	105	530	440	42	18
BDRS-3HE-901		弱	50	49	330	—	30	21
			60	49	305	—	28	
電動機形式	4極コンデンサ 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による



896	900	BDRS-3HE-901SI	169CX1AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		BDRS-3HE-901W	169CX1XP	ホワイト(C-202)		KA132
		BDRS-3HE-901BK	169CX1SW	ブラック(ブラックFJ色)		KA132
746	750	BDRS-3HE-751SI	169CX0AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		BDRS-3HE-751W	169CX0XP	ホワイト(C-202)		KA132
		BDRS-3HE-751BK	169CX0SW	ブラック(ブラックFJ色)		KA132
596	600	BDRS-3HE-601SI	169CW9AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		BDRS-3HE-601W	169CW9XP	ホワイト(C-202)		KA132
		BDRS-3HE-601BK	169CW9SW	ブラック(ブラックFJ色)		KA132
B寸法 (前板寸法)	A寸法 (本体寸法)	型名	製品コード	色調		区分No.
		作成	2007/ 8/30	型名	BDRS-3HE-601/751/901	
		更新	2010/ 9/ 6	図番	1690644	
		富士工業株式会社		三角法	尺度 1/10	図名

製品姿図