


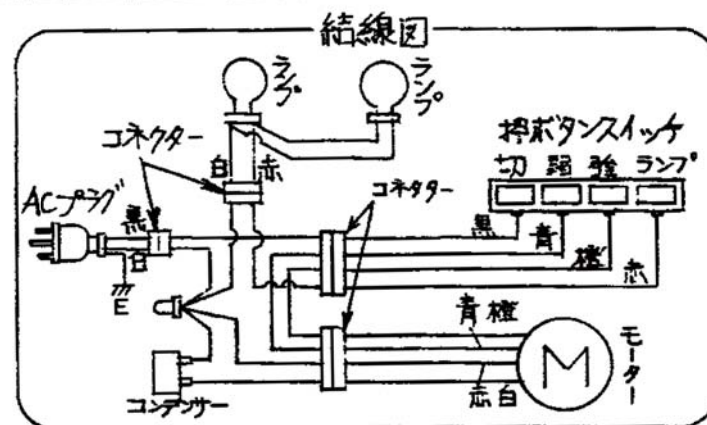


品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき銅板	ポリエステル粉体塗装	アイボリー
2	前 板	亜鉛めっき銅板	ポリエステル粉体塗装	アイボリー
3	ケーシング	亜鉛めっき銅板		
4	モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機 E 種		
5	羽 根	亜鉛めっき銅板		
6	ス イ ッ チ	押ボタン式 (切弱強ランプ)		
7	化 粧 板	アルミニウム合金板		
8	フィルター	アルミエキスパンドメタル		
9	排 気 口	亜鉛めっき銅板		
10	L型ダクト	亜鉛めっき銅板		
11	本体補助板	亜鉛めっき銅板	アクリル焼付塗装	アイボリー
12	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm ² ・3心 接地形2極差込プラグ		
13	ランプカバー	亜鉛めっき銅板	アクリル焼付塗装	アイボリー

形名	定格電圧 (V)		定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/H) 0.1m/H時 0.3m/H時	騒音 (ホン)	製品重量 (Kg)
BDR-III-B-60	100	強	50	101	560	430	48
60			111	540	440	47	
BDR-III-B-75		弱	50	40	320	—	34
BDR-III-B-90			60	41	300	—	32


電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメカ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	-------------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値は J I S C 9603 チャンバー法 による。

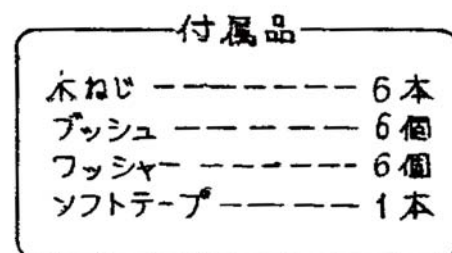

注記) 1 本図は BDR-ⅢB-60 の寸法を示す。
() 内は BDR-ⅢB-75, 5 内は BDR-ⅢB-90
を示す。
2. 排気口の位置: 側面及後面排気の場合は
上下、左右、上面排気の場合は前後左右
にそれぞれ 6mm 調整可能。

靜壓—風量 特性

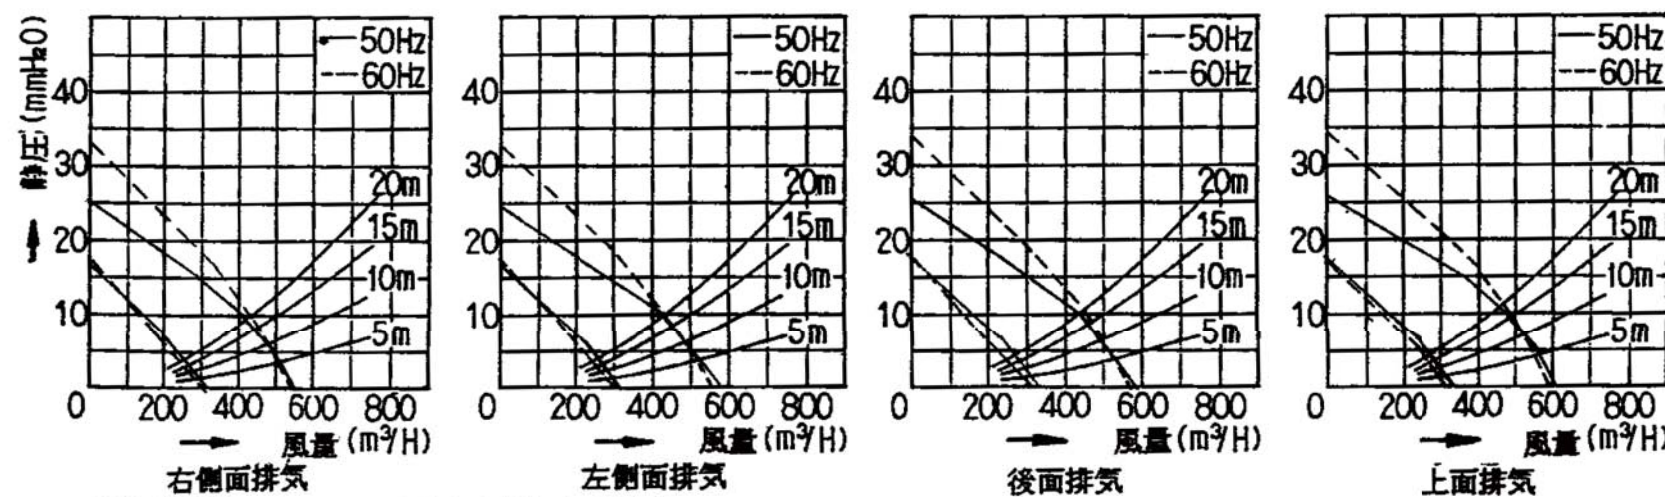

抵抗曲線は、 $\phi 150$ スパイラルダクトを示す

品名	品名コード	品名(略称)	材	料	個数	仕上(標準)	仕上コード		
			尺 寸	1 10	図 名	BDR-ⅢB-60,75,90			
富士工業株式会社						製	品	姿	図