





記号	変 更 履 歴	技建番号	年 月 日	担 当
△				

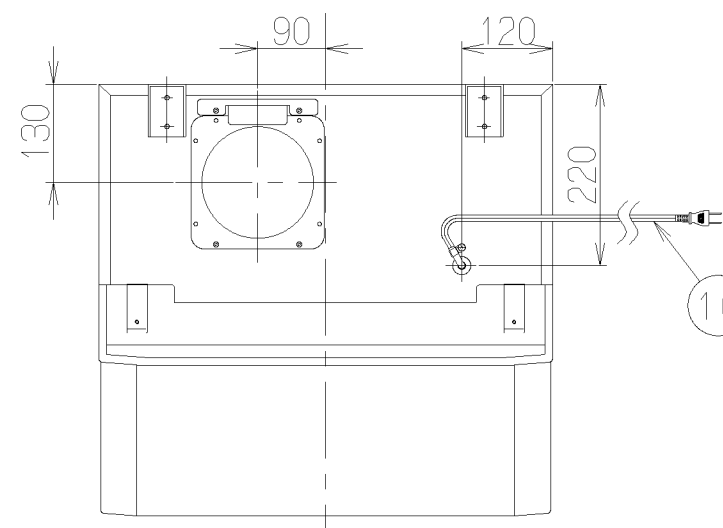

後面排気の場合
(L形ダクト使用)

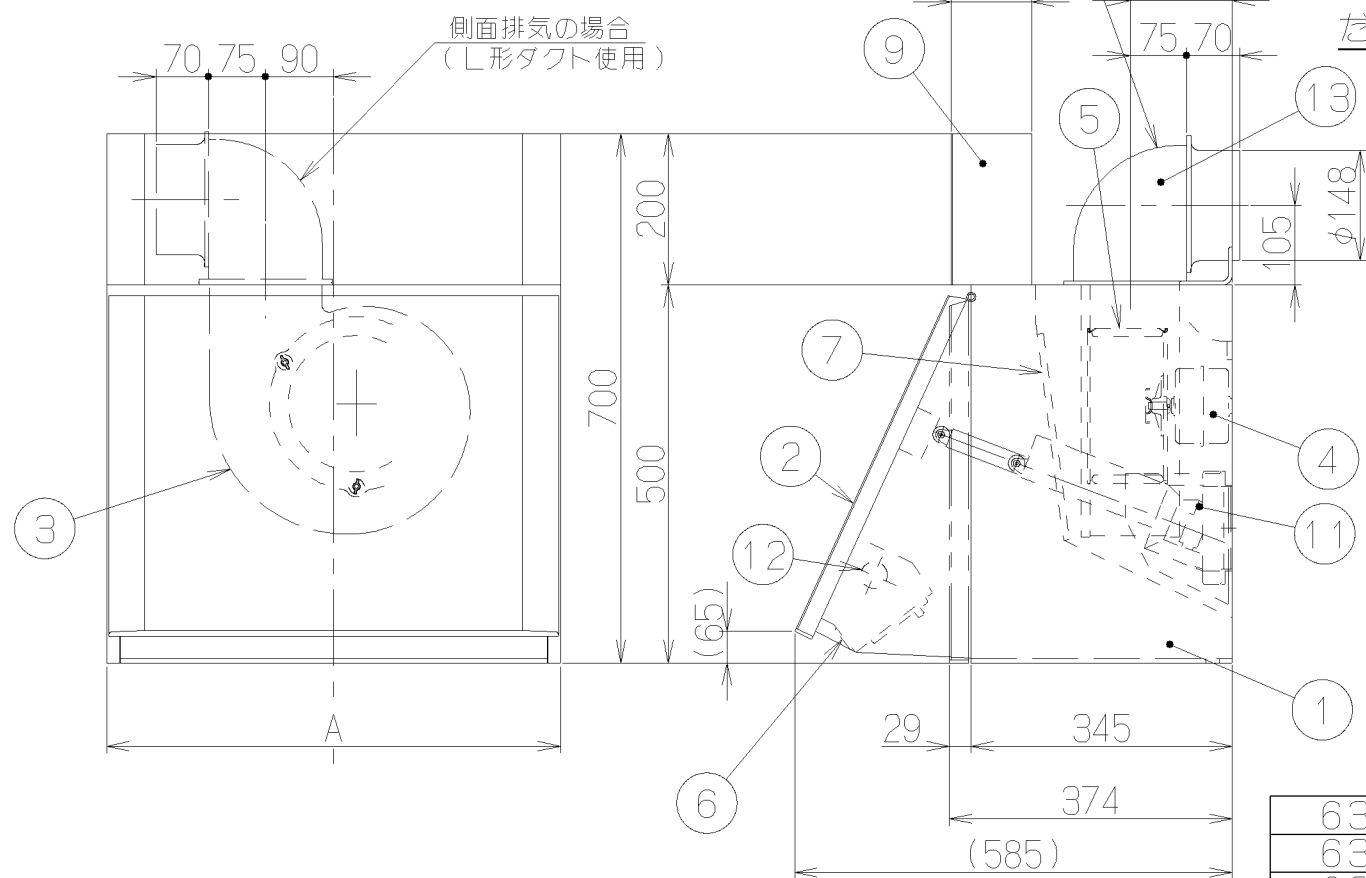


付 属 品		
木ねじ	—	2個
座付木ねじ	—	4個
トラス小ねじ	—	4個
排気口	—	1個
L形ダクト	—	1個
吊金具	—	2個
FTネジ	—	2個
ソフトテープ	—	1個

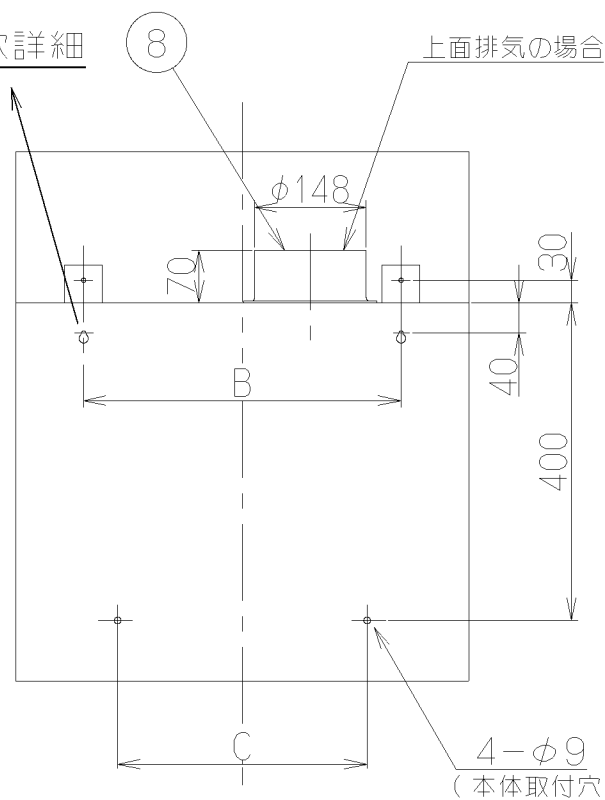

上面排気の場合

静圧－風量 曲線

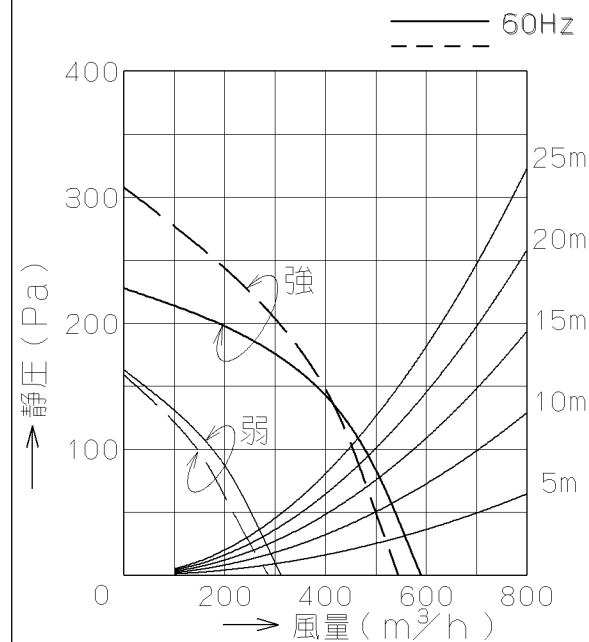

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

特 性 表

型 名		定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	質 量 (Kg)	
						0Pa時	100Pa時			
KDR-3C-603		100	強	50	101	590	480	42	25.5	
KDR-3C-753				60	111	550	450	40	28.5	
KDR-3C-903			弱	50	45	315	—	29	31	
				60	45	290	—	27		
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)		耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

630	720	900	KDR-3C-903BK	ブラック	
630	720	900	KDR-3C-903B	ブラウン	
630	720	900	KDR-3C-903W	ホワイト	
630	720	900	KDR-3C-903I	アイボリー	
480	570	750	KDR-3C-753BK	ブラック	
480	570	750	KDR-3C-753B	ブラウン	
480	570	750	KDR-3C-753W	ホワイト	
480	570	750	KDR-3C-753I	アイボリー	
330	420	600	KDR-3C-603BK	ブラック	
330	420	600	KDR-3C-603B	ブラウン	
330	420	600	KDR-3C-603W	ホワイト	
330	420	600	KDR-3C-603I	アイボリー	
C寸法	B寸法	A寸法 (間口寸法)	型 名		色 調
			作成	1999/10/ 4	
			更新	****/**/**	
			富士工業株式会社		三角法
			型 名	KDR-3C オリジナル	
			図 番	1890058	
			製 品 姿 図		