




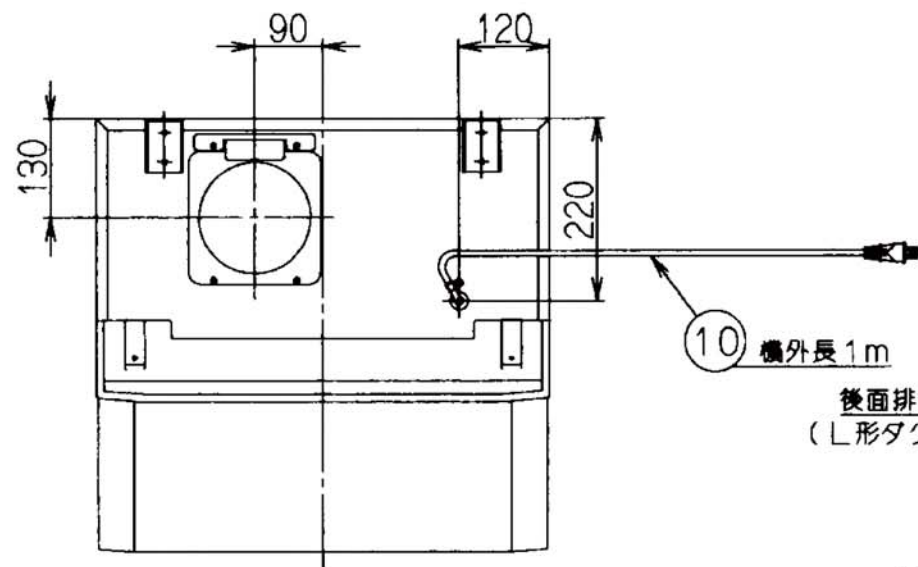


後面排気の場合
(L形ダクト使用)

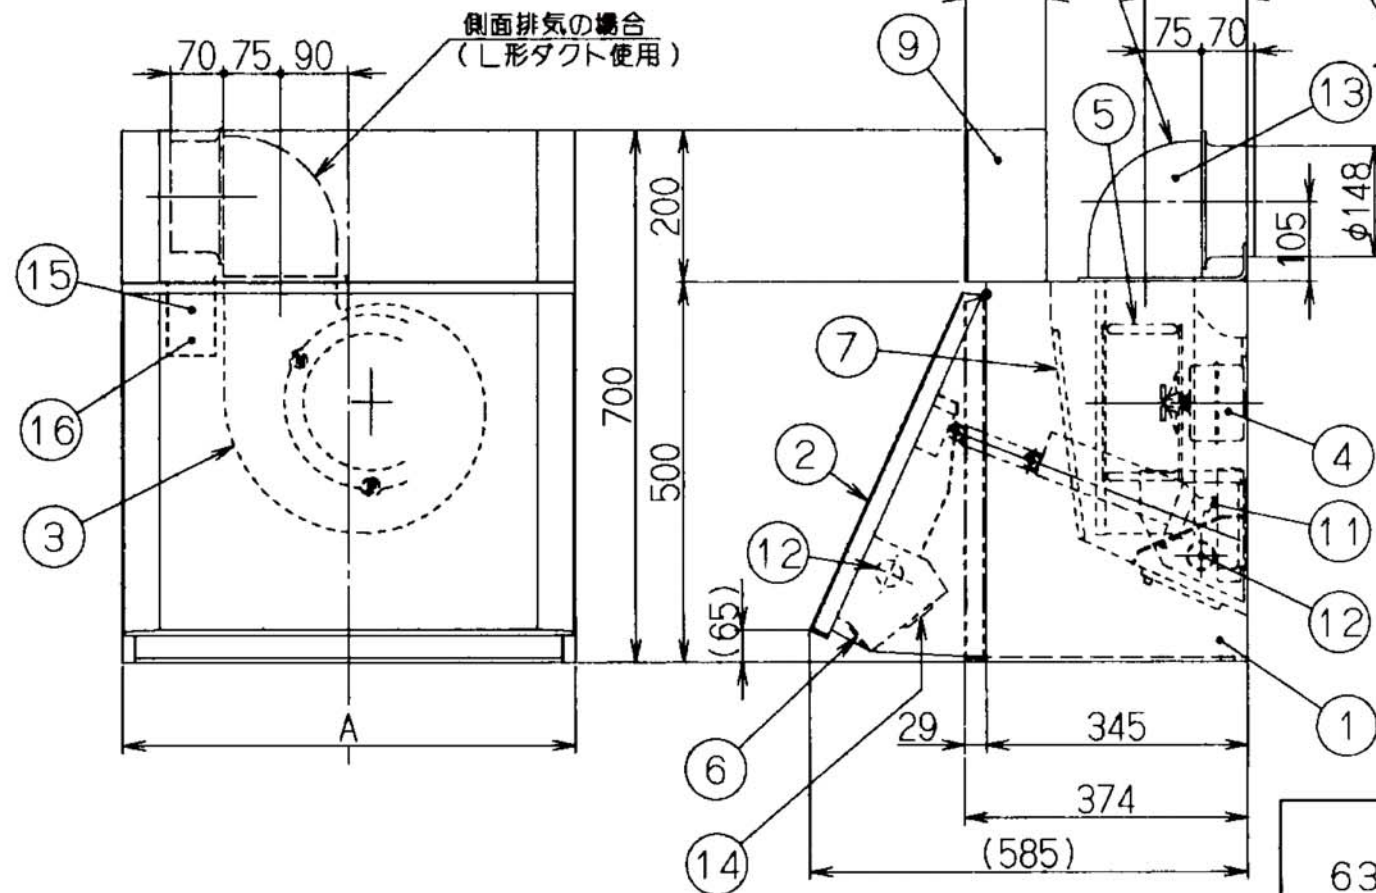


— 付属品 —

木ねじ	-----	2個
座付木ねじ	-----	4個
トラス小ねじ	-----	4個
排気口	-----	1個
L形ダクト	-----	1個
吊金具	-----	2個
FTネジ	-----	2個
ソフトテープ	-----	1個

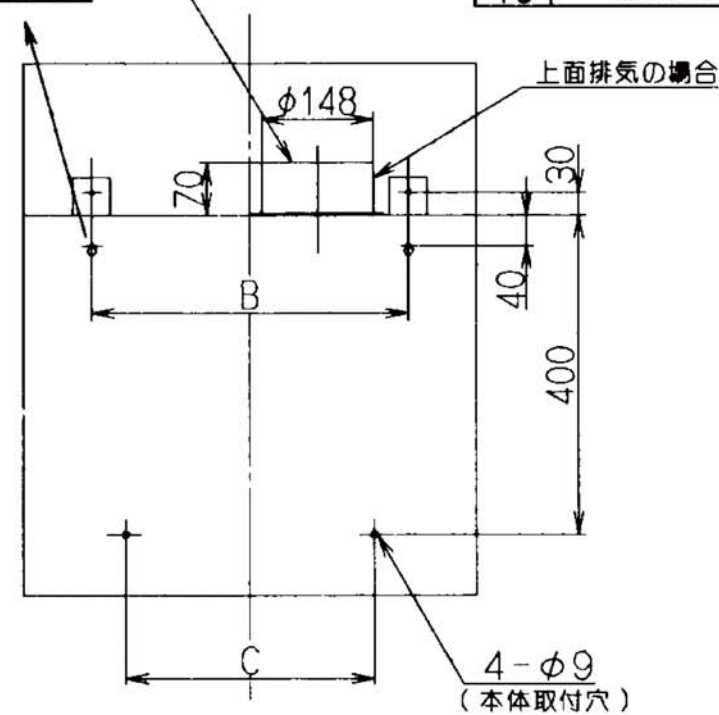

主要部品表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板 (シロッコファン)		
6	スイッチ	ソフトタッチ式 (切、自動、弱、中、強、タイマー、照明)		
7	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 2層		
8	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
9	幕板	亜鉛鉄板	アクリル樹脂焼付塗装	表題欄による
10	電源コード	ビニルケーブル内装コード0.75mm ² ・3心 接地形2極差込プラグ		
11	開閉ユニット			
12	照明装置	ミニ電球1ヶ付属 (100V 40W 口金:E17)		
13	L形ダクト	亜鉛鉄板		
14	炎センサー			
15	ガスセンサー			
16	温度センサー			

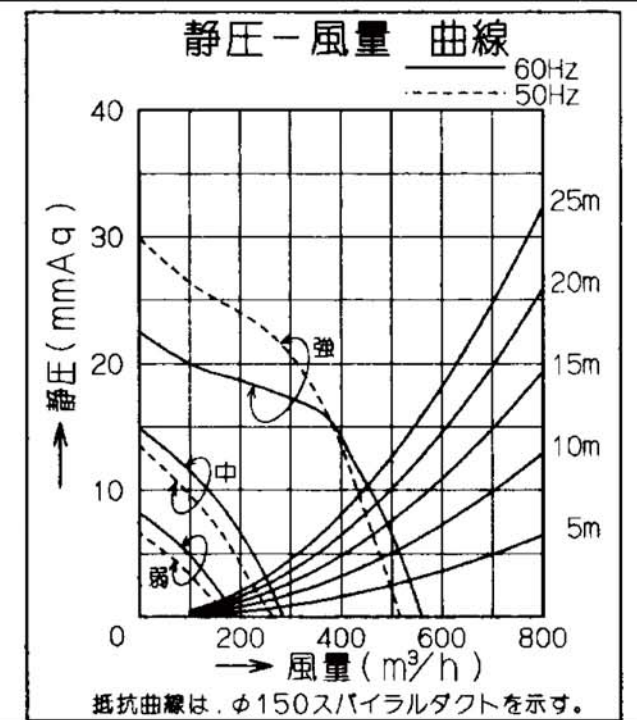

特性表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB(A))	製品重量 (kg)
					0mmAq時	10mmAq時		
KDR-3M-602	100	強	50	101	590	480	42	26
60			111	550	450	40		
KDR-3M-752		中	50	45	315	—	29	29
			60	45	290	—	27	
KDR-3M-902		弱	50	29	200	—	22	31.5
			60	28	190	—	22	
電動機形式	4極コンアンサ- 誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。

630	720	900	KDR-3M-902BK	ブラック	
			KDR-3M-902B	ブラウン	
			KDR-3M-902W	ホワイト	
			KDR-3M-902I	アイボリー	
480	570	750	KDR-3M-752BK	ブラック	
			KDR-3M-752B	ブラウン	
			KDR-3M-752W	ホワイト	
			KDR-3M-752I	アイボリー	
330	420	600	KDR-3M-602BK	ブラック	
			KDR-3M-602B	ブラウン	
			KDR-3M-602W	ホワイト	
			KDR-3M-602I	アイボリー	
C寸法		B寸法	A寸法	型名	色調
			(間口寸法)	尺 1/10	図名
富士工業株式会社					製品姿図
					KDR-3M