



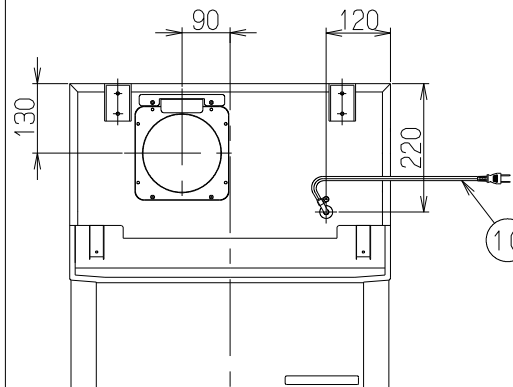

後面排気の場合
(L形ダクト使用)

側面排気の場合
(L形ダクト使用)

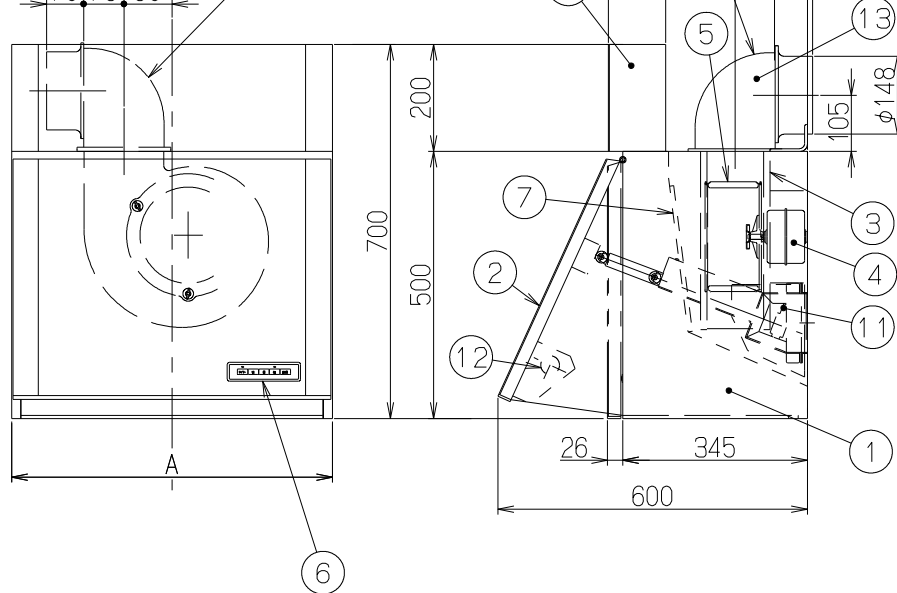


特 性 表


機 種 名		定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)		騒 音 (ホ ン)	重 量 (Kg)
						0mmAq時	10mmAq時		
KDR-3C-601		100	強	50	101	590	480	44	25.5
KDR-3C-751				60	111	550	450	42	28.5
KDR-3C-901			弱	50	45	315	—	31	31
				60	45	290	—	29	
電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗		10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

- 付 属 品 —
- 木ねじ(φ4.1×32) — 2個
 - 座付木ねじ — 4個
 - トラス小ねじ — 4個
 - 排気口 — 1個
 - L形ダクト — 1個
 - 吊金具 — 2個
 - FTネジ — 2個
 - ソフトテープ — 1個



仮止穴詳細

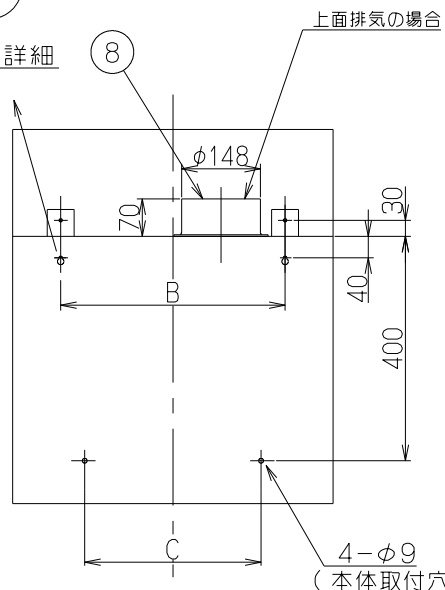


上面排気の場合

4-φ9
(本体取付穴)

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽 根	亜鉛鉄板(シロッコファン)		
6	スイッチ	ソフトタッチ式(タイマー・切・弱・強・照明)		
7	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 2層		
8	排 気 口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
9	幕 板	亜鉛鉄板	アクリル樹脂焼付塗装	表題欄による
10	電源コード	ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
11	開閉ユニット			
12	電 球	ミニ電球40W(口金径17mm)		
13	L形ダクト	亜鉛鉄板		

静 圧 - 風 量 曲 線

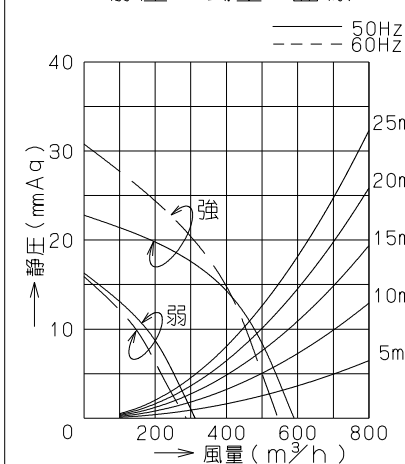

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

630	720	900	KDR-3C-901W		ホワイト		
630	720	900	KDR-3C-901B		ブラウン		
630	720	900	KDR-3C-901I		アイボリー		
480	570	750	KDR-3C-751W		ホワイト		
480	570	750	KDR-3C-751B		ブラウン		
480	570	750	KDR-3C-751I		アイボリー		
330	420	600	KDR-3C-601W		ホワイト		
330	420	600	KDR-3C-601B		ブラウン		
330	420	600	KDR-3C-601I		アイボリー		
			型 名	製品コード	色 調		
C寸法	B寸法	A寸法	作成 1990/ 1/16			型 名	KDR-3C-601/751/901
			更新 ****/ **/ **			図 番	オリジナル
			富士工業株式会社			図 名	*****
			三角法			製品姿図	