
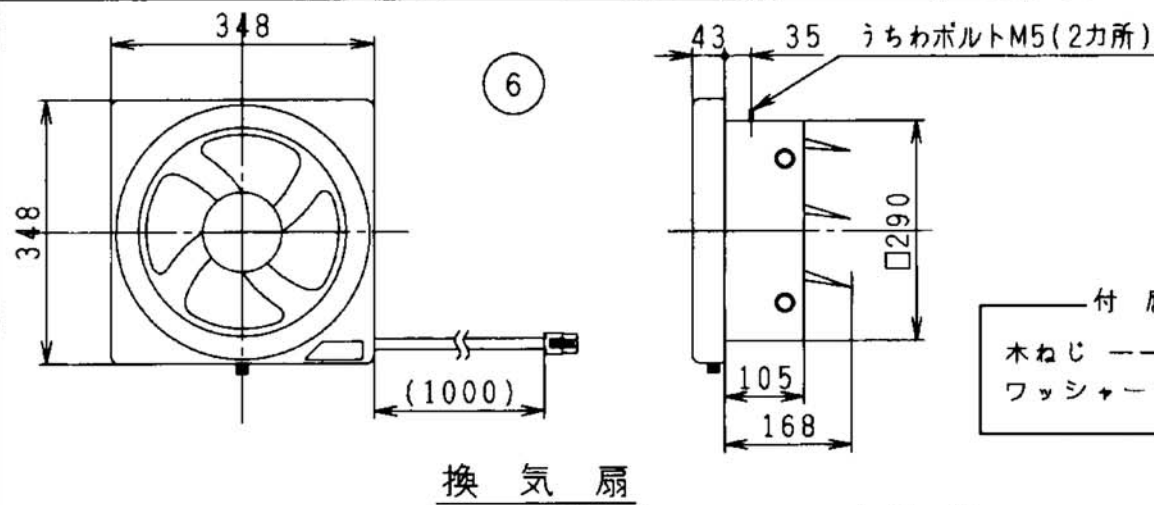
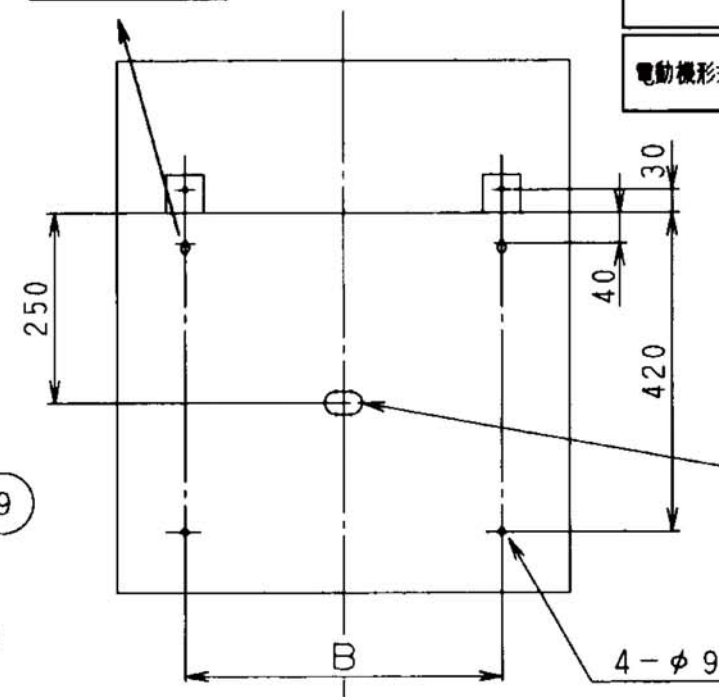

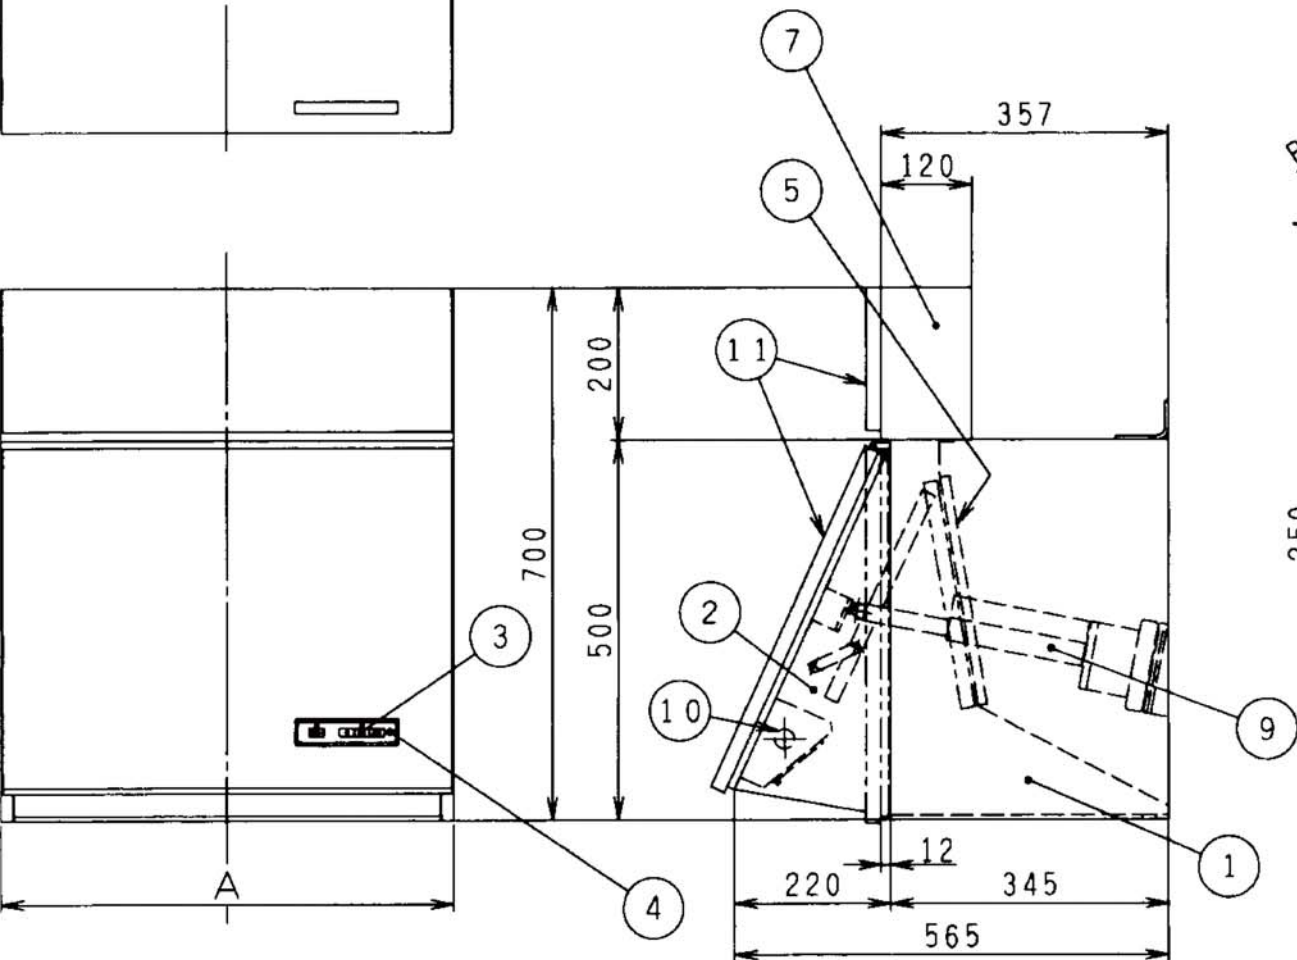


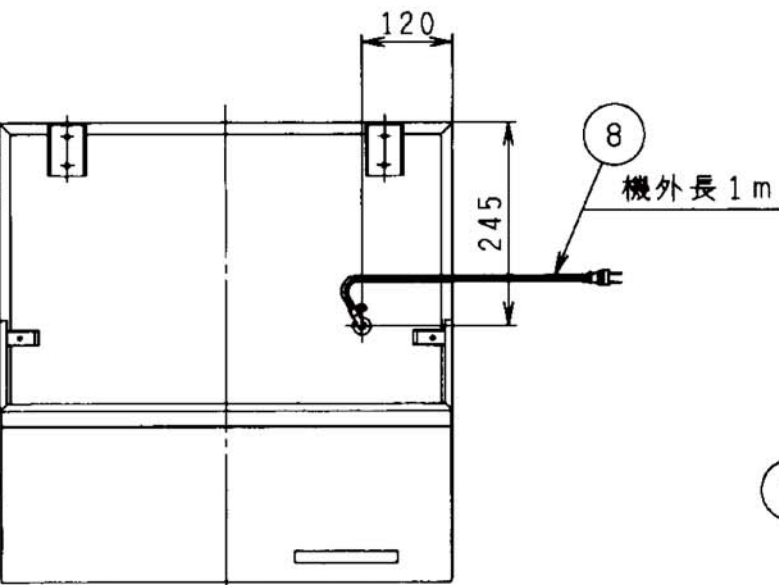

付属品

木ねじ (φ4.1×32)	2個
座付木ねじ	4個
皿木ねじ	2個
木ねじ (φ3.5×25)	6個
木ねじ (φ3.1×16)	6個
トラス小ねじ	4個
吊金具	2個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	スイッチ	ソフトタッチ式 (タイマー, 切, 入, 照明)		
4	化粧板	ポリカーボネート	シルクスクリーン印刷	
5	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター	1層	
6	換気扇	金属製, 羽根径25cm, 電気開閉式シャッター付		
7	幕板	亜鉛鉄板	アクリル樹脂焼付塗装	表題欄による
8	電源コード	プラグ付ビニル平形コード	0.75mm ² ・2心	
9	開閉ユニット			
10	電球	ミニ電球40W (口金径17mm)		
11	面材	得意先にて手配		

特性表

機種名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (ホン)	製品重量 (kg)
KDR-1B-601	100	50	36	870	38	18.5
KDR-1B-751		50	36	870	38	21.5
KDR-1B-901		60	38	890	39	24

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンパ-法による

720	900	KDR-1B-901W	ホワイト
720	900	KDR-1B-901B	ブラウン
720	900	KDR-1B-901I	アイボリー
570	750	KDR-1B-751W	ホワイト
570	750	KDR-1B-751B	ブラウン
570	750	KDR-1B-751I	アイボリー
420	600	KDR-1B-601W	ホワイト
420	600	KDR-1B-601B	ブラウン
420	600	KDR-1B-601I	アイボリー

B 寸法	A 寸法 (間口寸法)	機種名	色調	尺 1/10 度	型名	製品姿図
						KDR-1B

富士工業株式会社