

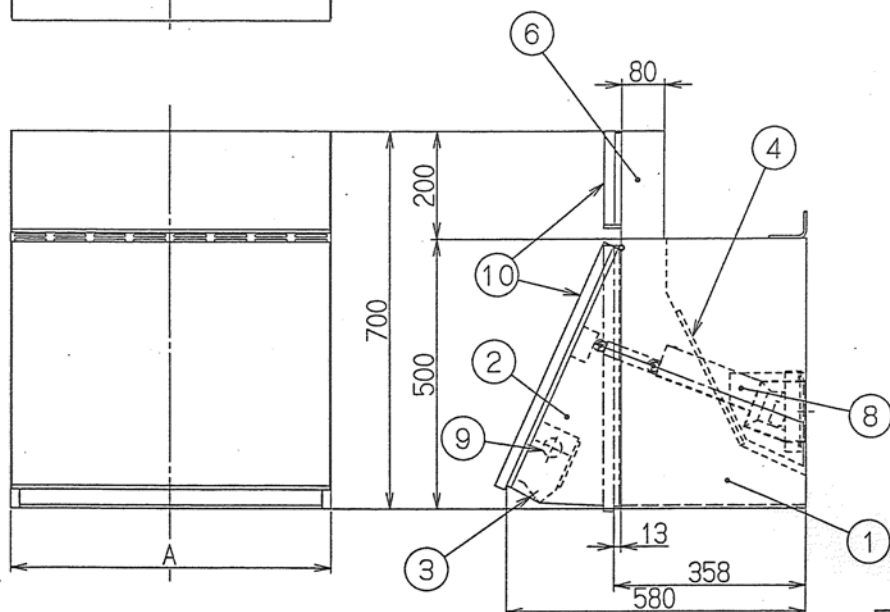


付 属 品

木ねじ(φ4.1×32)――2個
座付木ねじ――4個
皿木ねじ――4個
木ねじ(φ3.5×25)――10個
トラス小ねじ――4個
吊金具――2個

主 要 部 品 一 覧 表

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	スイッチ	ソフトタッチ式(タイマー、切、入、照明)		
4	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター	1層	
5	換 気 扇	金属製、羽根径25cm、電気開閉式シャッター付		
6	幕 板	亜鉛鉄板	アクリル樹脂焼付塗装	表題欄による
7	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
8	開閉ユニット			
9	電 球	ミニ電球40w(口金径17mm)		
10	面 材	得意先にて手配		

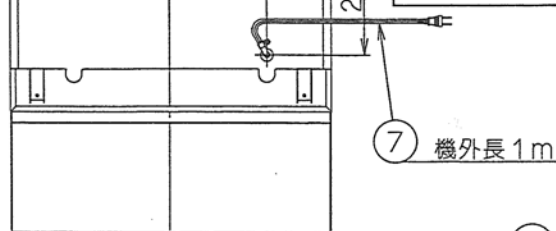

特 性 表



機 種 名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)	騒 音 (ホ ン)	重 量 (Kg)
KDR-1D-601	100	50	37	870	38	18.5
KDR-1D-751		60	39	890	39	21.5
KDR-1D-901		60	39	890	39	24

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	--------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンパ-法による

発 行
1991. 1.30

換気扇取付穴の切り初め用ハーフカット

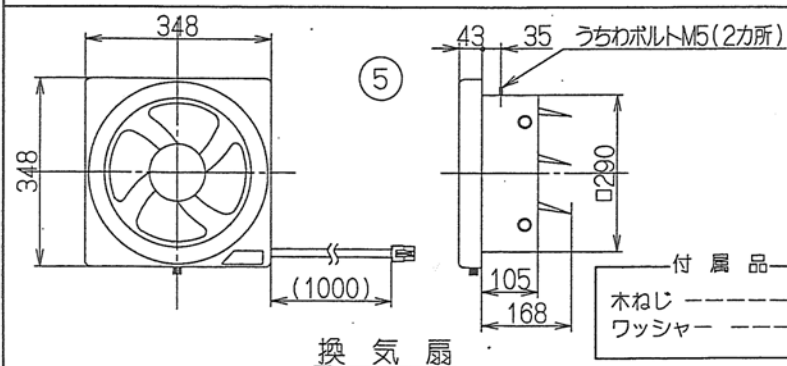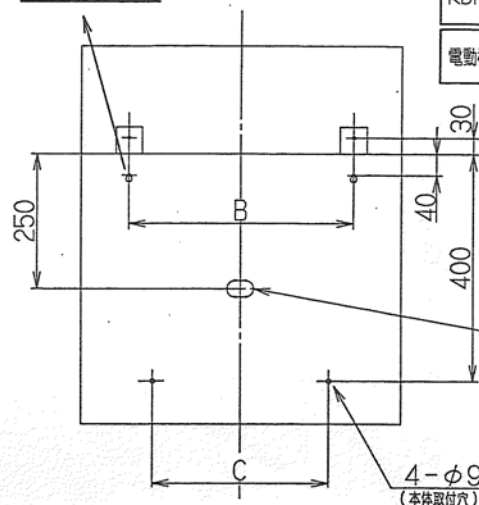

895	630	720	900	KDR-1D-901W	ホワイト
895	630	720	900	KDR-1D-901B	ブラウン
895	630	720	900	KDR-1D-901I	アイボリー
745	480	570	750	KDR-1D-751W	ホワイト
745	480	570	750	KDR-1D-751B	ブラウン
745	480	570	750	KDR-1D-751I	アイボリー
595	330	420	600	KDR-1D-601W	ホワイト
595	330	420	600	KDR-1D-601B	ブラウン
595	330	420	600	KDR-1D-601I	アイボリー

機 種 名	色 調
D寸法	C寸法
C寸法	B寸法
B寸法	A寸法
A寸法	(間口寸法)

富士工業株式会社

製品姿図
KDR-1D