
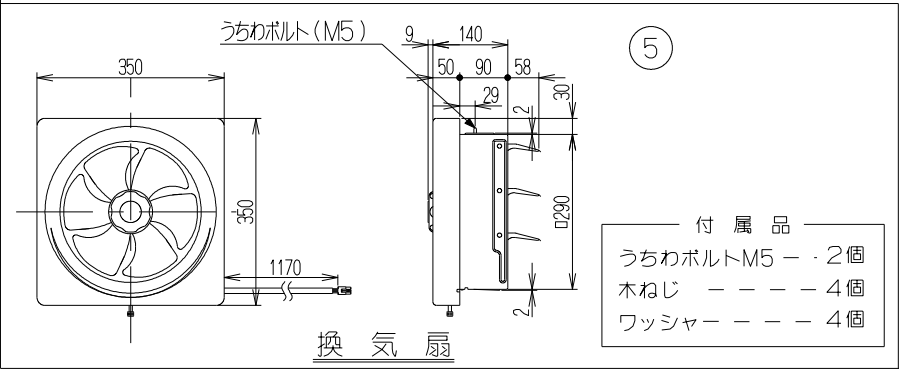


記号	変更履歴	技通番号	年月日	担当
△				

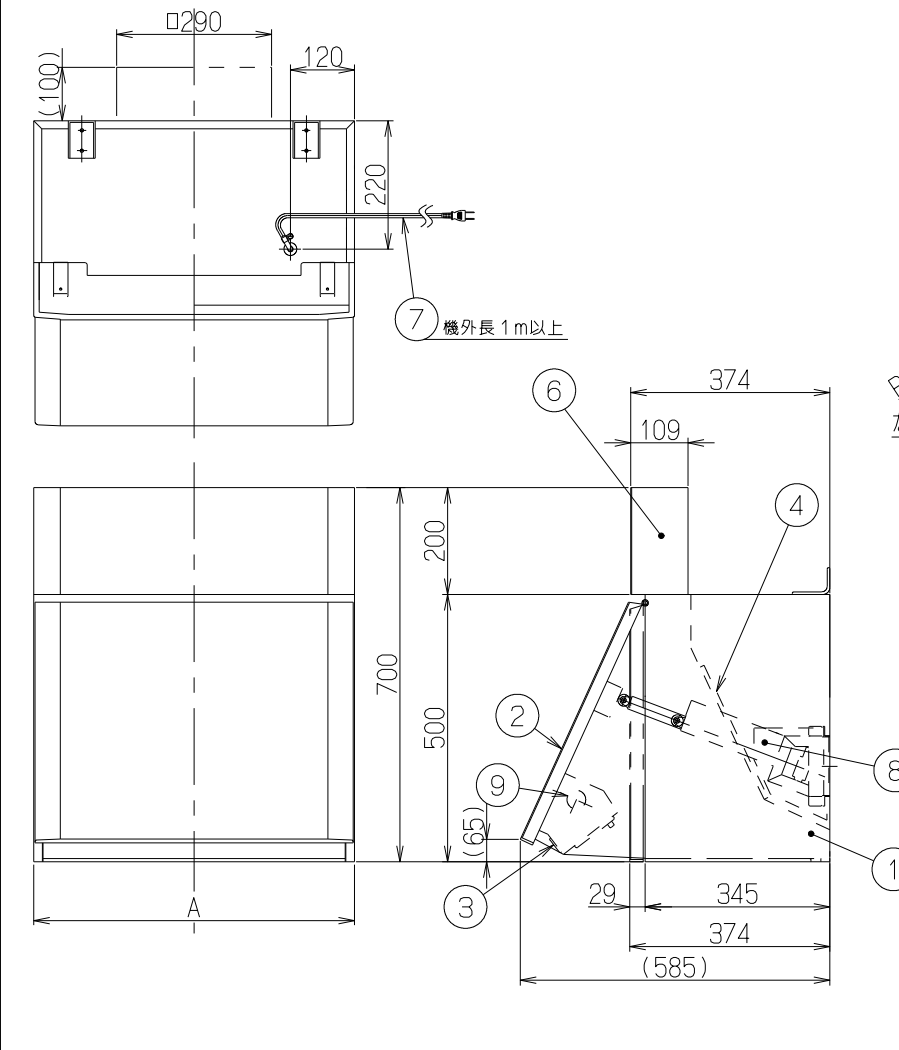

付 属 品		
木ねじ	—	2個
座付木ねじ	—	4個
トラス小ねじ	—	4個
吊金具	—	2個

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉末塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉末塗装	表題欄による
3	スイッチ	ソフトタッチ式(切、タイマー、入、照明)		
4	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層		
5	換 気 扇	金属製、羽根径25cm、電気開閉式シャッター付		
6	幕 板	亜鉛鉄板	アクリル樹脂焼付塗装	表題欄による
7	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
8	開閉ユニット			
9	照明装置	ミニ電球1ヶ付属(100V 40W 口金:E17)		

特 性 表						
型 名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)	騒 音 (dB)	質 量 (Kg)
KDR-1C-603	100	50	37	870	38	18.5
KDR-1C-753		60	39	890	39	21.5
KDR-1C-903						24

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10M Ω 以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	---------------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

換気扇取付穴の切り初め用ハーフカット
(300X300穴の加工は斜線部の範囲で可能である。)

600	630	720	900	KDR-1C-903BK		ブラック			
				KDR-1C-903B		ブラウン			
				KDR-1C-903W		ホワイト			
				KDR-1C-903I		アイボリー			
450	480	570	750	KDR-1C-753BK		ブラック			
				KDR-1C-753B		ブラウン			
				KDR-1C-753W		ホワイト			
				KDR-1C-753I		アイボリー			
300	330	420	600	KDR-1C-603BK		ブラック			
				KDR-1C-603B		ブラウン			
				KDR-1C-603W		ホワイト			
				KDR-1C-603I		アイボリー			
D 寸 法	C 寸 法	B 寸 法	A 寸 法	型 名	製品コード	色 調			
				作成	1999/ 9/30		型名	KDR-1C-603/753/903	
				更新	****/ **/ **		型名	オリジナル	
				更新	****/ **/ **		型名	1890057	
				 富士工業株式会社		三角法	尺 1/10	図名	製 品 姿 図