



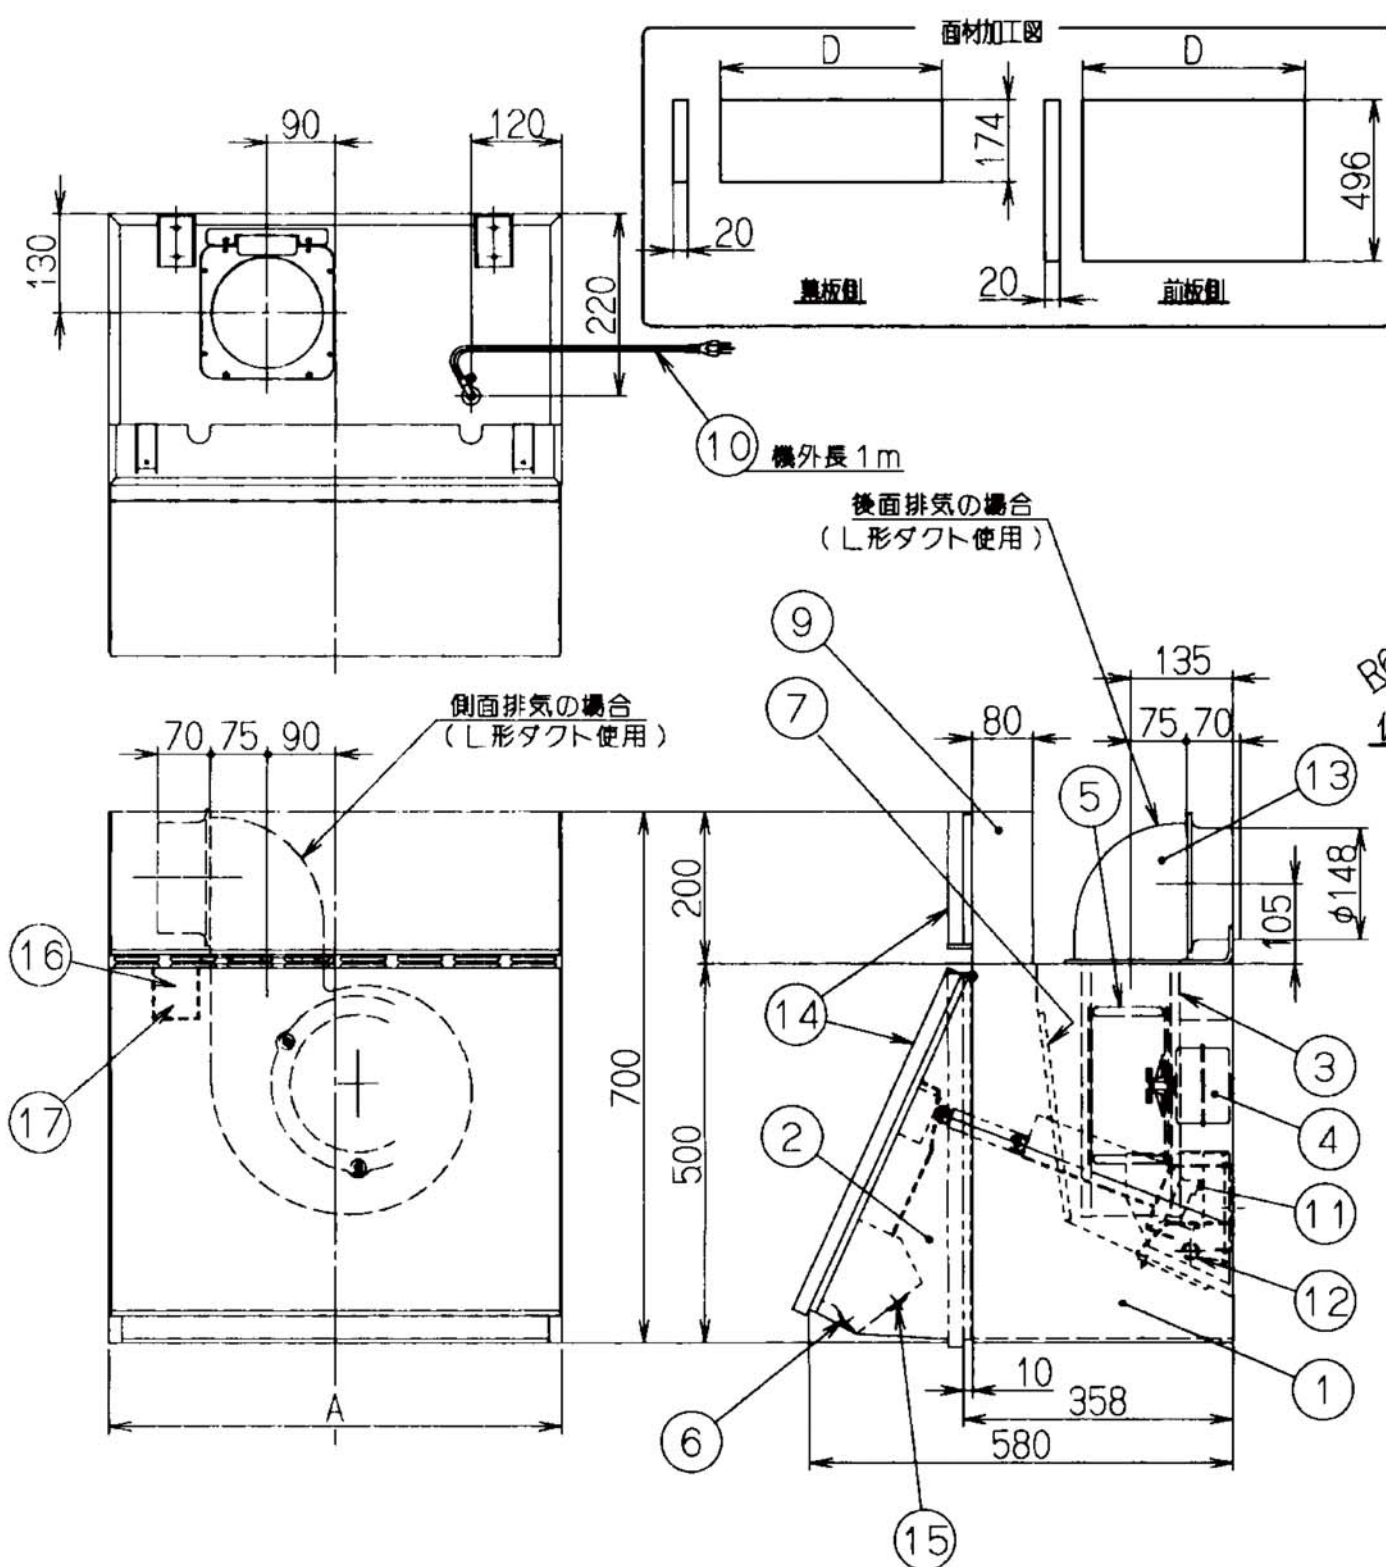

- 付属品
- 木ねじ(φ4.1×32)--2個
 - 座付木ねじ-----4個
 - 皿木ねじ-----4個
 - 木ねじ(φ3.5×25)--10個
 - トラス小ねじ-----4個
 - 排気口-----1個
 - L形ダクト-----1個
 - 吊金具-----2個
 - FTネジ-----5個
 - ソフトテープ-----1個

主要部品表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板(シロッコファン)		
6	スイッチ	ソフトタッチ式(切,自動,弱,中,強,タイマー,照明)		
7	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 2層		
8	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
9	幕板	亜鉛鉄板	アクリル樹脂貼付塗装	表題欄による
10	電源コード	ビニルケーブルコード0.75mm ² ・3心 接地形2極差込プラグ		
11	開閉ユニット			
12	電球	ミニ電球40W(口金径17mm)		
13	L形ダクト	亜鉛鉄板		
14	面材	得意先にて手配		
15	炎センサー			
16	ガスセンサー			
17	温度センサー			

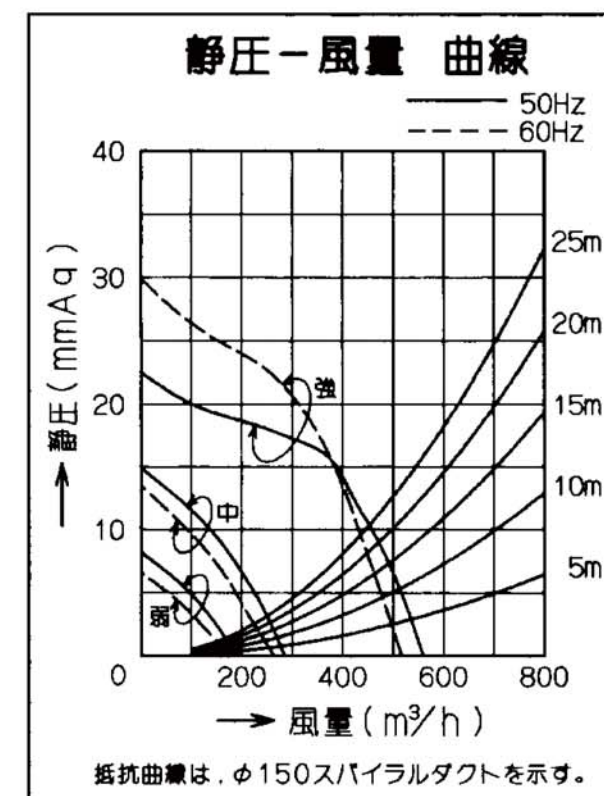

特性表

機種名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (ホン)	製品重量 (kg)
					0mmAq時	10mmAq時		
KDR-3M-601	100	強	50	110	560	455	44	25.5
			60	120	517	430	43	
KDR-3M-751		中	50	55	285	—	28	29.0
			60	55	264	—	27	
KDR-3M-901		弱	50	35	193	—	22.5	32.6
			60	35	181	—	21.5	
電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。又、()内の数値は給気風量を示す。

895	630	720	900	KDR-3M-901I	ブラウン
895	630	720	900	KDR-3M-901I	アイボリー
745	480	570	750	KDR-3M-751B	ブラウン
745	480	570	750	KDR-3M-751I	アイボリー
595	330	420	600	KDR-3M-601B	ブラウン
595	330	420	600	KDR-3M-601I	アイボリー
D寸法		C寸法	B寸法	A寸法	機種名 色調
				(間口寸法)	尺 1/10 図 名 型 名
富士工業株式会社					製品姿図
					自動運転オートブラップフード
					KDR-3M