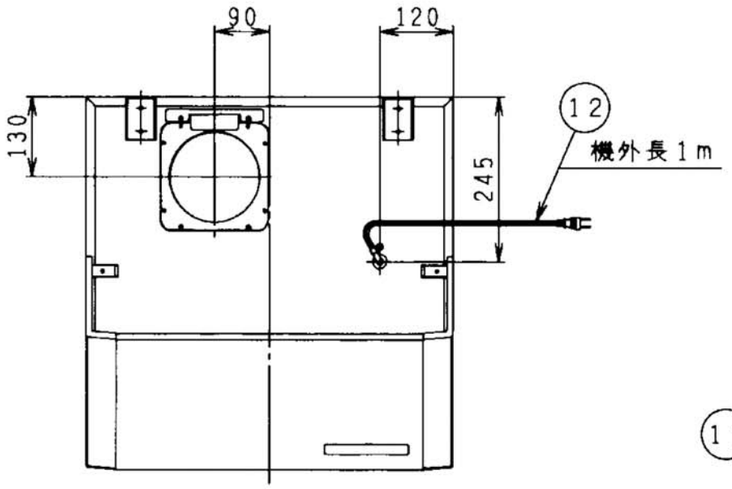


付属品

| | |
|---|---|
| 木ねじ（φ4.1×32） | 2個 |
| 座付木ねじ | 4個 |
| FTねじ | 2個 |
| トラス小ねじ | 4個 |
| 排気口 | 1個 |
| L形ダクト | 1個 |
| ソフトテープ | 1個 |
| 吊金具 | 2個 |

| 主要部品一覧表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | 部品名 | 材質 | 表面処理 | 色調 |
| 1 | 本体 | 亜鉛鉄板 | ポリエステル粉体塗装 | 表題欄による |
| 2 | 前板 | 亜鉛鉄板 | ポリエステル粉体塗装 | 表題欄による |
| 3 | ケーシング | 亜鉛鉄板 | | |
| 4 | モーター | 4極コンデンサ誘導電動機E種 | | |
| 5 | 羽根 | 亜鉛鉄板（シロッコファン） | | |
| 6 | スイッチ | ソフトタッチ式（タイマー，切，弱，強，照明） | | |
| 7 | 化粧板 | ポリカーボネート シルクスクリーン印刷 | | |
| 8 | フィルター | アルミニウム製スロットフィルター 2層 | | |
| 9 | 排気口 | 亜鉛鉄板 | 逆風防止シャッター付 | |
| 10 | L形ダクト | 亜鉛鉄板 | | |
| 11 | 幕板 | 亜鉛鉄板 | アクリル樹脂焼付塗装 | 表題欄による |
| 12 | 電源コード | ビニル平行コード0.75mm² ・2心 | | |
| 13 | 開閉ユニット | | | |
| 14 | 電球 | ミニ電球40W（口金径17mm） | | |

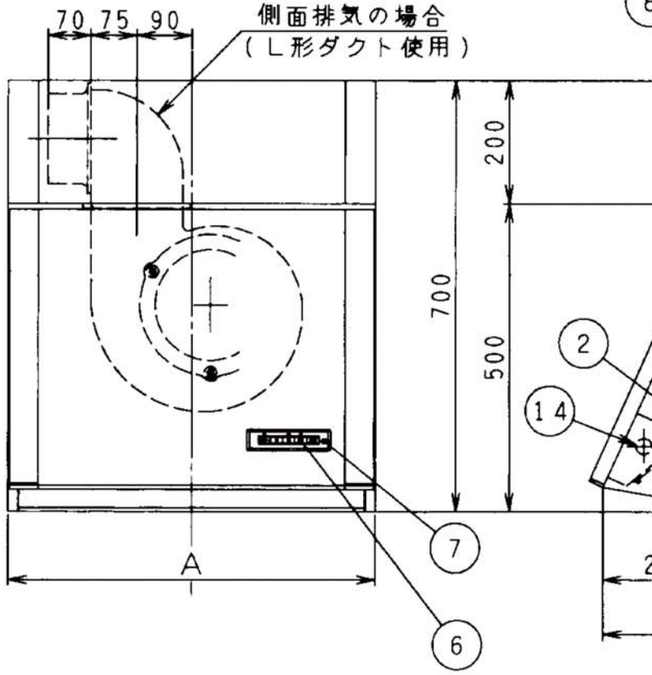


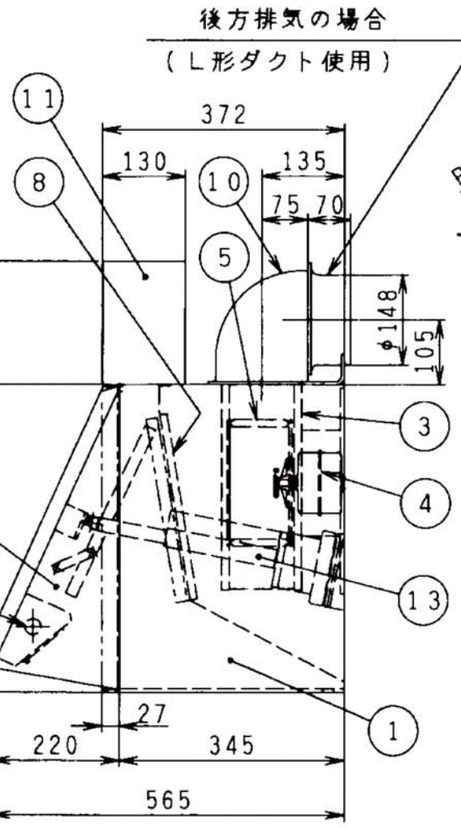





仮止穴詳細

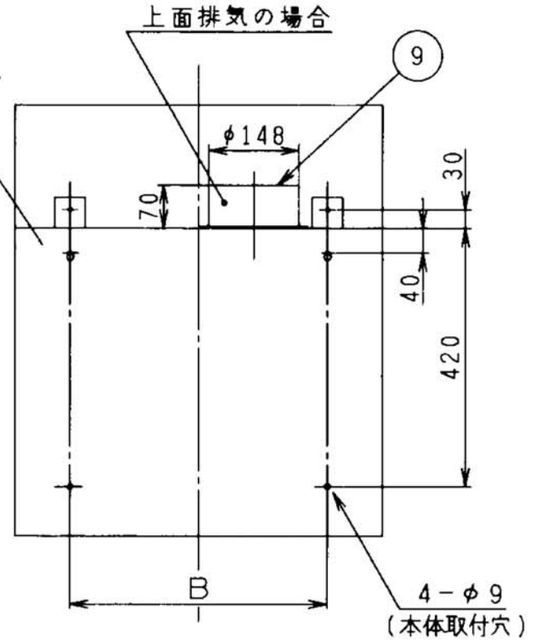


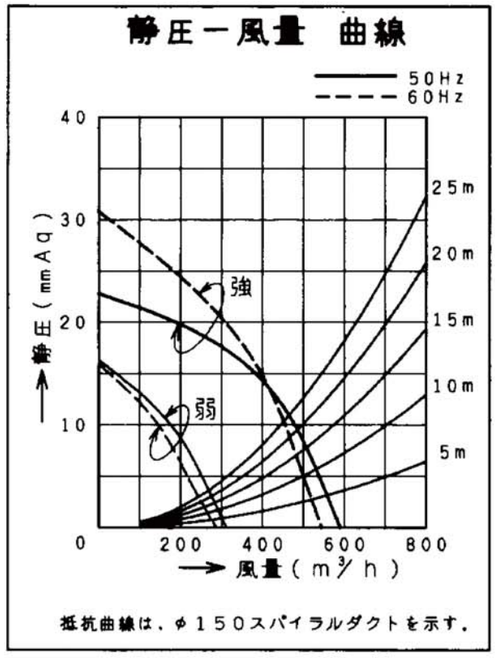


特性表

| 機種名 | 定格電圧 (V) | ノッチ | 定格周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m³/h) 0mmAq時 | 風量 (m³/h) 10mmAq時 | 騒音 (ホン) | 製品重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDR-3A-601 | 100 | 強 | 50 | 101 | 590 | 480 | 44 | 25.5 |
| | | | 60 | 111 | 550 | 450 | 42 | |
| KDR-3A-751 | | 弱 | 50 | 45 | 315 | — | 31 | 28.5 |
| KDR-3A-901 | | | 60 | 45 | 290 | — | 29 | 31 |

| 電動機形式 | 4極コンデンサー誘導電動機 | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上（500Vメガー） | 耐電圧 | AC1000V 1分間 | 絶縁区分 | E種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

| B寸法 | A寸法（間口寸法） | 機種名 | 色調 |
|---|---|---|---|
| 720 | 900 | KDR-3A-901W | ホワイト |
| 720 | 900 | KDR-3A-901B | ブラウン |
| 720 | 900 | KDR-3A-901I | アイボリー |
| 570 | 750 | KDR-3A-751W | ホワイト |
| 570 | 750 | KDR-3A-751B | ブラウン |
| 570 | 750 | KDR-3A-751I | アイボリー |
| 420 | 600 | KDR-3A-601W | ホワイト |
| 420 | 600 | KDR-3A-601B | ブラウン |
| 420 | 600 | KDR-3A-601I | アイボリー |

| 尺度 | 1/10 | 図名 | 製品姿図 |
|---|---|---|---|
| 富士工業株式会社 | | 型名 | KDR－3A |