



記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				

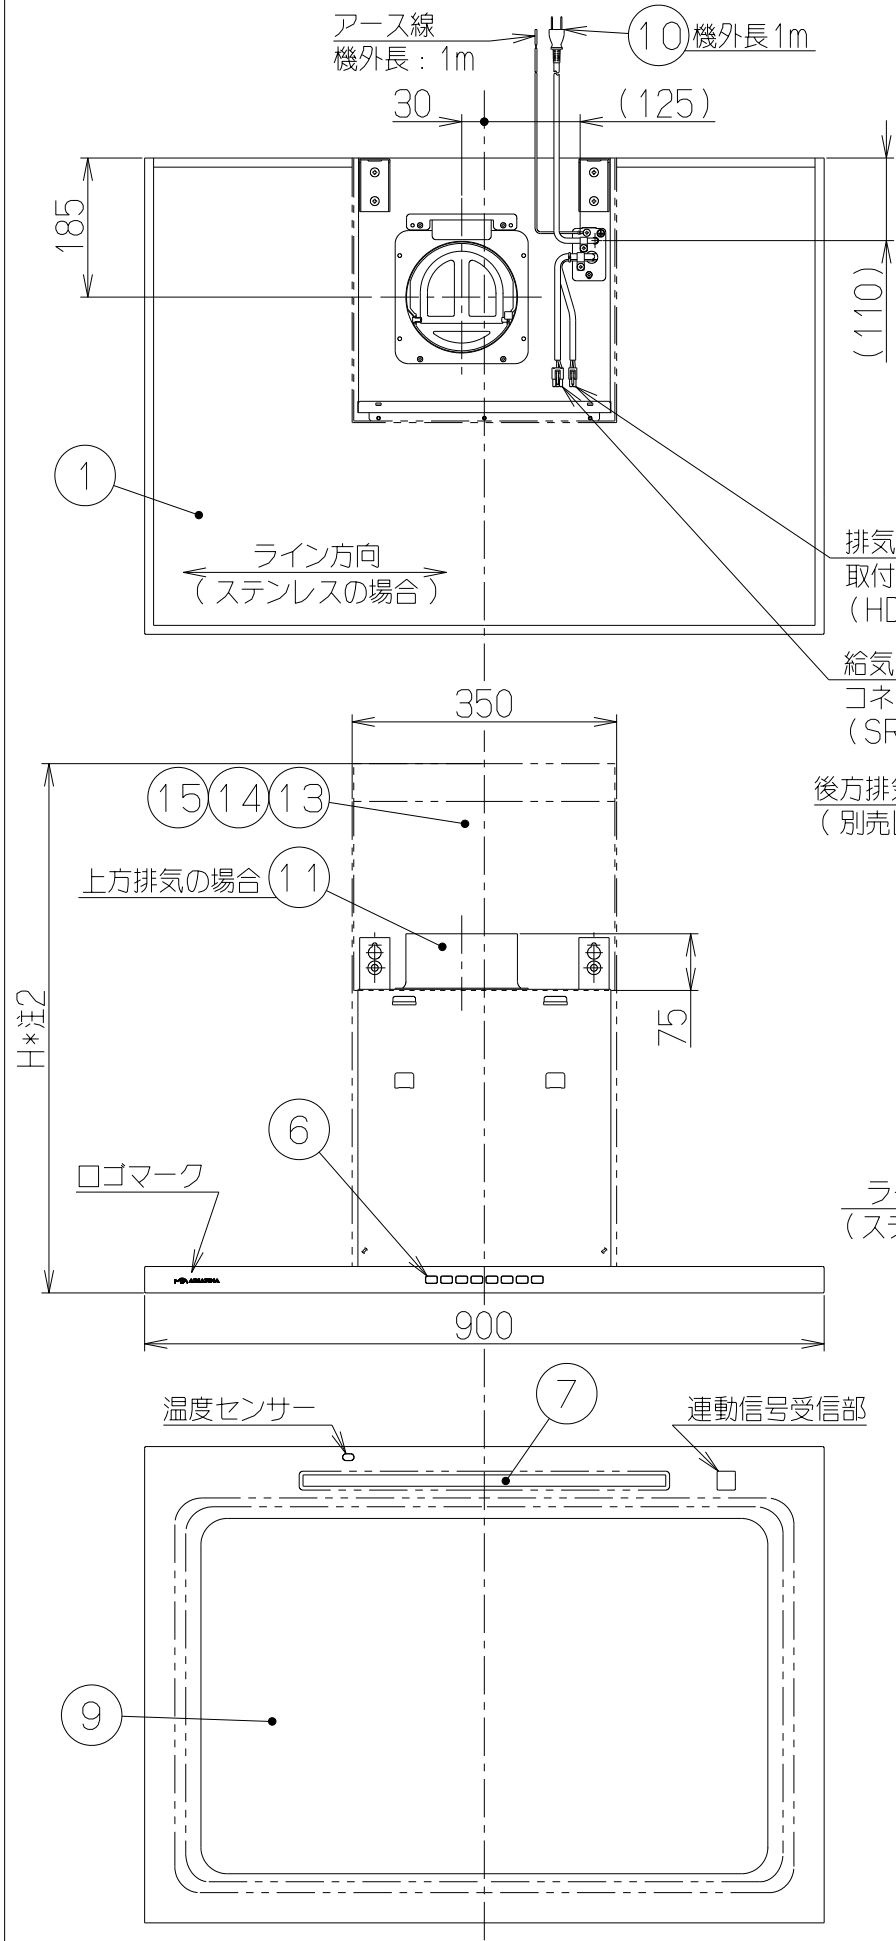

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)
					0 Pa	0~150Pa	
FED-953	100	強	50	40	—	450	47
			60	[51]			
		中	50	18	300	—	35
			60	[29]			
		弱	50	10	240	—	30
			60	[21]			
		常時	50	6	170	—	24
			60	[17]			
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(175Pa時: 最大消費電力82[93]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

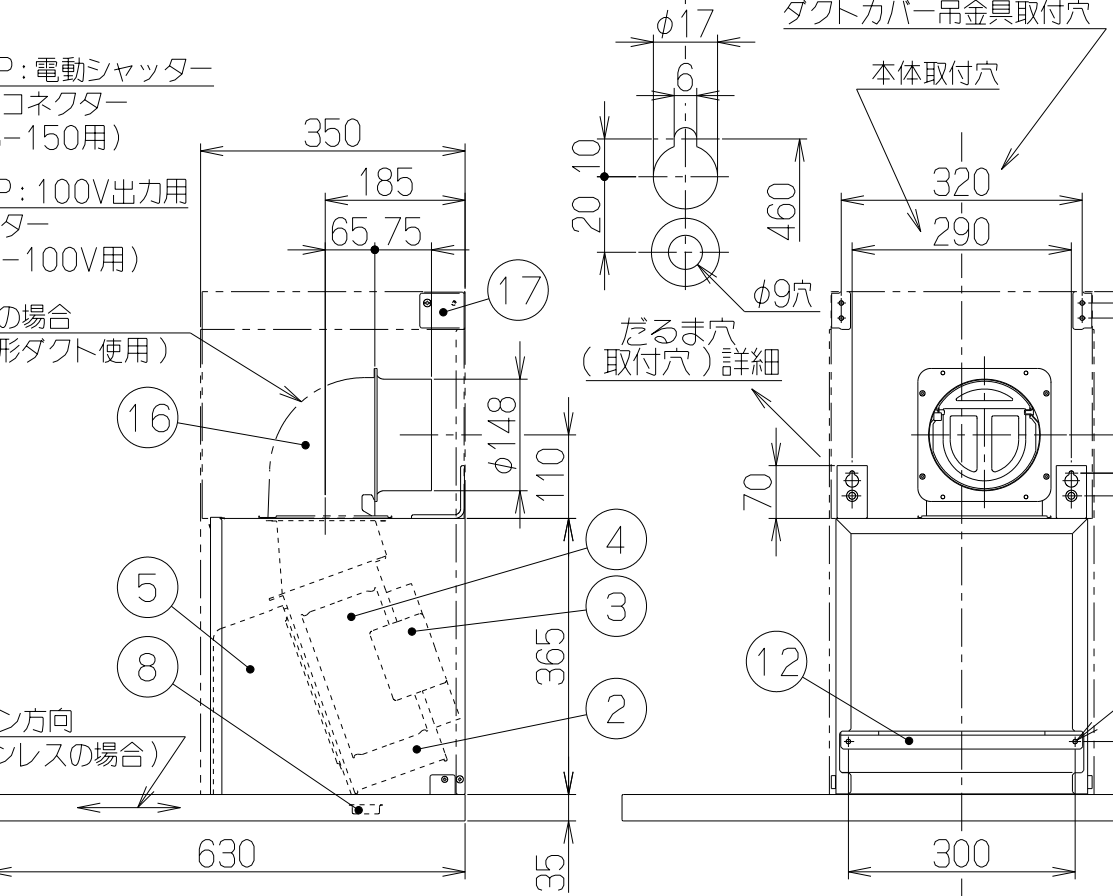

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No, 4仕上	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	モーター	8極DCブラシレスモーター	E種	
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー(ワンタッチ着脱シリコファン)	
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (運転 入/切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、常時換気、照明)	
7	照 明 装 置	LED照明(昼白色)	消費電力: 10.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
8	オイルバック	ステンレス	No, 4仕上	
9	整 流 板	ステンレス	No, 4仕上	
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm2	2心 2極差込プラグ	
11	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
12	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		※付属品
13	ダクトカバー	ステンレス	No, 4仕上	※別売品
14		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	※別売品 表題欄による
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
17	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		※品番13, 14, 15の付属品

— 付 属 品 —
座付ねじ(φ5.1×45) ----- 6本
ソフトテープ ----- 1本

ダクトカバー寸法一覧		
品番	型名	H寸法
⑬	FED2D-515*	550~700
⑭	FED2D-665*	700~900
⑮	FED2D-865*	900~1100

型名の「*」には色記号が入ります

- 注) 1. ダクトカバー使用時の排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)

※後方排気の場合、製品高さ630mm以上必要です。さらに電動シャッターを使用する場合は
製品高さ650mm以上必要になります。

FED-953MW	1B9313AU	ミラーホワイト		KA140
FED-953TBK	1B9313AL	テクスチャブラック		KA140
FED-953TW	1B9313AM	テクスチャホワイト		KA140
FED-953S	1B9313Z5	ステンレス No, 4仕上		KA140
型 名	製 品 コード	色 調		区分No.
作成	2024/11/25	型 名	FED-953	
更新	****/**/**	図 番	1B90282	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名 製 品 姿 図