
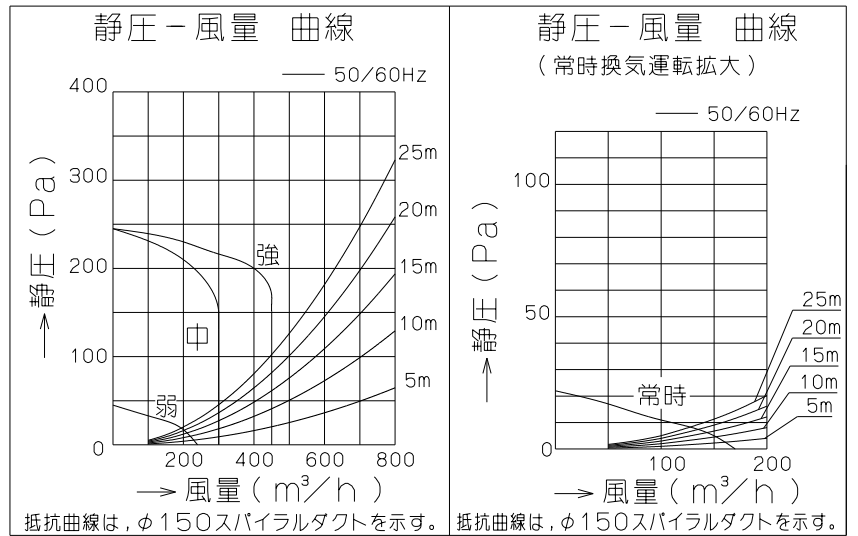
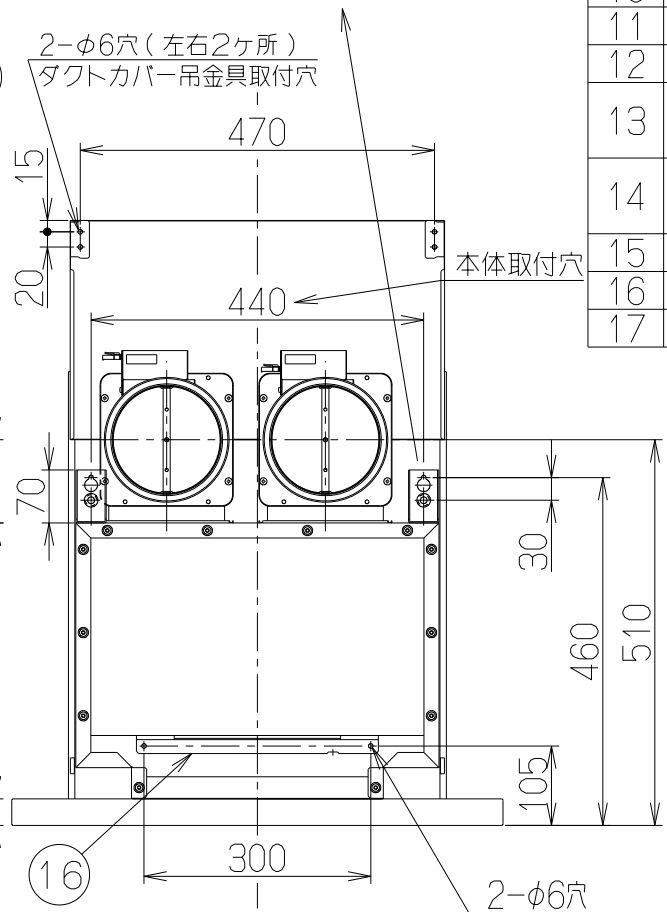
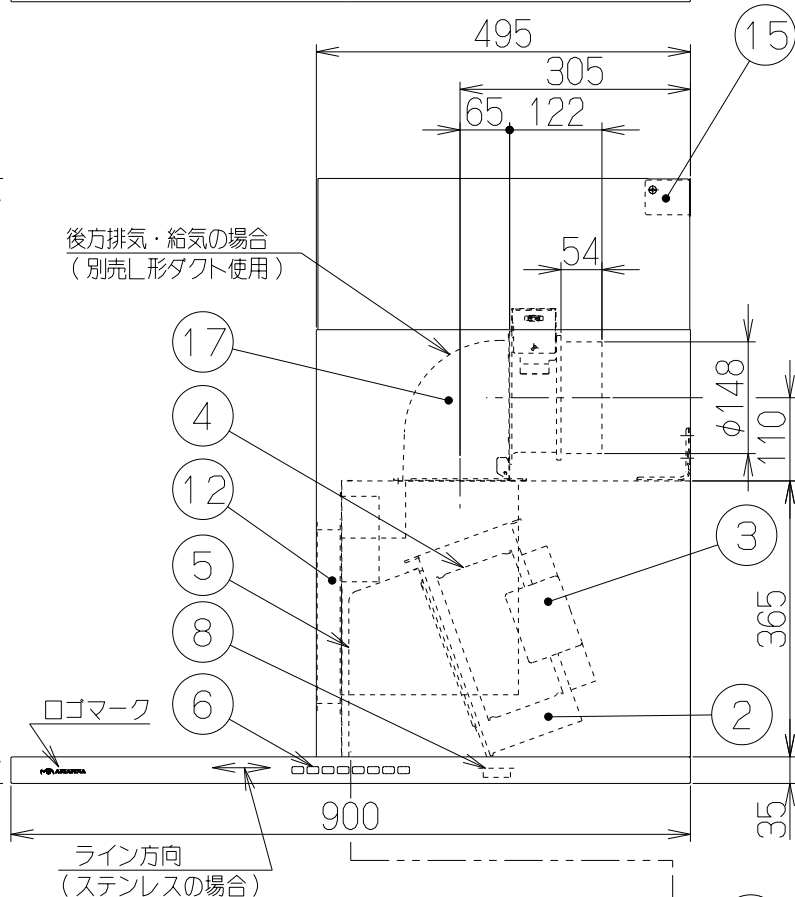
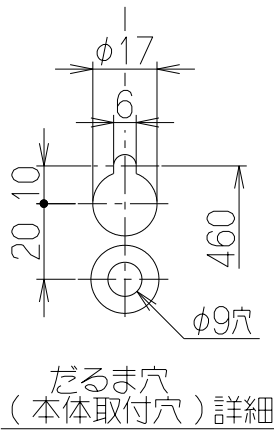
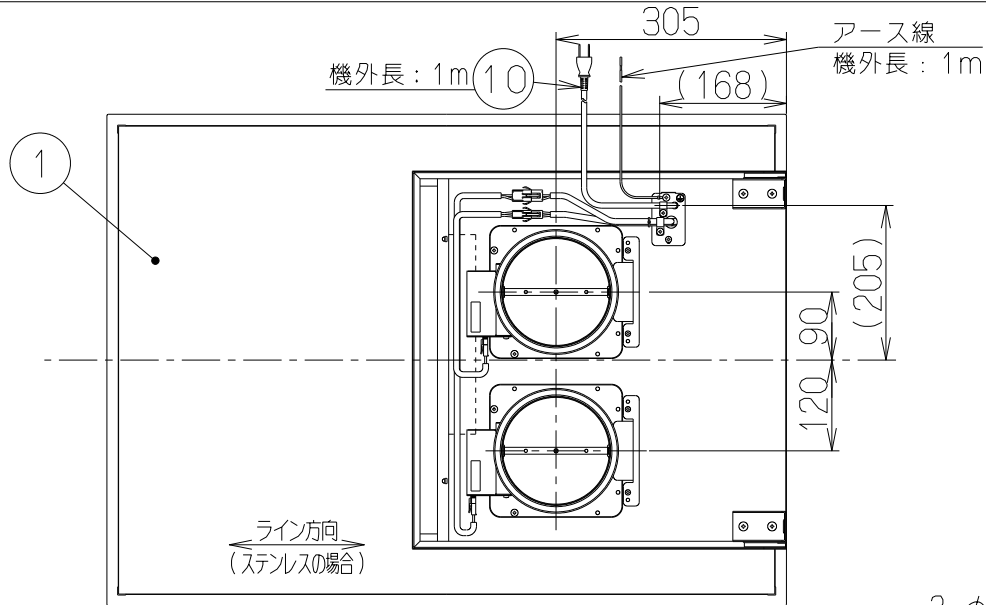


| 記号 | 変 更 履 歴 | 技連番号 | 年 月 日 | 担 当 |
|----|---------|------|-------|-----|
| △  |         |      |       |     |
| △  |         |      |       |     |
| △  |         |      |       |     |
| △  |         |      |       |     |
| △  |         |      |       |     |

— 付 属 品 —

|                     |       |     |
|---------------------|-------|-----|
| 座付ねじ (φ5.1×45)      | ----- | 10本 |
| +トラスねじ (M4×10)      | ----- | 2本  |
| ソフトテープ              | ----- | 2本  |
| 化粧ねじ (M4×8)         | ----- | 2本  |
| ワイヤーランプ             | ----- | 1個  |
| 電動シャッター信号線 排気用 (2P) | ----  | 1本  |
| 電動シャッター信号線 給気用 (3P) | ----  | 1本  |

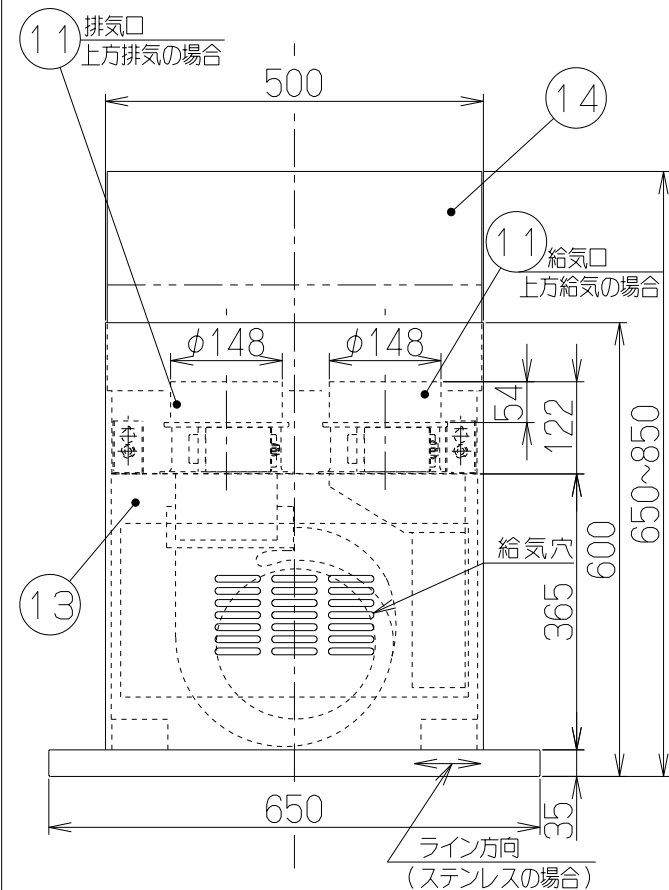


特 性 表

| 型 名        | 定格電圧<br>(V) | ノッチ | 定格周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) | 風 量 (m³/h) |         | 騒 音<br>(dB) | 製品質量<br>(kg) |
|------------|-------------|-----|---------------|-------------|------------|---------|-------------|--------------|
|            |             |     |               |             | 0 Pa       | 0~150Pa |             |              |
| SFED-953VR | 100         | 強   | 50            | 45          | —          | 450     | 47          | 36           |
|            |             |     | 60            | [ 56 ]      |            |         |             |              |
|            |             | 中   | 50            | 20          | 300        | —       | 36          |              |
|            |             |     | 60            | [ 31 ]      |            |         |             |              |
|            |             | 弱   | 50            | 10          | 240        | —       | 32          |              |
|            |             |     | 60            | [ 21 ]      |            |         |             |              |
|            |             | 常時  | 50            | 6           | 170        | —       | 24          |              |
|            |             |     | 60            | [ 17 ]      |            |         |             |              |

|       |               |      |                  |     |             |      |     |
|-------|---------------|------|------------------|-----|-------------|------|-----|
| 電動機形式 | 8極DCブラシレスモーター | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上 (500Vメガー) | 耐電圧 | AC1000V 1分間 | 絶縁区分 | E 種 |
|-------|---------------|------|------------------|-----|-------------|------|-----|



消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603 による。(165Pa時：最大消費電力83[94]W)  
消費電力の[ ]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

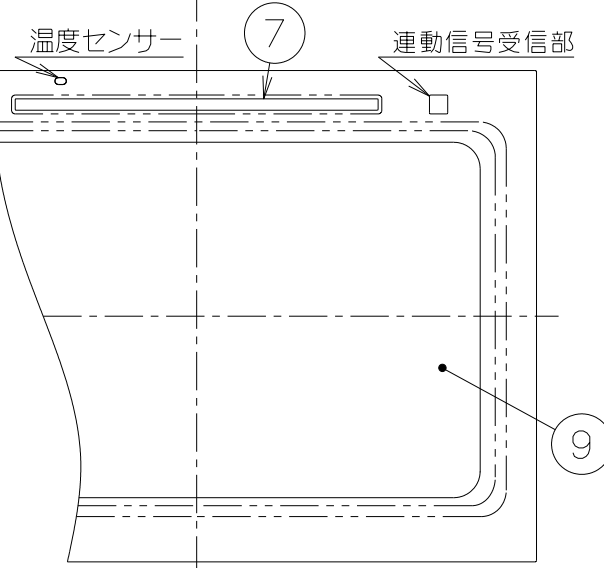

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)。  
2. 本図はR(右壁)仕様を示す。L(左壁)仕様は図面1B90292による。

|                   |            |             |       |            |
|-------------------|------------|-------------|-------|------------|
| SFED-953VRMW      | 1B9323AU   | ミラーホワイト     | 右壁仕様  | KA140      |
| SFED-953VRTBK     | 1B9323AL   | テクスチャブラック   | 右壁仕様  | KA140      |
| SFED-953VRTW      | 1B9323AM   | テクスチャホワイト   | 右壁仕様  | KA140      |
| SFED-953VRS       | 1B9323Z5   | ステンス No.4仕上 | 右壁仕様  | KA140      |
| 型 名               | 製品コード      | 色 調         | 区分No. |            |
| 作成                | 2025/02/20 |             | 型 名   | SFED-953VR |
| 更新                | ****/**/** |             | 図 番   | 1B90291    |
| -FUJIOH- 富士工業株式会社 |            | 三角法         | 尺 度   | 1/10       |
|                   |            | 図 名         |       |            |
|                   |            | 製 品 姿 図     |       |            |

| 記号 | 変 更 履 歴 | 技連番号 | 年 月 日 | 担 当 |
|----|---------|------|-------|-----|
| △  |         |      |       |     |
| △  |         |      |       |     |
| △  |         |      |       |     |
| △  |         |      |       |     |
| △  |         |      |       |     |

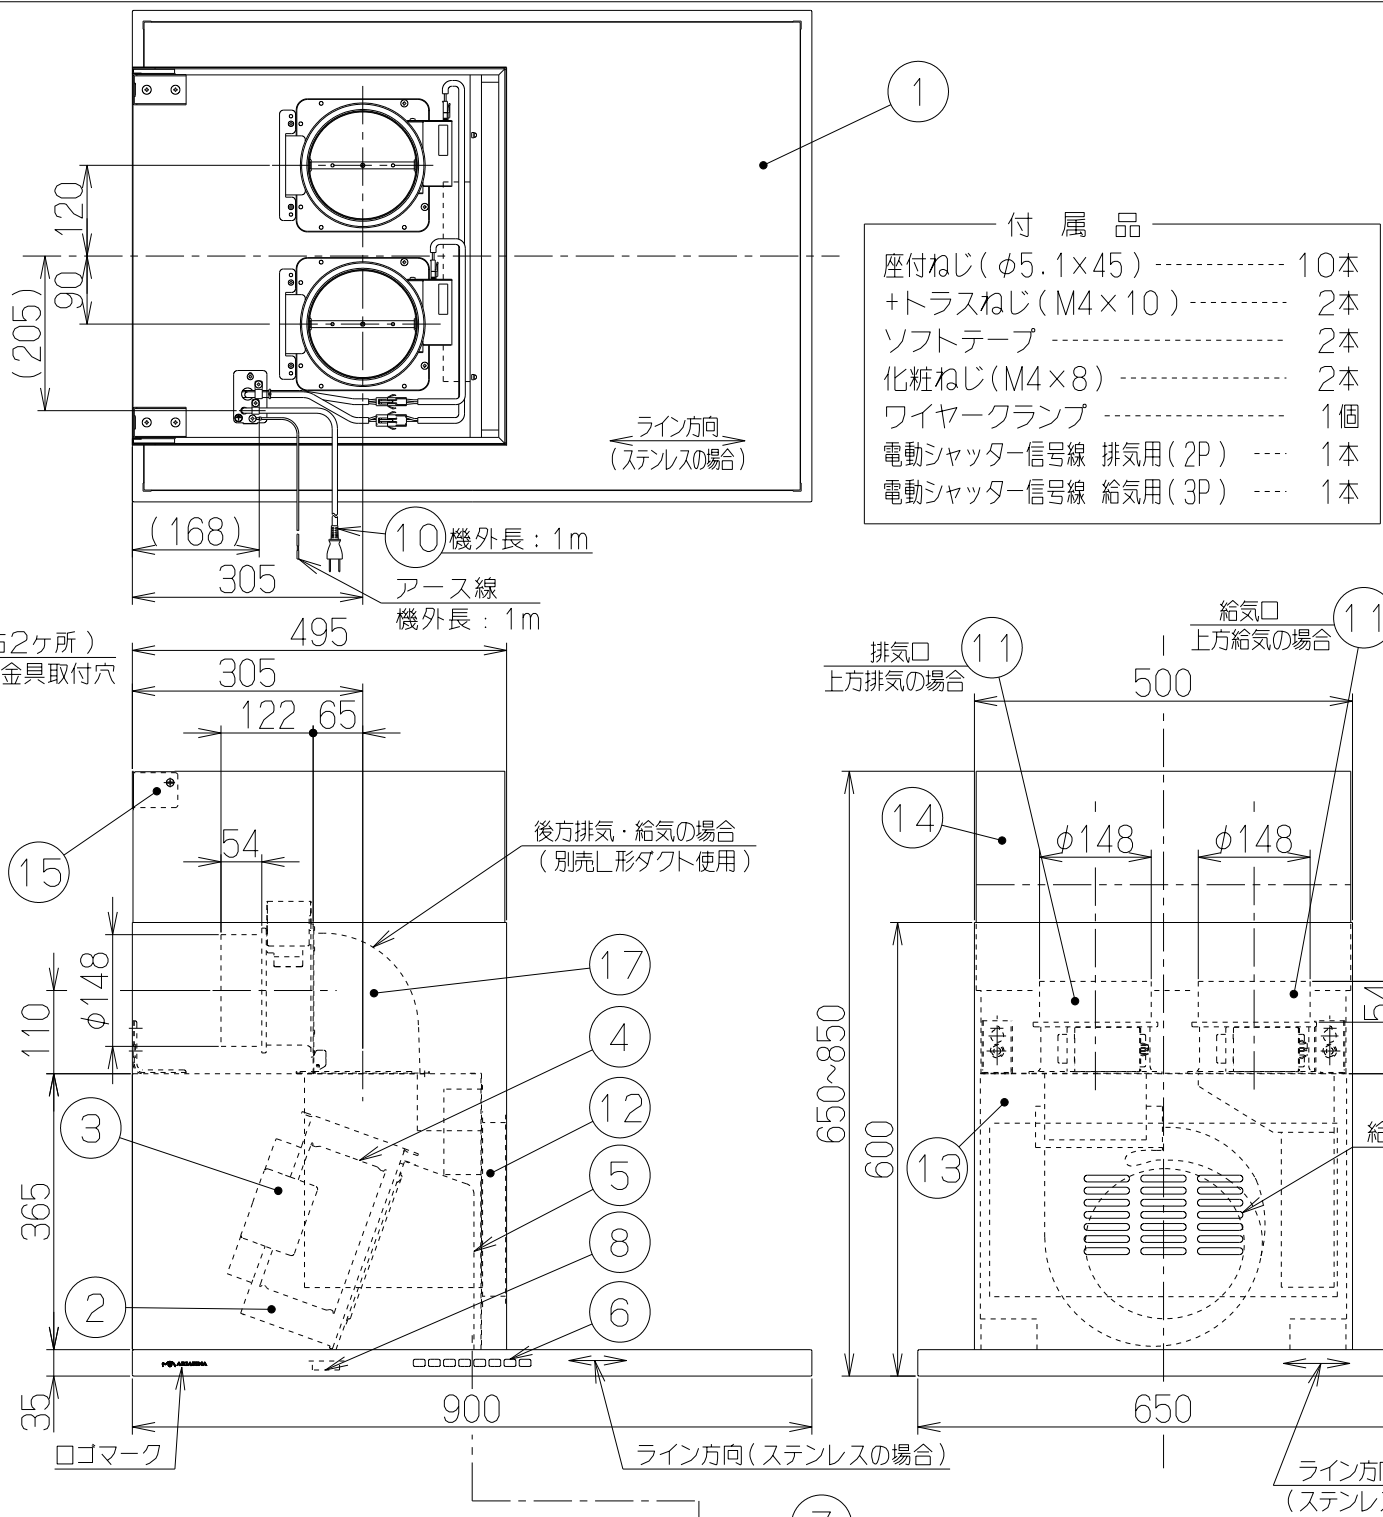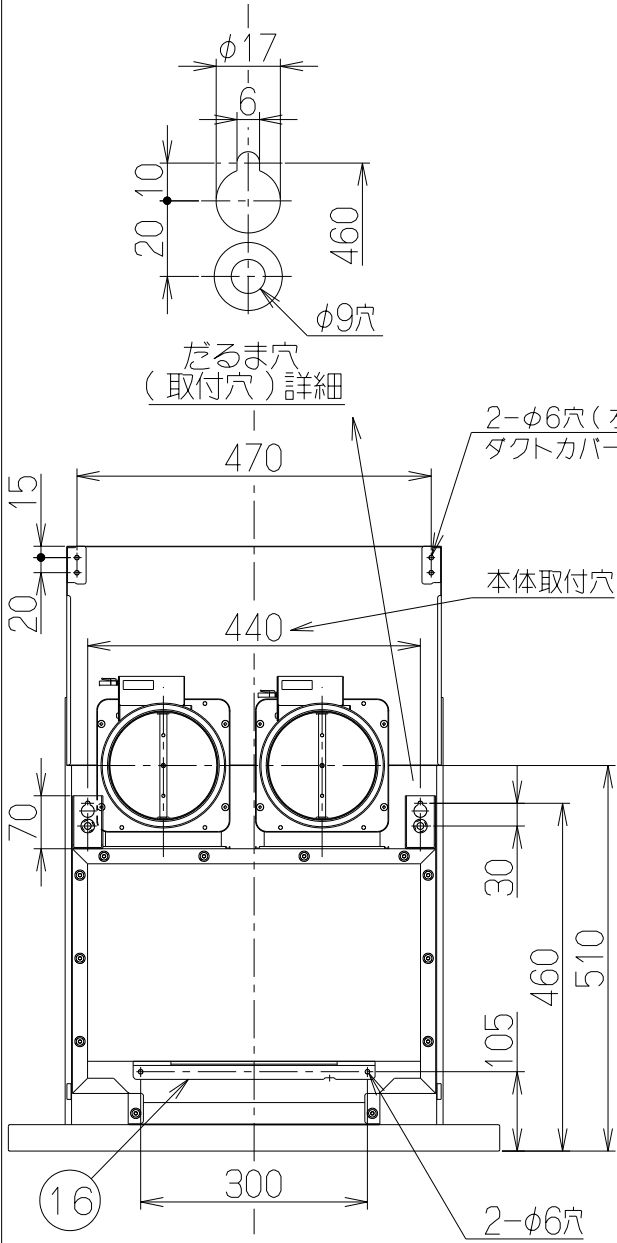


| 主 要 部 品 一 覧 表 |           |                                    |                                                             |             |
|---------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 品番            | 部 品 名     | 材 質                                | 表 面 処 理                                                     | 色 調         |
| 1             | フード本体     | ステンレス                              | No.4仕上                                                      |             |
|               |           | 亜鉛めっき鋼板                            | ポリエステル塗装                                                    | 表題欄による      |
| 2             | ケーシング     | 亜鉛めっき鋼板                            | ファンシーグリーン仕上                                                 |             |
| 3             | モーター      | 8極DCブラシレスモーター                      | E種                                                          |             |
| 4             | フ ァ ン     | 亜鉛めっき鋼板                            | 撥油塗装：クリアー（ワンタッチ着脱シリコファン）                                    |             |
| 5             | 煙 道       | 亜鉛めっき鋼板                            | フッ素塗装                                                       | シルバーメタリック   |
| 6             | ス イ ッ チ   | リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ                  | 【専用調理機器と連動可】<br>（運転 入/切、タイマー＜3分後切＞、弱、中、強、（オート・グリル）、常時換気、照明） |             |
| 7             | 照 明 装 置   | LED照明（昼白色）                         | 消費電力：10.5W（LED照明1灯、照明用電源）                                   |             |
| 8             | オイルバック    | ステンレス                              | No.4仕上                                                      |             |
| 9             | 整 流 板     | ステンレス                              | No.4仕上                                                      |             |
|               |           | 亜鉛めっき鋼板                            | ポリエステル塗装                                                    | 表題欄による      |
| 10            | 電源コード     | プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm <sup>2</sup> | 2心 2極差込プラグ                                                  |             |
| 11            | 排気口・給気口   | 亜鉛めっき鋼板                            | 電動シャッター付                                                    | ※付属品        |
| 12            | 給 気 幕 板   | カラー鋼板                              |                                                             | ブラック        |
| 13            | ダクトカバー    | ステンレス                              | No.4仕上                                                      | ※付属品        |
|               |           | 亜鉛めっき鋼板                            | ポリエステル塗装                                                    | 表題欄による ※付属品 |
| 14            | スライドダクト   | ステンレス                              | No.4仕上                                                      | ※付属品        |
|               |           | 亜鉛めっき鋼板                            | ポリエステル塗装                                                    | 表題欄による ※付属品 |
| 15            | ダクトカバー吊金具 | 亜鉛めっき鋼板                            |                                                             | ※付属品        |
| 16            | 本体取付枠     | 亜鉛めっき鋼板                            |                                                             | ※付属品        |
| 17            | L形ダクト     | 亜鉛めっき鋼板                            |                                                             | ※別売品        |

| 特 性 表      |             |     |               |             |            |         |             |              |
|------------|-------------|-----|---------------|-------------|------------|---------|-------------|--------------|
| 型 名        | 定格電圧<br>(V) | ノッチ | 定格周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) | 風 量 (m³/h) |         | 騒 音<br>(dB) | 製品質量<br>(kg) |
|            |             |     |               |             | 0 Pa       | 0~150Pa |             |              |
| SFED-953VL | 100         | 強   | 50            | 45          | —          | 450     | 47          | 36           |
|            |             |     | 60            | [ 56 ]      |            |         |             |              |
|            |             | 中   | 50            | 20          | 300        | —       | 36          |              |
|            |             |     | 60            | [ 31 ]      |            |         |             |              |
|            |             | 弱   | 50            | 10          | 240        | —       | 32          |              |
|            |             |     | 60            | [ 21 ]      |            |         |             |              |
|            |             | 常時  | 50            | 6           | 170        | —       | 24          |              |
|            |             |     | 60            | [ 17 ]      |            |         |             |              |

|       |               |      |                  |     |             |      |     |
|-------|---------------|------|------------------|-----|-------------|------|-----|
| 電動機形式 | 8極DCブラシレスモーター | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上 (500Vメガー) | 耐電圧 | AC1000V 1分間 | 絶縁区分 | E 種 |
|-------|---------------|------|------------------|-----|-------------|------|-----|

消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603 による。（165Pa時：最大消費電力83[94]W）  
消費電力の[ ]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

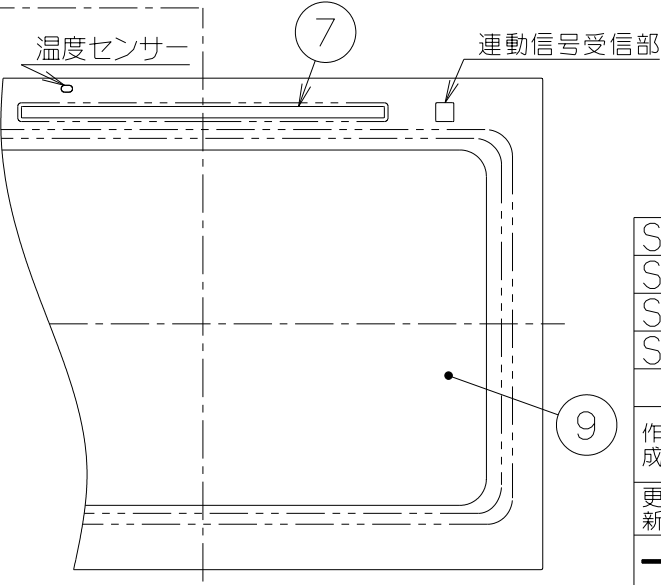

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です（後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用）。  
2. 本図はL（左壁）仕様を示す。R（右壁）仕様は図面1B90291による。

|                   |            |              |      |            |
|-------------------|------------|--------------|------|------------|
| SFED-953VLMW      | 1B9324AU   | ミラーホワイト      | 左壁仕様 | KA140      |
| SFED-953VLTBK     | 1B9324AL   | テクスチャブラック    | 左壁仕様 | KA140      |
| SFED-953VLTW      | 1B9324AM   | テクスチャホワイト    | 左壁仕様 | KA140      |
| SFED-953VLS       | 1B9324Z5   | ステンレス No.4仕上 | 左壁仕様 | KA140      |
| 型 名               | 製品コード      | 色 調          |      | 区分No.      |
| 作成                | 大 瀧        |              | 型 名  | SFED-953VL |
| 更新                | ****/**/** |              | 図 番  | 1B90292    |
| -FUJIOH- 富士工業株式会社 |            | 三角法          | 尺 度  | 1/10       |
|                   |            | 製 品 姿 図      |      |            |