


記号	変 更 履 歴	枝連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				
△				
△				

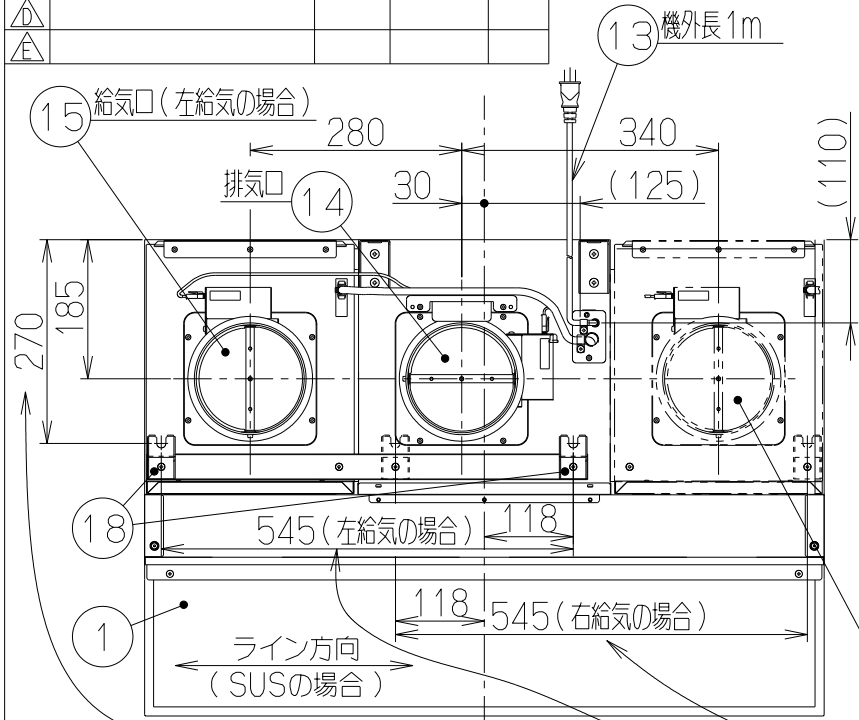




特 性 表									
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	排気風量 (m³/h)		給気風量(m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa	0 Pa		
FED- 953KV	100	強	50	115[126]	—	450	430	48	43
			60	130[141]			430	48	
		中	50	80[91]	300	—	295	39	
			60	80[91]			275	38	
		弱	50	60[71]	250	—	190	31	
			60	60[71]			165	30	
		常時	50	6[17]	160	—	—	21	
			60	6[17]			—	21	

排気	電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
給気	電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種





消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603による。

(排気180Pa、給気0Pa時：最大消費電力150 [161] / 160 [171] W)

消費電力の [] 内の値は、照明の電力を含んだ値です。

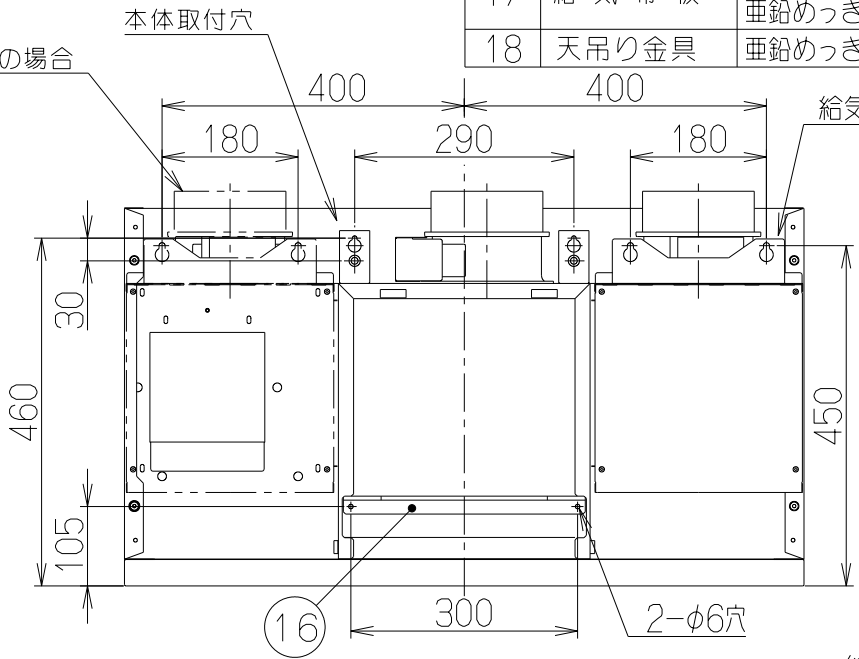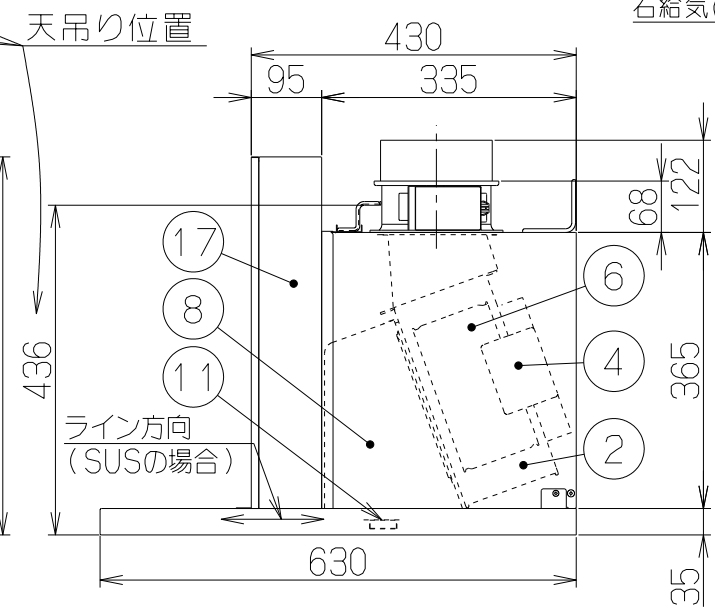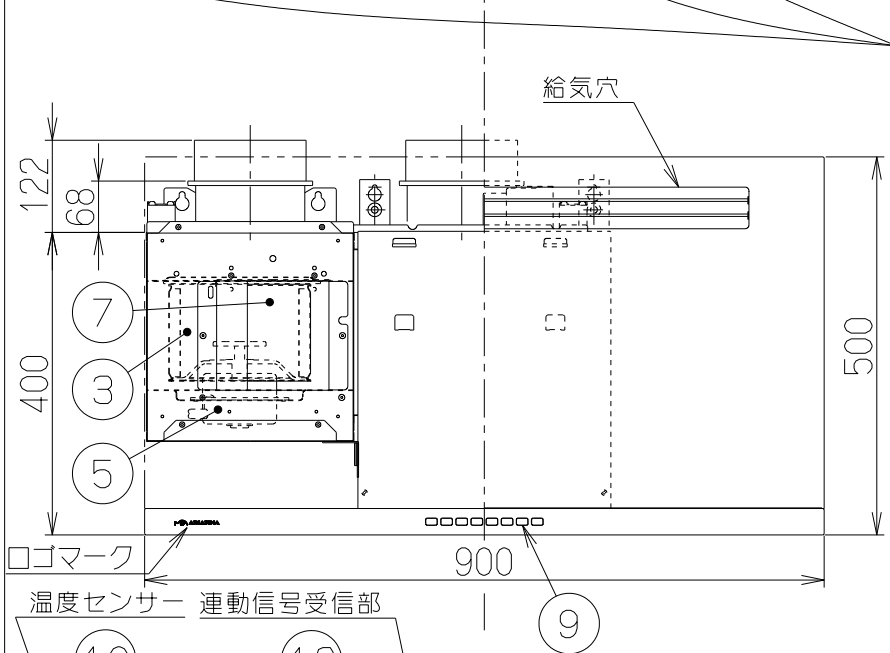

- 付 属 品 —
- 座付ねじ(φ5.1×45) 8本
 - +ナベねじ(M4×8)..... 18本
 - +トラスねじ(M4×10)..... 2本
 - ソフトテープ 2本
 - アルミテープ 6枚

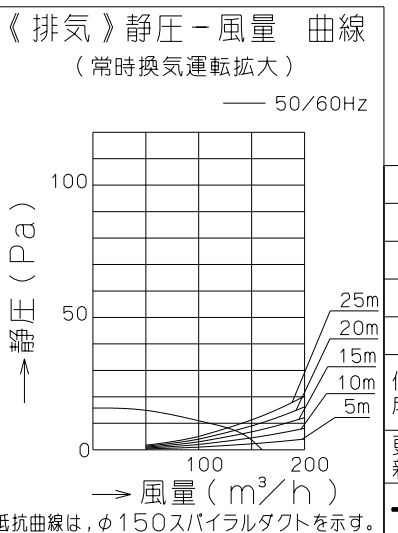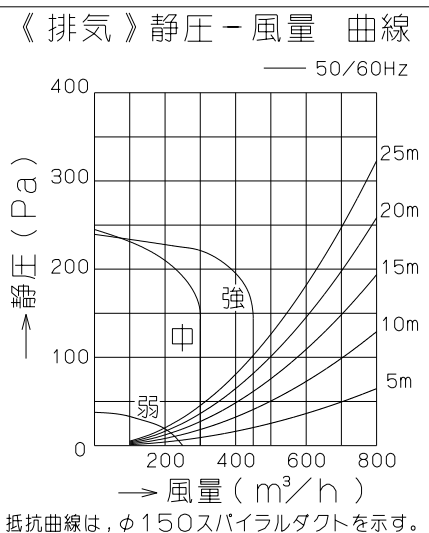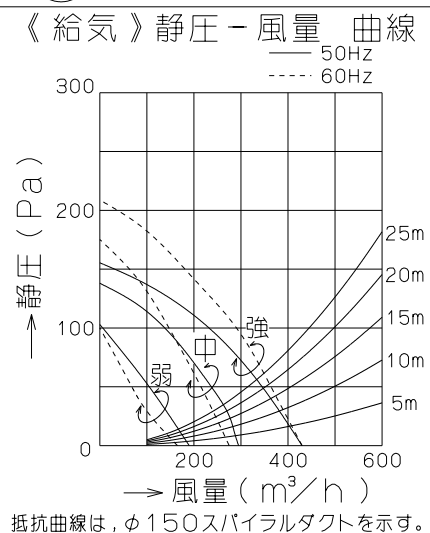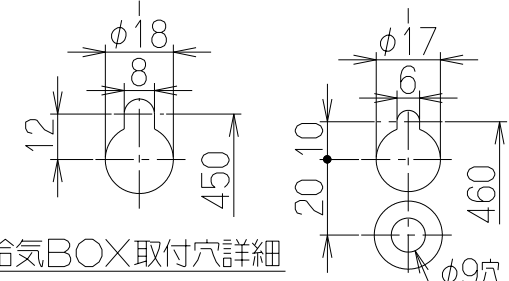

注) 1. 本製品の給気・排気方向は上方のみとする。

FED-953KVMW	1B9331AU	ミラーホワイト		KA148
FED-953KVTBK	1B9331AL	テクスチャブラック		KA148
FED-953KVTW	1B9331AM	テクスチャホワイト		KA148
FED-953KVS	1B9331Z5	ステンレス No.4仕上		KA148
型 名	製 品 コード	色 調		区分No.
作成	2025/06/11	型 図	FED-953KV	オリジナル
更新	****/**/**	図 番	1B90298	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名 製 品 姿 図