

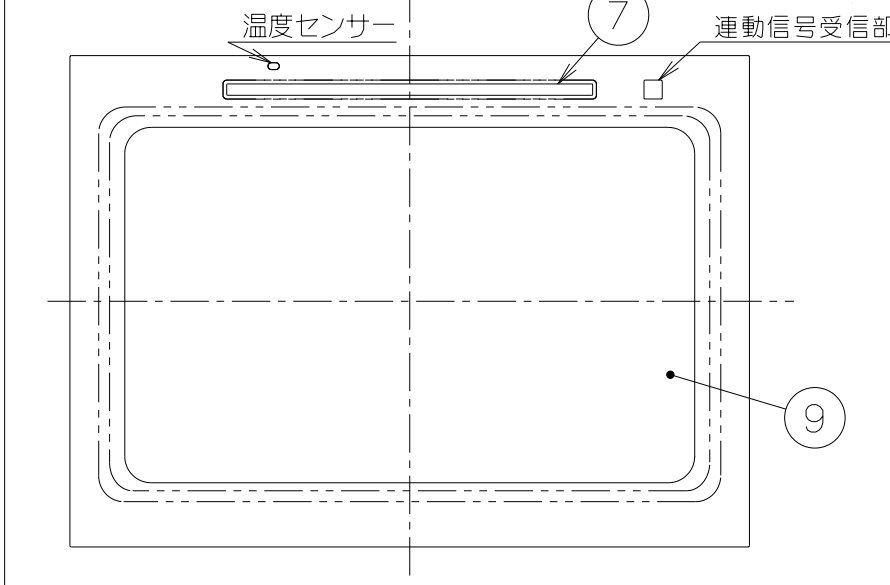
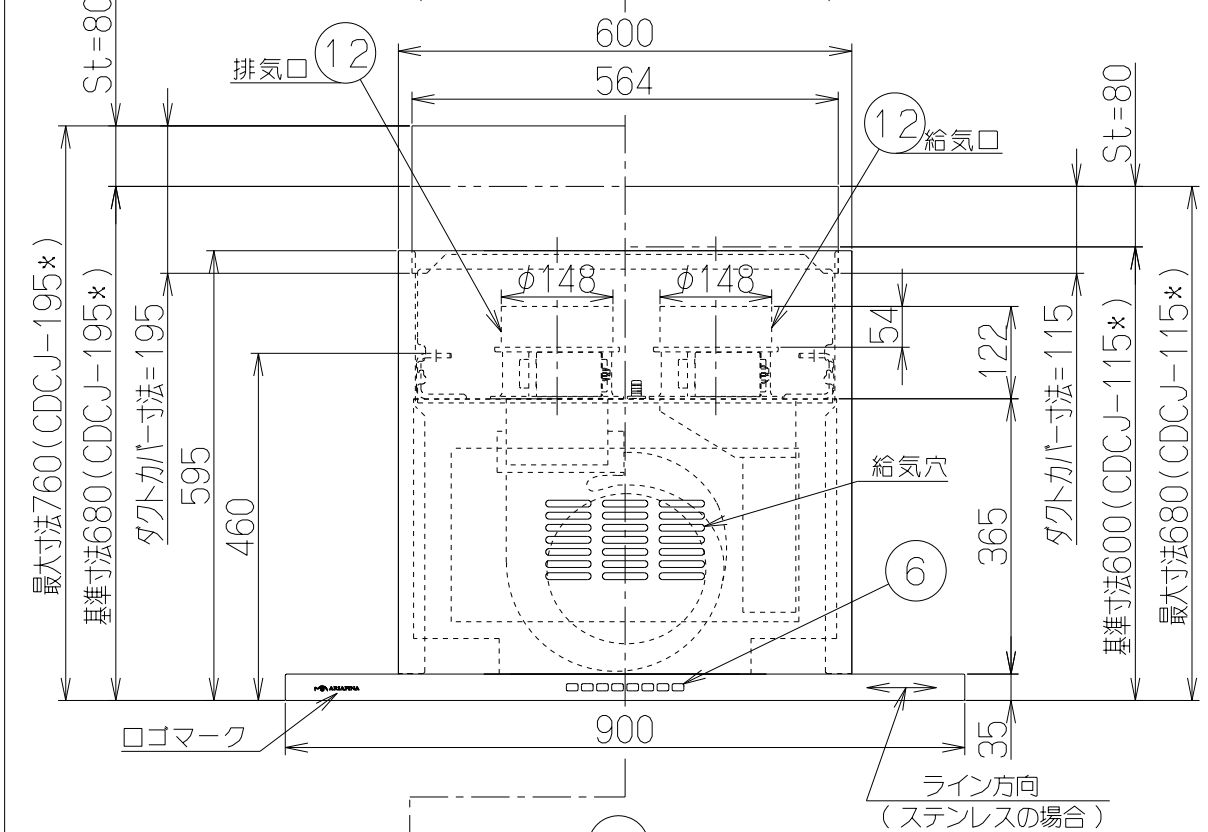


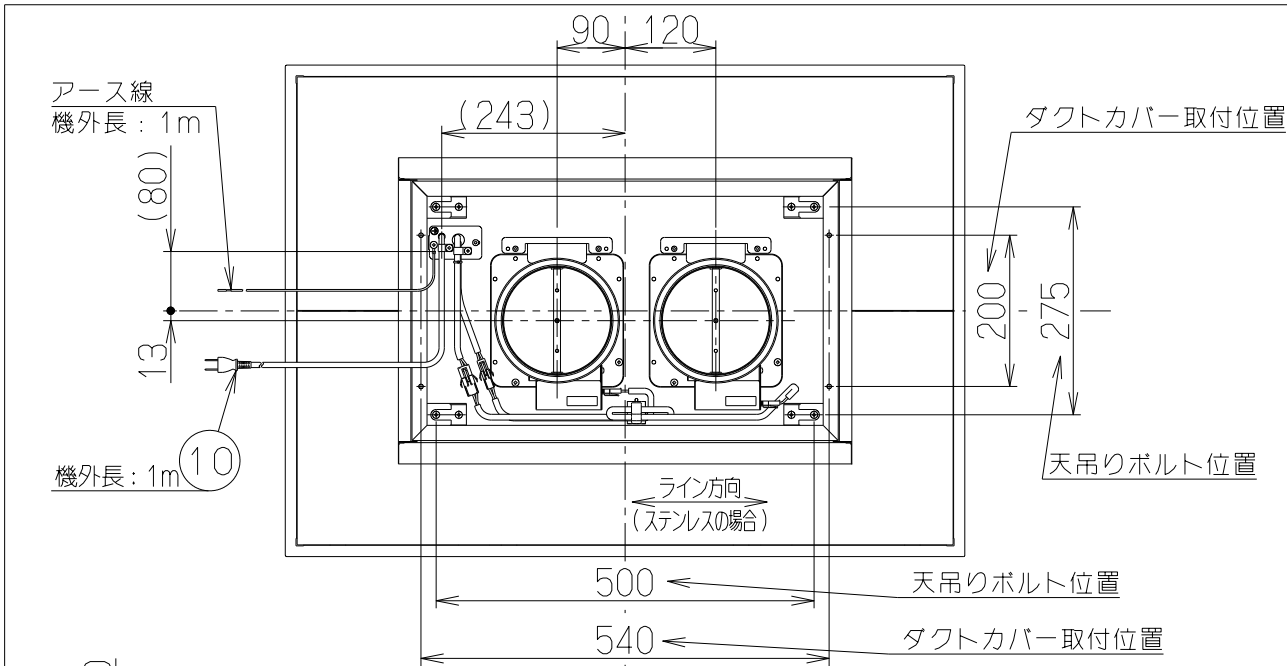

- 付 属 品 —
- +トラスねじ (M4×10) ----- 13本
 - +トラスねじ (M5×12) ----- 4本
 - ベルマウス ----- 1個
 - フード固定金具 ----- 1個
 - ソフトテープ ----- 2本

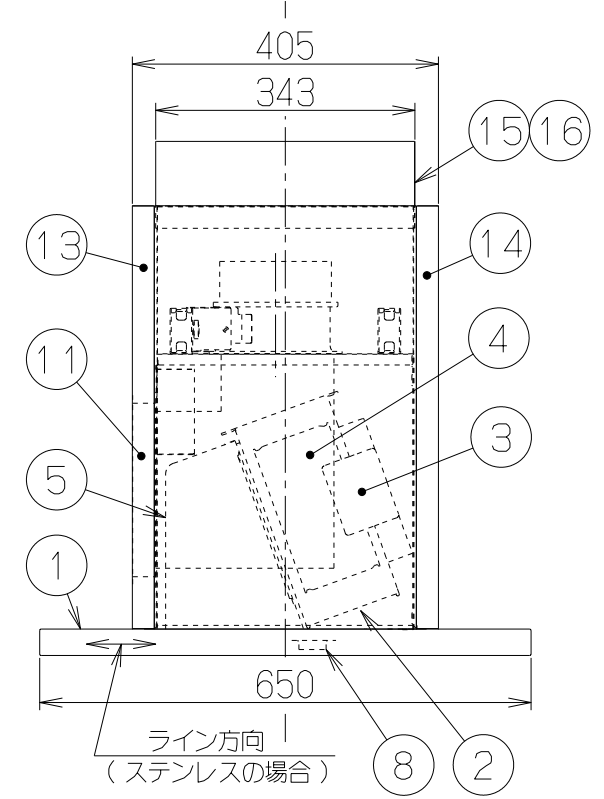

記号	変 更 履 歴	技通番号	年 月 日	担 当	主 要 部 品 一 覧 表				
A					品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
B					1	フード本体	ステンレス	No.4仕上	表題欄による
C							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	
D					2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
E					3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		

1	フード本体	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー (ワンタッチ着脱シロッコファン)	
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック ※付属品
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (運転 入/切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、常時換気、照明)		
7	照 明 装 置	LED照明(電球色) 消費電力: 10.5W (LED照明1灯、照明用電源)		
8	オイルバック	ステンレス	No. 4仕上	
9	整 流 板	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm ² 2心 2極差込プラグ		
11	給 気 幕 板	カラー鋼板		ブラック
12	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
13	前 蓋	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	後 蓋	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
15	ダクトカバー	ステンレス	No. 4仕上	※別売品
16		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
CFEDB-953V	100	強	50	45	—	450	47	*
			60	[56]				
		中	50	20	300	—	36	
			60	[31]				
		弱	50	10	240	—	32	
			60	[21]				
		常時	50	6	170	—	24	
			60	[17]				

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603 による。(165Pa時: 最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

- 注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。型名の「*」には色記号が入ります。

CFEDB-953VMW		*	ミラーホワイト		KA140
CFEDB-953VTBK		*	テクスチャブラック		KA140
CFEDB-953VTW		*	テクスチャホワイト		KA140
CFEDB-953VS		*	ステンレス No. 4仕上		KA140
型 名		製品コード	色 調		区分No.
作成	大 瀧			型 名	CFEDB-953V
				図 番	LED(電球色)
更新	****/**/**			図 番	T-2025-10-0049
				図 名	特 注 製 品 姿 図
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10	