



記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				

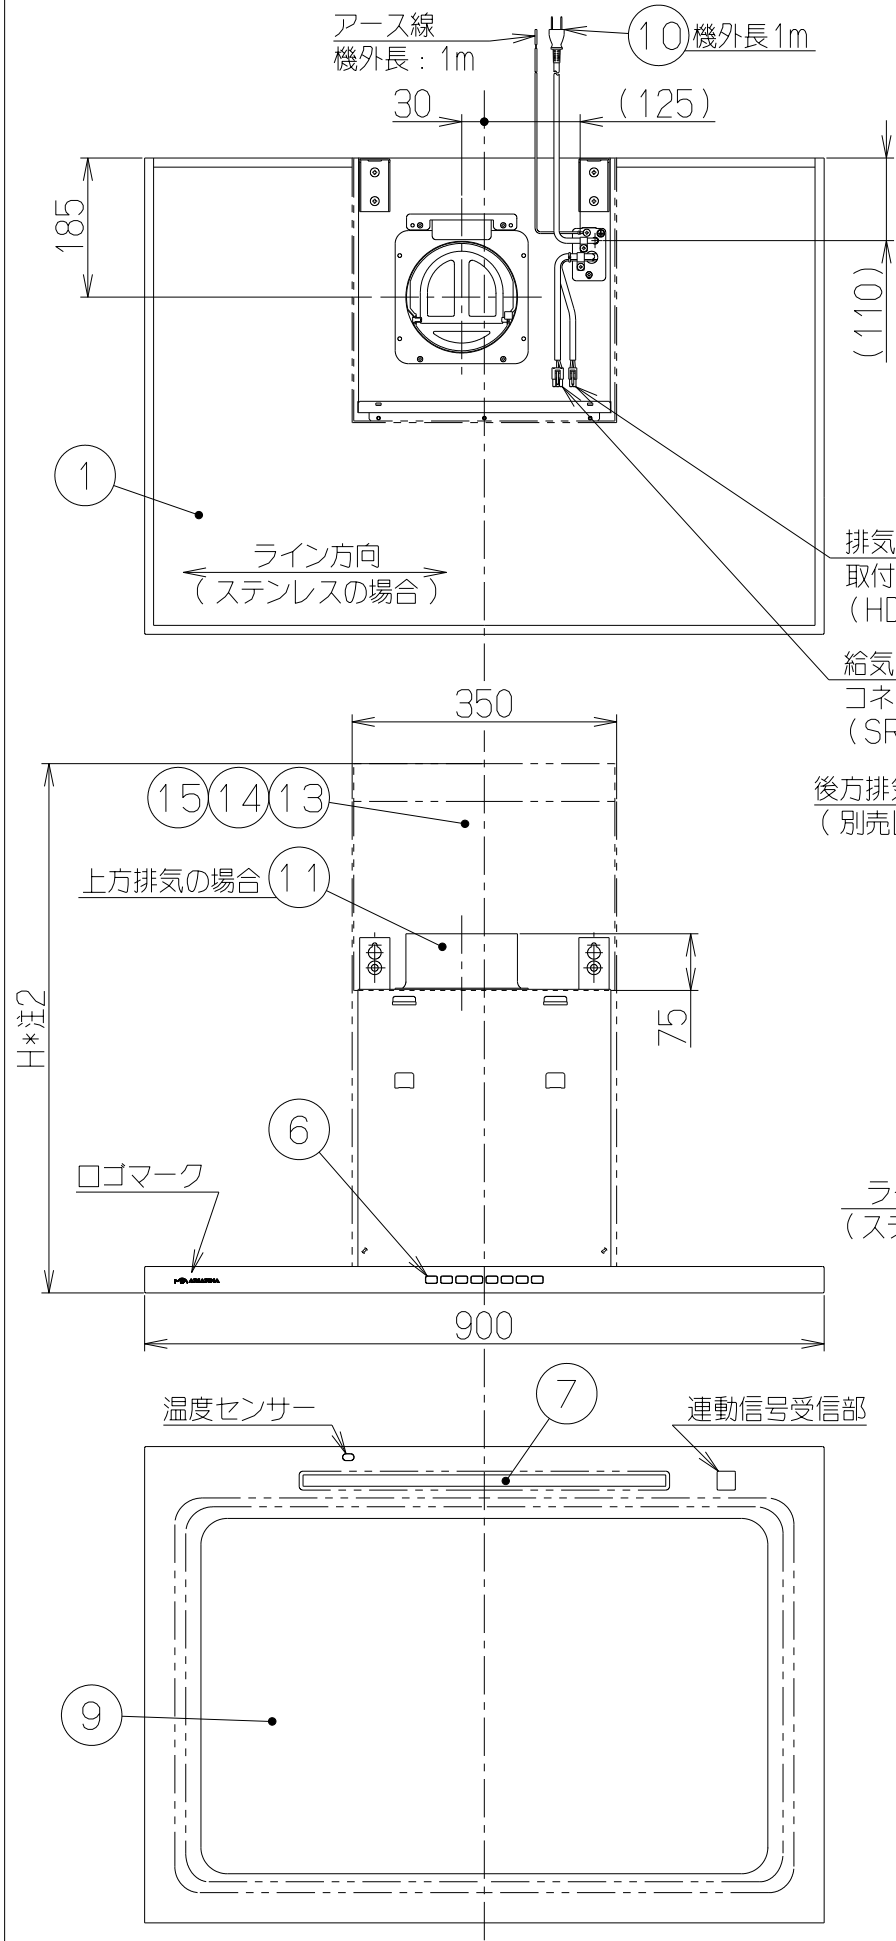

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
FEDB-953	100	強	50	40	—	450	47	*
			60	[51]				
		中	50	18	300	—	35	
			60	[29]				
		弱	50	10	240	—	30	
			60	[21]				
		常時	50	6	170	—	24	
			60	[17]				
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(175Pa時: 最大消費電力82[93]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

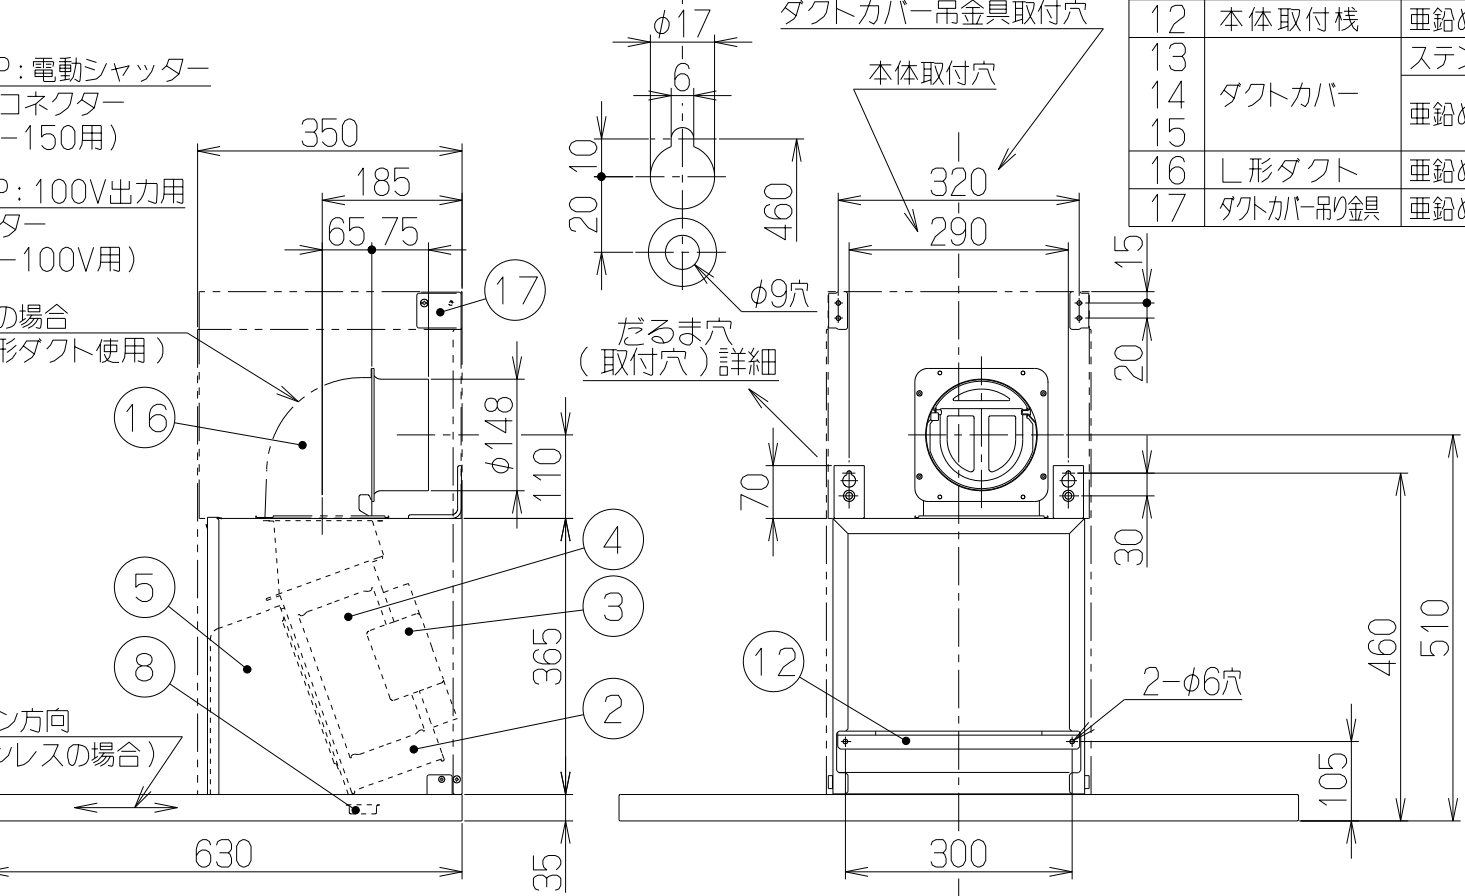

付 属 品	
座付ねじ (φ5.1×45)	6本
ソフトテープ	1本

ダクトカバー寸法一覧		
品番	型名	H寸法
⑬	FED2D-515*	550~700
⑭	FED2D-665*	700~900
⑮	FED2D-865*	900~1100

型名の「*」には色記号が入ります

- 注) 1. ダクトカバー使用時の排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)
※後方排気の場合、製品高さ630mm以上必要です。さらに電動シャッターを使用する場合は製品高さ650mm以上必要になります。

FEDB-953MW	*	ミラーホワイト	KA140
FEDB-953TBK	*	テクスチャブラック	KA140
FEDB-953TW	*	テクスチャホワイト	KA140
FEDB-953S	*	ステンレス No.4仕上	KA140
型 名	製 品 コード	色 調	区分No.
作成	2025/10/30	型 名	FEDB-953
更新	****/**/**	図 番	T-2025-10-0042
-FUJIOH- 富士工業株式会社		尺 度	1/10
三角法		図 名	特 注 製 品 姿 図