



記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
A				
B				

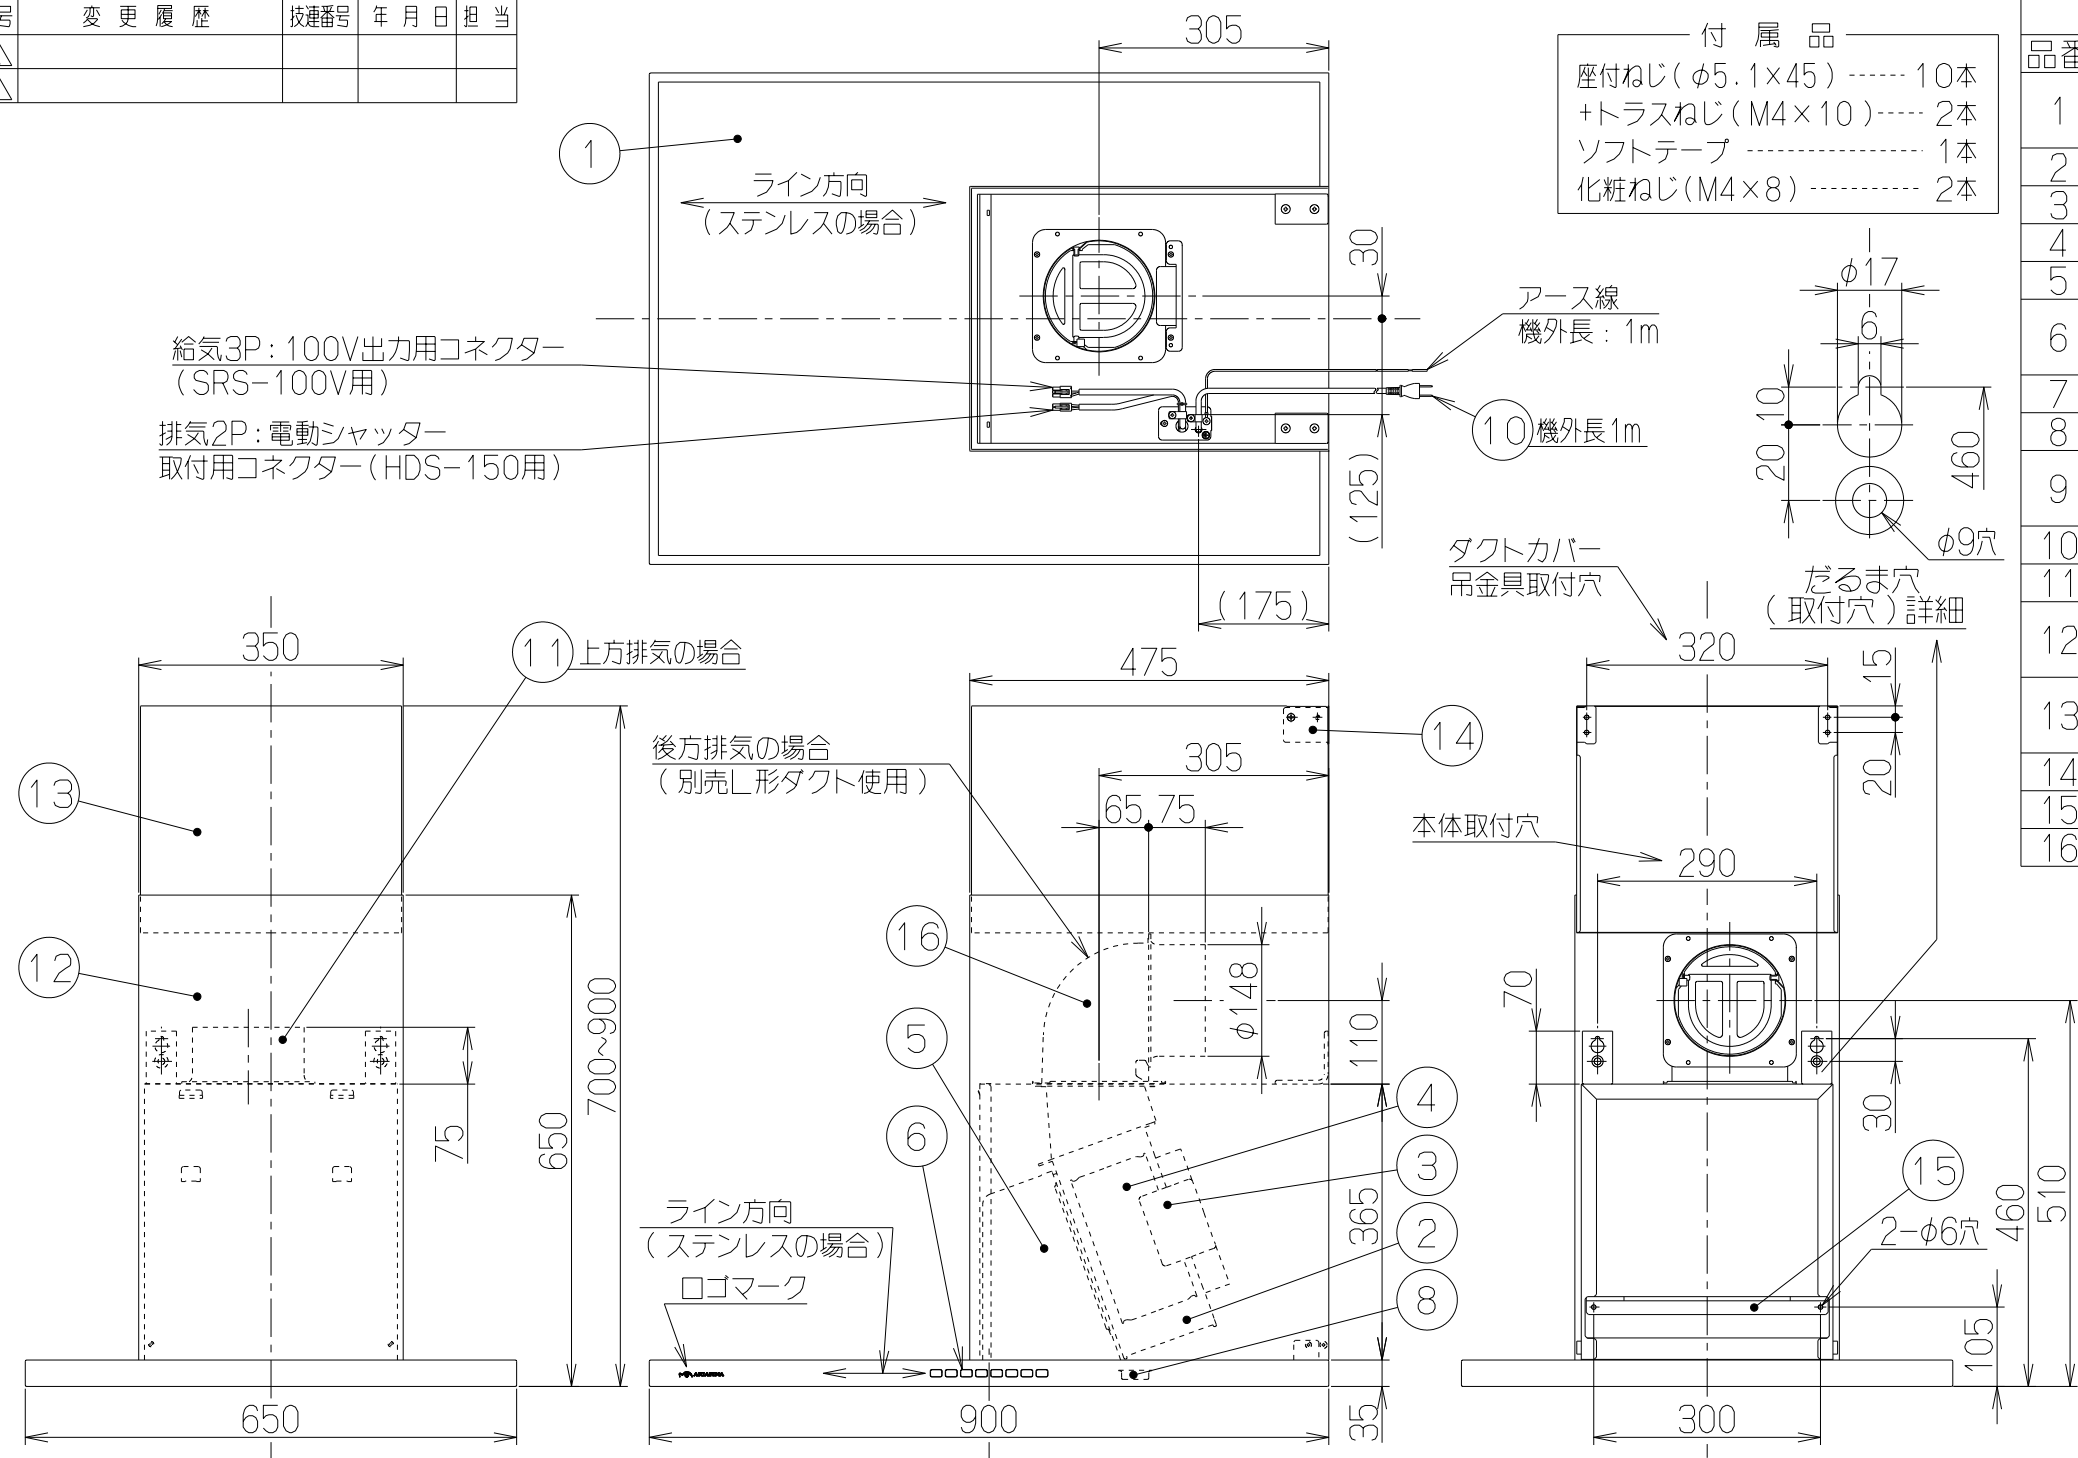

特 性 表									
型 名		定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
						0 Pa	0~150Pa		
SFEDB-953R		100	強	50	45	—	450	47	*
				60	[56]				
			中	50	20	300	—	36	
				60	[31]				
			弱	50	10	240	—	32	
				60	[21]				
			常時	50	6	170	—	24	
				60	[17]				
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種		


風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時: 最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

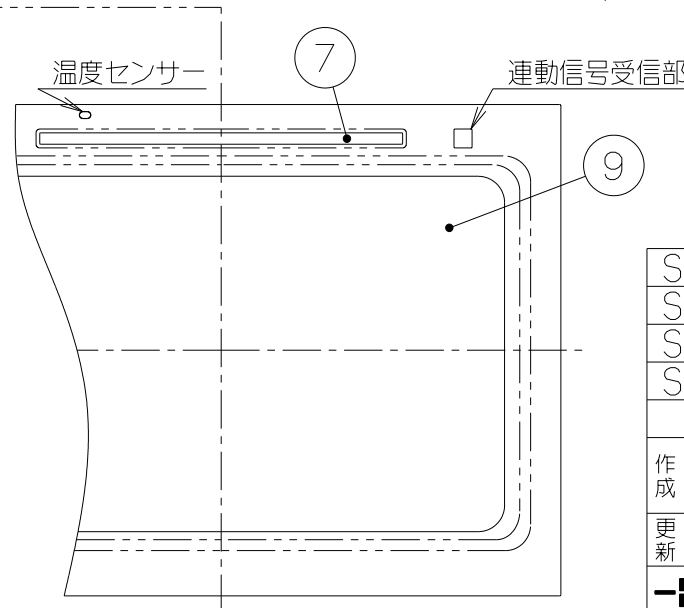

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2. 本図はR(右壁)仕様を示す。

SFEDB-953MW	*	ミラーホワイト	右壁仕様	KA140
SFEDB-953RTBK	*	テクスチャブラック	右壁仕様	KA140
SFEDB-953RTW	*	テクスチャホワイト	右壁仕様	KA140
SFEDB-953RS	*	ステンレス No.4仕上	右壁仕様	KA140
型 名	製 品 コード	色 調	区分No.	
作成	2025/10/30		型名	SFEDB-953R
更新	****/**/**		図番	T-2025-10-0045
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	図名	特注製品姿図
		尺度	1/10	

主 要 部 品 一 覧 表			
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理 色 調
1	フード本体	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No, 4仕上 ポリエステル塗装 表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上
3	モ ー タ ー	8極DCブラシレスモーター E種	
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装：クリアー（ワンタッチ着脱シロッコファン）
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装 シルバーメタリック
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 （運転 / 入切、タイマー＜3分後切）、弱、中、強、〔オート・グリル〕、常時換気、照明	
7	照 明 装 置	LED照明（電球色） 消費電力：10.5W（LED照明1灯、照明用電源	
8	オイルパック	ステンレス	No, 4仕上
9	整 流 板	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No, 4仕上 ポリエステル塗装 表題欄による
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm2 2心 2極差込プラグ	
11	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付 ※付属品
12	ダクトカバー	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No, 4仕上 ポリエステル塗装 表題欄による
13	スライドダクト	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No, 4仕上 ポリエステル塗装 ※付属品 表題欄による
14	ダクトカバー金具	亜鉛めっき鋼板	※付属品
15	本体取付栈	亜鉛めっき鋼板	※付属品
16	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売品

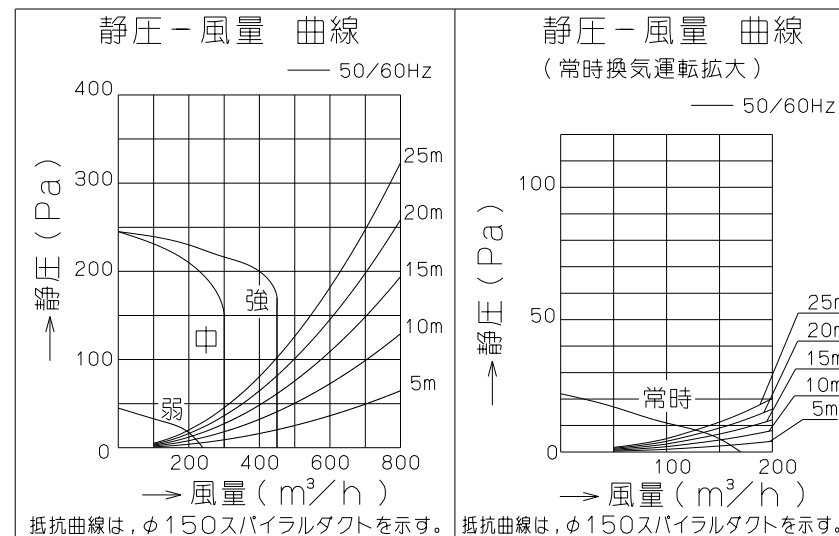

機外品

アー
機外:

Technical drawing of the SFEDB-953L fan unit. The drawing includes a front view (top) and a side view (bottom). The front view shows a circular fan grille with a diameter of $\phi 17$ and a mounting hole diameter of $\phi 9$. The side view shows the unit's profile with a total height of 510 and a mounting bracket height of 460. The mounting bracket has two $\phi 6$ holes. The fan motor is labeled with a circled 15. The unit is shown mounted on a wall with a duct cover and a hook for the mounting bracket. Dimensions include 320 for the mounting bracket width, 290 for the fan grille width, 300 for the unit width, and 105 for the mounting bracket depth. A callout points to the 'だるま穴 (取付穴) 詳細' (Daru-ma hole (mounting hole) details).

だるま穴
(取付穴) 詳細

ダクトカバー
吊金具取付穴

320

290

510

460

30

15

2- $\phi 6$ 穴

105


300

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周 (Hz)
SFEDB-953L	100	強	50
			60
		中	50
			60
		弱	50
			60
常時	50		
		60	

電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10 (500)
-------	-------------------	------	-------------

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ

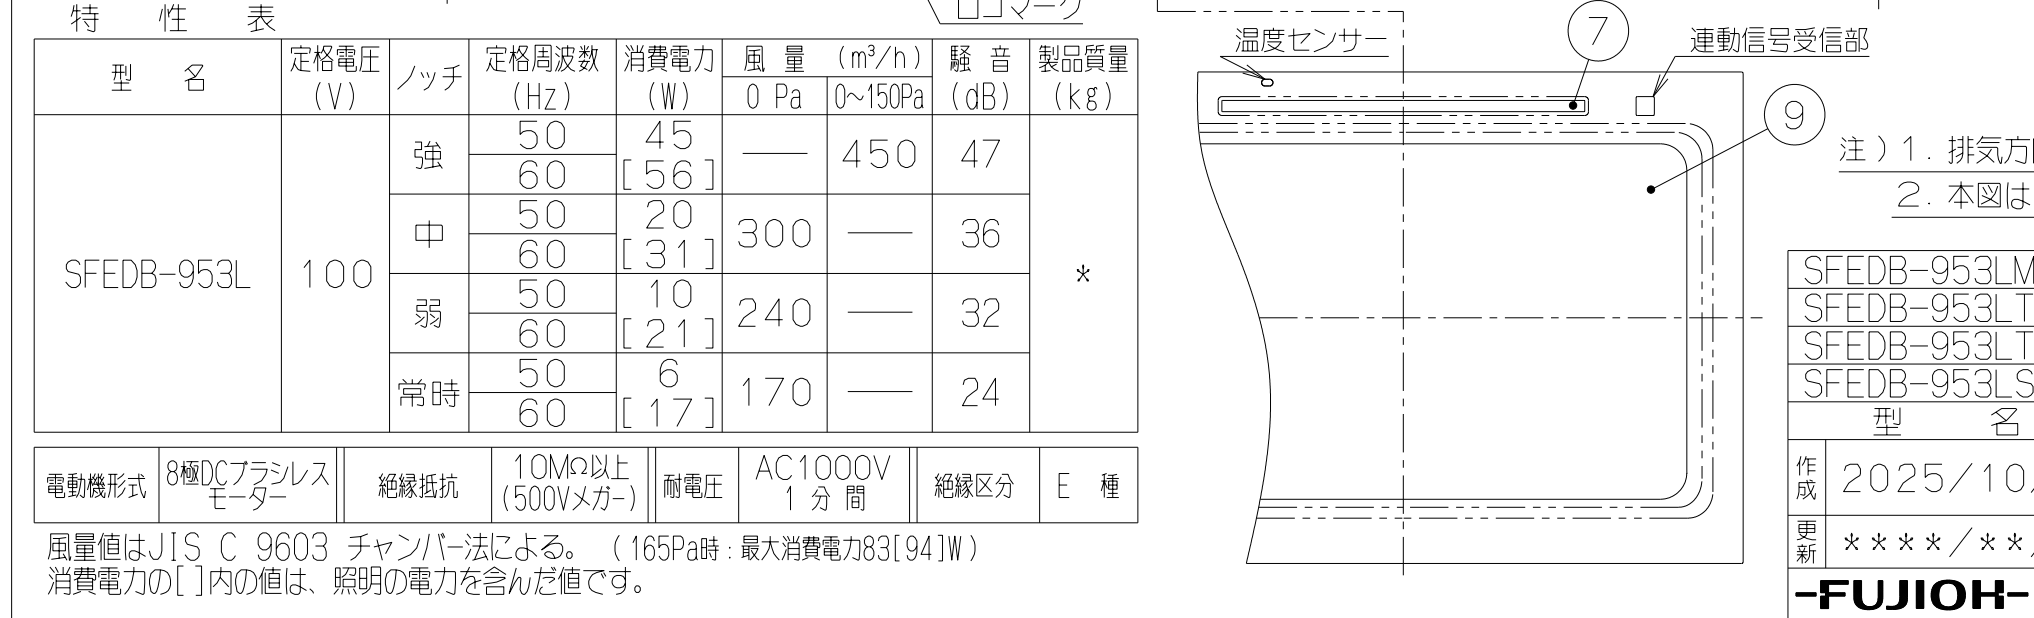

静圧－風量 曲線

— 50/60Hz

→ 風量 (m³/h)

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

静圧－風量 曲線

(常時換気運転拡大)

— 50/60Hz

→ 風量 (m³/h)

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。