
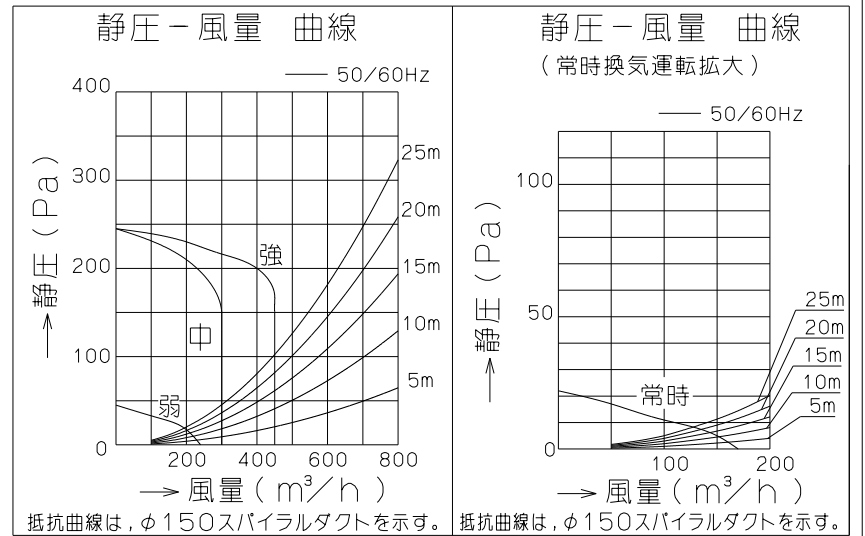
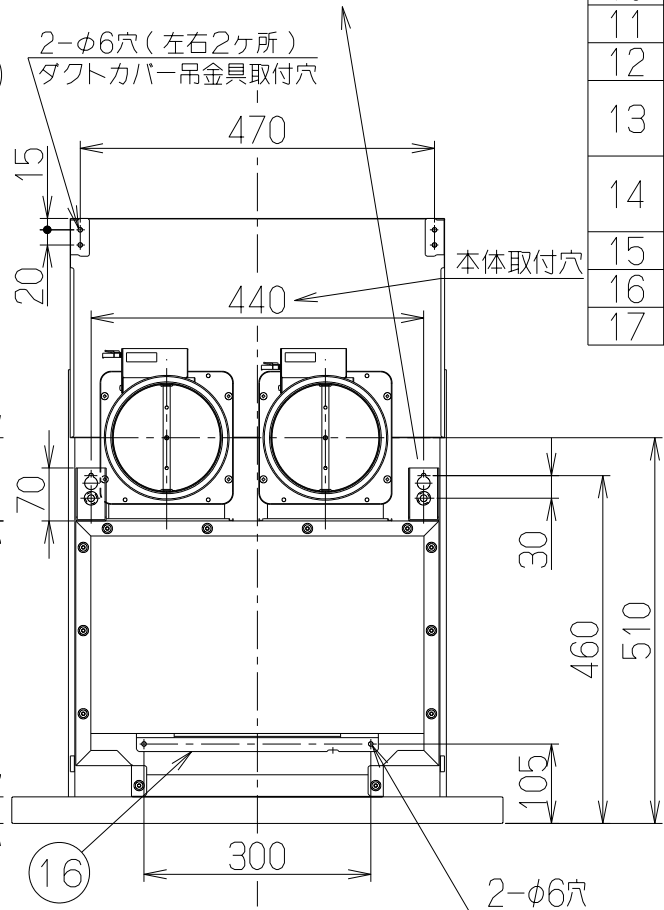
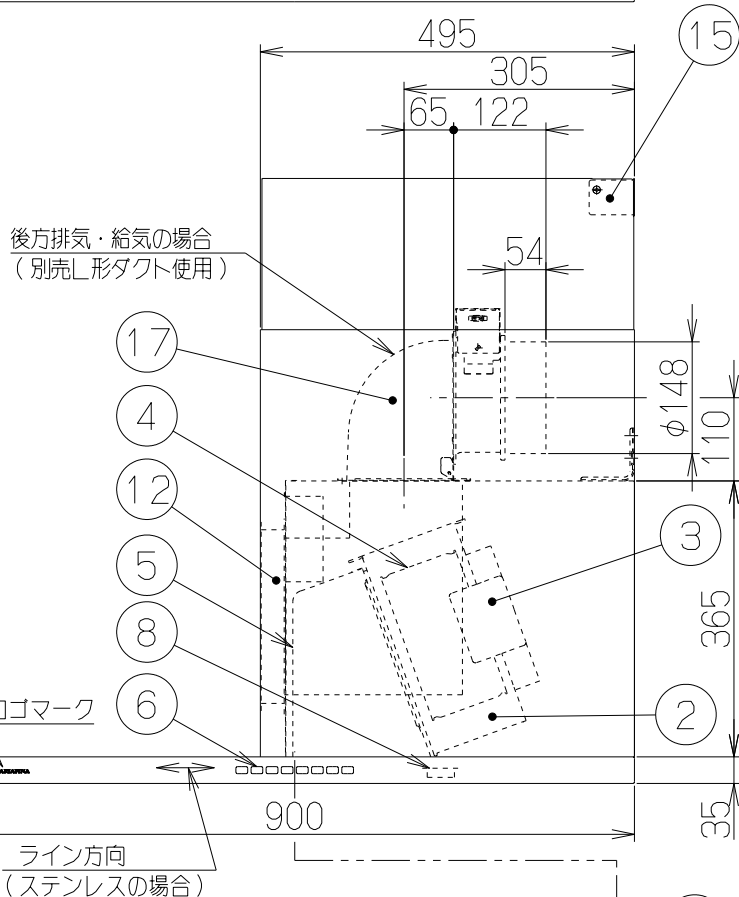
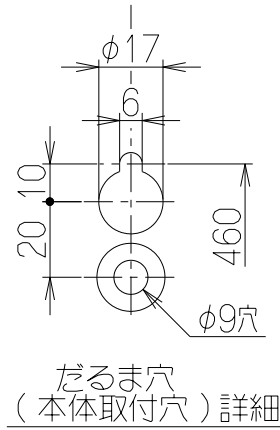
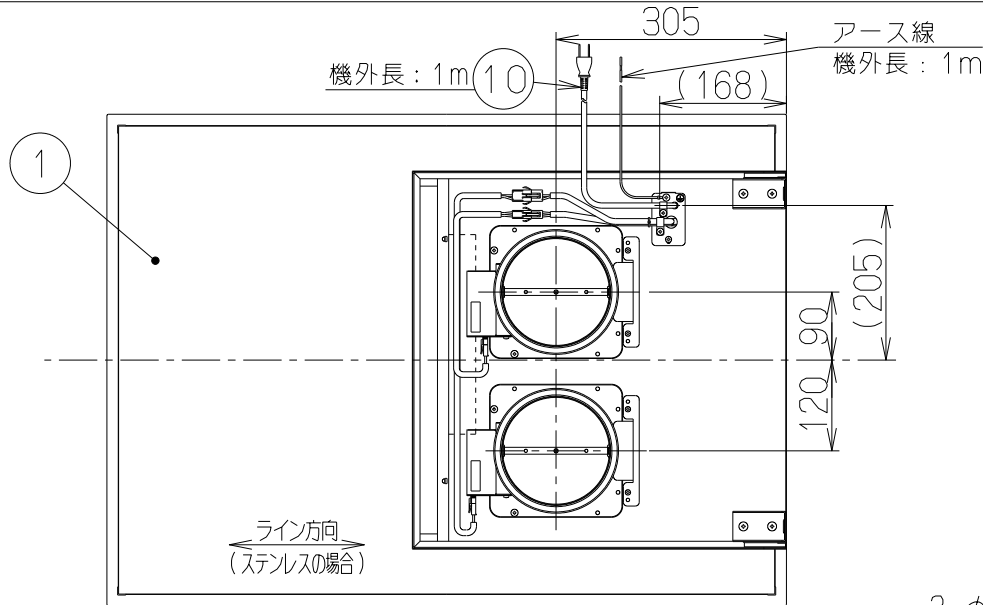


記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				
△				
△				

— 付 属 品 —

座付ねじ (φ5.1×45)	-----	10本
+トラスねじ (M4×10)	-----	2本
ソフトテープ	-----	2本
化粧ねじ (M4×8)	-----	2本
ワイヤーランプ	-----	1個
電動シャッター信号線 排気用 (2P)	----	1本
電動シャッター信号線 給気用 (3P)	----	1本

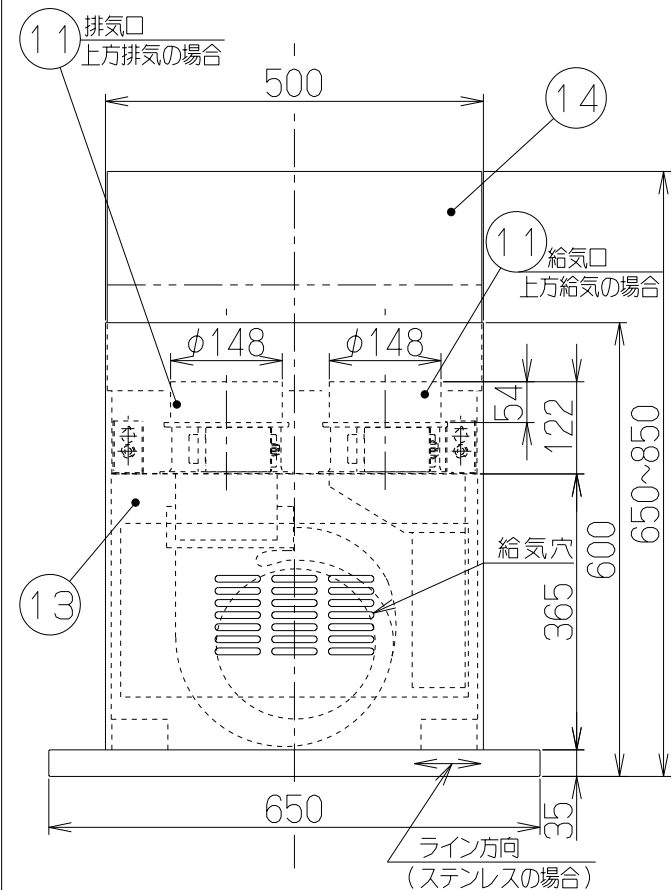


特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
SFEDB-953VR	100	強	50	45	—	450	47	*
			60	[56]				
		中	50	20	300	—	36	
			60	[31]				
		弱	50	10	240	—	32	
			60	[21]				
		常時	50	6	170	—	24	
			60	[17]				

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----



消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603 による。(165Pa時：最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

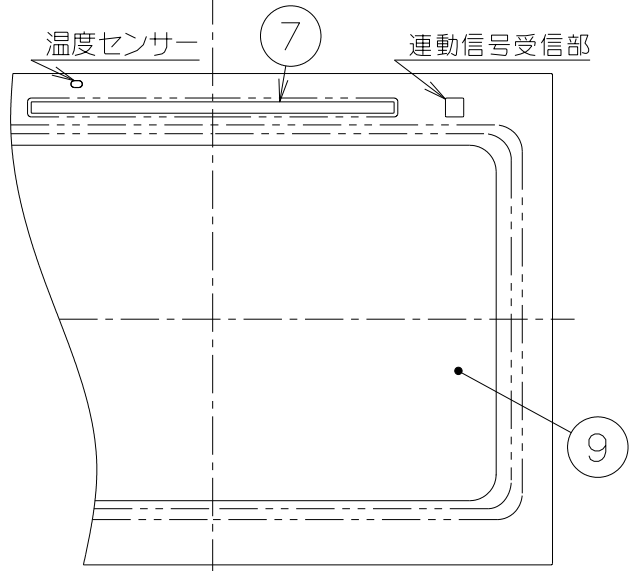

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)。
2. 本図はR(右壁)仕様を示す。

SFEDB-953VRMW	*	ミラーホワイト	右壁仕様	KA140
SFEDB-953VRTBK	*	テクスチャブラック	右壁仕様	KA140
SFEDB-953VRTW	*	テクスチャホワイト	右壁仕様	KA140
SFEDB-953VRS	*	ステンレス No.4仕上	右壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色 調	区分No.	
作成	2025/10/30		型 名	SFEDB-953VR
更新	****/**/**		図 番	LED(電球色)
-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 度 1/10
			図 名	T-2025-10-0047
			特 注 製 品 姿 図	

記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				
△				
△				

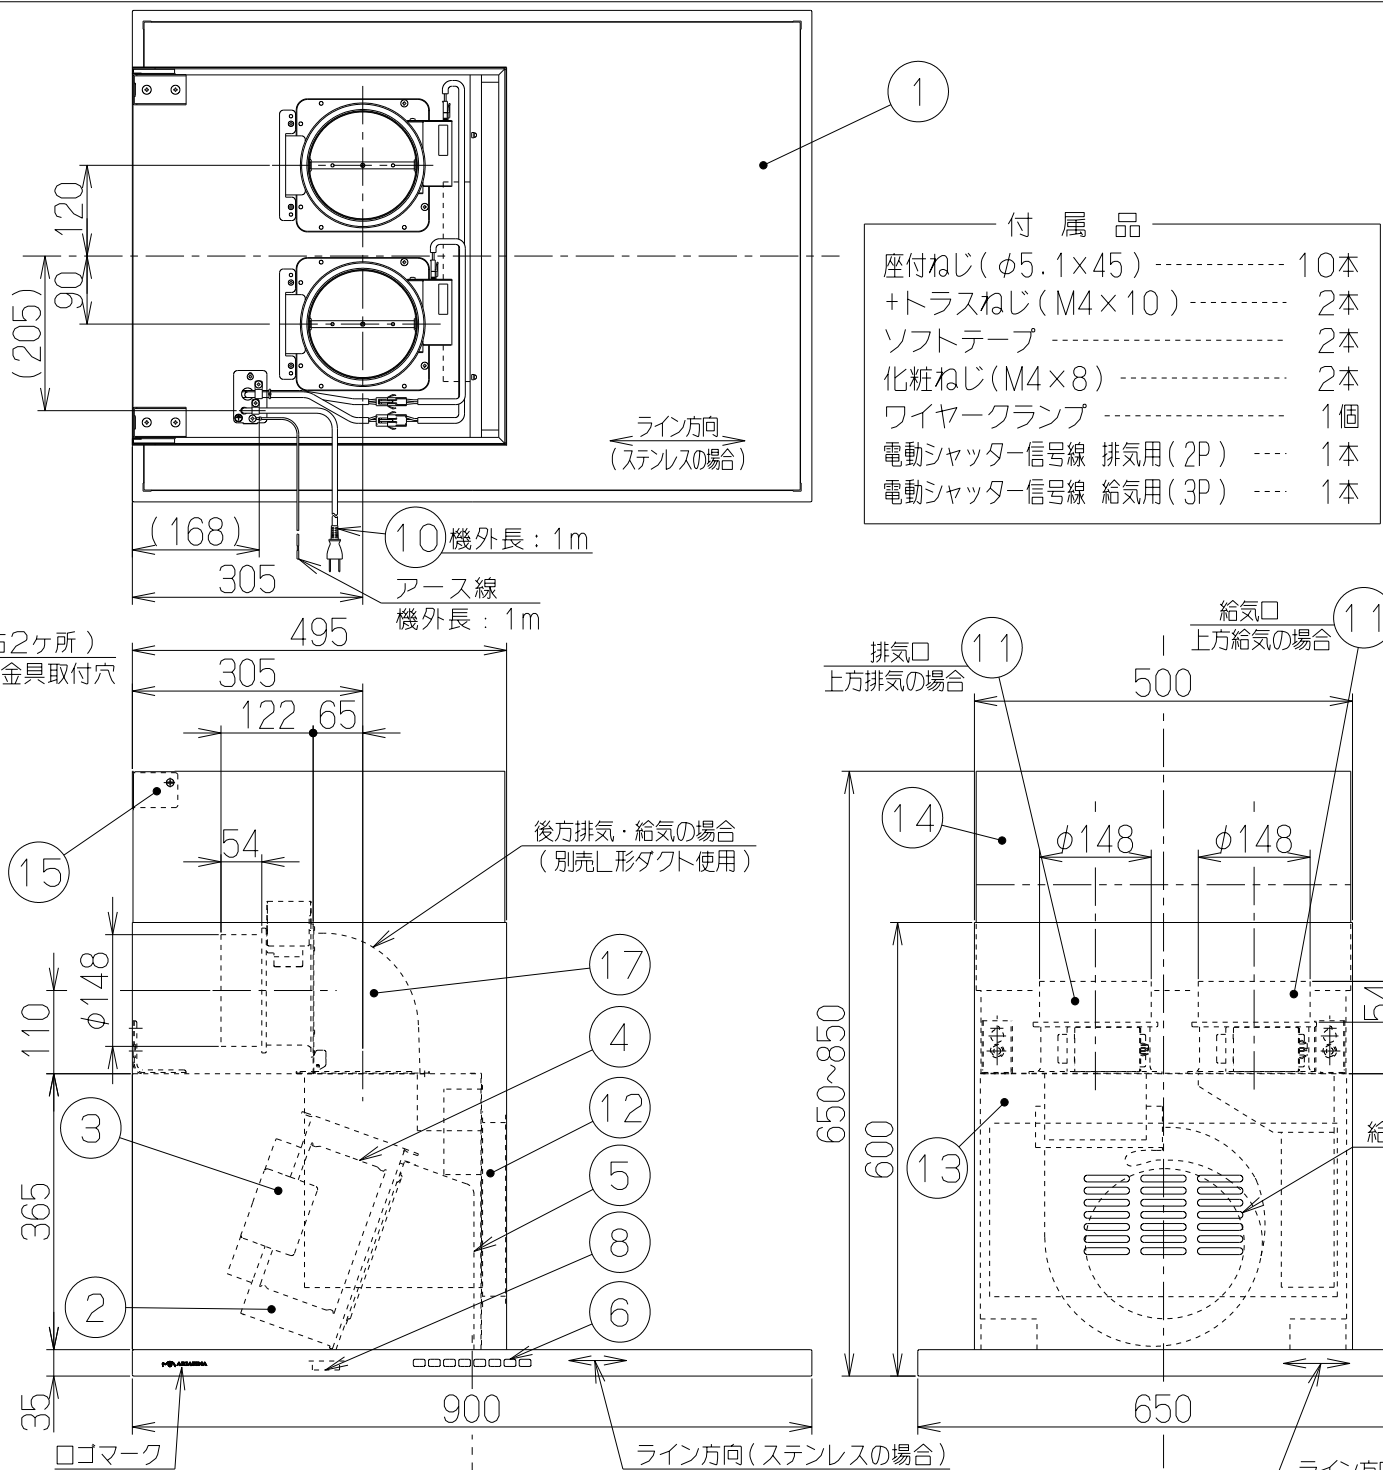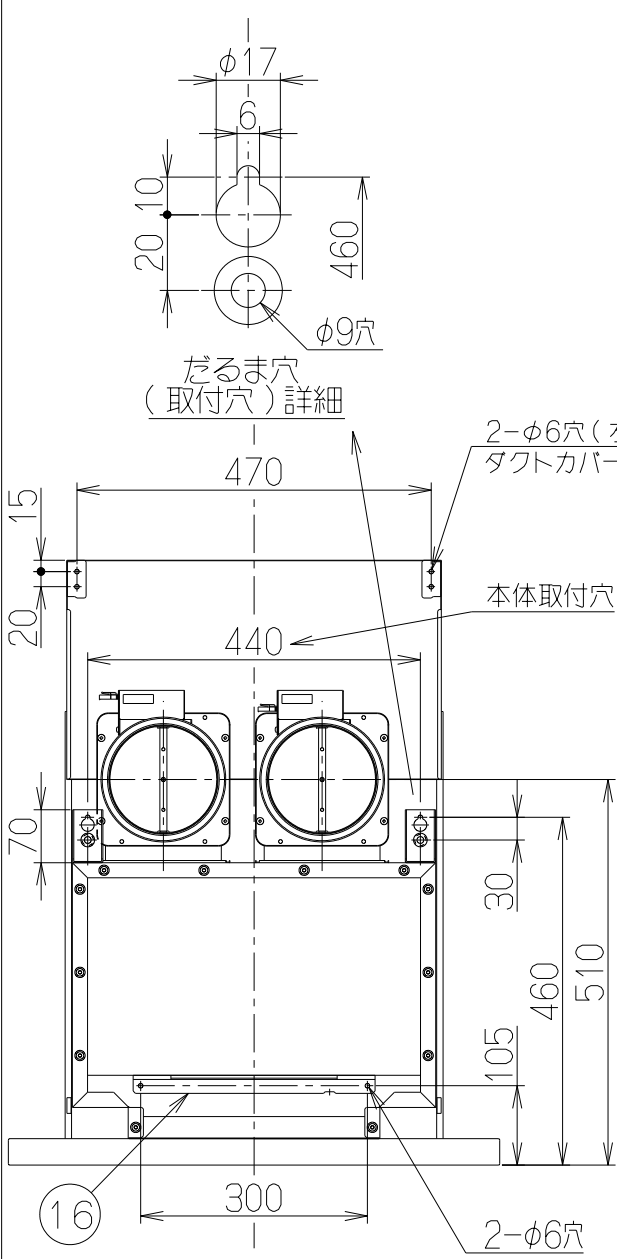


主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No.4仕上	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
3	モーター	8極DCブラシレスモーター	E種	
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装：クリアー（ワンタッチ着脱シリコファン）	
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 （運転 入/切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、（オート・グリル）、常時換気、照明）	
7	照 明 装 置	LED照明（電球色）	消費電力：10.5W（LED照明1灯、照明用電源）	
8	オイルバック	ステンレス	No.4仕上	
9	整 流 板	ステンレス	No.4仕上	
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm ²	2心 2極差込プラグ	
11	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
12	給 気 幕 板	カラー鋼板		ブラック
13	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※付属品
14	スライドダクト	ステンレス	No.4仕上	※付属品
15	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		※付属品
17	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
SFEDB-953VL	100	強	50	45	—	450	47	*
			60	[56]				
		中	50	20	300	—	36	
			60	[31]				
		弱	50	10	240	—	32	
			60	[21]				
		常時	50	6	170	—	24	
			60	[17]				

電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種
-------	-------------------	------	---------------------	-----	------------------	------	-----

消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603 による。(165Pa時：最大消費電力83 [94] W)
消費電力の [] 内の値は、照明の電力を含んだ値です。

消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603 による。（165Pa時：最大消費電力83[94]W）
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

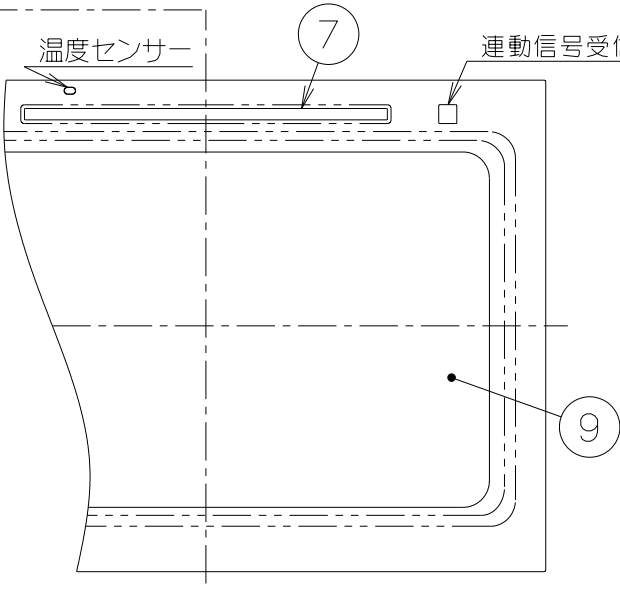

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です（後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用）。
2. 本図はL（左壁）仕様を示す。

SFEDB-953VLMW	*	ミラーホワイト	左壁仕様	KA140
SFEDB-953VLTBK	*	テクスチャブラック	左壁仕様	KA140
SFEDB-953VLTW	*	テクスチャホワイト	左壁仕様	KA140
SFEDB-953VLS	*	ステンレス No.4仕上	左壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色 調	区分No.	
作成	大 瀧		型 名	SFEDB-953VL
更新	****/**/**		図 番	LED（電球色）
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10
		図 名	特 注 製 品 姿 図	