

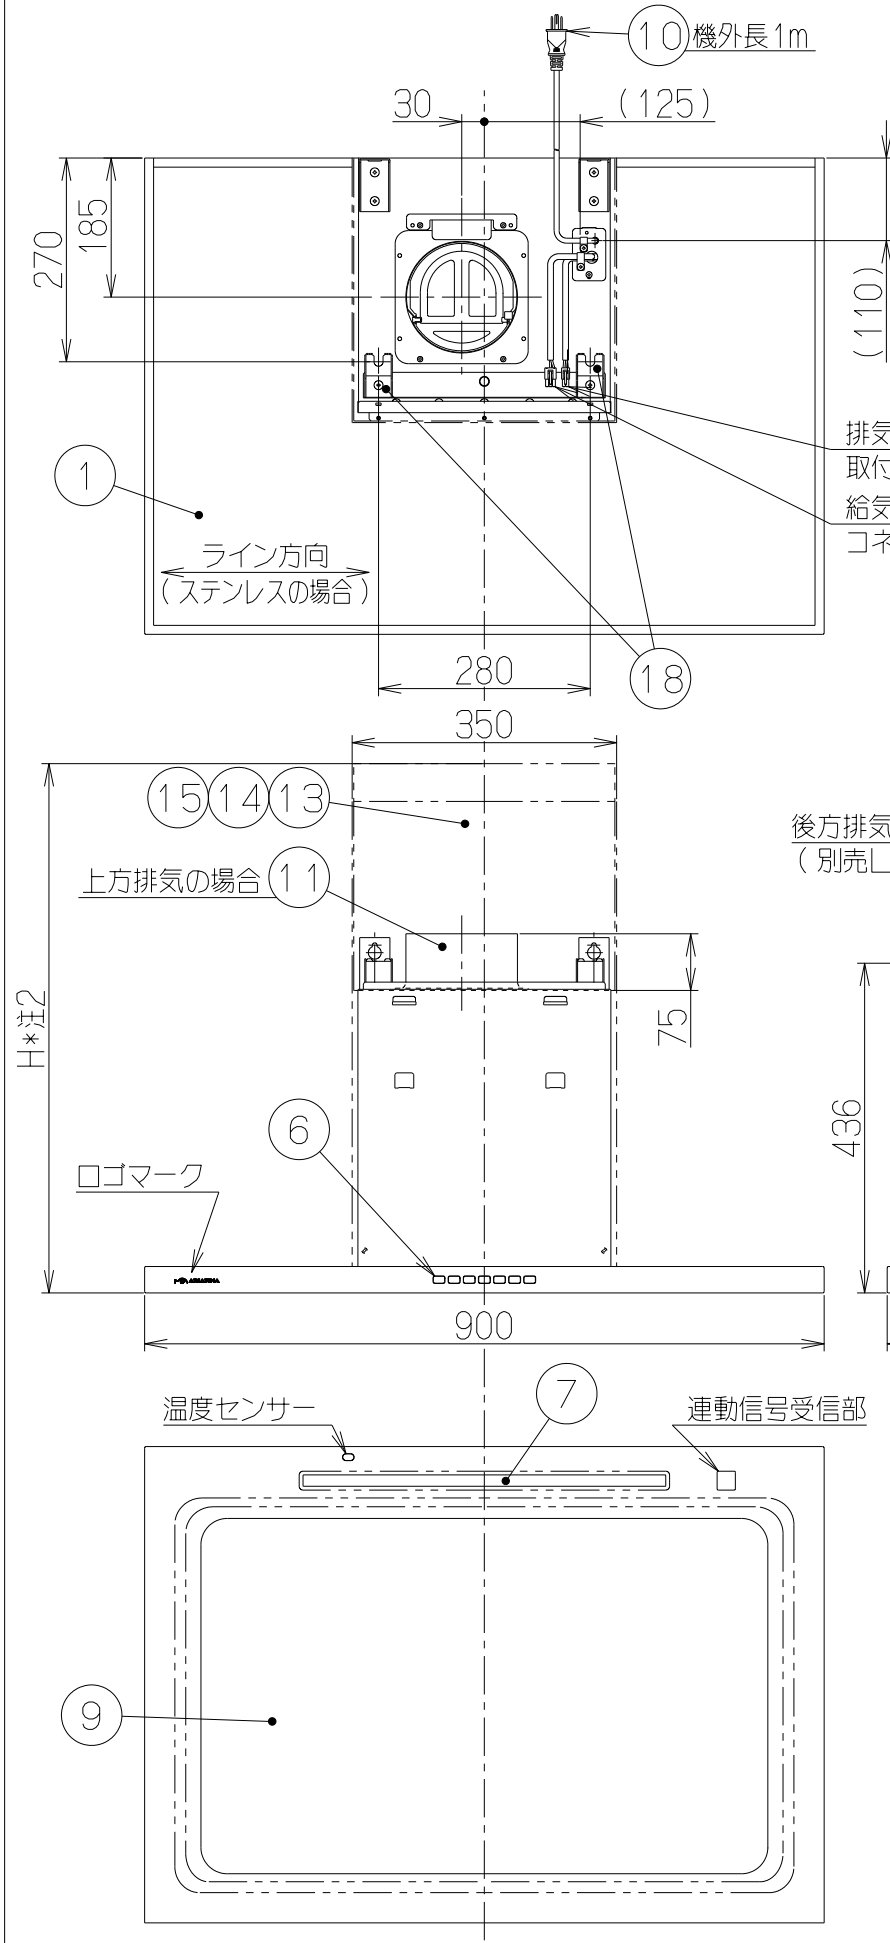


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				

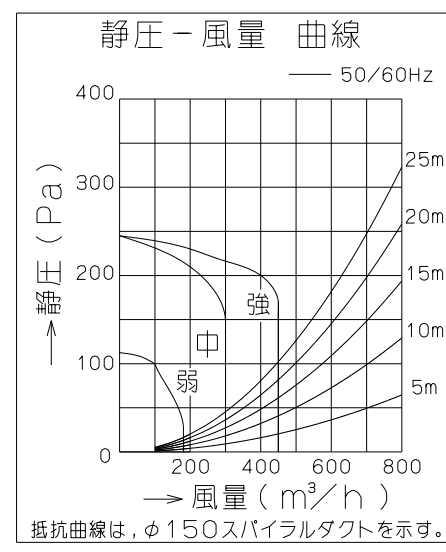

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)
					0 Pa	0~150Pa	
FED-A953	100	強	50	40	—	450	47
			60	[51]			
		中	50	18	300	—	35
			60	[29]			
		弱	50	6	180	—	24
			60	[17]			
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(175Pa時: 最大消費電力82[93]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

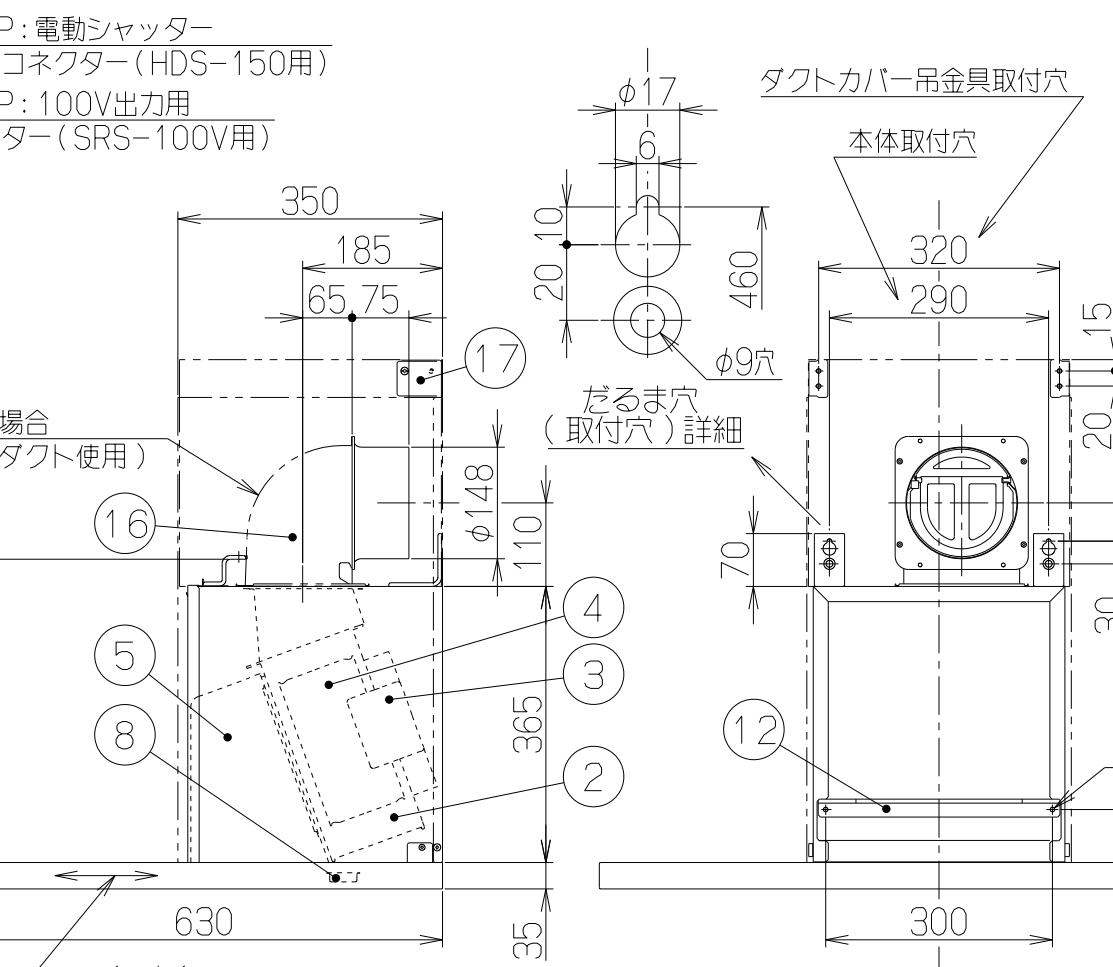

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No, 4仕上	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	モーター	8極DCブラシレスモーター	E種	
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー(ワンタッチ着脱シリコファン)	
5	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (運転/入切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、照明)	
7	照明装置	LED照明(昼白色)	消費電力: 10.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
8	オイルバック	ステンレス	No, 4仕上	
9	整流板	ステンレス	No, 4仕上	
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²	3心 2極差込プラグ	
11	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
12	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		※付属品
13	ダクトカバー	ステンレス	No, 4仕上	※別売品
14		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	※別売品 表題欄による
15	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板		※別売品
16	ダクトカバー吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※品番13, 14, 15の付属品
17	ダクトカバー吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
18	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		

— 付 属 品 —
座付ねじ(φ5.1×45) ----- 6本
ソフトテープ ----- 1本

ダクトカバー寸法一覧		
品番	型名	H寸法
⑬	FED2D-515*	550~700
⑭	FED2D-665*	700~900
⑮	FED2D-865*	900~1100

型名の「*」には色記号が入ります

注) 1. ダクトカバー使用時の排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)
※後方排気の場合、製品高さ630mm以上必要です。さらに電動シャッターを使用する場合は
製品高さ650mm以上必要になります。

FED-A953MW	1B9335AU	ミラーホワイト		KA140
FED-A953TBK	1B9335AL	テクスチャブラック		KA140
FED-A953TW	1B9335AM	テクスチャホワイト		KA140
FED-A953S	1B9335Z5	ステンレス No, 4仕上		KA140
型 名	製 品 コード	色 調		区分No.
作成		型 名	FED-A953	
更新	****/**/**	図 番	1B90299	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名
製 品 姿 図				