



記号	変 更 履 歴	技 建 番 号	年 月 日	担 当
A				
B				

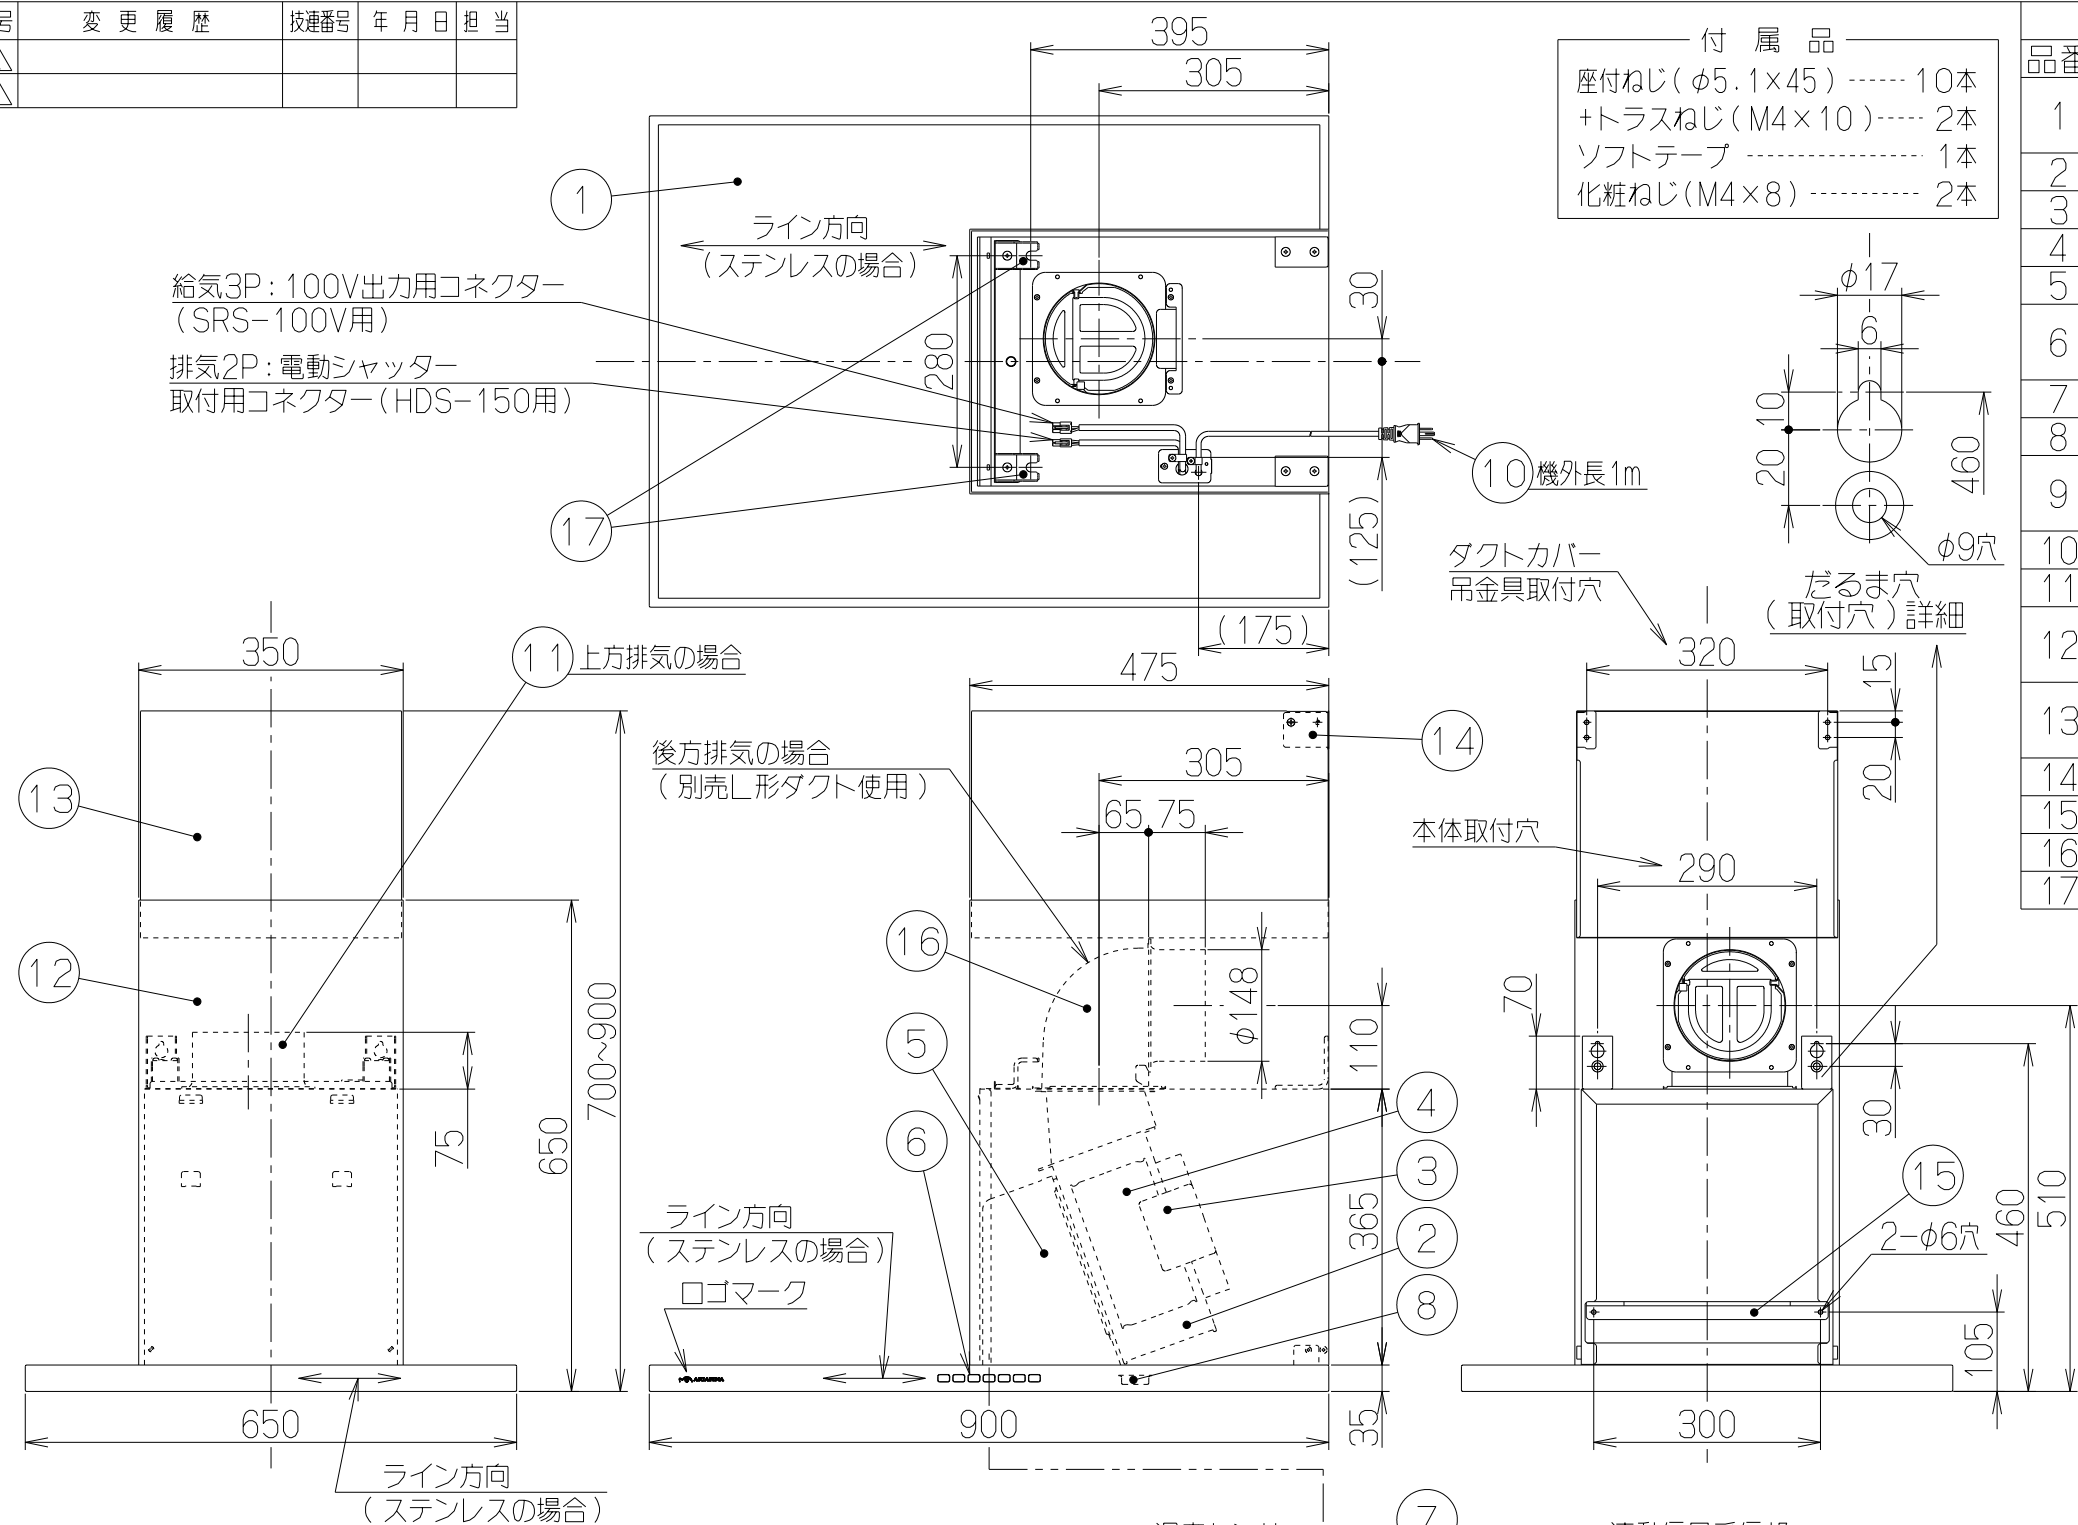


主 要 部 品 一 覧 表		
品番	部 品 名	材 質 表 面 処 理 色 調
1	フード本体	ステンレス No, 4仕上
		亜鉛めっき鋼板 ポリエステル塗装
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板 ファンシーグリーン仕上
3	モーター	8極DCブラシレスモーター E種
4	ファン	亜鉛めっき鋼板 撥油塗装: グリアー(ワンタッチ着脱シロッコファン)
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板 フッ素塗装
		シルバーマタリック
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (運転 入/切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、〔オート・グリル〕、照明)
7	照 明 装 置	LED照明(昼白色) 消費電力: 10.5W(LED照明1灯、照明用電源)
8	オイルパック	ステンレス No, 4仕上
9	整 流 板	ステンレス No, 4仕上
		亜鉛めっき鋼板 ポリエステル塗装
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm2 3心 2極差込プラグ
11	排 気 口	亜鉛めっき鋼板 逆風防止シャッター付
		※付属品
12	ダクトカバー	ステンレス No, 4仕上
		亜鉛めっき鋼板 ポリエステル塗装
		※付属品
13	スライドダクト	ステンレス No, 4仕上
		亜鉛めっき鋼板 ポリエステル塗装
		※付属品
14	ダクトカバー品金具	亜鉛めっき鋼板
15	本体取付棧	亜鉛めっき鋼板
		※付属品
16	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板
		※別売品
17	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板

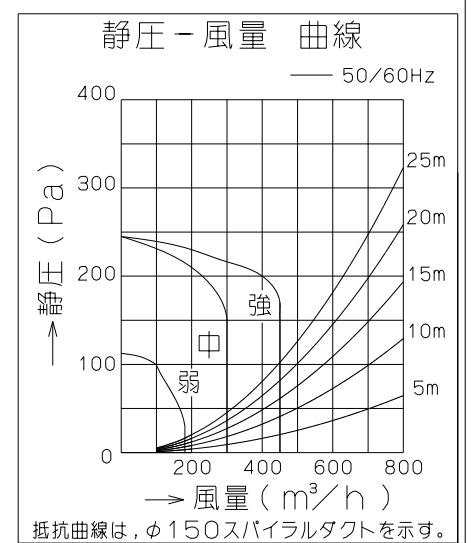

特 性 表									
型 名		定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
						0 Pa	0~150Pa		
SFED-A953R		100	強	50	45	—	450	47	30
				60	[56]				
			中	50	20	300	—	36	
				60	[31]				
			弱	50	9	180	—	25	
				60	[20]				
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種		


風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時:最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

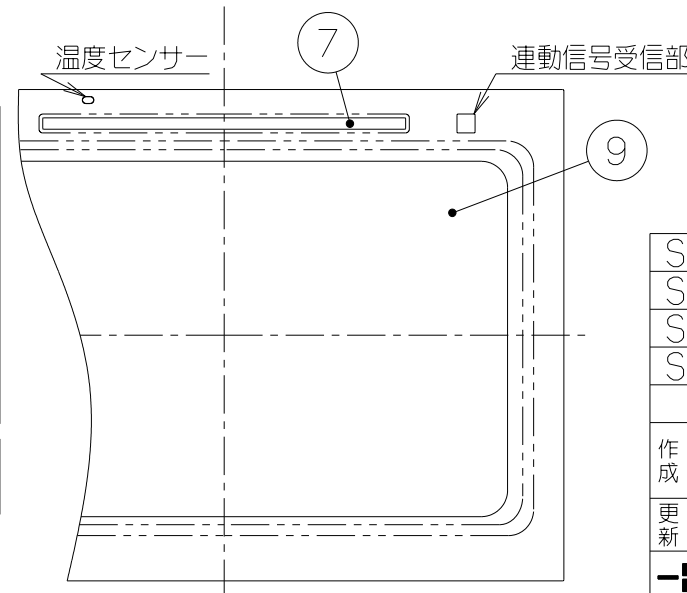

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2. 本図はR(右壁)仕様を示す。L(左壁)仕様は図面1B90301による。

SFED-A953RMW	1B9336AU	ミラーホワイト	右壁仕様	KA140
SFED-A953RTBK	1B9336AL	テクスチャブラック	右壁仕様	KA140
SFED-A953RTW	1B9336AM	テクスチャホワイト	右壁仕様	KA140
SFED-A953RS	1B9336Z5	ステンレス No.4仕上	右壁仕様	KA140
型 名		製 品 コード	色 調	区分No.
作成	****/**/**		型 名	SFED-A953R オリジナル
更新			図 番	1B90300
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10
		製 品 姿 図		

記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				

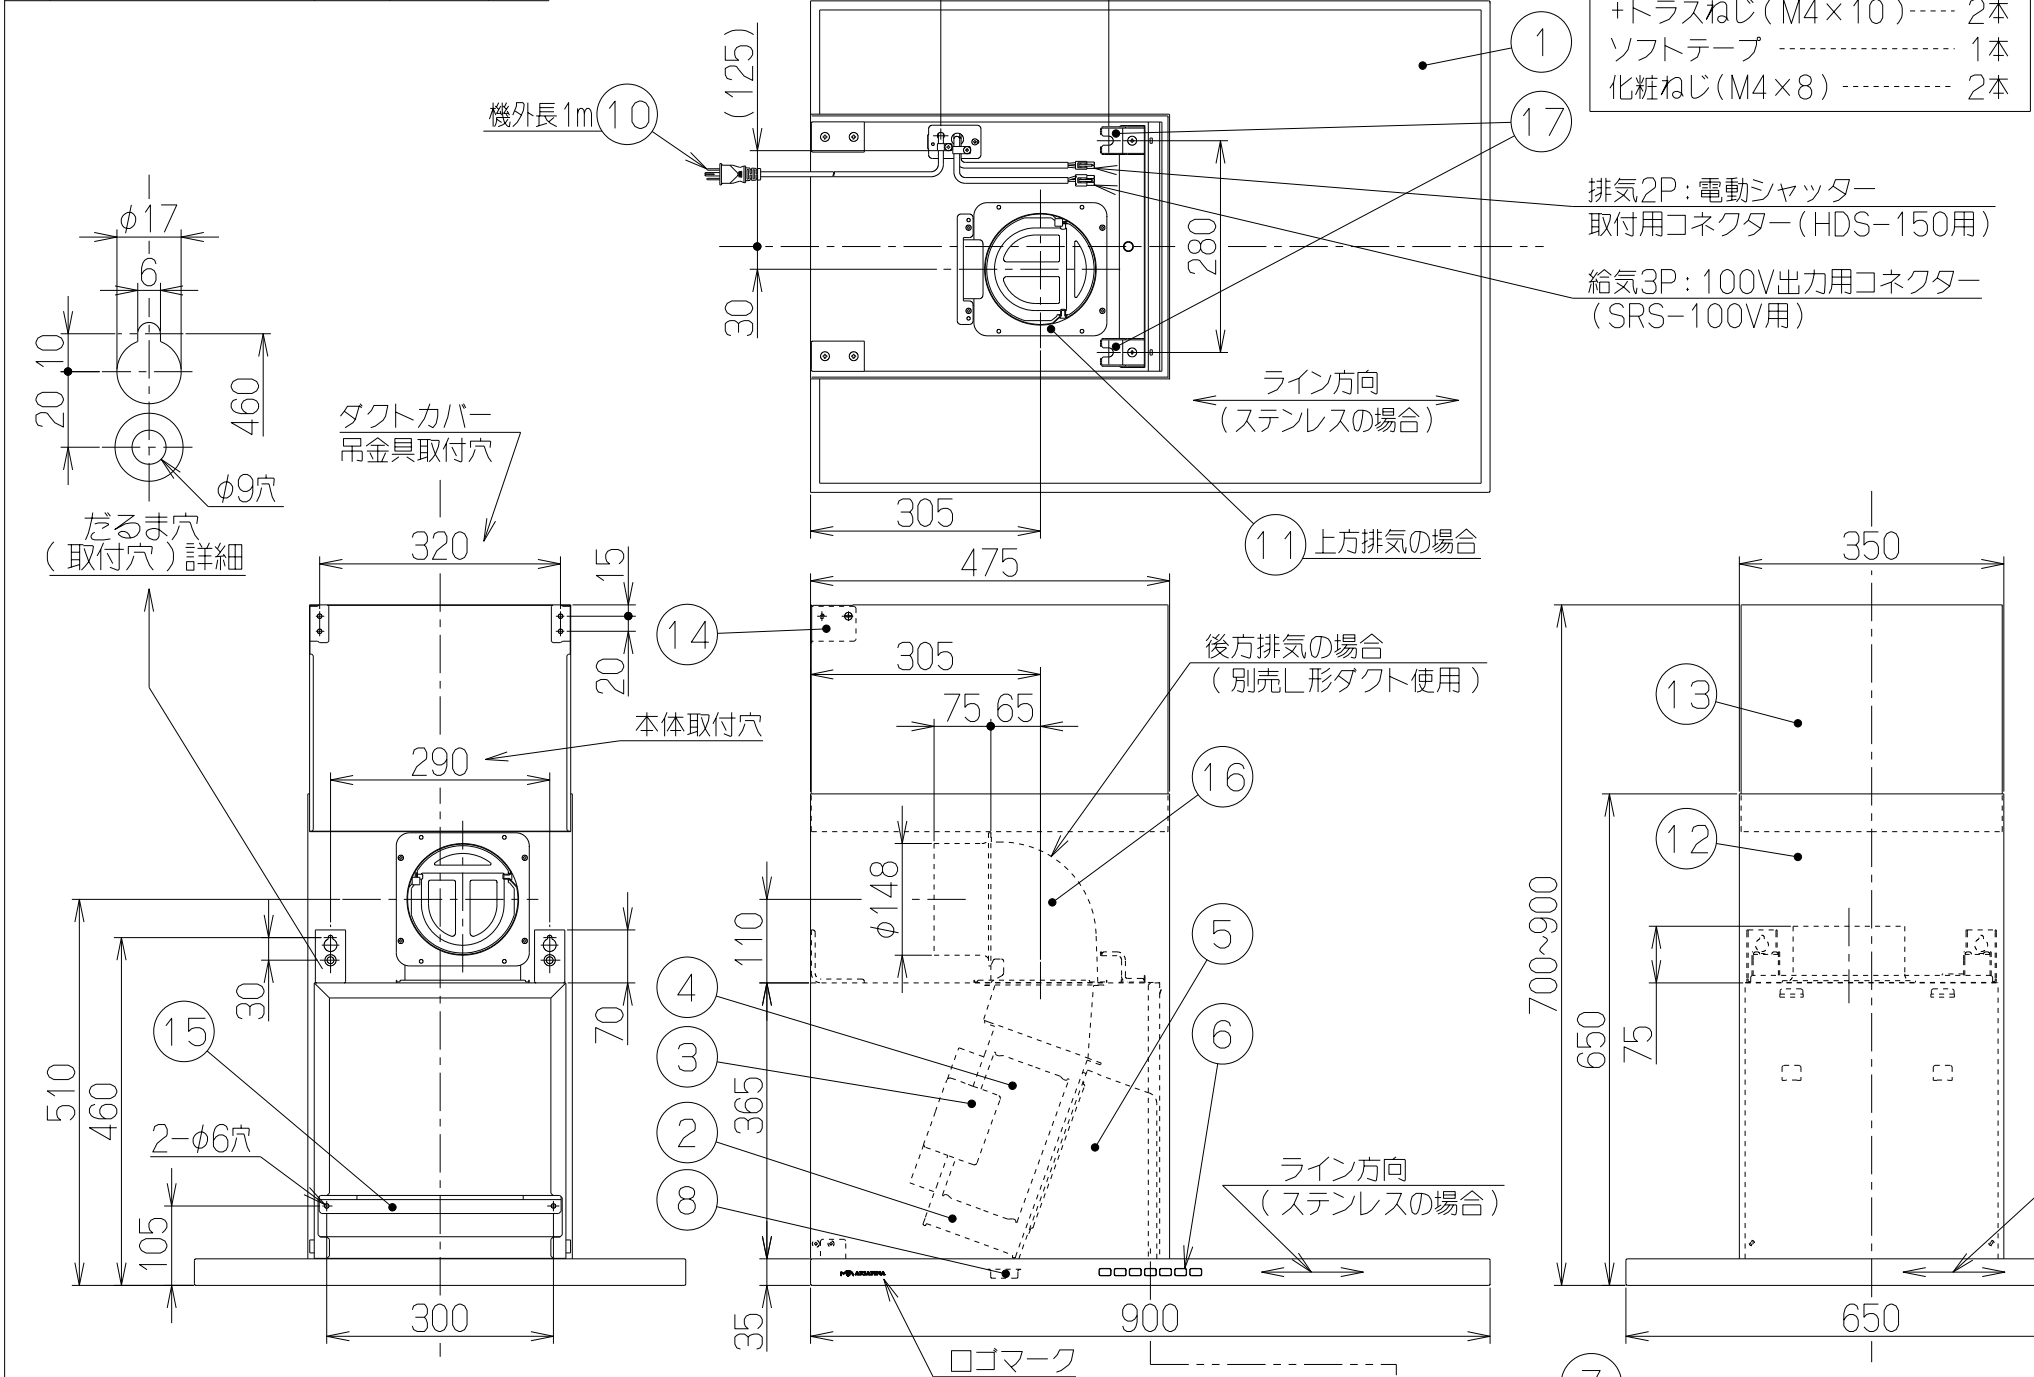


- 付 属 品 —
- 座付ねじ (φ5.1×45) ----- 10本
 - +トラスねじ (M4×10) ----- 2本
 - ソフトテープ ----- 1本
 - 化粧ねじ (M4×8) ----- 2本

排気2P: 電動シャッター
取付用コネクター (HDS-150用)


給気3P: 100V出力用コネクター
(SRS-100V用)

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No.4仕上	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	モーター	8極DCブラシレスモーター	E種	
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー (ワンタッチ着脱シロッコファン)	
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (運転/入切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、照明)	
7	照 明 装 置	LED照明 (昼白色)	消費電力: 10.5W (LED照明1灯、照明用電源)	
8	オイルバック	ステンレス	No.4仕上	
9	整 流 板	ステンレス	No.4仕上	
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm ²	2心 2極差込プラグ	
11	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
12	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	スライドダクト	ステンレス	No.4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
15	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
17	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		

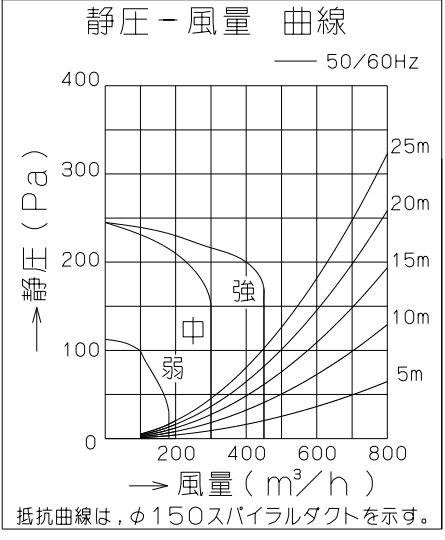

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)
					0 Pa	0~150Pa	
SFED-A953L	100	強	50	45	—	450	47
			60	[56]			
		中	50	20	300	—	36
			60	[31]			
		弱	50	9	180	—	25
			60	[20]			
電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時: 最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

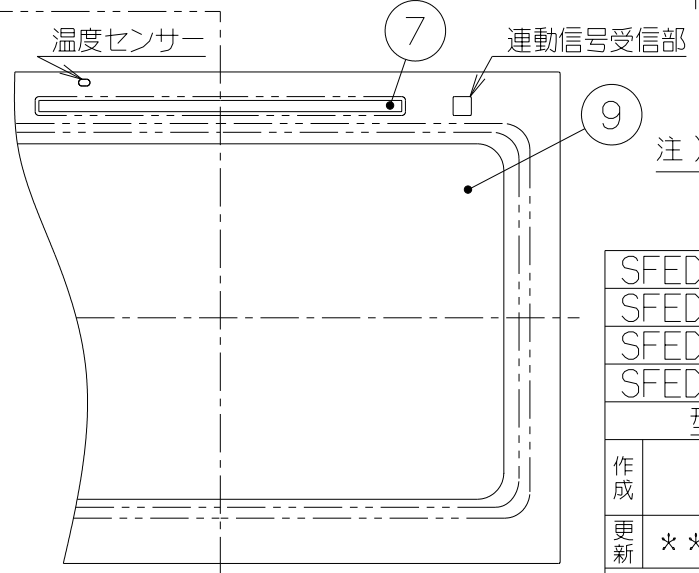

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2. 本図はL(左壁)仕様を示す。R(右壁)仕様は図面1B90300による。

SFED-A953LMW	1B9337AU	ミラーホワイト	左壁仕様	KA140
SFED-A953LTBK	1B9337AL	テクスチャブラック	左壁仕様	KA140
SFED-A953LTW	1B9337AM	テクスチャホワイト	左壁仕様	KA140
SFED-A953LS	1B9337Z5	ステンレス No.4仕上	左壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色 調	区分No.	
作成			型 名	SFED-A953L
更新	****/**/**		図番	1B90301
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10
		図名	製 品 姿 図	