
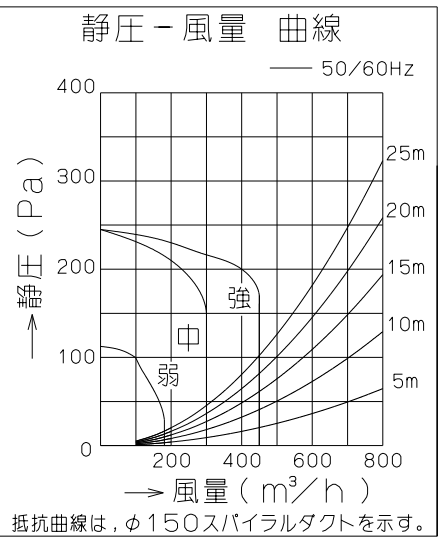
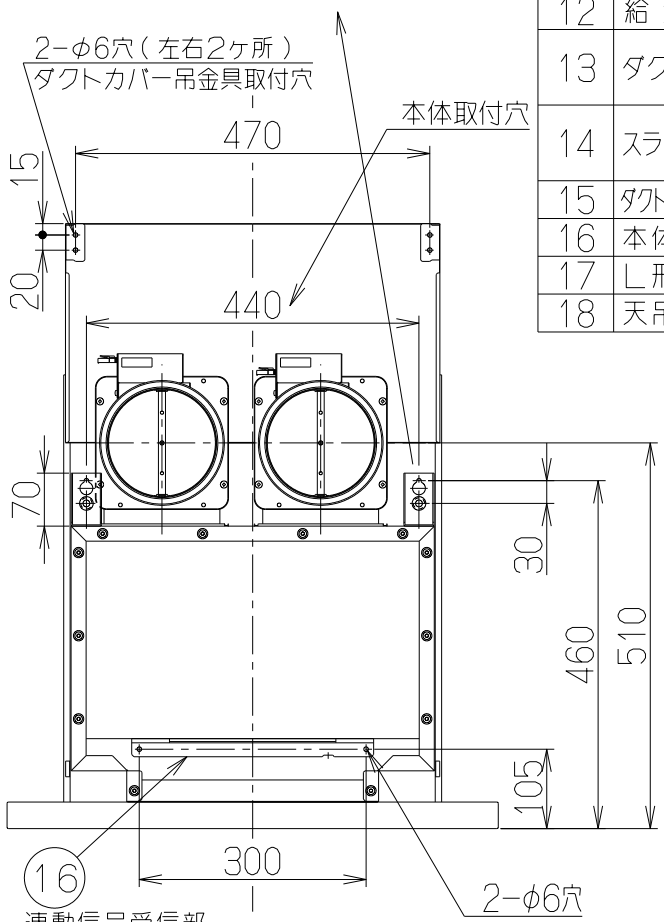
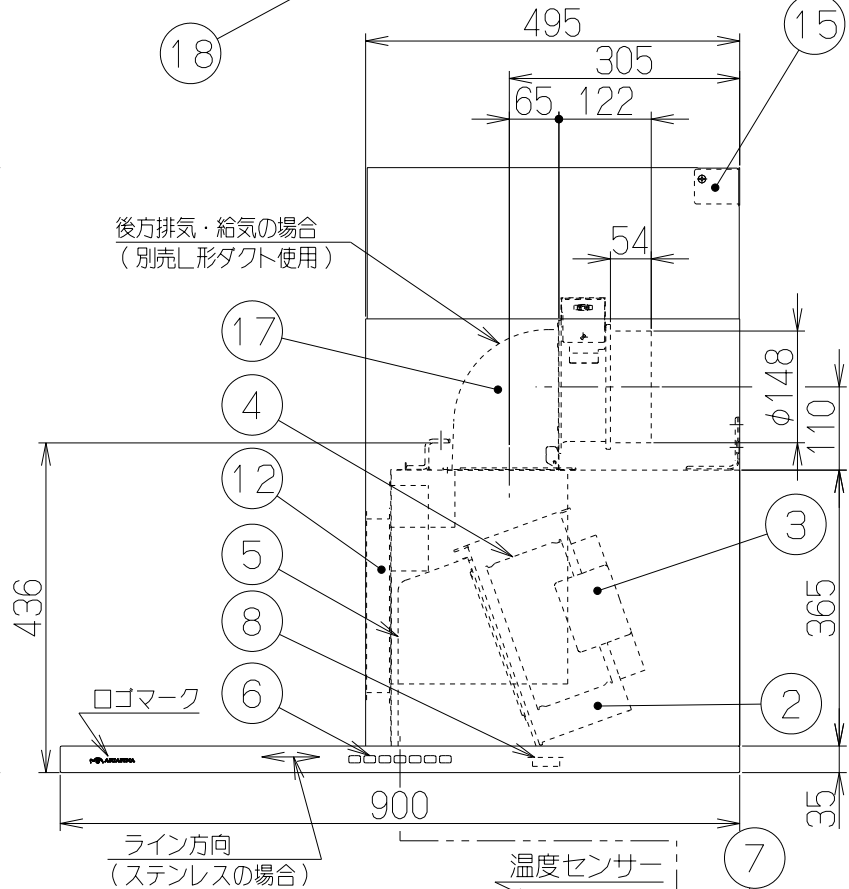
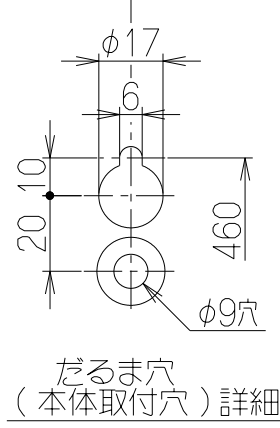
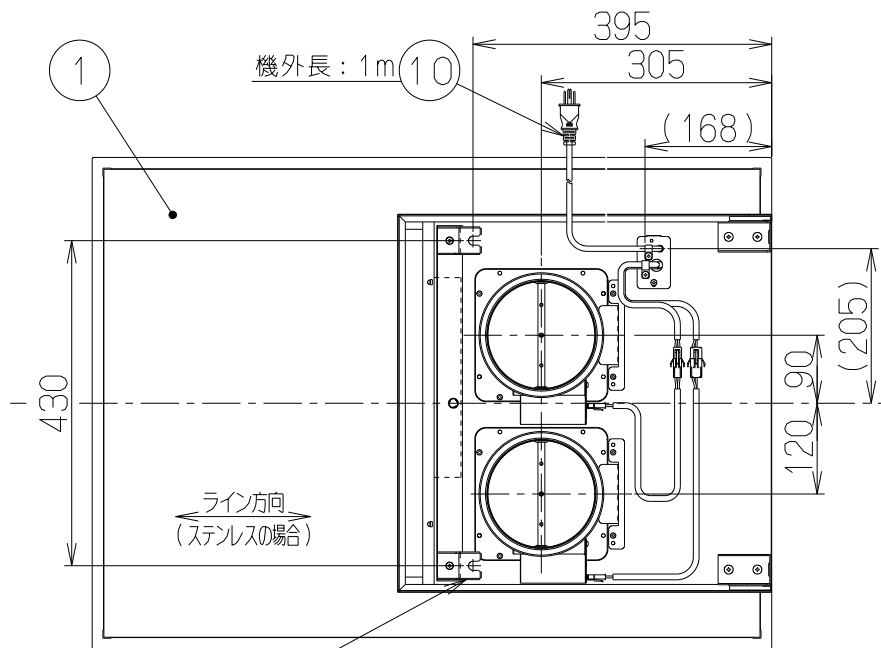


記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				
△				
△				

付 属 品	
座付ねじ(φ5.1×45)	10本
+トラスねじ(M4×10)	2本
ソフトテープ	2本
化粧ねじ(M4×8)	2本
ワイヤークランプ	1個
電動シャッター信号線 排気用(2P)	1本
電動シャッター信号線 給気用(3P)	1本

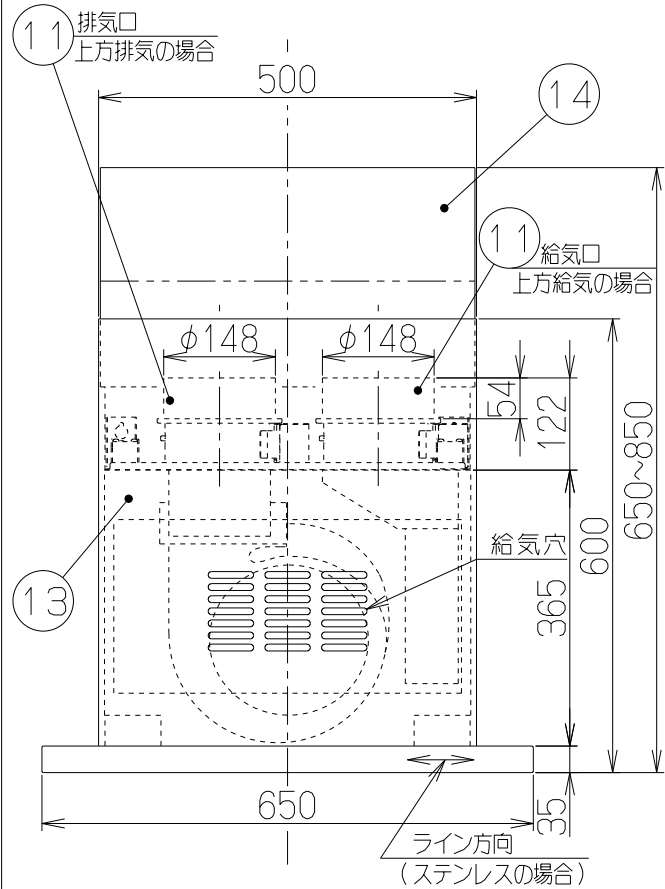


特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)
					0 Pa	0~150Pa	
SFED-A953VR	100	強	50	45	—	450	47
			60	[56]			
		中	50	20	300	—	36
			60	[31]			
		弱	50	9	180	—	25
			60	[20]			
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603 による。(165Pa時：最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)。
2. 本図はR(右壁)仕様を示す。L(左壁)仕様は図面1B90304による。

SFED-A953VRMW	1B9339AU	ミラーホワイト	右壁仕様	KA140
SFED-A953VRTBK	1B9339AL	テクスチャブラック	右壁仕様	KA140
SFED-A953VRTW	1B9339AM	テクスチャホワイト	右壁仕様	KA140
SFED-A953VRS	1B9339Z5	ステンレス No.4仕上	右壁仕様	KA140
型 名		製品コード		色 調
作成		型 名		SFED-A953VR
更新		図 番		オリジナル
****/**/**		図 名		1B90303
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法		製品姿図
尺 度		1/10		

記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				
△				
△				

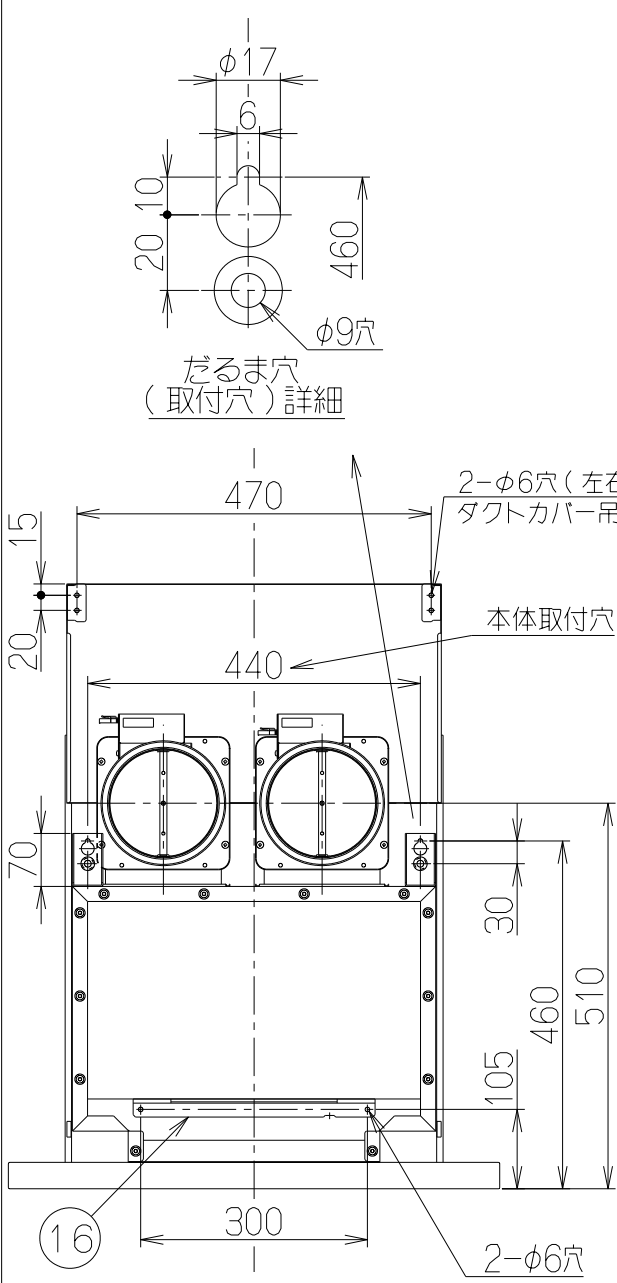


特 性 表


型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
SFED-A953VL	100	強	50	45	—	450	47	36
			60	[56]				
		中	50	20	300	—	36	
			60	[31]				
		弱	50	9	180	—	25	
			60	[20]				

電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種
-------	-------------------	------	---------------------	-----	------------------	------	-----


消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603 による。(165Pa時：最大消費電力83[94] W)
消費電力の[] 内の値は、照明の電力を含んだ値です。

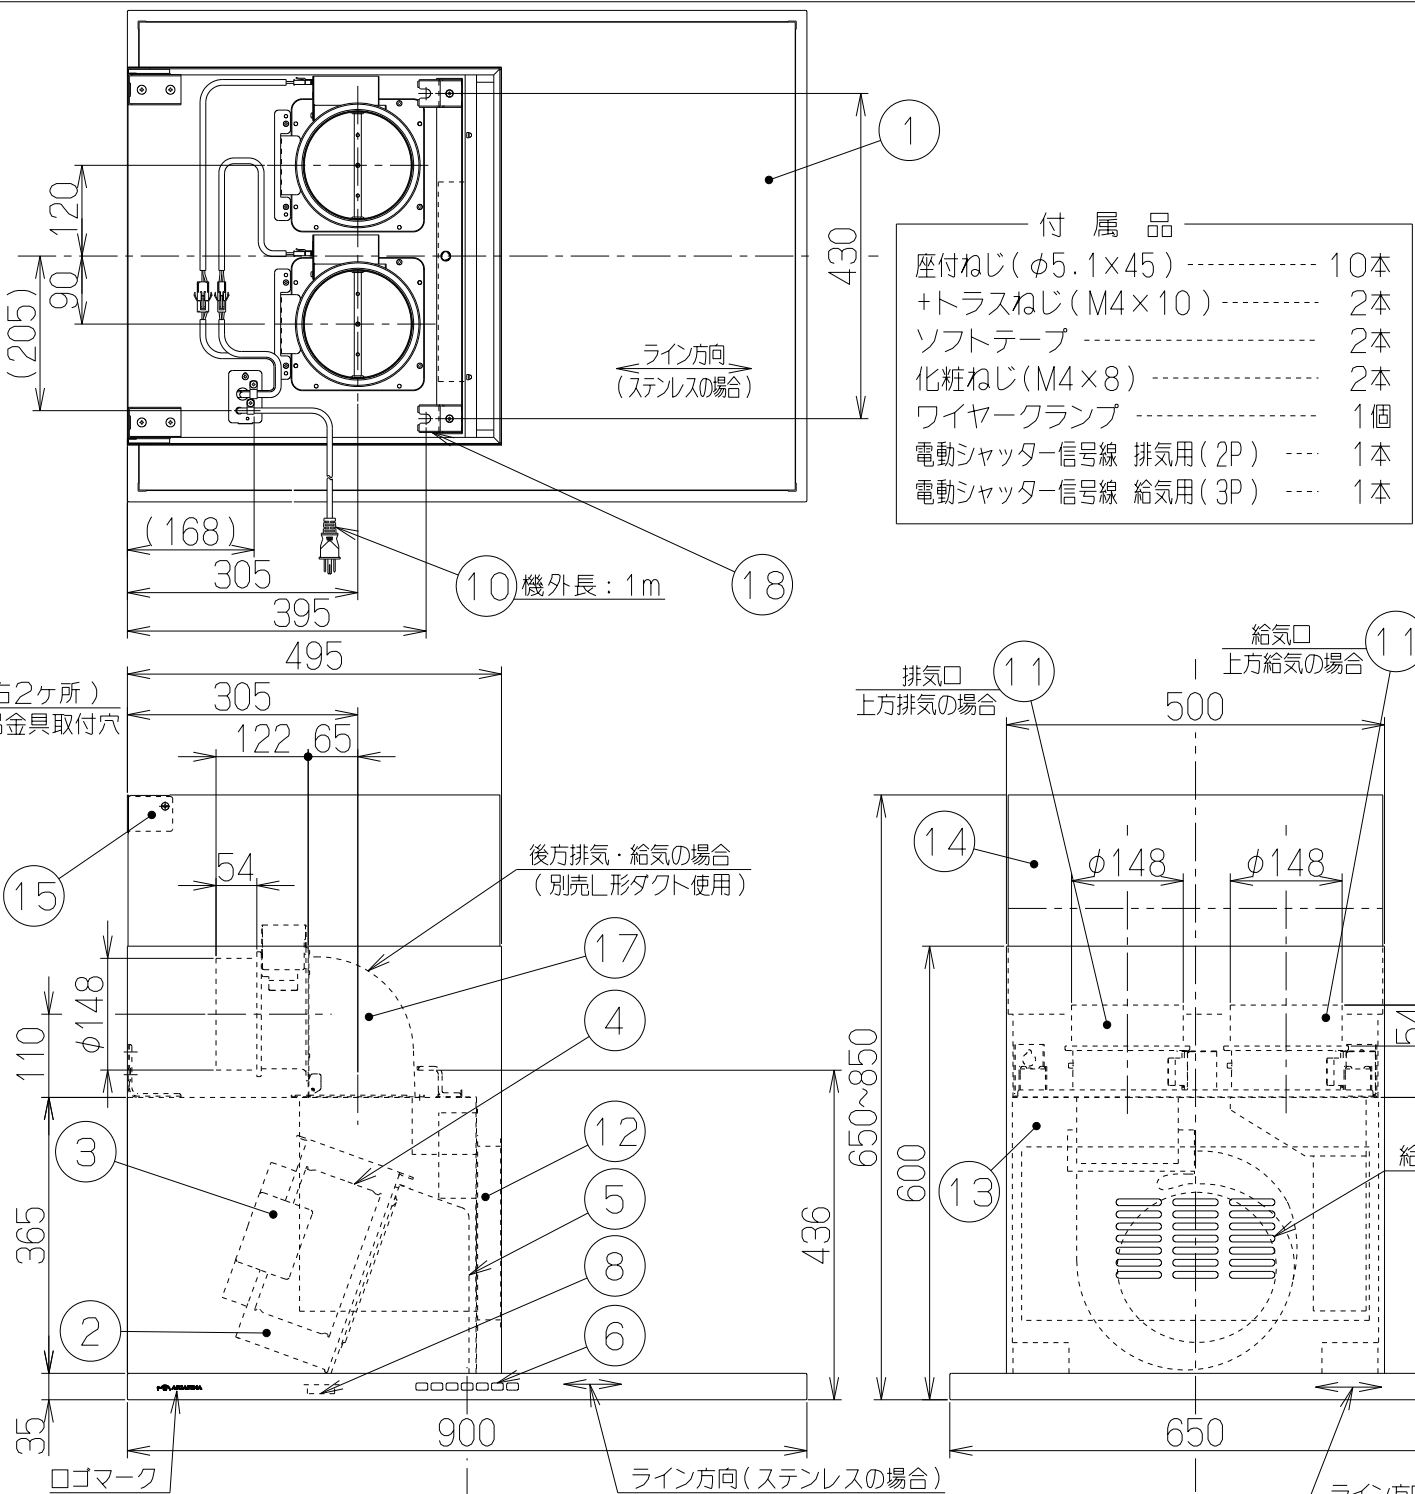

- 付 属 品 —
- 座付ねじ(φ5.1×45) ----- 10本
 - +トラスねじ(M4×10) ----- 2本
 - ソフトテープ ----- 2本
 - 化粧ねじ(M4×8) ----- 2本
 - ワイヤークランプ ----- 1個
 - 電動シャッター信号線 排気用(2P) ---- 1本
 - 電動シャッター信号線 給気用(3P) ---- 1本

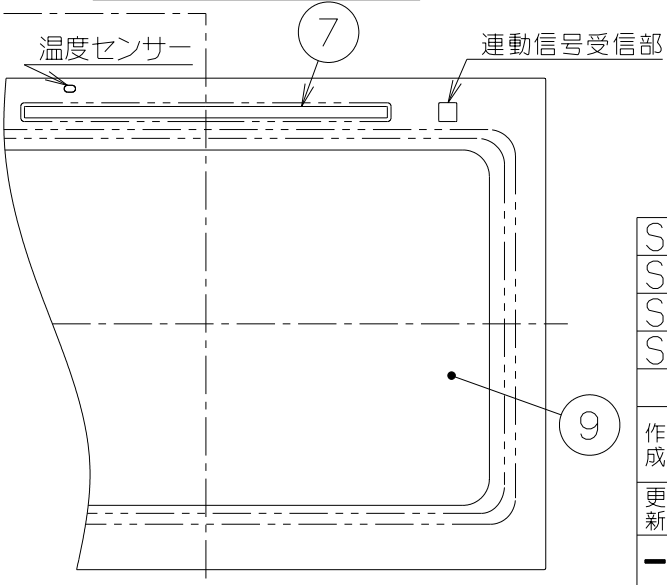

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No.4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
3	モーター	8極DCブラシレスモーター	E種	
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装：クリアー(ワンタッチ着脱シリコファン)	
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (運転 入/切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・ Grill)、照明)	
7	照 明 装 置	LED照明(昼白色)	消費電力：10.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
8	オイルバック	ステンレス	No.4仕上	
9	整 流 板	ステンレス	No.4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²	3心 2極差込プラグ	
11	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
12	給 気 幕 板	カラー鋼板		ブラック
13	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※付属品
14	スライドダクト	ステンレス	No.4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※付属品
15	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		※付属品
17	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
18	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		

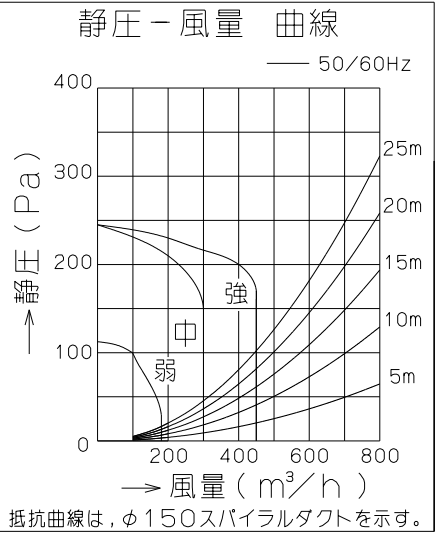

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)。
2. 本図はL(左壁)仕様を示す。R(右壁)仕様は図面1B90303による。

SFED-A953VLMW	1B9340AU	ミラーホワイト	左壁仕様	KA140
SFED-A953VLTBK	1B9340AL	テクスチャブラック	左壁仕様	KA140
SFED-A953VLTW	1B9340AM	テクスチャホワイト	左壁仕様	KA140
SFED-A953VLS	1B9340Z5	ステンレス No.4仕上	左壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色 調	区分No.	
作成			型 名	SFED-A953VL
更新	****/**/**		図 番	1B90304
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10
		図 名	製 品 姿 図	