

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				

給気3P: 100V出力用コネクタ
(SRS-100V用)

排気2P: 電動シャッター
取付用コネクタ(HDS-150用)

ライン方向
(ステンレスの場合)

280

17

395

305

10

機外長1m

ダクトカバー
吊金具取付穴

20

10

機外長1m

17

6

φ17

20

10

460

φ9穴

350

11

上方排気の場合

13

12

75

650

700~900

650

ライン方向
(ステンレスの場合)

475

305

65

75

φ148

110

365

900

35

ライン方向
(ステンレスの場合)

ロゴマーク

16

5

6

4

3

2

8

320

15

20

460

510

300

105

70

290

15

2-φ6穴

14

本体取付穴

温度センサー

7

連動信号受信部

9

付 属 品

座付ねじ(φ5.1×45) ----- 10本

+トラスねじ(M4×10)----- 2本

ソフトテープ ----- 1本

化粧ねじ(M4×8) ----- 2本

品番

部品名

材質

表面処理

色調

1

フード本体

ステンレス

No.4仕上

2

ケーシング

亜鉛めっき鋼板

ポリエステル塗装

表題欄による

3

モーター

8極DCブラシレスモーター

E種

4

ファン

亜鉛めっき鋼板

撥油塗装: クリアー(ワンタッチ着脱シロッコファン)

5

煙道

亜鉛めっき鋼板

フッ素塗装

シルバーメタリック

6

スイッチ

リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ

【専用調理機器と連動可】
(運転/入切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、照明)

7

照明装置

LED照明(電球色)

消費電力: 10.5W(LED照明1灯、照明用電源)

8

オイルバック

ステンレス

No.4仕上

9

整流板

ステンレス

No.4仕上

10

電源コード

プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²

3心 2極差込プラグ

11

排気口

亜鉛めっき鋼板

逆風防止シャッター付

※付属品

12

ダクトカバー

ステンレス

No.4仕上

※付属品

13

スライドダクト

亜鉛めっき鋼板

ポリエステル塗装

表題欄による

14

ダクトカバー吊金具

亜鉛めっき鋼板

※付属品

15

本体取付枠

亜鉛めっき鋼板

※付属品

16

L形ダクト

亜鉛めっき鋼板

※別売品

17

天吊り金具

亜鉛めっき鋼板

静圧-風量 曲線

— 50/60Hz

400

300

200

100

0

25m

20m

15m

10m

5m

0

200

400

600

800

→ 風量 (m³/h)

↑ 静圧 (Pa)

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	0~150Pa			
SFEDB-A953R	100	強	50	45	—	450	47	*	
			60	[56]					
		中	50	20	300	—	36		
			60	[31]					
		弱	50	9	180	—	25		
			60	[20]					

電動機形式

8極DCブラシレス
モーター

絶縁抵抗

10MΩ以上
(500Vメガー)

耐電圧

AC1000V
1分間

絶縁区分

E種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時: 最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。


注) 1. 排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)

2. 本図はR(右壁)仕様を示す。

SFEDB-A953RMW	*	ミラーホワイト	右壁仕様	KA140
SFEDB-A953RTBK	*	テクスチャブラック	右壁仕様	KA140
SFEDB-A953RTW	*	テクスチャホワイト	右壁仕様	KA140
SFEDB-A953RS	*	ステンレス No.4仕上	右壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色 調	区分No.	
作成	2025/10/30		型 名	SFEDB-A953R
更新	****/**/**		図番	LED(電球色)
-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 1/10
			図名	T-2025-10-0053
				特 注 製 品 姿 図


参考図

記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				

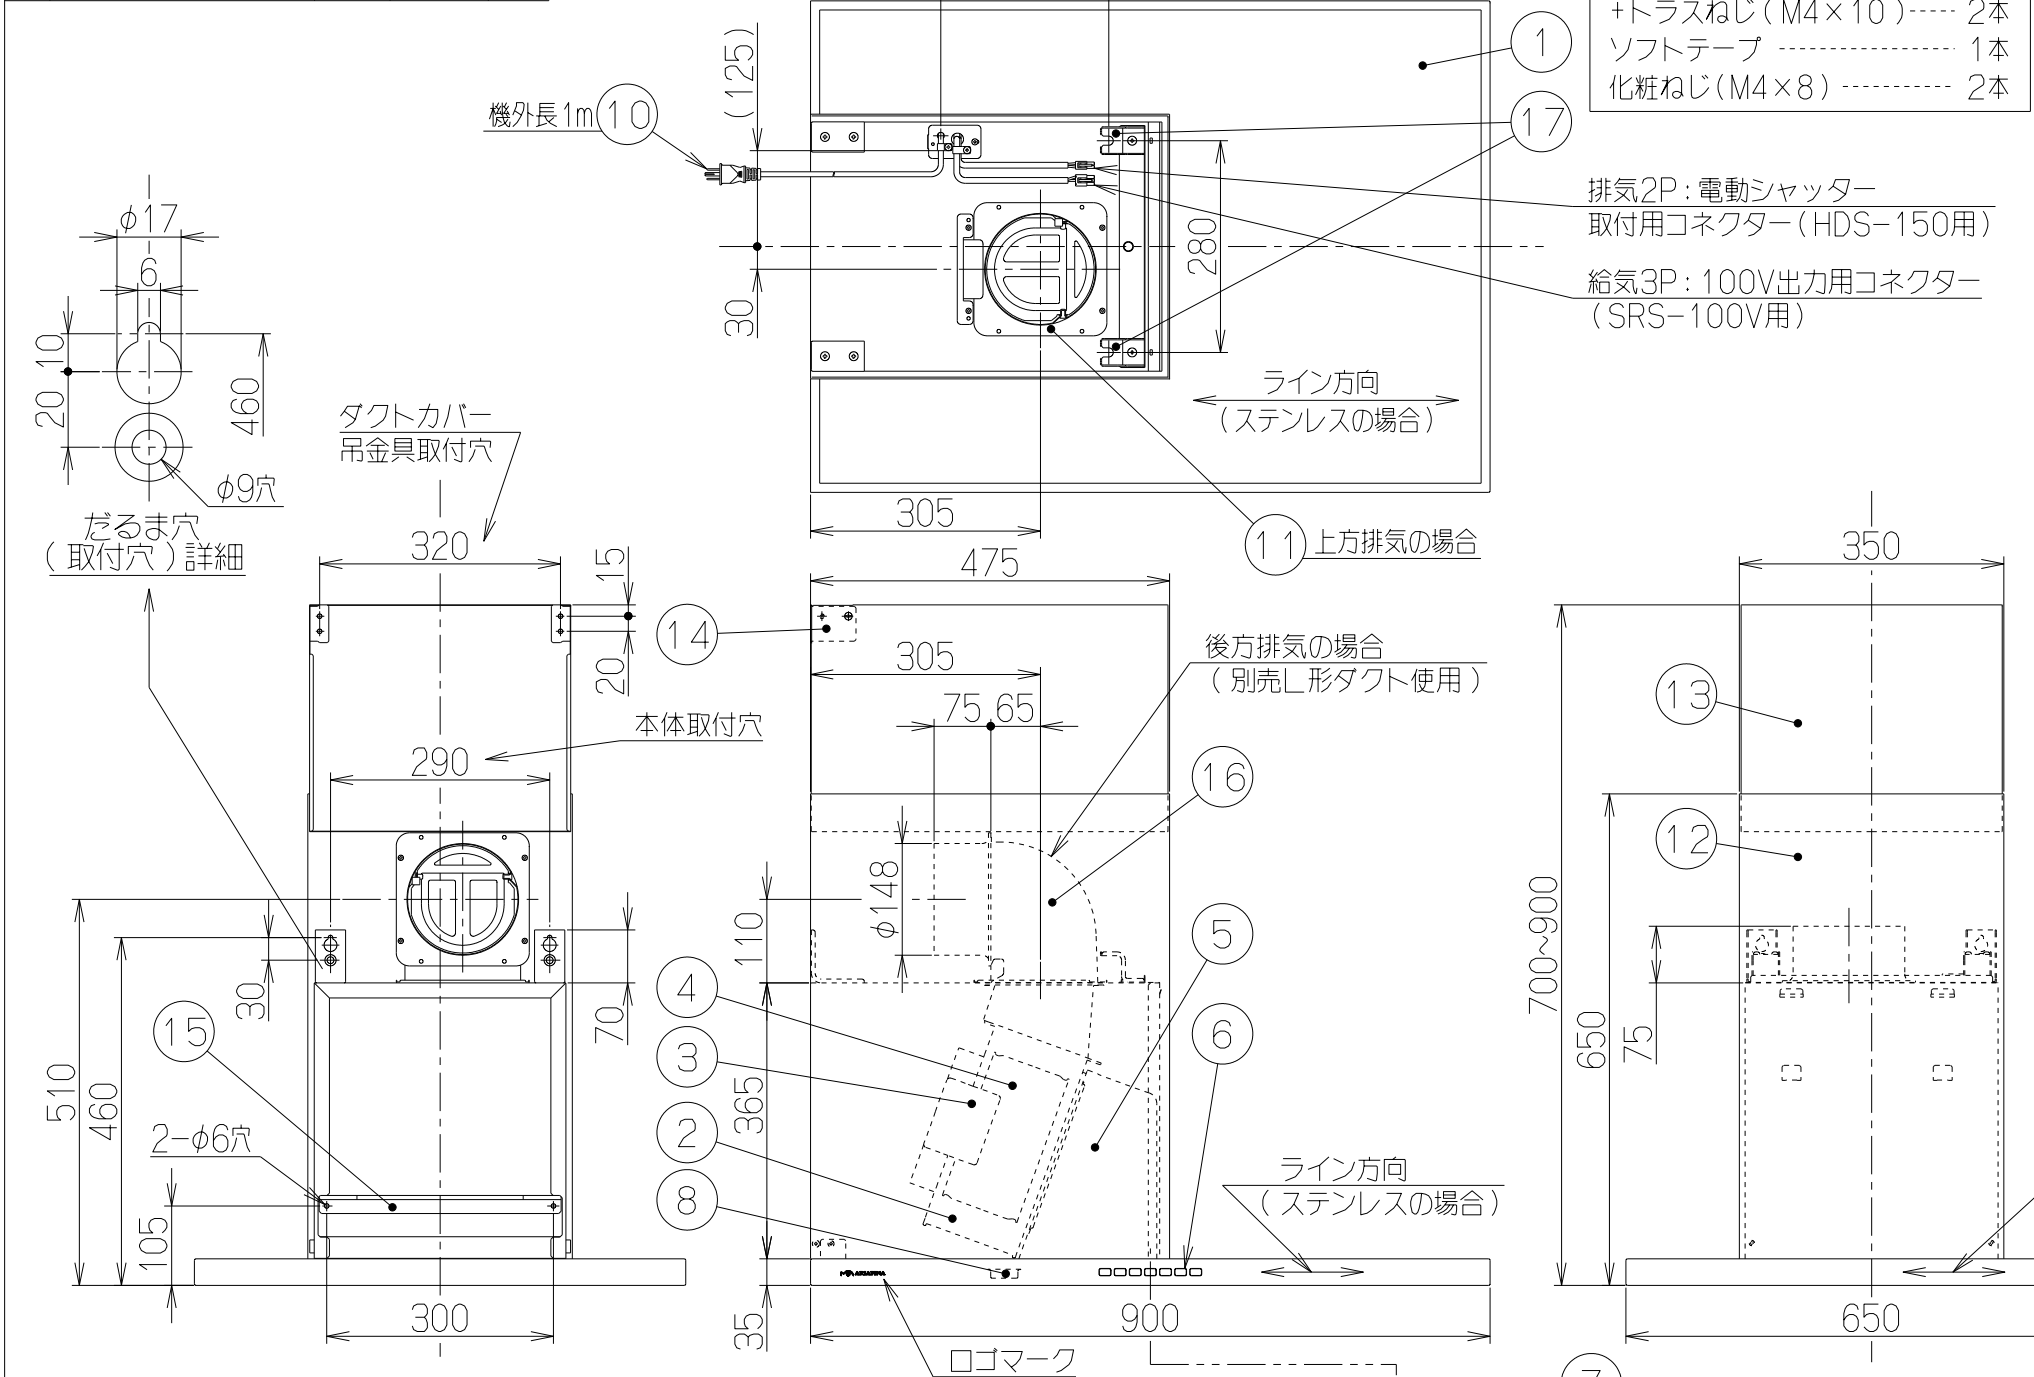

- 付 属 品 —
- 座付ねじ(φ5.1×45) ----- 10本
 - +トラスねじ(M4×10)----- 2本
 - ソフトテープ ----- 1本
 - 化粧ねじ(M4×8) ----- 2本


主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No.4仕上	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	モ ー タ ー	8極DCブラシレスモーター	E種	
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装：クリアー（ワンタッチ着脱シロッコファン）	
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (運転・入切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、照明)	
7	照 明 装 置	LED照明(電球色)	消費電力：10.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
8	オイルバック	ステンレス	No.4仕上	
9	整 流 板	ステンレス	No.4仕上	
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm ²	2心 2極差込プラグ	
11	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
12	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	スライドダクト	ステンレス	No.4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
15	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
17	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		

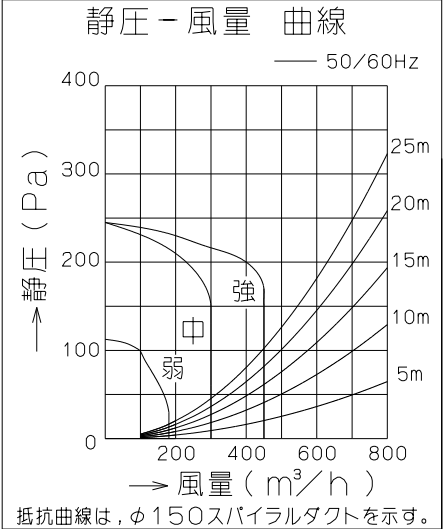

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
SFEDB-A953L	100	強	50	45	—	450	47	*
			60	[56]				
		中	50	20	300	—	36	
			60	[31]				
		弱	50	9	180	—	25	
			60	[20]				
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時：最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

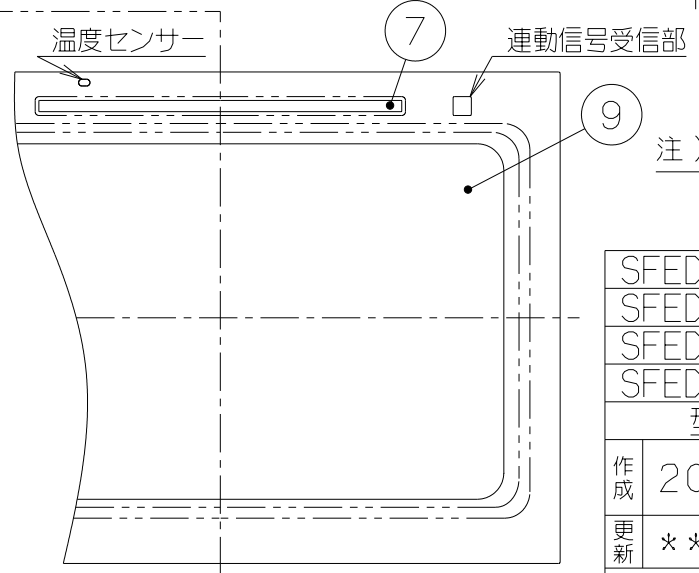

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2. 本図はL(左壁)仕様を示す。

SFEDB-A953LMW	*	ミラーホワイト	左壁仕様	KA140
SFEDB-A953LTBK	*	テクスチャブラック	左壁仕様	KA140
SFEDB-A953LTW	*	テクスチャホワイト	左壁仕様	KA140
SFEDB-A953LS	*	ステンレス No.4仕上	左壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色 調	区分No.	
作成	2025/10/30		型 名	SFEDB-A953L
更新	****/**/**		図番	LED(電球色)
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10
		図名	特 注 製 品 姿 図	

参考図