
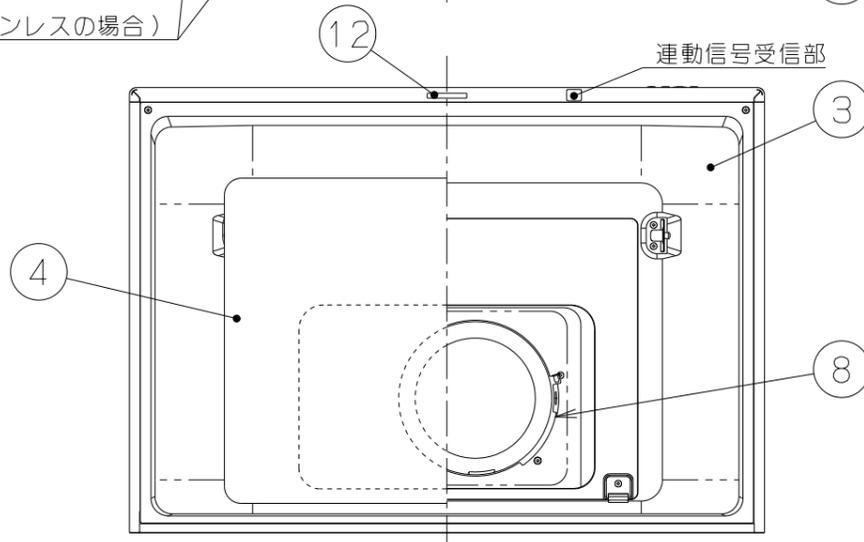
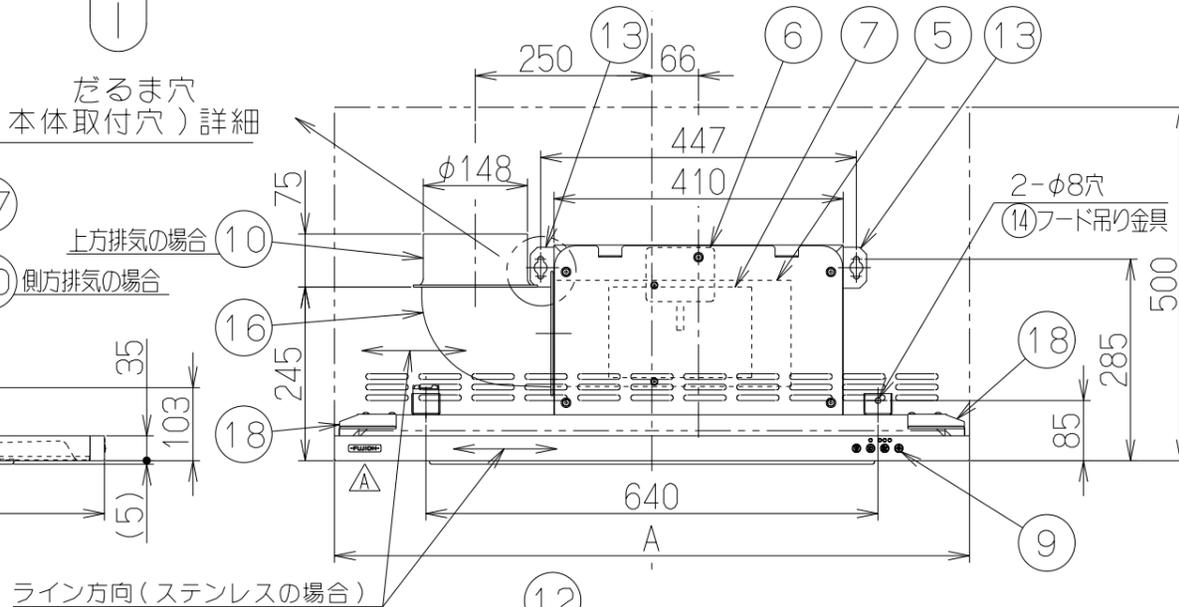
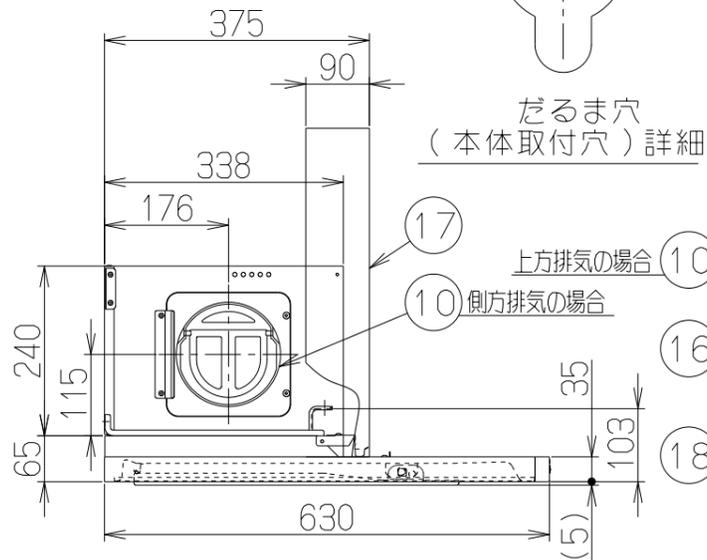
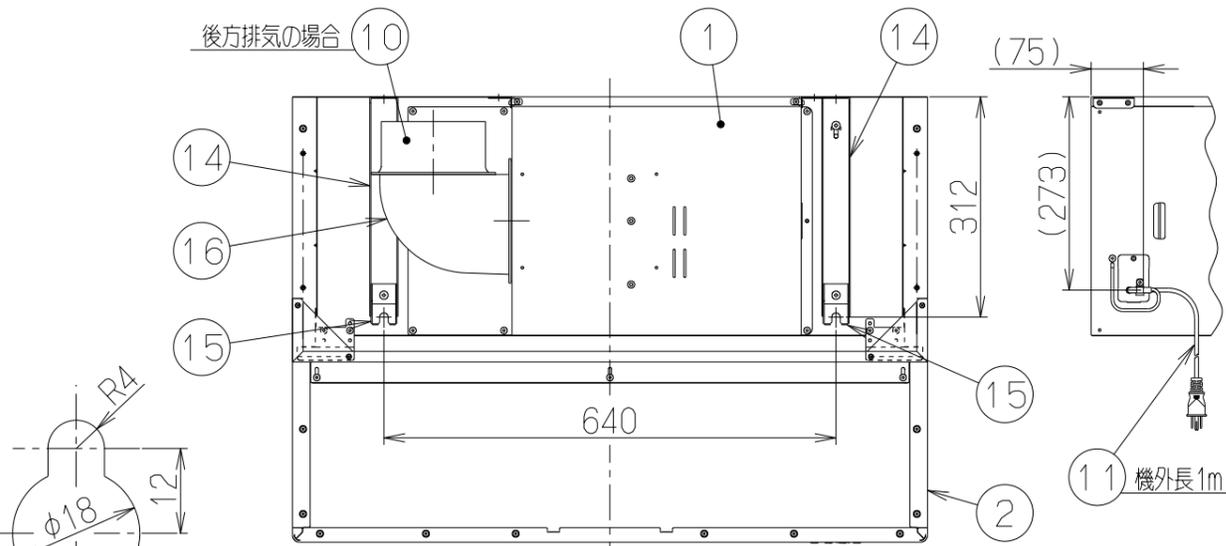


記号	変更履歴	枝連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

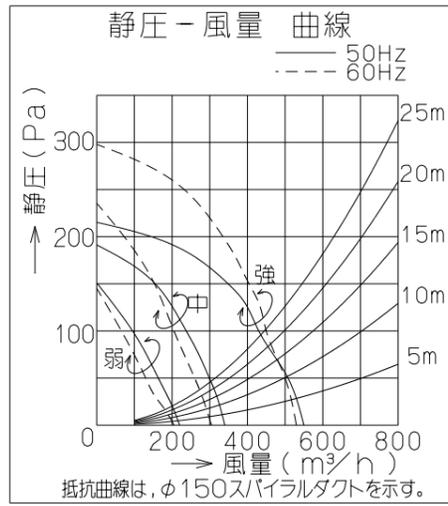

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上(天板:ポリエステル塗装)	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1)
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロココファン)	
8	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (⏻運転入切, ⌚タイマー<3分後切>, 🌀風量<弱・中・強>, ☀️照明)		
10	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	*付属品
11	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付差込プラグ		
12	照明装置	LED照明(昼白色) 消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)		
13	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
14	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
16	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		*付属品
17	幕板	カラー鋼板		*付属品 表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	*付属品
18	幕板押さえ金具	亜鉛めっき鋼板		*付属品

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板の色調はシルバーメタリックとする。

- 付属品 —
- 座付ねじ(φ5.1x45)..... 4本
 - 段付ねじ(M4x12)..... 4本
 - +トラスねじ(M4x6)..... 7本
 - ソフトテープ..... 1本

特性表

機種名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	100Pa		
MTRL-3AR-751L MTRL-3AR-901L	100	強	50	90	550	430	46	*
			60	100	530	450	45	
		中	50	50	340	—	33	
			60	50	305	—	31	
弱	50	30	220	—	24			
	60	30	205	—	22			

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	-----------------	-----	-------------	------	----




風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	MTRL-3AR-901LS	*	ステンレス	ヘアライン仕上	KA132
	MTRL-3AR-901LSI	*	シルバーメタリック	(Sメタリック)	KA132
750	MTRL-3AR-751LS	*	ステンレス	ヘアライン仕上	KA132
	MTRL-3AR-751LSI	*	シルバーメタリック	(Sメタリック)	KA132


A寸法	型名	製品コード	色調	区分No.
	作成	2019/11/14		型名
	更新	****/**/**		型番
		-FUJIOH- 富士工業株式会社		図名

MTRL-3AR-751/901L
ソフトタッチスイッチリモコン連動仕様
T-2019-05-0063
特注製品姿図



記号	変更履歴	枝連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

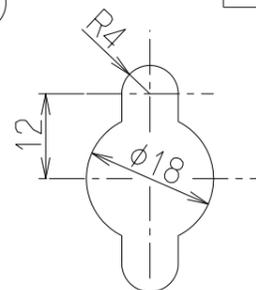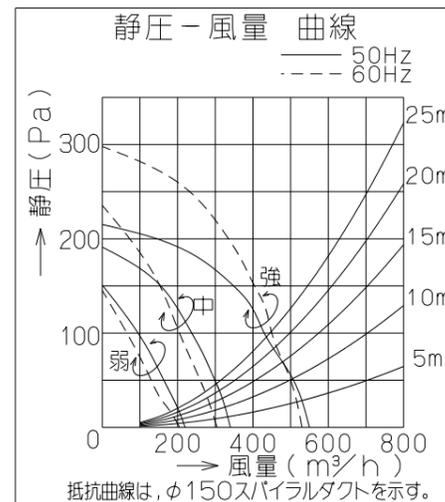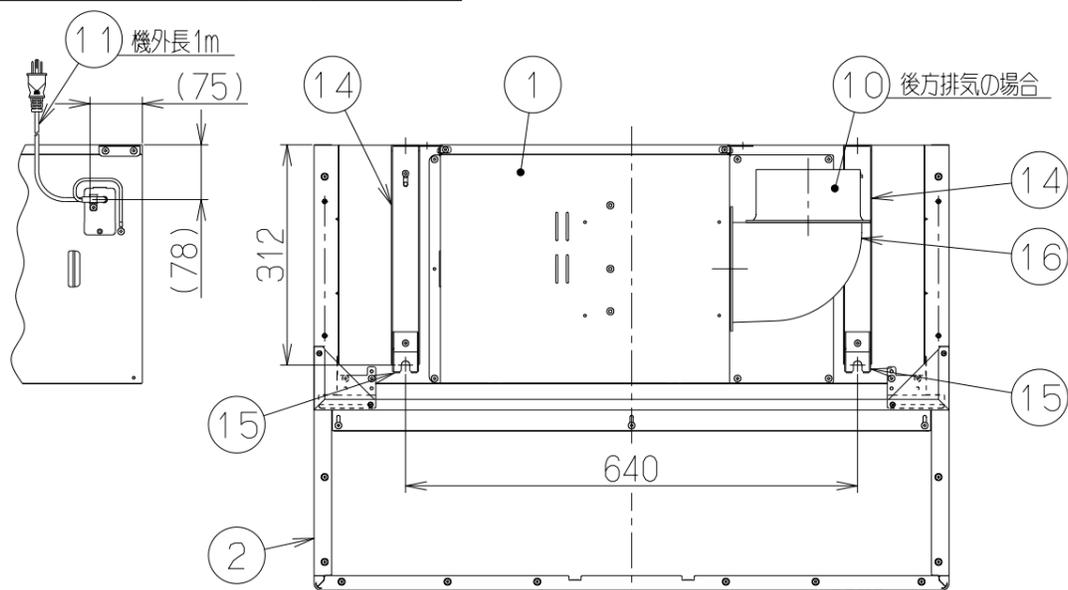

だるま穴
(本体取付穴) 詳細

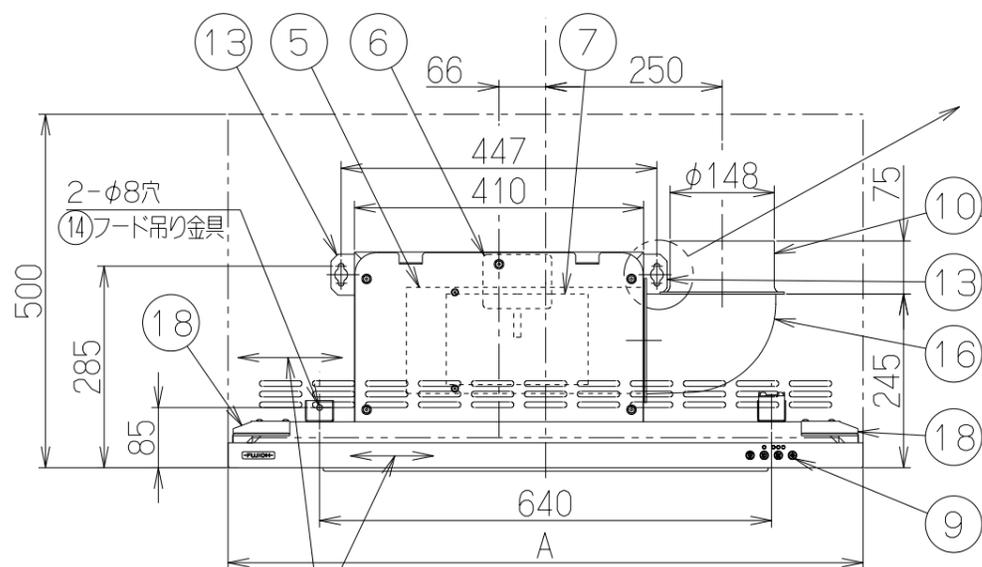

ライン方向 (ステンレスの場合)

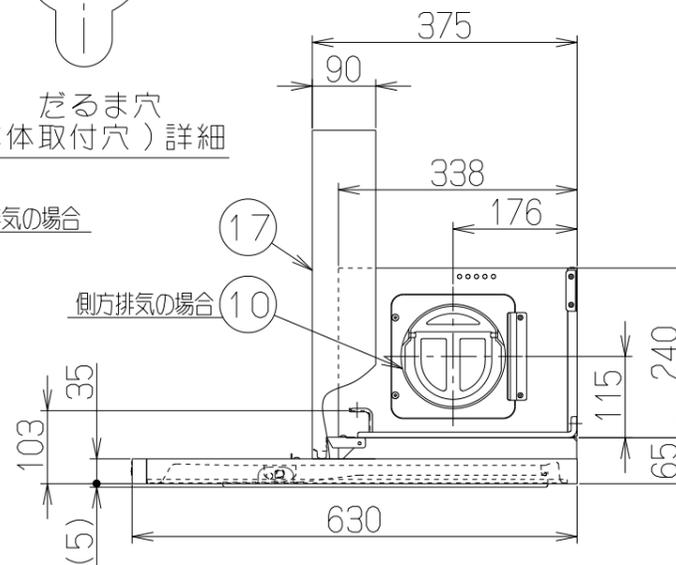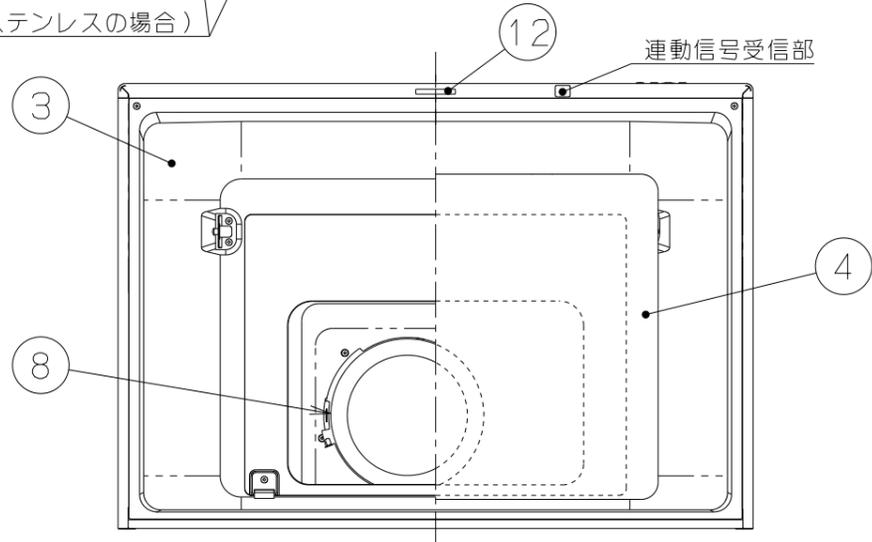

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上 (天板: ポリエステル塗装)	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上: ブラック (シロココファン)	
8	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (Ⓚ 運転 入切, Ⓛ タイマー (3分後切), Ⓜ 風量 (弱・中・強), Ⓨ 照明)		
10	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	*付属品
11	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付差込プラグ		
12	照明装置	LED照明 (昼白色)	消費電力: 3.5W (LED照明1灯、照明用電源)	
13	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
14	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
16	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		*付属品
17	幕板	カラー鋼板		*付属品 表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	*付属品
18	幕板押さえ金具	亜鉛めっき鋼板		*付属品

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板の色調はシルバーメタリックとする。

座付ねじ (φ5.1x45)	4本
段付ねじ (M4x12)	4本
+トラスねじ (M4x6)	7本
ソフトテープ	1本

特性表

機種名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	100Pa		
MTRL-3AR-751R	100	強	50	90	550	430	46	*
			60	100	530	450	45	
中		50	50	340	—	33		
		60	50	305	—	31		
弱		50	30	220	—	24		
		60	30	205	—	22		

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	-----------------	-----	-------------	------	----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	MTRL-3AR-901RS	*	ステンレス	ヘアライン仕上	KA132
	MTRL-3AR-901RSI	*	シルバーメタリック (Sメタリック)		KA132
750	MTRL-3AR-751RS	*	ステンレス	ヘアライン仕上	KA132
	MTRL-3AR-751RSI	*	シルバーメタリック (Sメタリック)		KA132

A寸法	型名	製品コード	色調	区分No.
	作成	2019/11/14	型名	MTRL-3AR-751/901R
更新	****/**/**	図番	ソフトタッチスイッチリモコン連動仕様	
		図名	T-2019-05-0062	
		図名	特注製品姿図	