

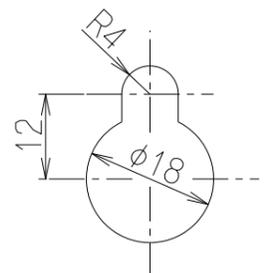
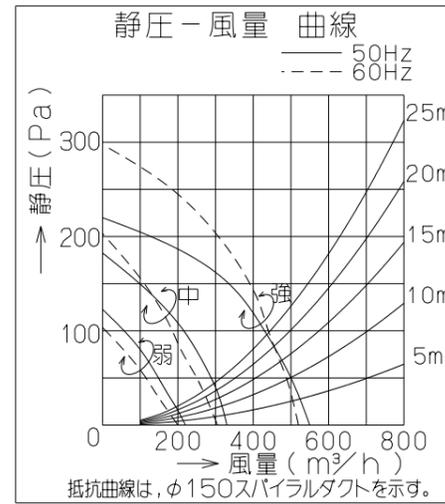
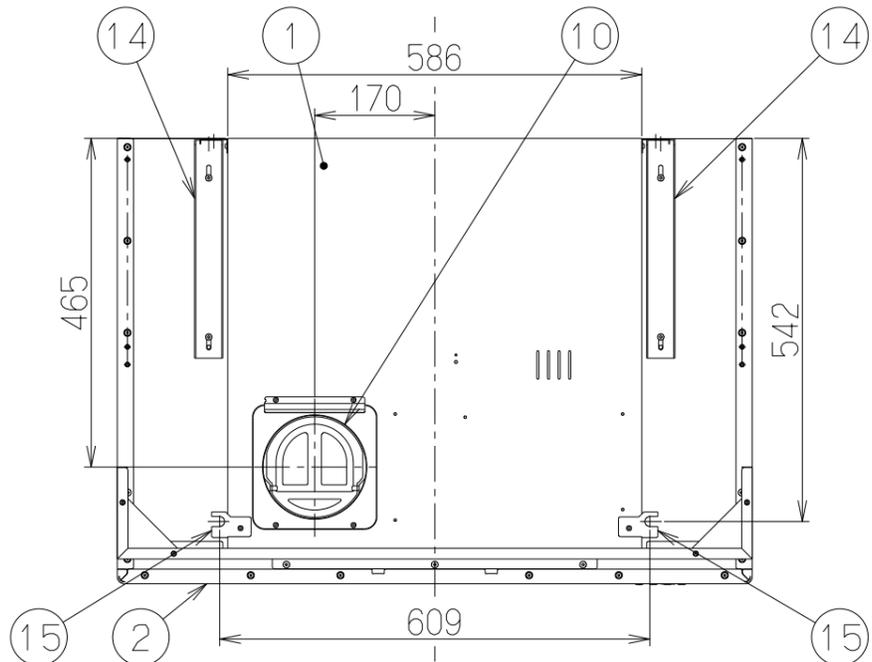
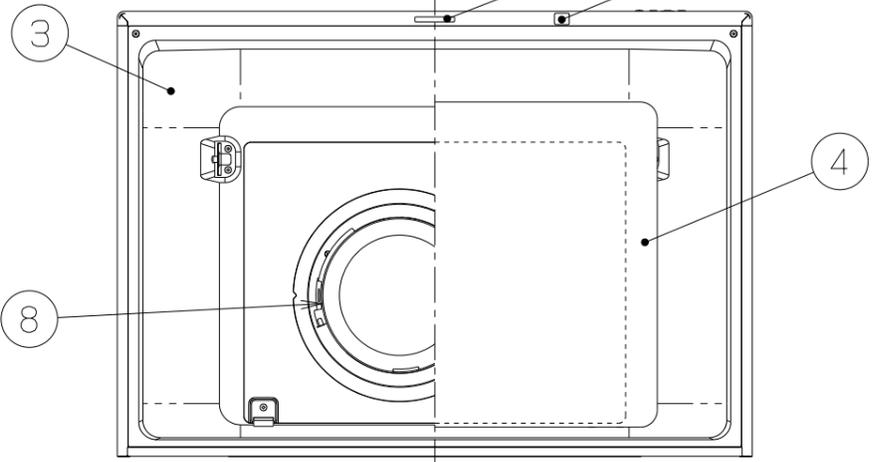


| 記号 | 変更履歴 | 枝連番号 | 年月日 | 担当 |
|----|------|------|-----|----|
| △  |      |      |     |    |
| △  |      |      |     |    |
| △  |      |      |     |    |

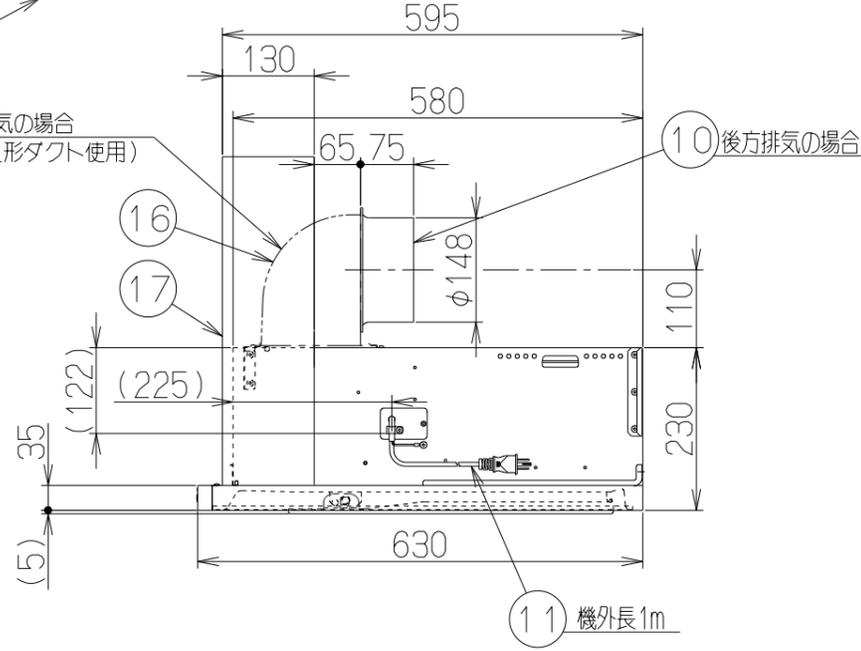

だるま穴  
(本体取付穴) 詳細

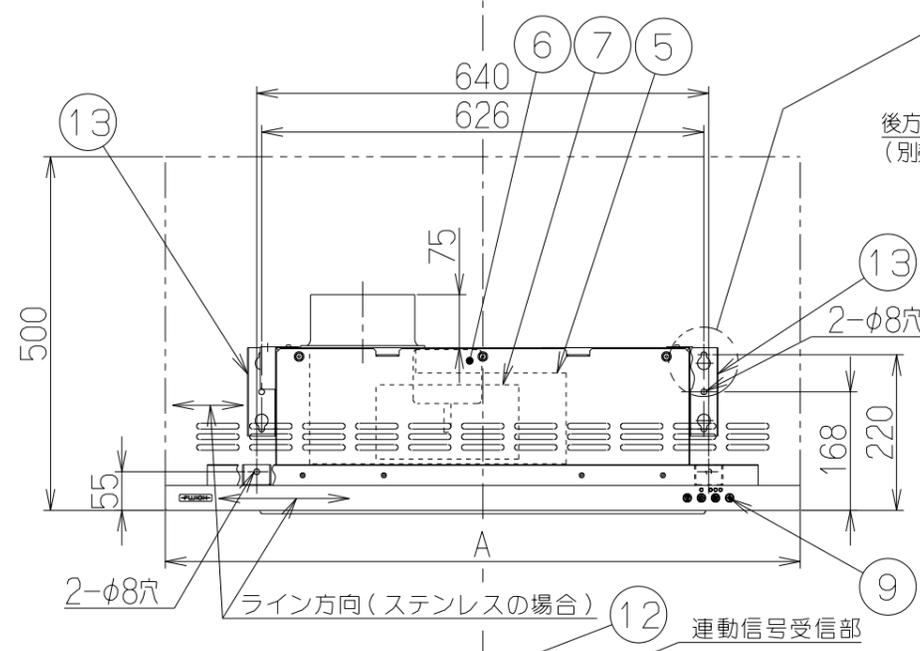

| 品番 | 部品名     | 材質  | 表面処理                      | 色調          |
|----|---------|---|---------------------------|-------------|
| 1  | 本体      | 亜鉛めっき鋼板   |                           |             |
| 2  | フード本体   | 亜鉛めっき鋼板   | ポリエステル塗装                  | 表題欄による      |
|    |         | ステンレス   | ヘアライン仕上(天板:ポリエステル塗装)      |             |
| 3  | オイルパネル  | 亜鉛めっき鋼板   | フッ素塗装                     | 表題欄による(注1)  |
| 4  | 整流板     | 亜鉛めっき鋼板   | フッ素塗装                     | 表題欄による(注1)  |
| 5  | ケーシング   | 亜鉛めっき鋼板   |                           |             |
| 6  | モーター    | 4極コンデンサー誘導電動機 E種  |                           |             |
| 7  | ファン     | 亜鉛めっき鋼板   | ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロッコファン) |             |
| 8  | オイルパック  | 亜鉛めっき鋼板   | フッ素塗装                     | ブラック        |
| 9  | スイッチ    | リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】<br>(⊕運転入切, ⊖タイマー<3分後切>, ⚙️風量<弱・中・強>, ☀️照明) |                           |             |
| 10 | 排気口     | 亜鉛めっき鋼板   | 逆風防止シャッター付                | *付属品        |
| 11 | 電源コード   | プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付差込プラグ                                     |                           |             |
| 12 | 照明装置    | LED照明(昼白色)  | 消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)  |             |
| 13 | 吊り金具    | 亜鉛めっき鋼板   |                           |             |
| 14 | フード吊り金具 | 亜鉛めっき鋼板   |                           |             |
| 15 | 天吊り金具   | 亜鉛めっき鋼板   |                           |             |
| 16 | L形ダクト   | 亜鉛めっき鋼板   |                           | *別売品        |
| 17 | 幕板      | カラー鋼板   |                           | *付属品 表題欄による |
|    |         | ステンレス   | ヘアライン仕上                   | *付属品        |

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板の色調はシルバーメタリックとする。

|               |    |
|---------------|----|
| 座付ねじ(φ5.1x45) | 6本 |
| +トラスねじ(M4x6)  | 3本 |
| ソフトテープ        | 1本 |

特性表




| 機種名           | 定格電圧(V) | ノッチ | 定格周波数(Hz) | 消費電力(W) | 風量 (m³/h) |       | 騒音 (dB) | 製品質量 (kg) |
|---------------|---------|-----|-----------|---------|-----------|-------|---------|-----------|
|               |         |     |           |         | 0Pa       | 100Pa |         |           |
| MTRL-3DR-751L | 100     | 強   | 50        | 95      | 550       | 430   | 46      | 21        |
|               |         |     | 60        | 105     | 520       | 440   | 45      |           |
|               |         | 中   | 50        | 50      | 330       | —     | 34      |           |
|               |         |     | 60        | 50      | 305       | —     | 32      |           |
| MTRL-3DR-901L | 100     | 弱   | 50        | 30      | 220       | —     | 25      | 23        |
|               |         |     | 60        | 30      | 200       | —     | 23      |           |

|       |               |      |                 |     |             |      |    |
|-------|---------------|------|-----------------|-----|-------------|------|----|
| 電動機形式 | 4極コンデンサー誘導電動機 | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上 (500Vメガ) | 耐電圧 | AC1000V 1分間 | 絶縁区分 | E種 |
|-------|---------------|------|-----------------|-----|-------------|------|----|




風量値はJIS C9603 チャンバー法による

|        |                   |            |           |          |                                    |    |
|--------|-------------------|------------|-----------|----------|------------------------------------|----|
| 900    | MTRL-3DR-901LS    | *          | ステンレス     | ヘアライン仕上  | KA132                              |    |
|        | MTRL-3DR-901LSI   | *          | シルバーメタリック | (Sメタリック) | KA132                              |    |
| 750    | MTRL-3DR-751LS    | *          | ステンレス     | ヘアライン仕上  | KA132                              |    |
|        | MTRL-3DR-751LSI   | *          | シルバーメタリック | (Sメタリック) | KA132                              |    |
| 型名     |                   | 製品コード      | 色調        |          | 区分No.                              |    |
| A寸法    | 作成                | 2019/12/05 |           | 型名       | MTRL-3DR-751/901L                  |    |
|        | 更新                | ****/**/** |           | 原図番      | オリジナル Dタイプ 左排気 ソフトタッチスイッチ リモコン連動仕様 |    |
|        | -FUJIOH- 富士工業株式会社 |            | 三角法       | 尺        | 1/10                               | 図名 |
| 特注製品姿図 |                   |            |           |          |                                    |    |

| 記号 | 変更履歴 | 枝連番号 | 年月日 | 担当 |
|----|------|------|-----|----|
| △  |      |      |     |    |
| △  |      |      |     |    |
| △  |      |      |     |    |

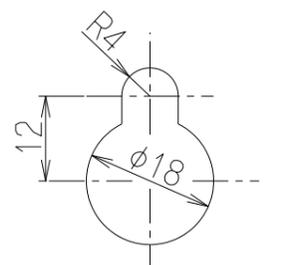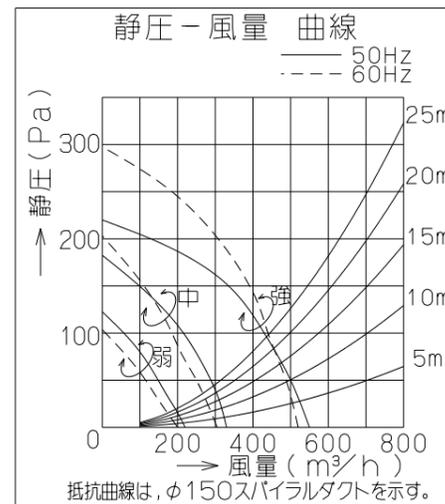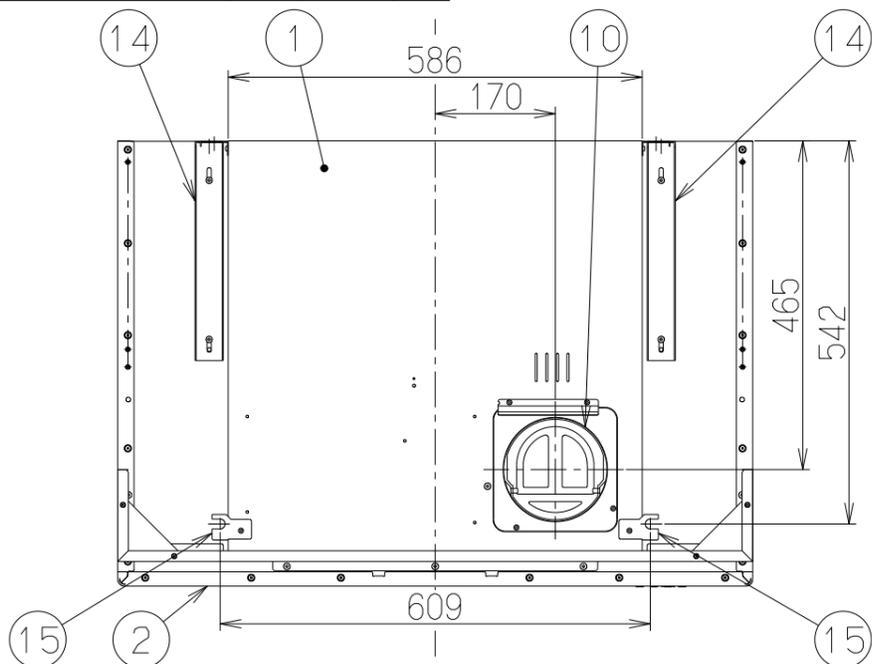

だるま穴  
(本体取付穴) 詳細

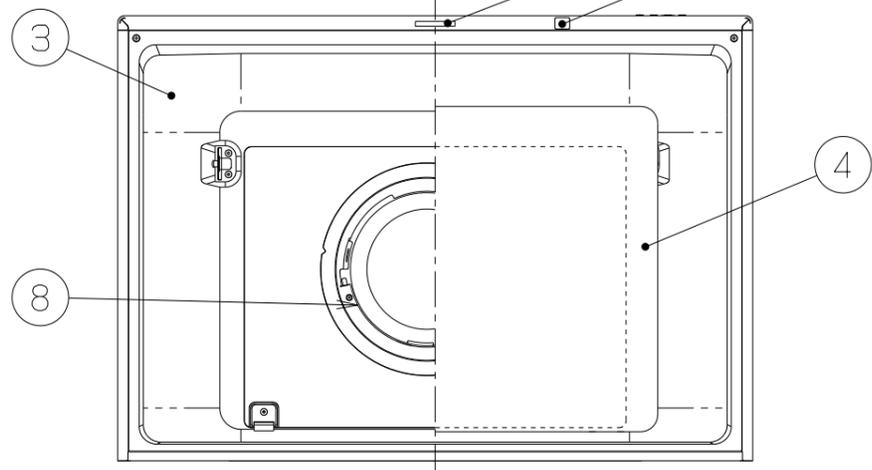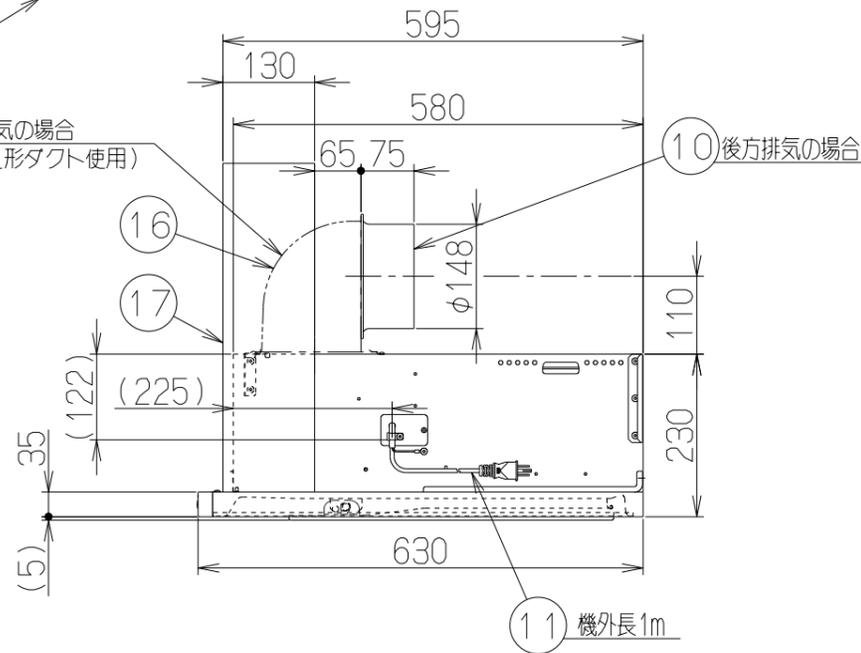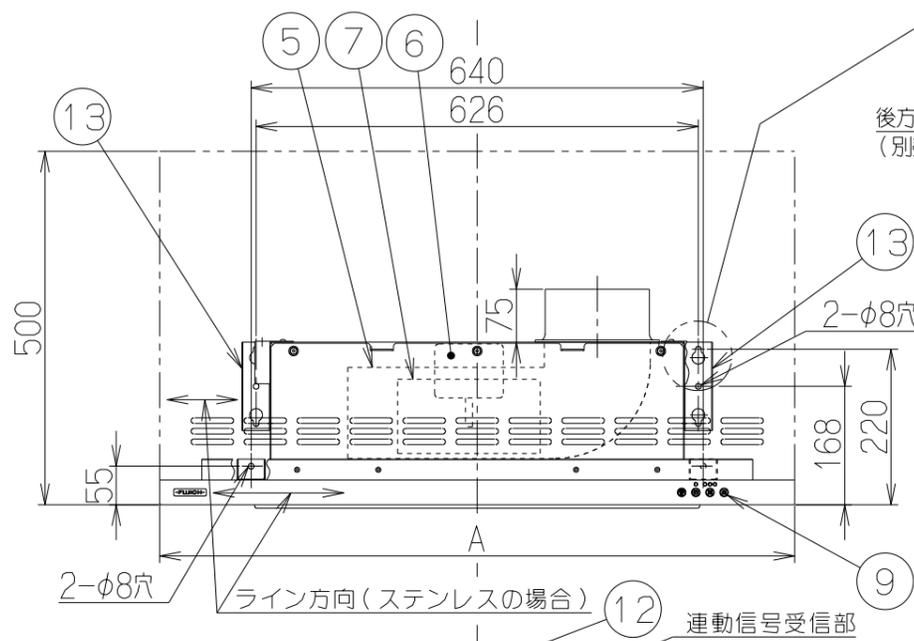

| 品番 | 部品名     | 材質  | 表面処理                      | 色調          |
|----|---------|---|---------------------------|-------------|
| 1  | 本体      | 亜鉛めっき鋼板   |                           |             |
| 2  | フード本体   | 亜鉛めっき鋼板   | ポリエステル塗装                  | 表題欄による      |
|    |         | ステンレス   | ヘアライン仕上(天板:ポリエステル塗装)      |             |
| 3  | オイルパネル  | 亜鉛めっき鋼板   | フッ素塗装                     | 表題欄による(注1)  |
| 4  | 整流板     | 亜鉛めっき鋼板   | フッ素塗装                     | 表題欄による(注1)  |
| 5  | ケーシング   | 亜鉛めっき鋼板   |                           |             |
| 6  | モーター    | 4極コンデンサー誘導電動機 E種  |                           |             |
| 7  | ファン     | 亜鉛めっき鋼板   | ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロココファン) |             |
| 8  | オイルパック  | 亜鉛めっき鋼板   | フッ素塗装                     | ブラック        |
| 9  | スイッチ    | リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】<br>(Ⓚ運転入切, Ⓛタイマー<3分後切>, Ⓜ風量<弱・中・強>, Ⓨ照明) |                           |             |
| 10 | 排気口     | 亜鉛めっき鋼板   | 逆風防止シャッター付                | *付属品        |
| 11 | 電源コード   | プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付差込プラグ                                   |                           |             |
| 12 | 照明装置    | LED照明(昼白色) 消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)                                     |                           |             |
| 13 | 吊り金具    | 亜鉛めっき鋼板   |                           |             |
| 14 | フード吊り金具 | 亜鉛めっき鋼板   |                           |             |
| 15 | 天吊り金具   | 亜鉛めっき鋼板   |                           |             |
| 16 | L形ダクト   | 亜鉛めっき鋼板   |                           | *別売品        |
| 17 | 幕板      | カラー鋼板   |                           | *付属品 表題欄による |
|    |         | ステンレス   | ヘアライン仕上                   | *付属品        |

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板の色調はシルバーメタリックとする。

|                    |    |
|--------------------|----|
| 座付ねじ(φ5.1x45)----- | 6本 |
| +トラスねじ(M4x6)-----  | 3本 |
| ソフトテープ-----        | 1本 |

特性表

| 機種名           | 定格電圧(V) | ノッチ | 定格周波数(Hz) | 消費電力(W) | 風量 (m³/h) |       | 騒音 (dB) | 製品質量 (kg) |
|---------------|---------|-----|-----------|---------|-----------|-------|---------|-----------|
|               |         |     |           |         | 0Pa       | 100Pa |         |           |
| MTRL-3DR-751R | 100     | 強   | 50        | 95      | 550       | 430   | 46      | 21        |
|               |         |     | 60        | 105     | 520       | 440   | 45      |           |
|               |         | 中   | 50        | 50      | 330       | —     | 34      |           |
|               |         |     | 60        | 50      | 305       | —     | 32      |           |
| MTRL-3DR-901R | 100     | 弱   | 50        | 30      | 220       | —     | 25      | 23        |
|               |         |     | 60        | 30      | 200       | —     | 23      |           |

|       |               |      |                  |     |             |      |    |
|-------|---------------|------|------------------|-----|-------------|------|----|
| 電動機形式 | 4極コンデンサー誘導電動機 | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上 (500Vメガ-) | 耐電圧 | AC1000V 1分間 | 絶縁区分 | E種 |
|-------|---------------|------|------------------|-----|-------------|------|----|

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

|          |                 |            |                   |         |                                    |
|----------|-----------------|------------|-------------------|---------|------------------------------------|
| 900      | MTRL-3DR-901RS  | *          | ステンレス             | ヘアライン仕上 | KA132                              |
|          | MTRL-3DR-901RSI | *          | シルバーメタリック(Sメタリック) |         | KA132                              |
| 750      | MTRL-3DR-751RS  | *          | ステンレス             | ヘアライン仕上 | KA132                              |
|          | MTRL-3DR-751RSI | *          | シルバーメタリック(Sメタリック) |         | KA132                              |
| 型名       |                 | 製品コード      | 色調                |         | 区分No.                              |
| A寸法      | 作成              | 2019/12/05 |                   | 型名      | MTRL-3DR-751/901R                  |
|          | 更新              | ****/**/** |                   | 型名      | オリジナル Dタイプ 右排気 ソフトタッチスイッチ リモコン連動仕様 |
|          | 更新              | ****/**/** |                   | 図番      | T-2019-05-0074                     |
| -FUJIOH- |                 | 富士工業株式会社   | 三角法               | 尺度      | 1/10                               |
| 特注製品姿図   |                 |            |                   |         |                                    |