



記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				

後方給気・排気の場合

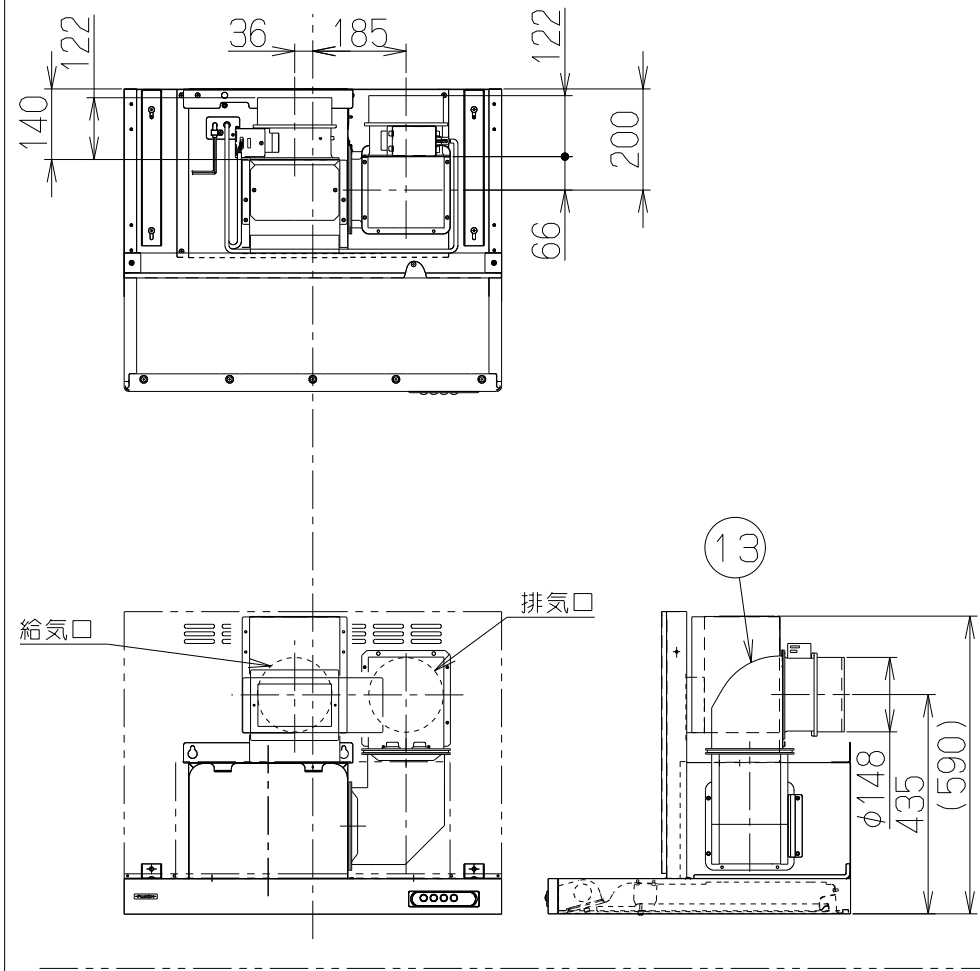

上方給気・排気の場合

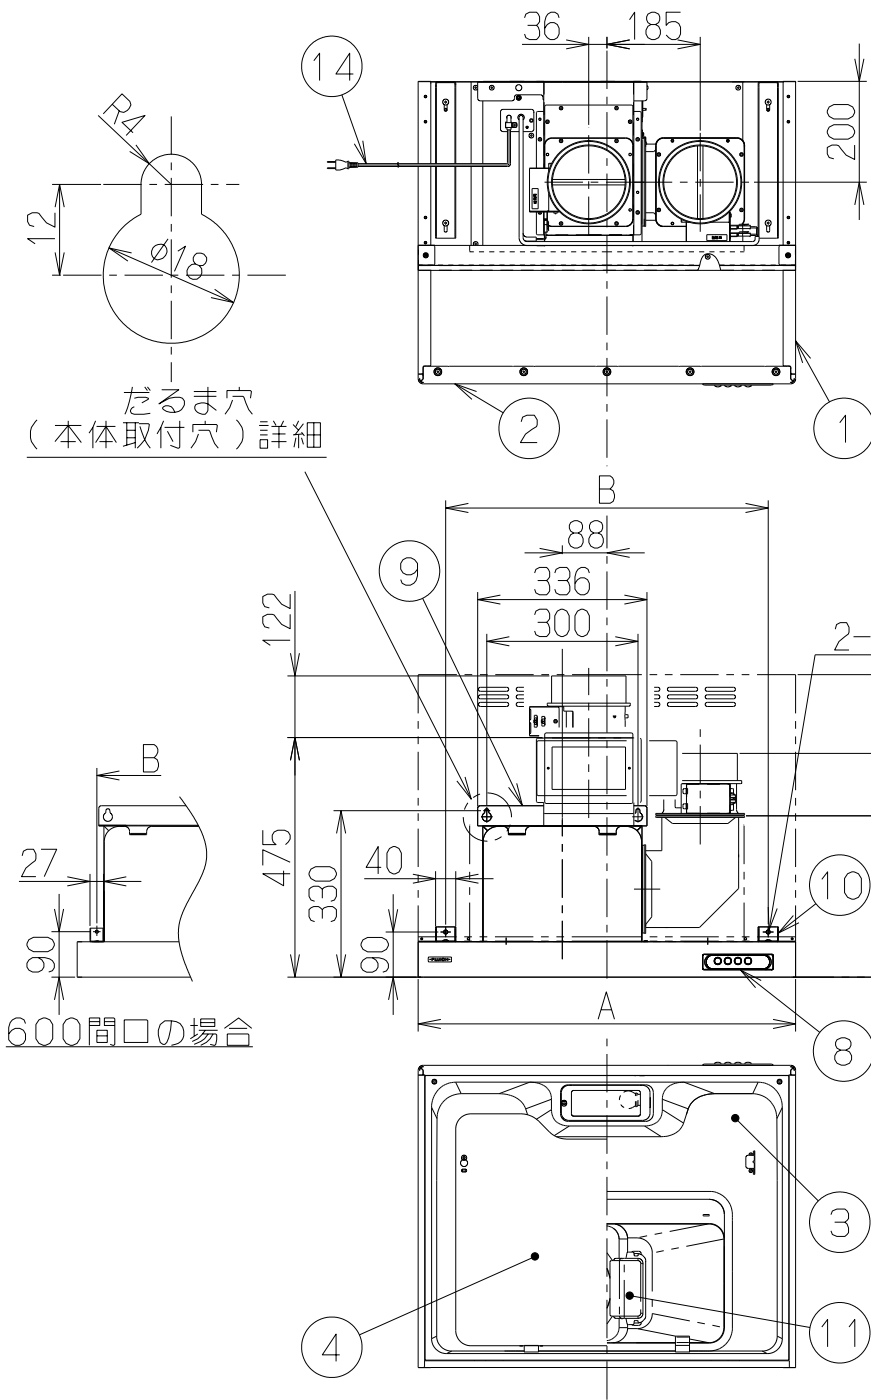

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	フード前板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロコファン)	
8	スイッチ	押しボタン式スイッチ(切、弱、強、照明)		
9	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
10	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
11	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック	
12	給気アダプター	亜鉛めっき鋼板		※付属品
13	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※付属品
14	電源コード	プラグ付きビニル平形コード0.75mm ² ・2心	2極差込プラグ	
15	照明装置	S型ミニ電球 1ヶ付 (定格100V 40W 口金:E17)		
16	排気ユニット	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
17	給気ユニット	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
18	給気幕板	カラー鋼板		表題欄による


付 属 品			
座付ねじ (φ5.1x45)	4本	排気ユニット	1個
取付ねじ (M4x12)	4本	給気ユニット	1個
取付ねじ (M4x8)	16本	給気アダプター	1個
丸木ねじ (M4.1x16)	2本	L形ダクト	1個
ソフトテープ	2本		

注) 1. 本製品の給気・排気方向は上方・後方のみとする。

特 性 表

機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	100Pa		
USR-3A-601VR	100	強	50	95	540	430	48	25.0
USR-3A-751VR			60	110	490	440	46	28.0
USR-3A-901VR		弱	50	59	330	—	36	31.5
			60	60	290	—	34	
電動機形式	4極コンデンサ- 誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

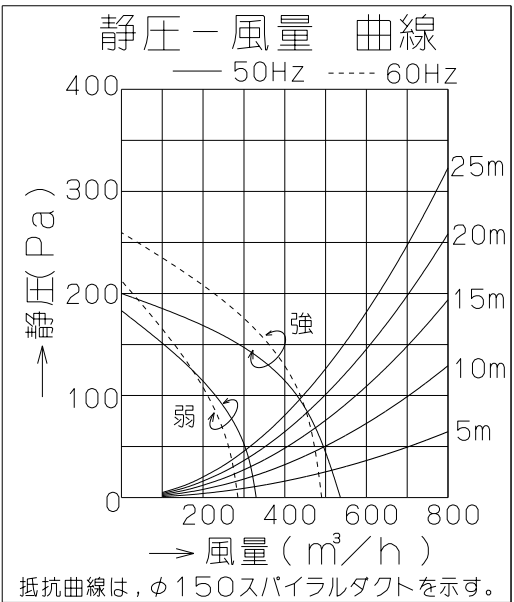

640	900	USR-3A-901VRSI	189R40AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132		
		USR-3A-901VRBK	189R40SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132		
		USR-3A-901VRW	189R40XP	ホワイト(C-202)		KA132		
	750	USR-3A-751VRSI	189R39AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132		
		USR-3A-751VRBK	189R39SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132		
		USR-3A-751VRW	189R39XP	ホワイト(C-202)		KA132		
521	600	USR-3A-601VRSI	189R38AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132		
		USR-3A-601VRBK	189R38SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132		
		USR-3A-601VRW	189R38XP	ホワイト(C-202)		KA132		
B 寸 法	A 寸 法	型 名		製品コード	色 調		区分No.	
		作成	2009/12/29			型名	USR-3A-601/751/901VR オリジナル 右排気	
		更新	****/**/**			図番	1890684	
		-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺度	×	図名	製品姿図

