

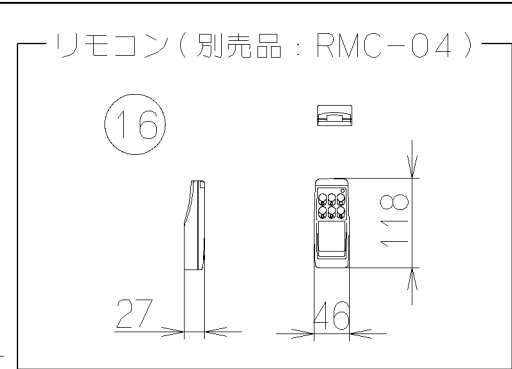
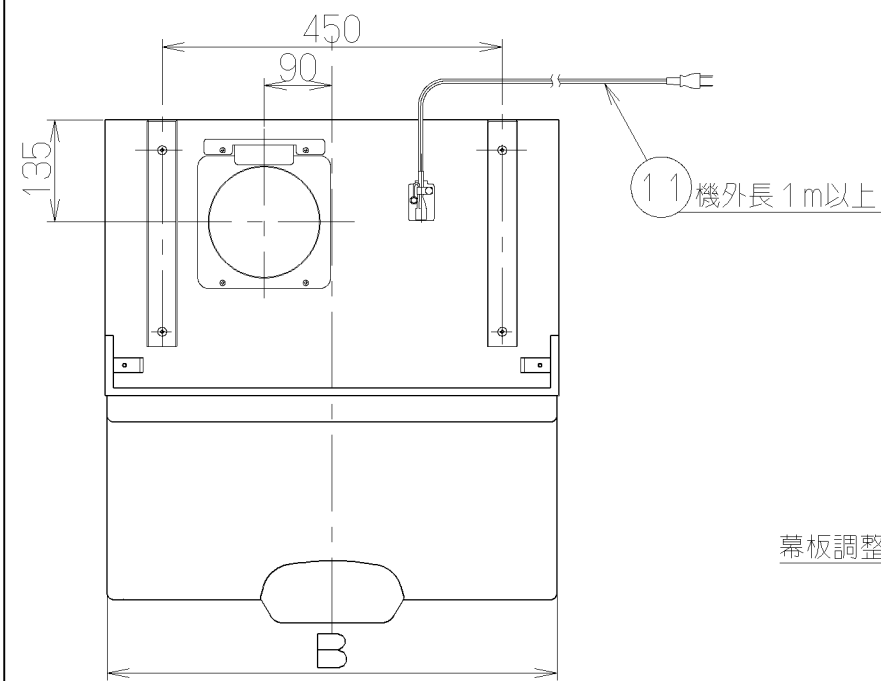
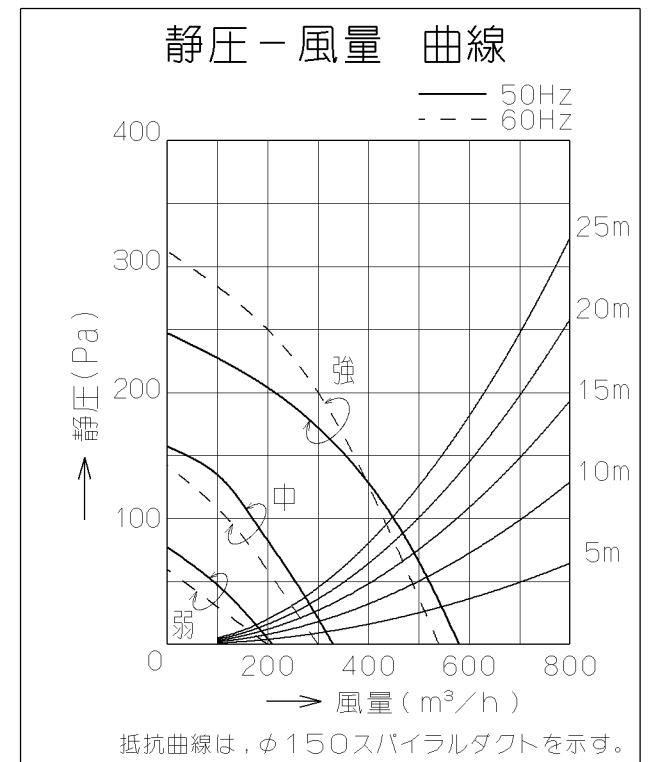
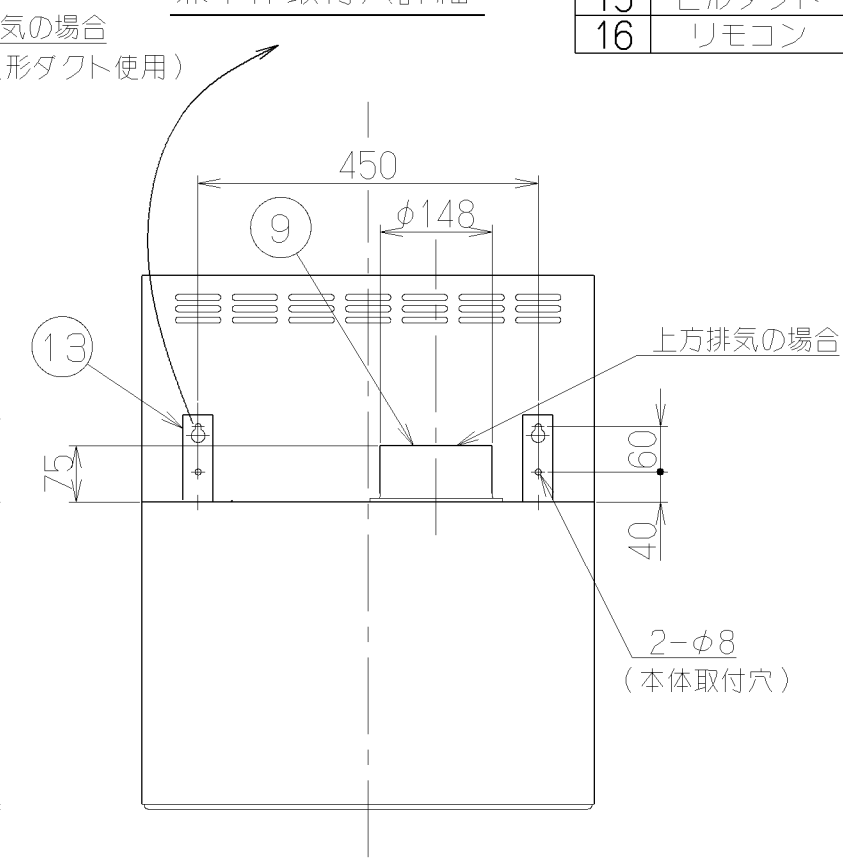
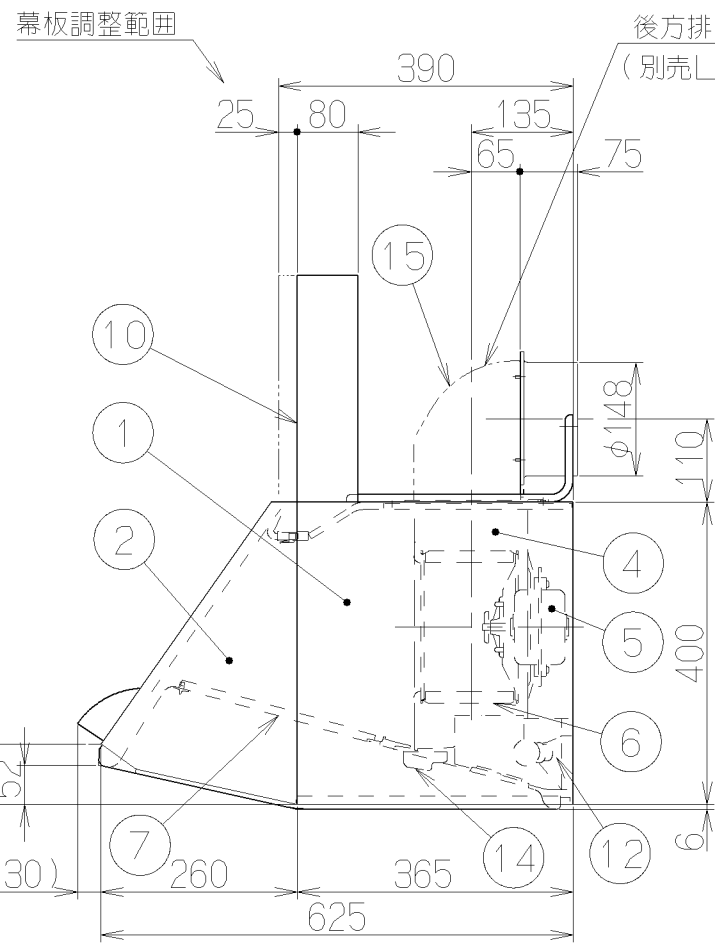


記号	変更履歴	枝番号	年月日	担当
△				
△				
△				

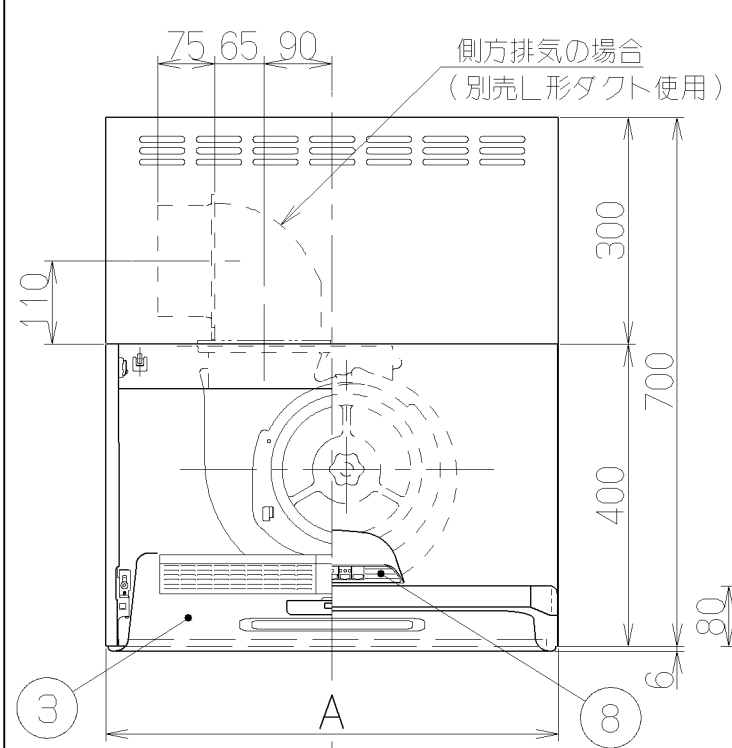

付 属 品	
座付ねじ(φ5.1×45)	--4本
吊り金具	-----2個
排気口	-----1個
ソフトテープ	-----1個

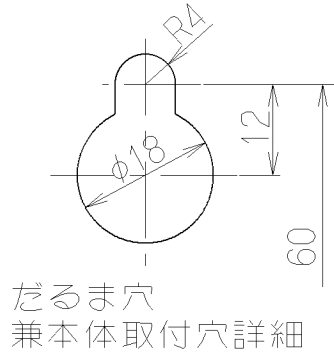

特 性 表

型 名		定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
						0 Pa	100 Pa		
FCR-3R-6037		100	強	50	101	580	450	39	20.0
				60	111	540	430	37	
FCR-3R-7537			中	50	51	330	—	27	21.5
				60	51	300	—	26	
FCR-3R-9037			弱	50	30	210	—	20	23.0
				60	30	200	—	20	
電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗		10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

896	900	FCR-3R-9037W		169Z0000	ホワイト(C-202)			
746	750	FCR-3R-7537W		169Y9900	ホワイト(C-202)			
596	600	FCR-3R-6037W		169Y9800	ホワイト(C-202)			
896	900	FCR-3R-9037BK		169Y9700	ブラック(ブラックFJ)			
746	750	FCR-3R-7537BK		169Y9600	ブラック(ブラックFJ)			
596	600	FCR-3R-6037BK		169Y9500	ブラック(ブラックFJ)			
B寸法 (前板寸法)	A寸法 (本体寸法)	機 種 名		製 品 コー ド	色 調			
		作 成	2001 / 4 / 3			型 名	FCR-3R-6037/7537/9037 オリジナル	
		更 新	2006 / 10 / 19			図 番	1 6 9 0 4 6 5	
		富士工業株式会社		三角法	尺 度	1 / 10	製 品 姿 図	