
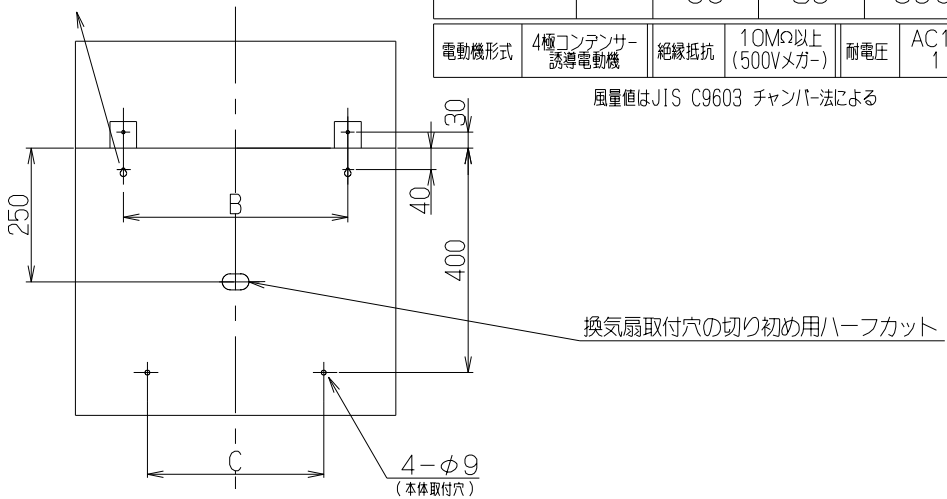

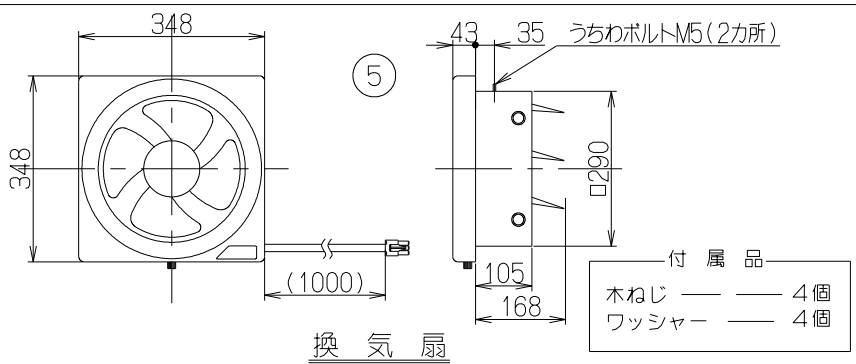
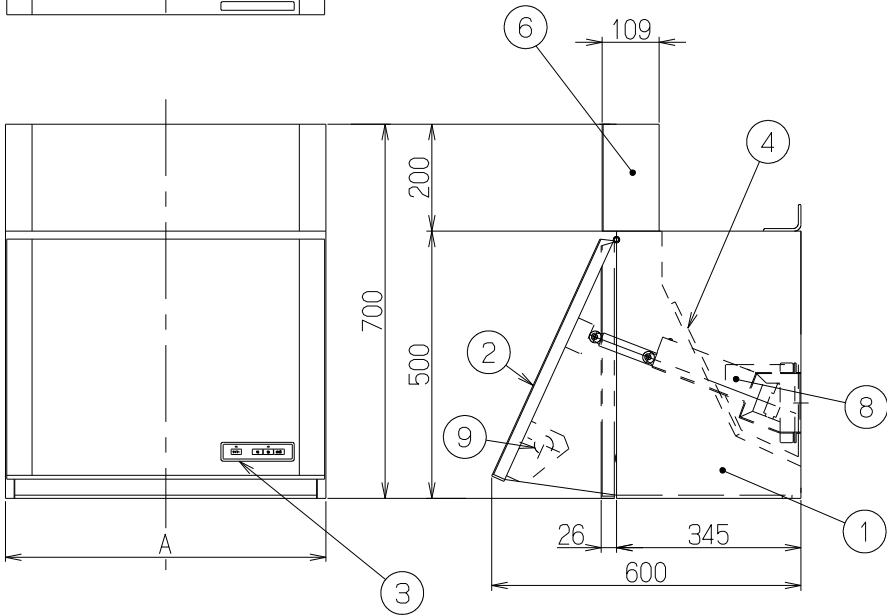


付 属 品		
木ねじ(φ4.1×32)	—	2個
座付木ねじ	—	4個
トラス小ねじ	—	4個
吊金具	—	2個

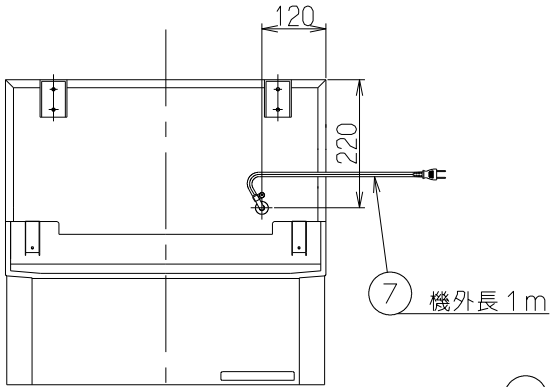

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	スイッチ	ソフトタッチ式(タイマー, 切, 入, 照明)		
4	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層		
5	換 気 扇	金属製, 羽根径25cm, 電気開閉式シャッター付		
6	幕 板	亜鉛鉄板	アクリル樹脂焼付塗装	表題欄による
7	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
8	開閉ユニット			
9	電 球	ミニ電球40w(口金径17mm)		

特 性 表						
機 種 名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)	騒 音 (ホ ン)	重 量 (Kg)
KDR-1C-601	100	50	37	870	38	18.5
KDR-1C-751		60	39	890	39	21.5
KDR-1C-901						24

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

630	720	900	KDR-1C-901W	ホワイト		
630	720	900	KDR-1C-901B	ブラウン		
630	720	900	KDR-1C-901I	アイボリー		
480	570	750	KDR-1C-751W	ホワイト		
480	570	750	KDR-1C-751B	ブラウン		
480	570	750	KDR-1C-751I	アイボリー		
330	420	600	KDR-1C-601W	ホワイト		
330	420	600	KDR-1C-601B	ブラウン		
330	420	600	KDR-1C-601I	アイボリー		

C寸法		B寸法		A寸法		型 名	製品コード	色 調
						1992/ 7/ 9		
						****/ **/ **		
						富 士 工 業 株 式 有 限 公 司	三角法	×

型 名	KDR-1C-601/751/901
図 番	オリジナル
図 名	*****
製 品 姿 図	