
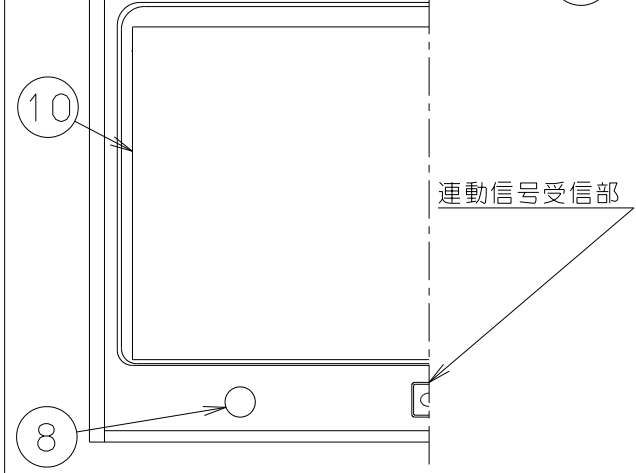
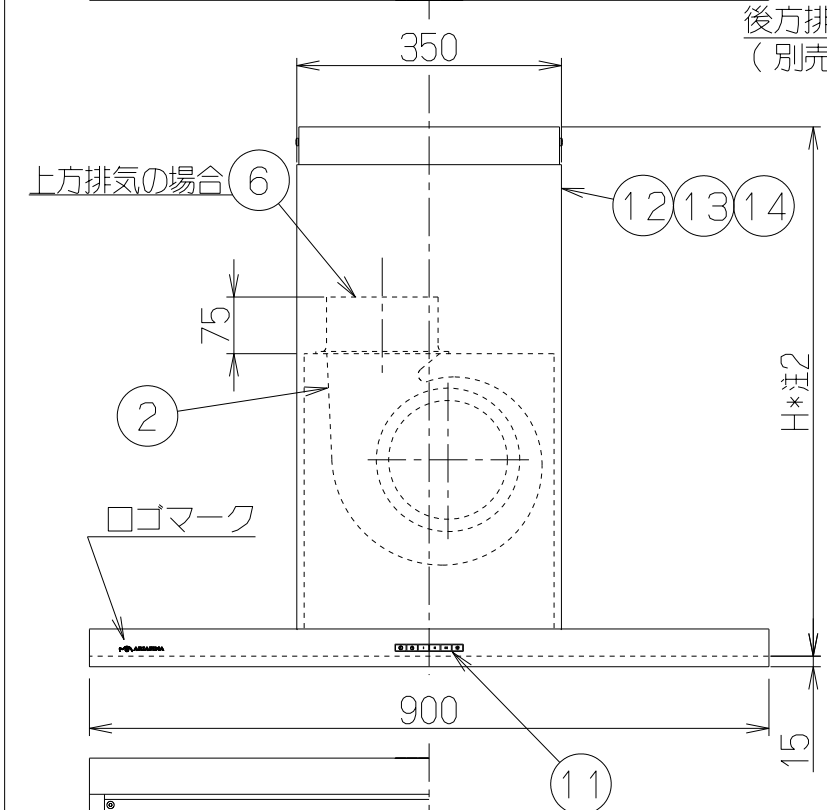






記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				
△				

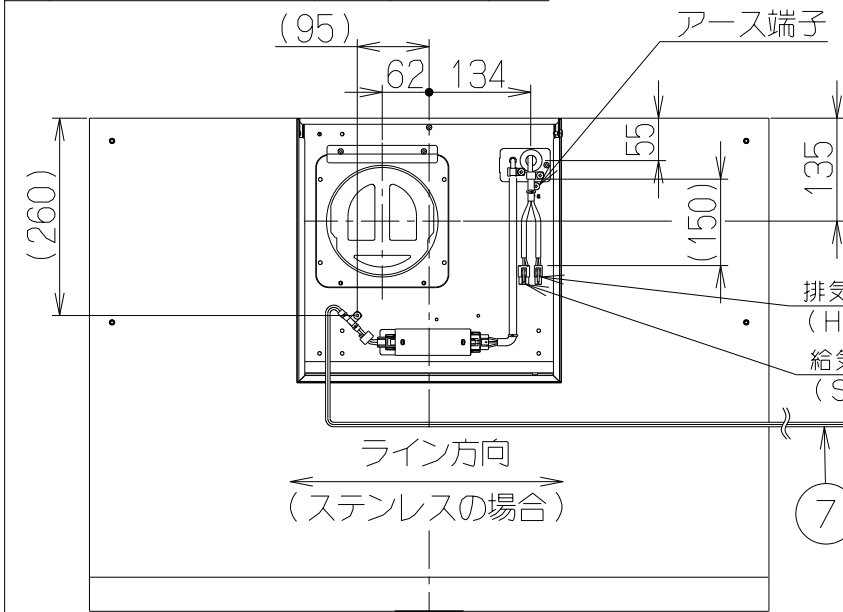

ダクトカバー寸法一覧		
品番	型名	H寸法
⑫	FEDD-515*AJ	550~700
⑬	FEDD-665*AJ	700~900
⑭	FEDD-865*AJ	900~1100

注) 1.排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2.ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)
3.型名の「*」には色記号が入ります。
4.品番⑬ダクトカバー(FEDD-515*AJ)の場合、別売L形ダクトは使用できません。


付属品	
座付ねじ(φ5.1×45)-----	6本
ソフトテープ-----	1本
ブッシュ-----	2個

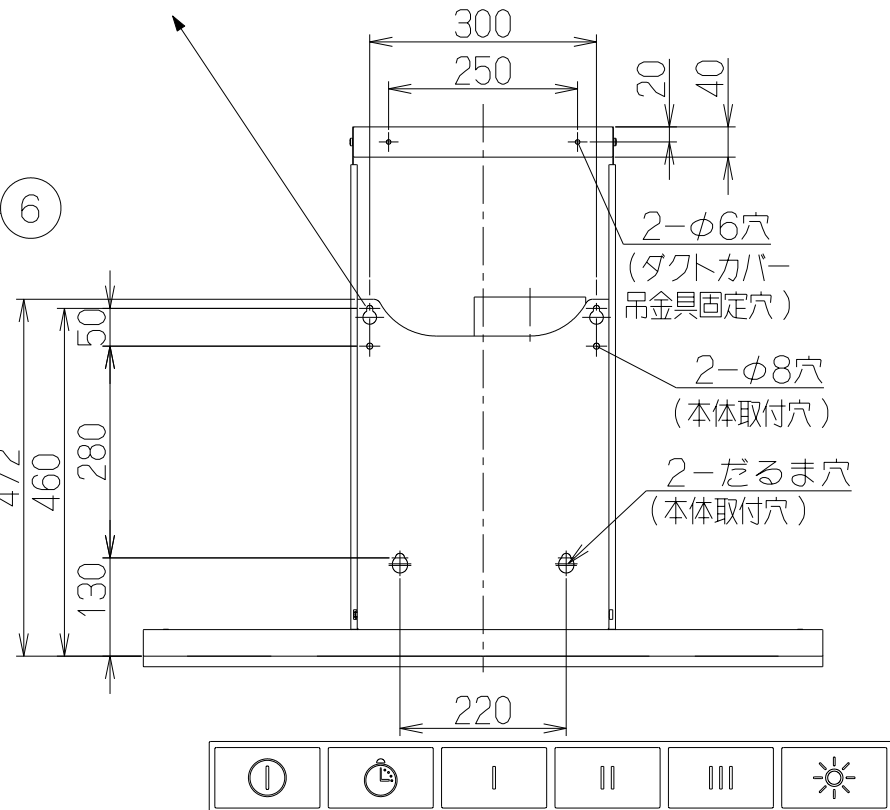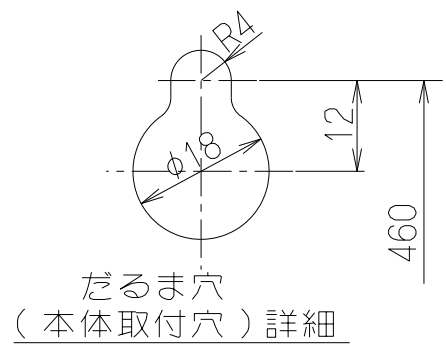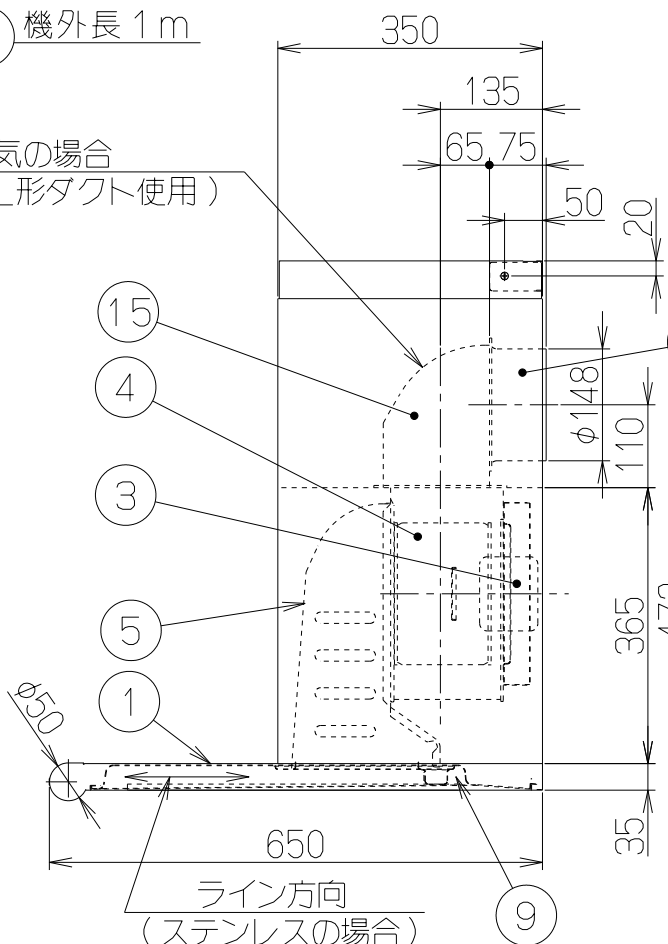

(切) (タイマー) (弱) (中) (強) (照明)
スイッチ部詳細 (S = 1 / 1)

LUSL-901MW	1B9097AU	ミラーホワイト		KA132
LUSL-901TBK	1B9097AL	テクスチャブラック		KA132
LUSL-901TW	1B9097AM	テクスチャホワイト		KA132
LUSL-901S	1B9097Z5	ステンレス No.4仕上		KA132
型名	製品コード	色調		区分No.
作成	2011 / 8 / 9		型名	LUSL-901
更新	**** / ** / **		図番	1B90085
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 1/10	図名
製品姿図				

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	ステンレス	No.4仕上	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上(シロッコファン)	
5	誘導カートリッジ	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
7	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² 2心	2極差込プラグ	
8	照明装置	LED照明	消費電力: 7W (LED照明2灯、照明用電源)	
9	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
10	整流板	ステンレス	No.4仕上	
11	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、照明) ※タイマー、弱、中、強は照明		
12	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※別売品
13		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品

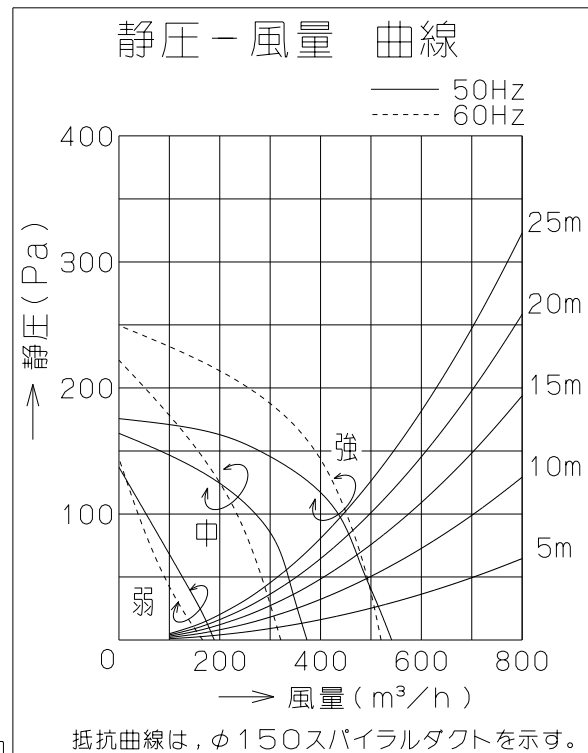

特性表							
型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)
LUSL-901	100	強	50	95	540	435	46
			60	110	520	450	46
		中	50	65	370	—	39
			60	67	320	—	35
		弱	50	35	190	—	24
			60	34	170	—	22
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による