


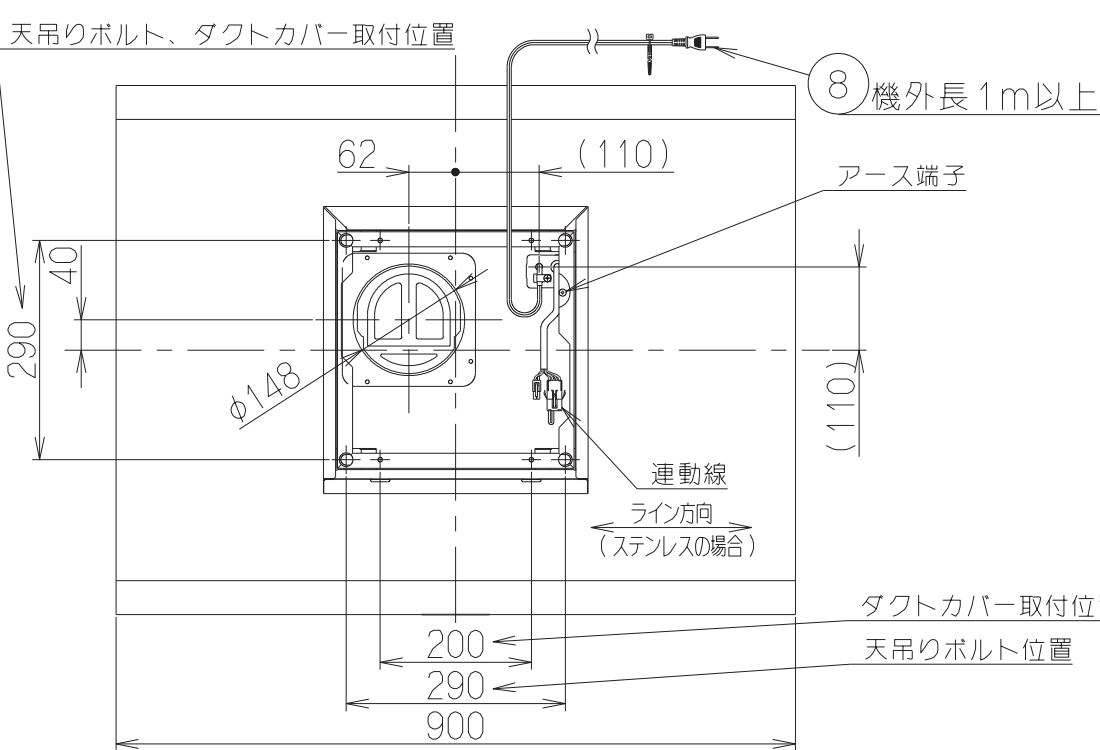






記号 変更履歴 技建番号 年月日 担当

付属品

+トラスネジ(M4×10) --- 4本
※ダクトカバー取付用
排気口 ----- 1個
ソフトテープ ----- 1個

注) 1.排気方向は上方のみ可能です。
2.ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。
3.型名の「*」には色記号が入ります。

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質 表 面 処 理		色 調
1	本 体	ステンレス	No.4仕上相当	表題欄による
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	一部ファンシーグリーン仕上	
3	モーター	4極 コンデンサ誘導電動機E種		
4	羽 根	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
5	誘導カートリッジ	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	スイッチ	切、タイマー、弱、中、強 ※タイマー、弱、中、強は照光		
7	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※ 付属品
8	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
9	照明装置	ハロゲン電球 12V 10W 2個		
10	オイルトレイ	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:黒	※ 付属品
11	整 流 板	ステンレス	No.4仕上相当	表題欄による
12	前蓋	ステンレス	No.4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	カバー	ステンレス	No.4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	リモコン受光部	【専用調理機器と連動可】		
15	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上相当	※別売部品(CDCB-115※)
16		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	※別売部品(CDCB-195※)

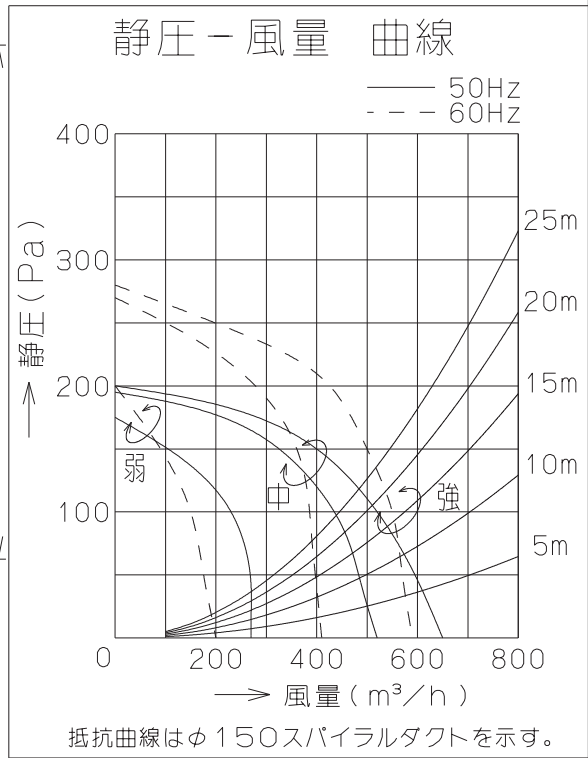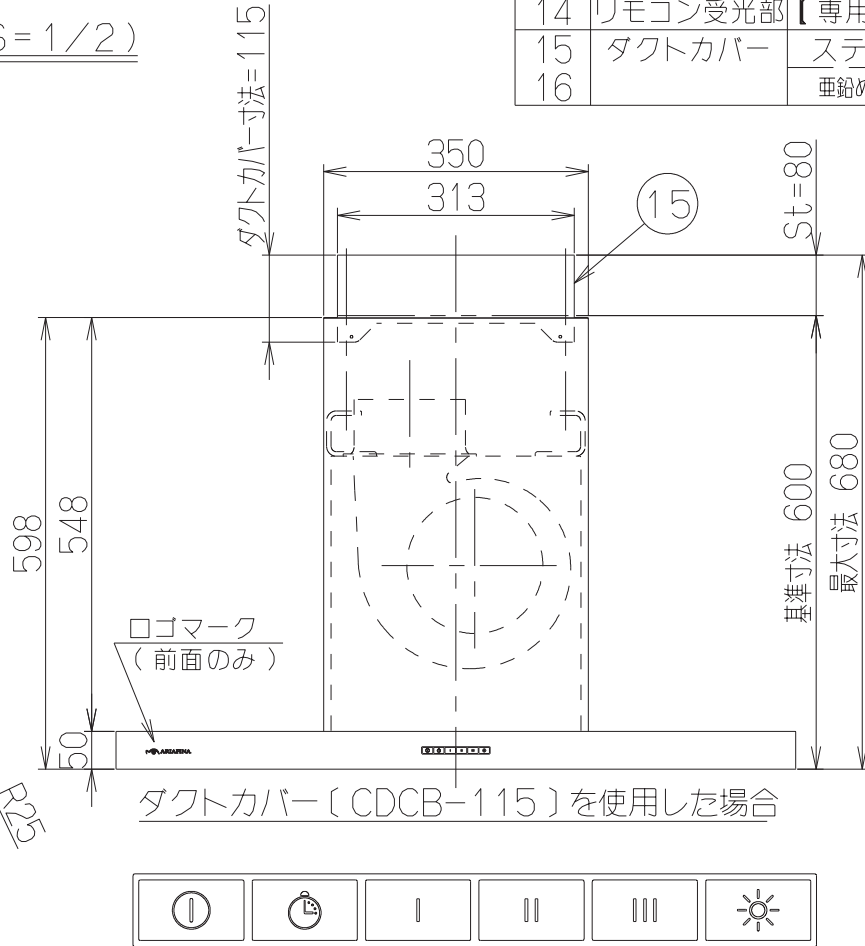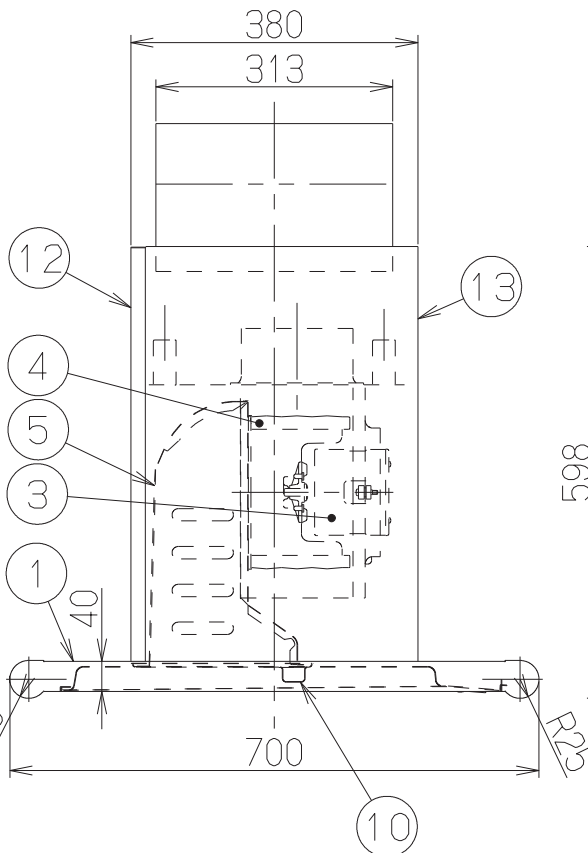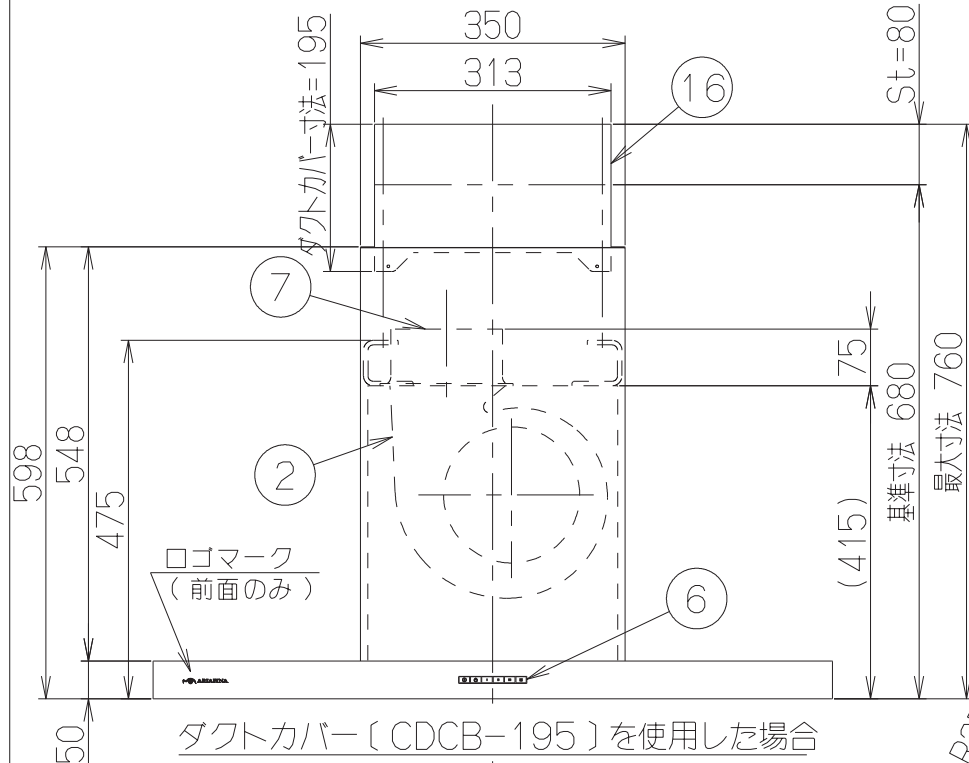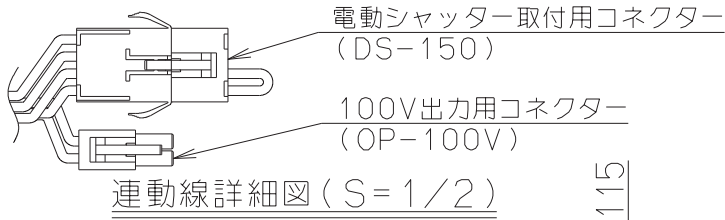

特 性 表		風量値はJIS C9603 チャンバー法による						
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (Kg)
					0Pa時	130Pa時		
CLUS-951	100	強	50	115	650	450	49	30.0
			60	140	595	520	47	
		中	50	105	520	—	44	
			60	110	410	—	40	
		弱	50	75	270	—	30	
			60	73	220	—	26	
電動機形式	4極コンデンサ 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	

スイッチ部詳細 (S = 1/1)

CLUS-951TBK	1B9023AL	テクスチャブラック		KA132
CLUS-951MW	1B9023AU	ミラーホワイト		KA132
CLUS-951TW	1B9023AM	テクスチャホワイト		KA132
CLUS-951S	1B9023Z5	ステンレス	No.4仕上	KA132
型 名	製品コード	色 調		区分No.

作成 2008/ 3/26 更新 ****/ **/ **

型名 CLUS-951 オリジナルセンターフード 図番 1B90018 図名 製品姿図

富士工業株式会社 三角法 尺 1/10

販売終了

