




この製品は、電動シャッターを装備した同時給排ユニットです。取り付けの前に、この取付説明書と、レンジフードの取付説明書をお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。

「安全上のご注意」「取り付け前の調査と準備」「取り付け上のお願い」などはレンジフードの取付説明書と同様の内容で取り付けをおこなってください。

部品構成

- 取付ねじ(M4×8)【10本】**
給気・排気部品の接続および給気幕板の取り付けに使用します。
- 取付ねじ(φ4.1×16)【4本】**
給気幕板本体の固定に使用します。
- 給気電動シャッター【1個】**
給気電動シャッター付です。本体上部に取り付けます。
- 給気アダプター【1個】**
給気幕板本体と給気チャンパーユニットの接続に使用します。
- 排気チャンパー【1個】**
排気電動シャッターを取り付け、本体とダクトの接続に使用します。
- 排気電動シャッター【1個】**
排気用の電動シャッターです。排気チャンパーユニットに取り付けます。
- 中継コード(2P排気用・3P給気用)【各1本】**
本体と電動シャッター(給気用・排気用)の接続に使用します。
- ソフトテープ【2本】**
電動シャッター(給気用・排気用)に巻いてダクトのすきまをふさぐために使用します。
- 給気幕板【1個】**
給気チャンパーユニットとの接続に使用します。

製品寸法図

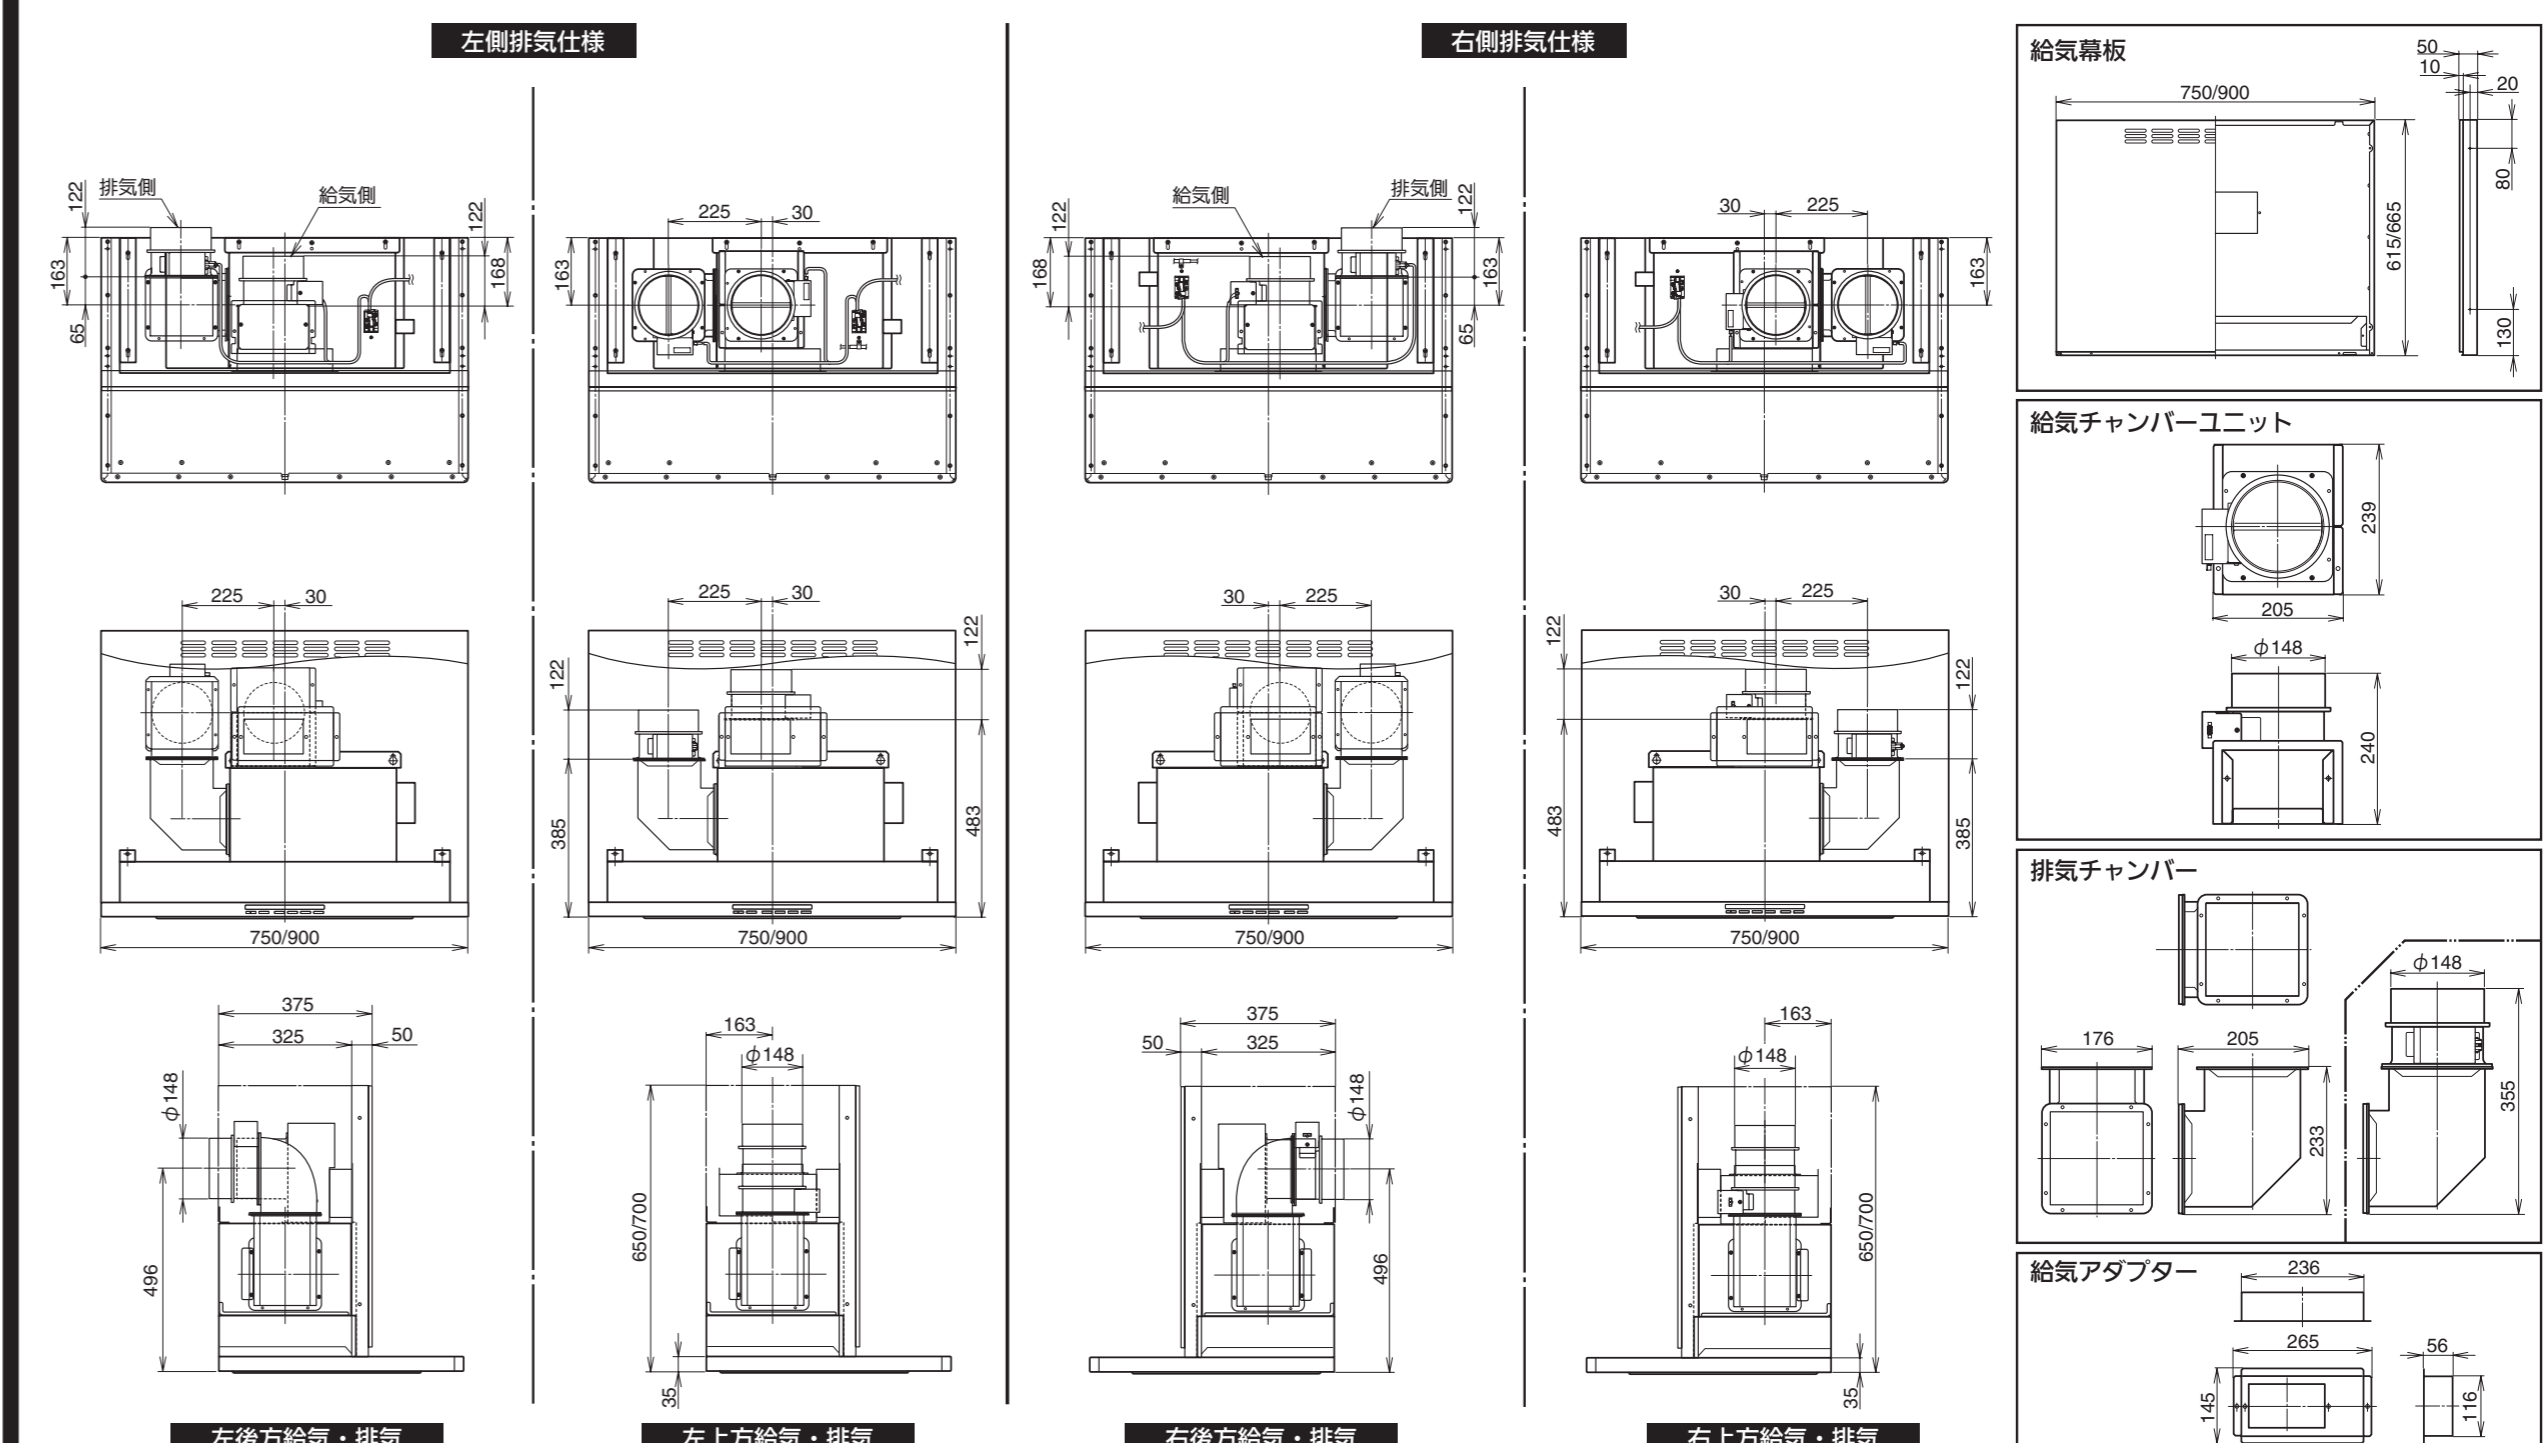

取り付けかた

1. レンジフード本体の準備

製品に同梱されている取付説明書をお読みください。

2. 給気・排気ダクトの準備


1 製品寸法図を参照し、事前に管工事業者(法的有資格者)へ壁穴の開口を依頼してください。(ダクトの風漏れ防止のテーピング作業ができるよう、壁穴は大きめに開けてください。)

2 φ150のステンレスダクト、またはスパイラルダクトのようにレンジフードの上部に突き出すようにセットして、周囲を仕上げます。(コンクリート、タイル、土壁の場合)(図2-1)

お願い
結露防止の為、排気ダクト・給気ダクトには断熱材を巻くなどの対応をしてください。

図2-1 (単位: mm)

※ 図は右給排を示します。(左給排の場合の取り付けは左右対称として見てください。)

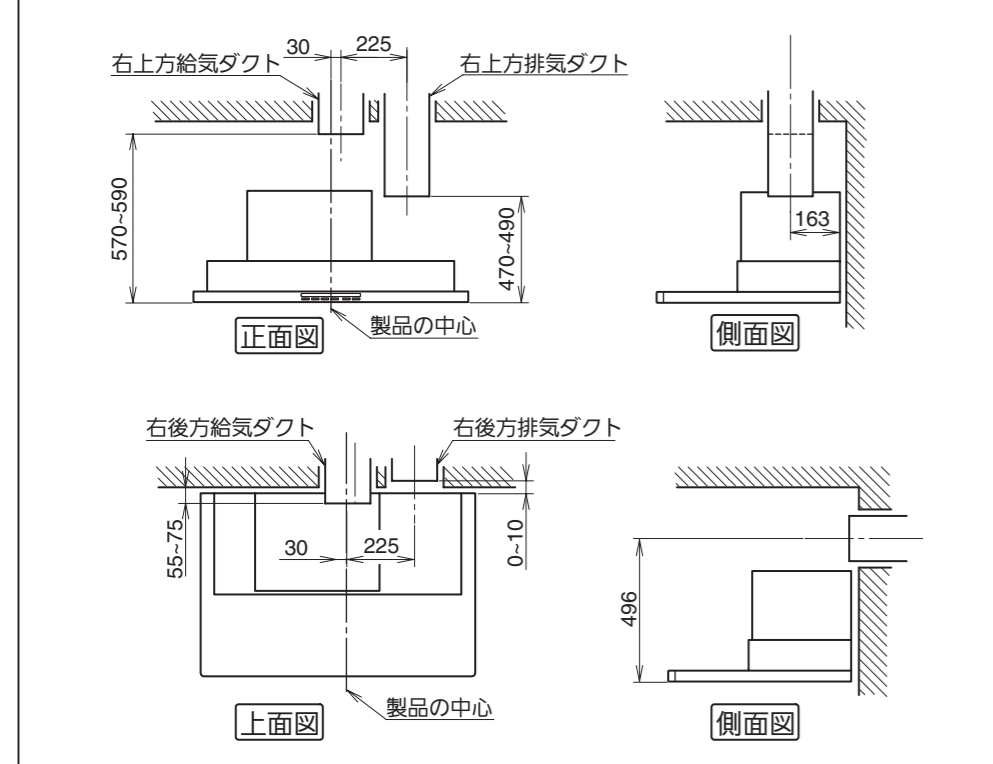


3. 排気用部品の準備

※ 説明図は右給排を示します。(左給排の場合の取り付けは左右対称として見てください。)


付属品の排気電動シャッター・排気チャンパーを準備してください。

お願い
手でシャッターを開閉すると故障の原因になりますので、お止めください。

排気電動シャッターと排気チャンパーの接続方法

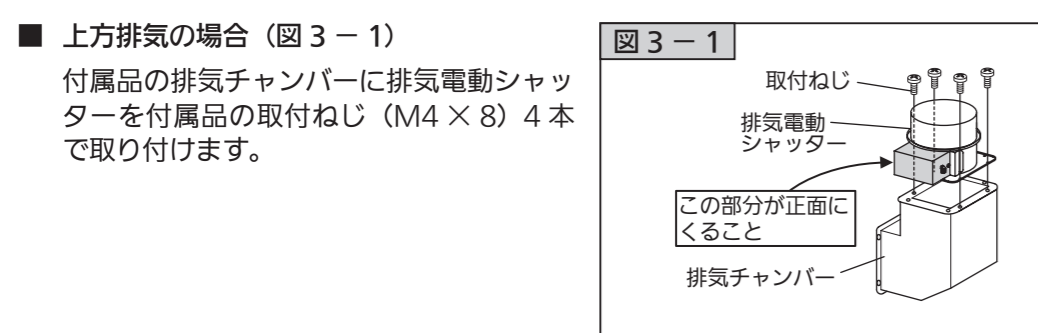

4. 給気用部品の準備

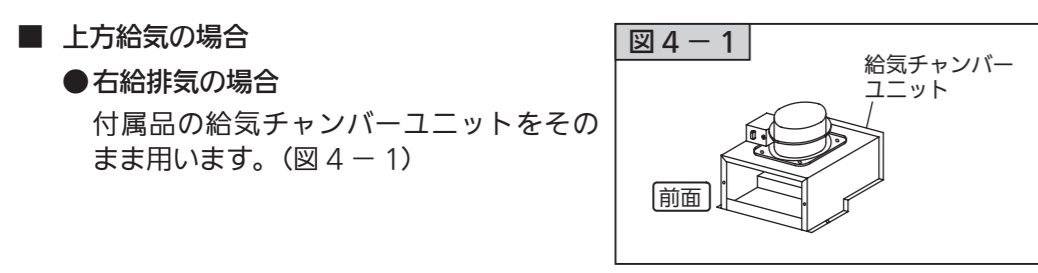


5. 給排ユニットの取り付け

■ 後方給気の場合

● 右給排の場合
付属品の給気チャンパーに取り付けてあるふさぎ板を取付ねじ(M4×8)2本をはずして上面部に付け替えます。(図4-3)











● 左給排の場合
前記の「上方給気の場合」と同様に給気電動シャッターを180度回転させて取り付け直します。さらに上記の「右給排の場合」と同様にふさぎ板を付け替えます。

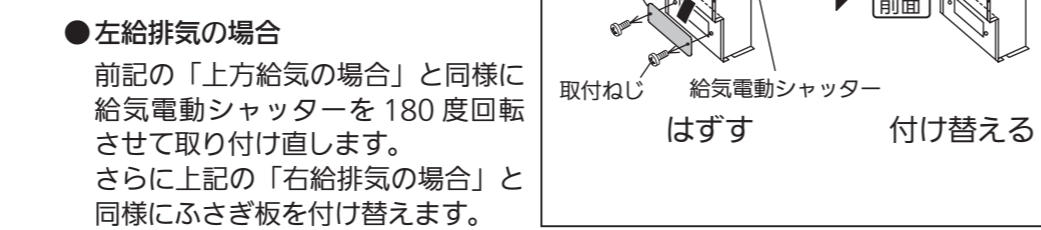

6. 給気・排気電動シャッターへの信号線接続

※ 説明図は右給排を示します。(左給排の場合の取り付けは左右対称として見てください。)

■ 上方給気・排気の場合

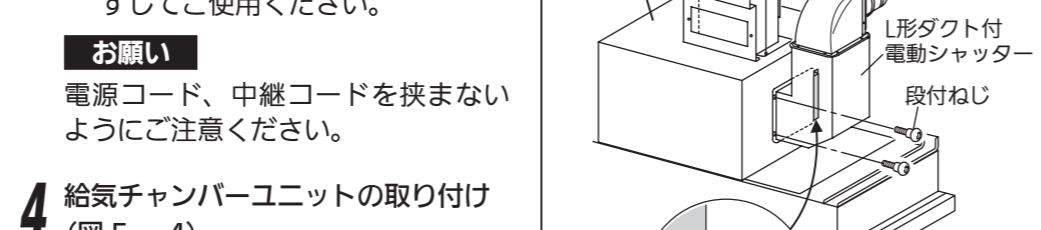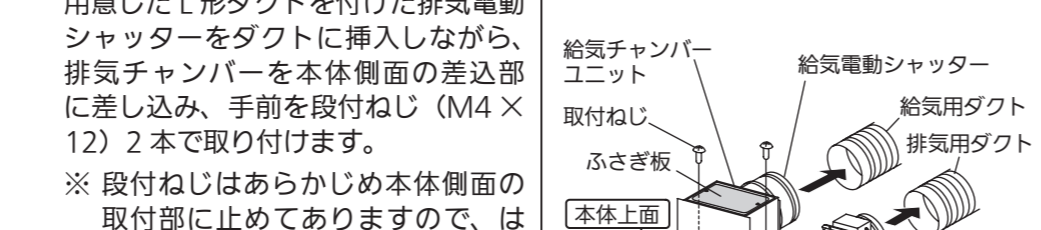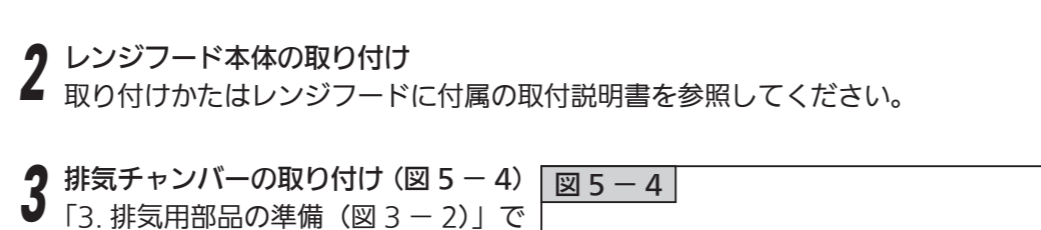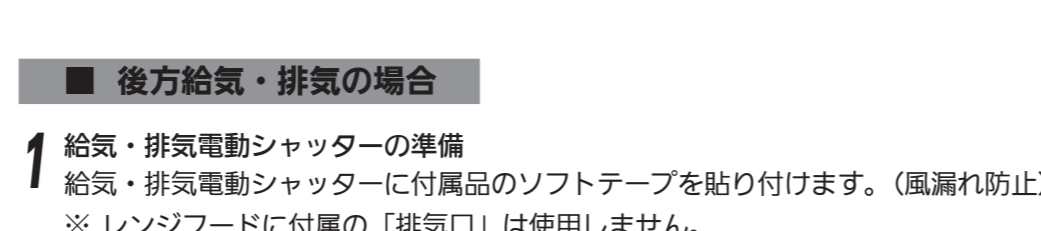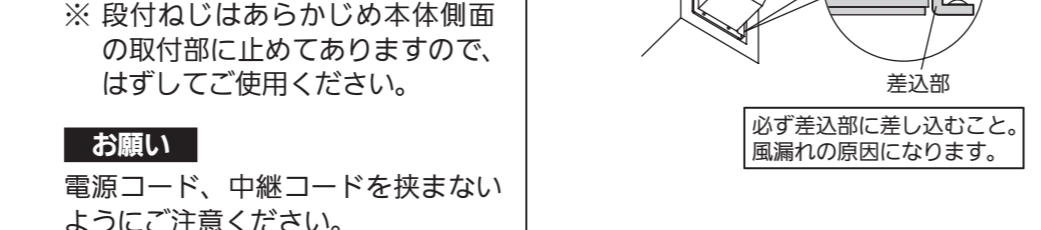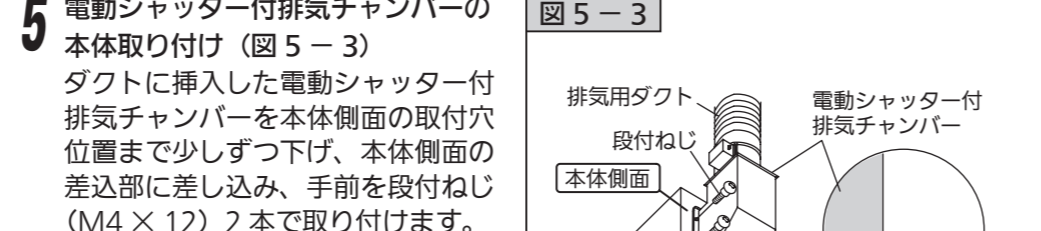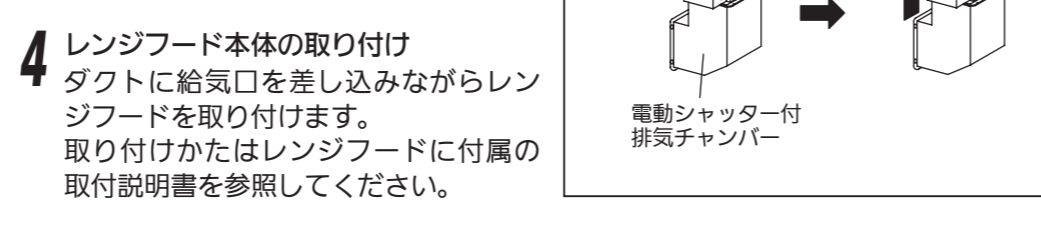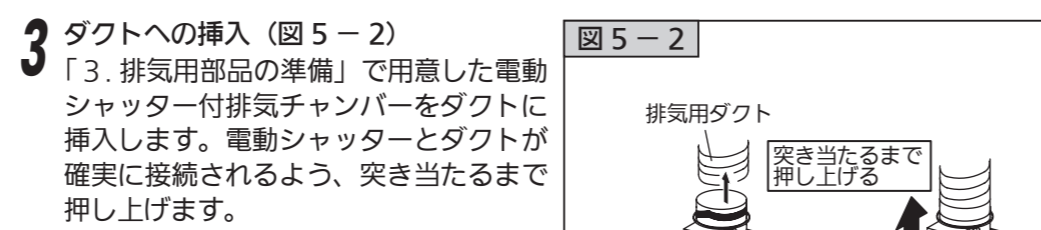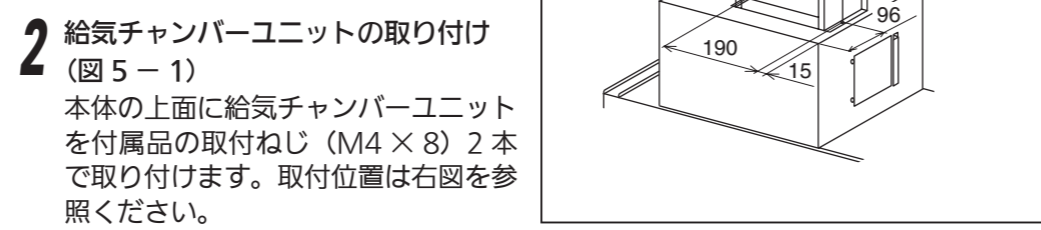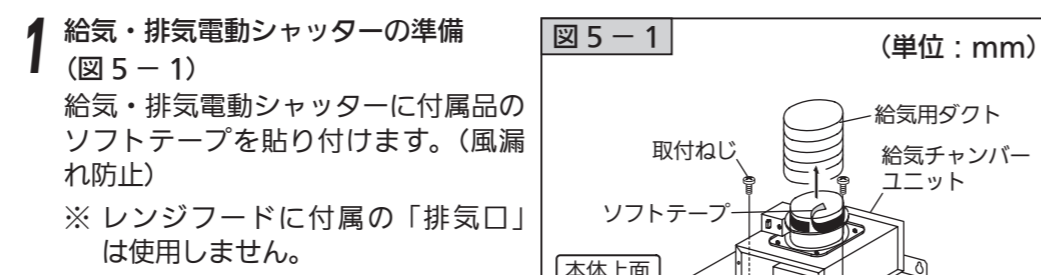

7. 給気幕板の準備

1 給気電動シャッターのコネクター接続部(3Pコネクター)に付属品の中継コード(3P給気用)を接続し、もう一方の3Pコネクターをレンジフード本体の100V出力用コネクター(3P)に接続します。(図6-1)

2 排気電動シャッターのコネクター接続部(2Pコネクター)に付属品の中継コード(2P排気用)を接続し、もう一方の2Pコネクターをレンジフード本体の電動シャッター用コネクター(2P)に接続します。(図6-1)

お願い
● コネクターの接続は確実におこなってください。接続が不十分な場合、レンジフードが動作しない、発熱による故障などの原因になります。また、電源線、信号線は挟まないようご注意ください。
● コネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実にロックしてください。

6 排気口設置面の漏風確認のお願い(図5-6)










排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトにレンジフードの排気口を接続しようとすると、排気口と排気口の設置面(フード天面等)が変形し、風漏れが発生してしまう場合があります。風漏れ確認のために、ダクトと接続後は試運転(強運転)をおこなってください。漏風する場合は、排気口と設置面の周りをアルミテープ等(現場調達品)で漏風防止処置をおこなってください。

8. 給気幕板の取り付け

1 給気幕板前ふたの取りはずし(図7-1)

梱包箱から給気幕板を取り出し、下側の取付ねじ(M4×8)2本をはずして給気幕板本体から前ふたをはずします。

※ はずしたねじは後で使用しますのでご注意ください。

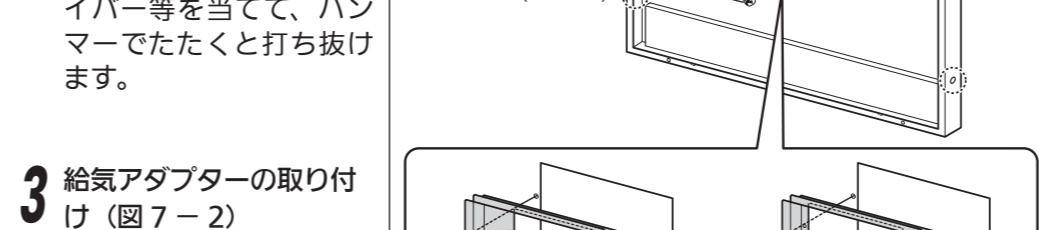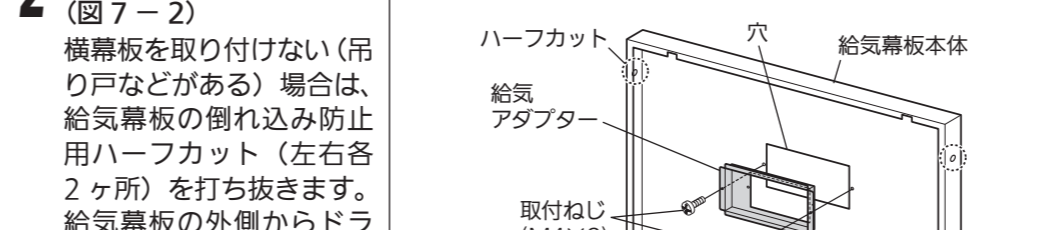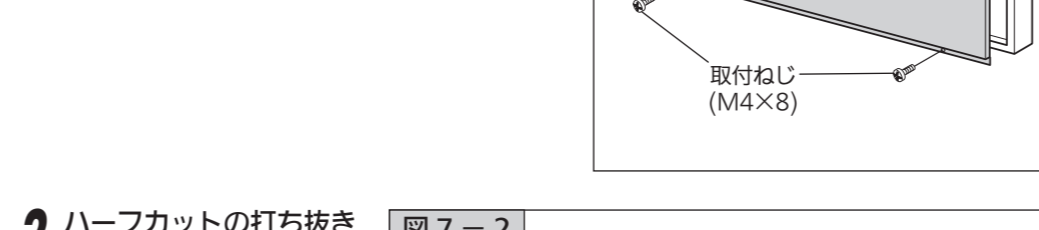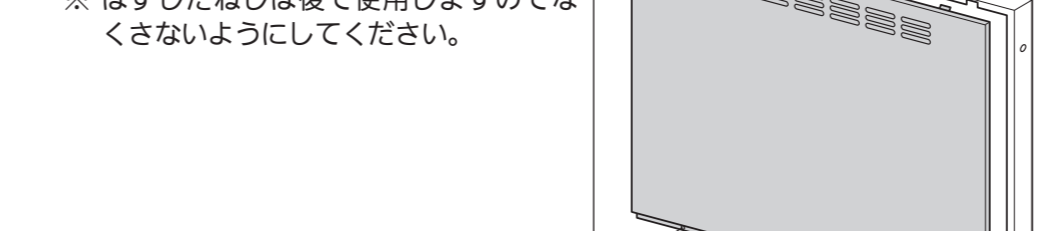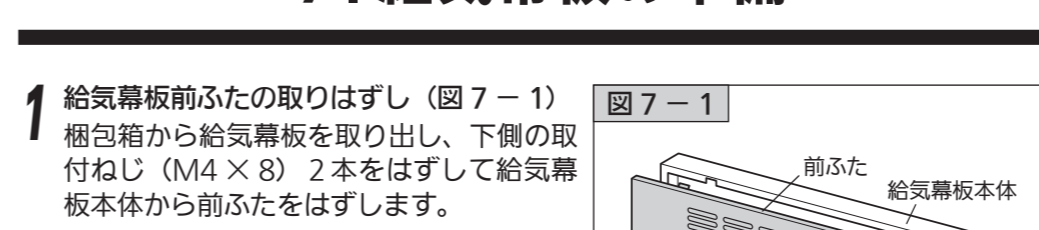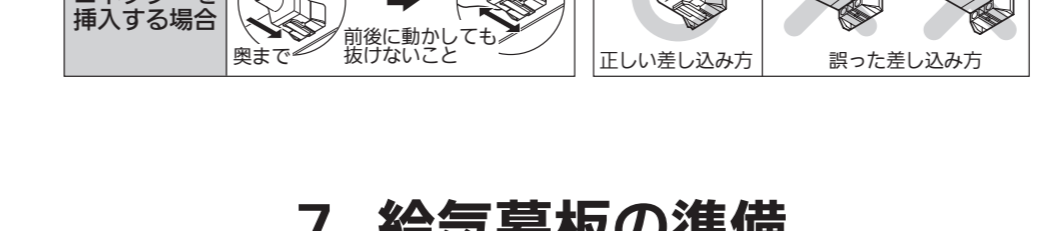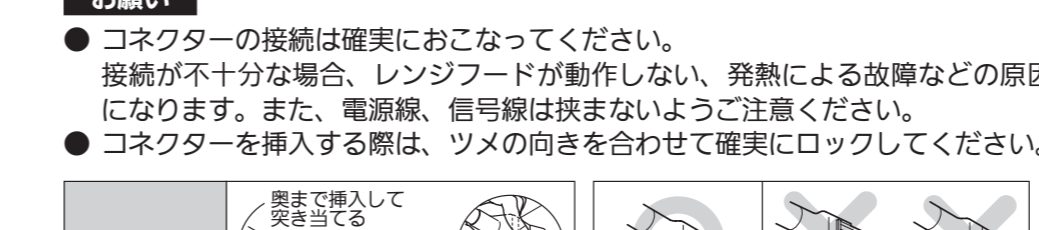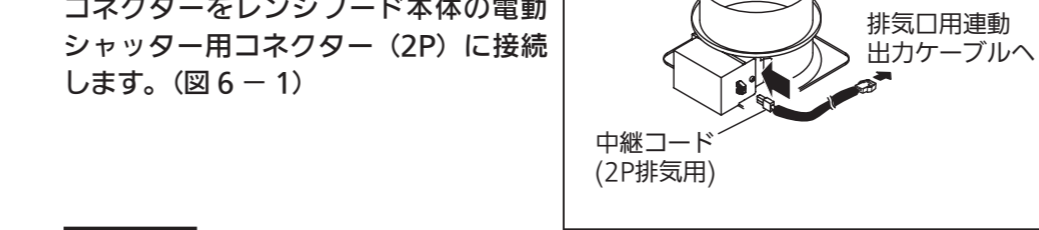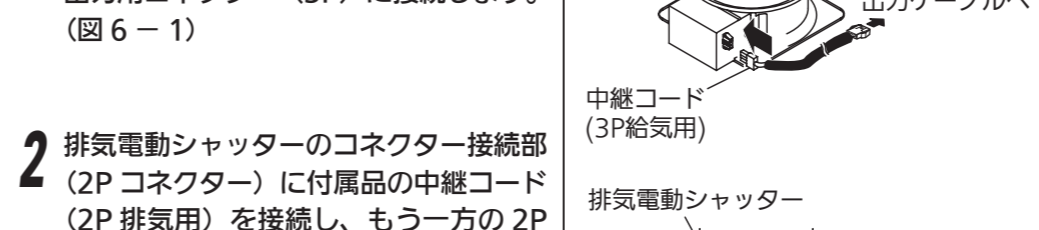

9. 試運転

製品に同梱されている取付説明書をお読みください。

■ 各操作スイッチを押し、運転状態を確認してください。スイッチの操作、運転状態等についてはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。

■ 同時給排ユニットを取り付けた場合、常時換気運転では給気電動シャッターは運動しない(開かない)状態になります。

