記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
Ⓐ				
Ⓑ				

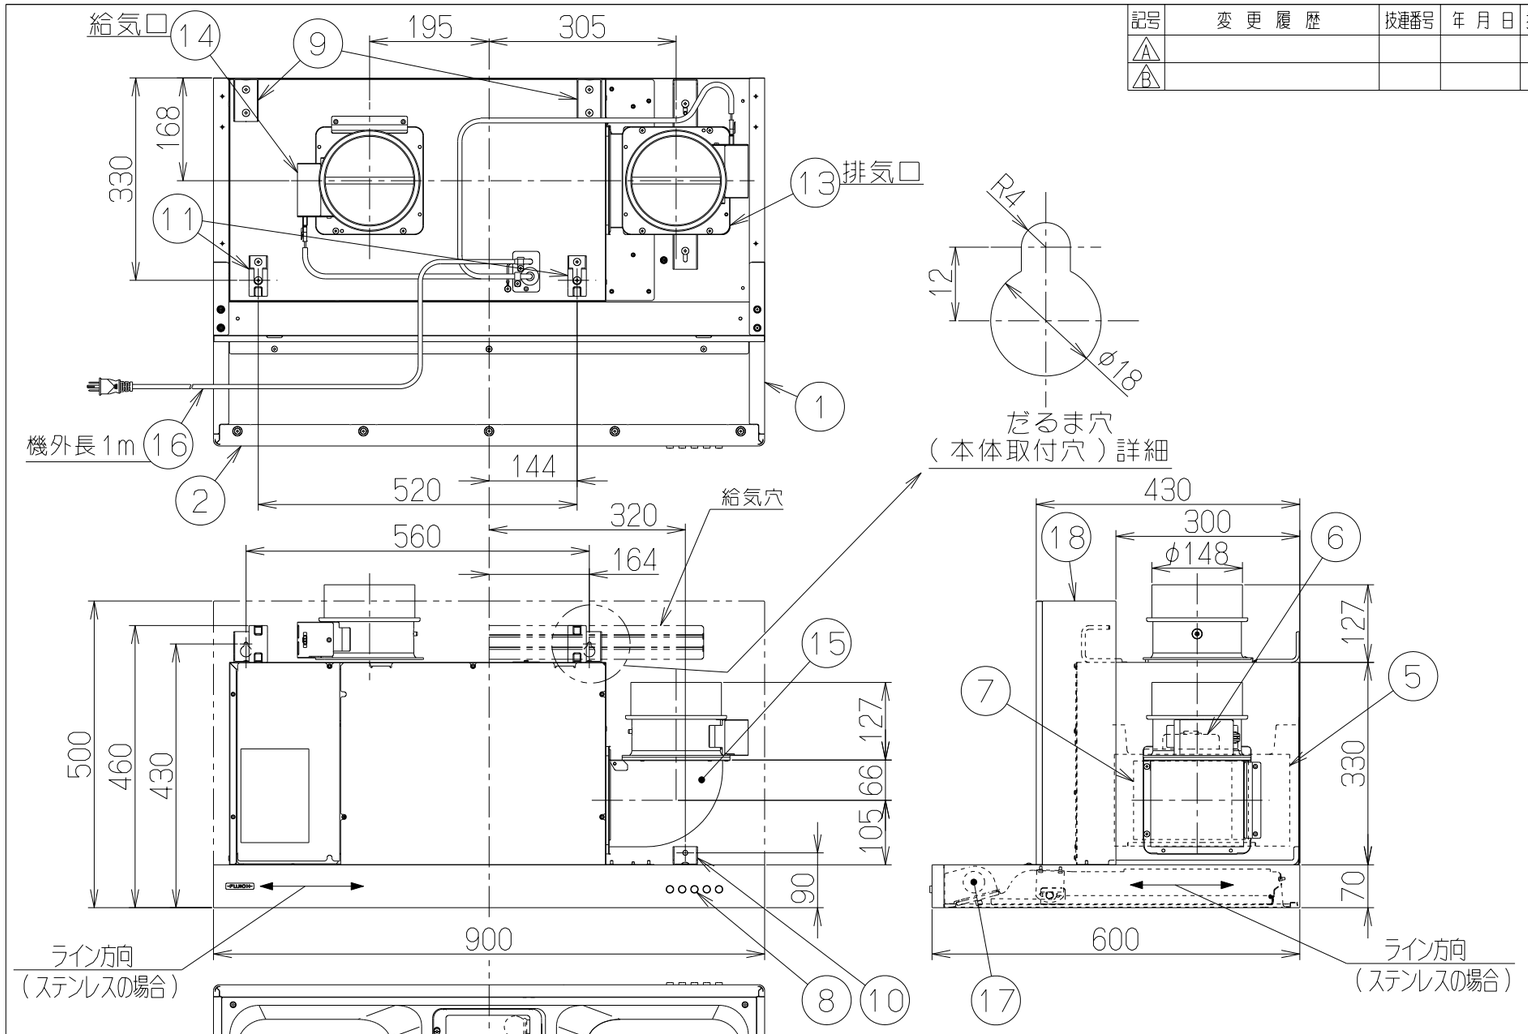

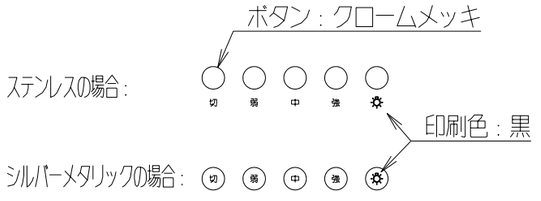

スイッチ部詳細

主要部品一欄表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	
2	フード前板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	BK=ブラック、W=ホワイト
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	S、SI=シルバーメタリック
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	4極コンデンサー誘導電動機　B種		
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上：ブラック（シロッコファン）	
8	スイッチ	押しボタン式スイッチ（切、弱、中、強、照明）		
9	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
10	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
11	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
12	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上：ブラック	
13	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
14	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	電源コード	ブラク付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²　3心　2極接地極付差込プラグ		
17	照明装置	S型ミニ電球　1ケ付　（定格100V　40W　口金：E17）		
18	給気幕板	亜鉛めっき鋼板	※付属品	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	※付属品

《給気》

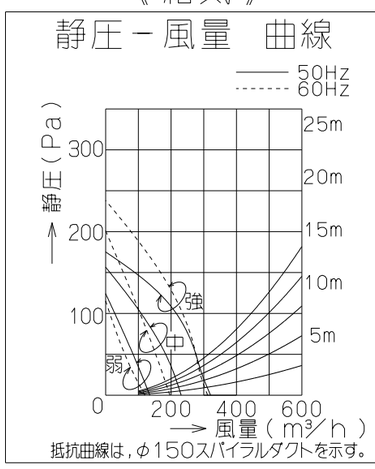

《排気》

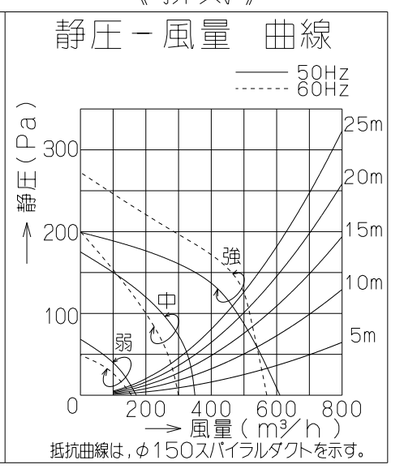

注）1．本製品の給気・排気方向は上方のみとする。

特性表

機種名	定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m³/h） 0Pa	風量（m³/h） 130Pa	騒音（dB）	製品質量（kg）
USR-4AM-901KVR	100	強	50	180	610（320）	420	50	40.0
			60	214	570（310）	495	49	
		中	50	123	350（230）	——	40	
			60	124	300（195）	——	37	
		弱	50	75	170（135）	——	27	
			60	73	155（120）	——	25	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	B種

風量値は当社基準による。（給排気同一ダクト抵抗負荷により測定）又、（）内の数値は給気風量を示す。

付属品

- 座付ねじ（φ5.1x45）---------- 3本
- 段付ねじ（M4x12）---------- 4本
- +トラスねじ（M4x6）---------- 12本
- ソフトテープ ---------- 2本

型名	製品コード	色調		区分No.
USR-4AM-901KVRS	189S21ZA	ステンレス　ヘアライン仕上		KA132
USR-4AM-901KVRSI	189S21AA	シルバーメタリック（SメタリックC）		KA132
USR-4AM-901KVRBK	189S21SW	ブラック（ブラックFJ）		KA132
USR-4AM-901KVRW	189S21XP	ホワイト（C-202）		KA132

作成	2010／12／ 3	型名	USR-4AM-901KVR オリジナル　右排気
更新	＊＊＊＊／＊＊／＊＊	図番	1890732
-FUJIOH- 富士工業株式会社	三角法	尺度	※
		図名	製品姿図

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				

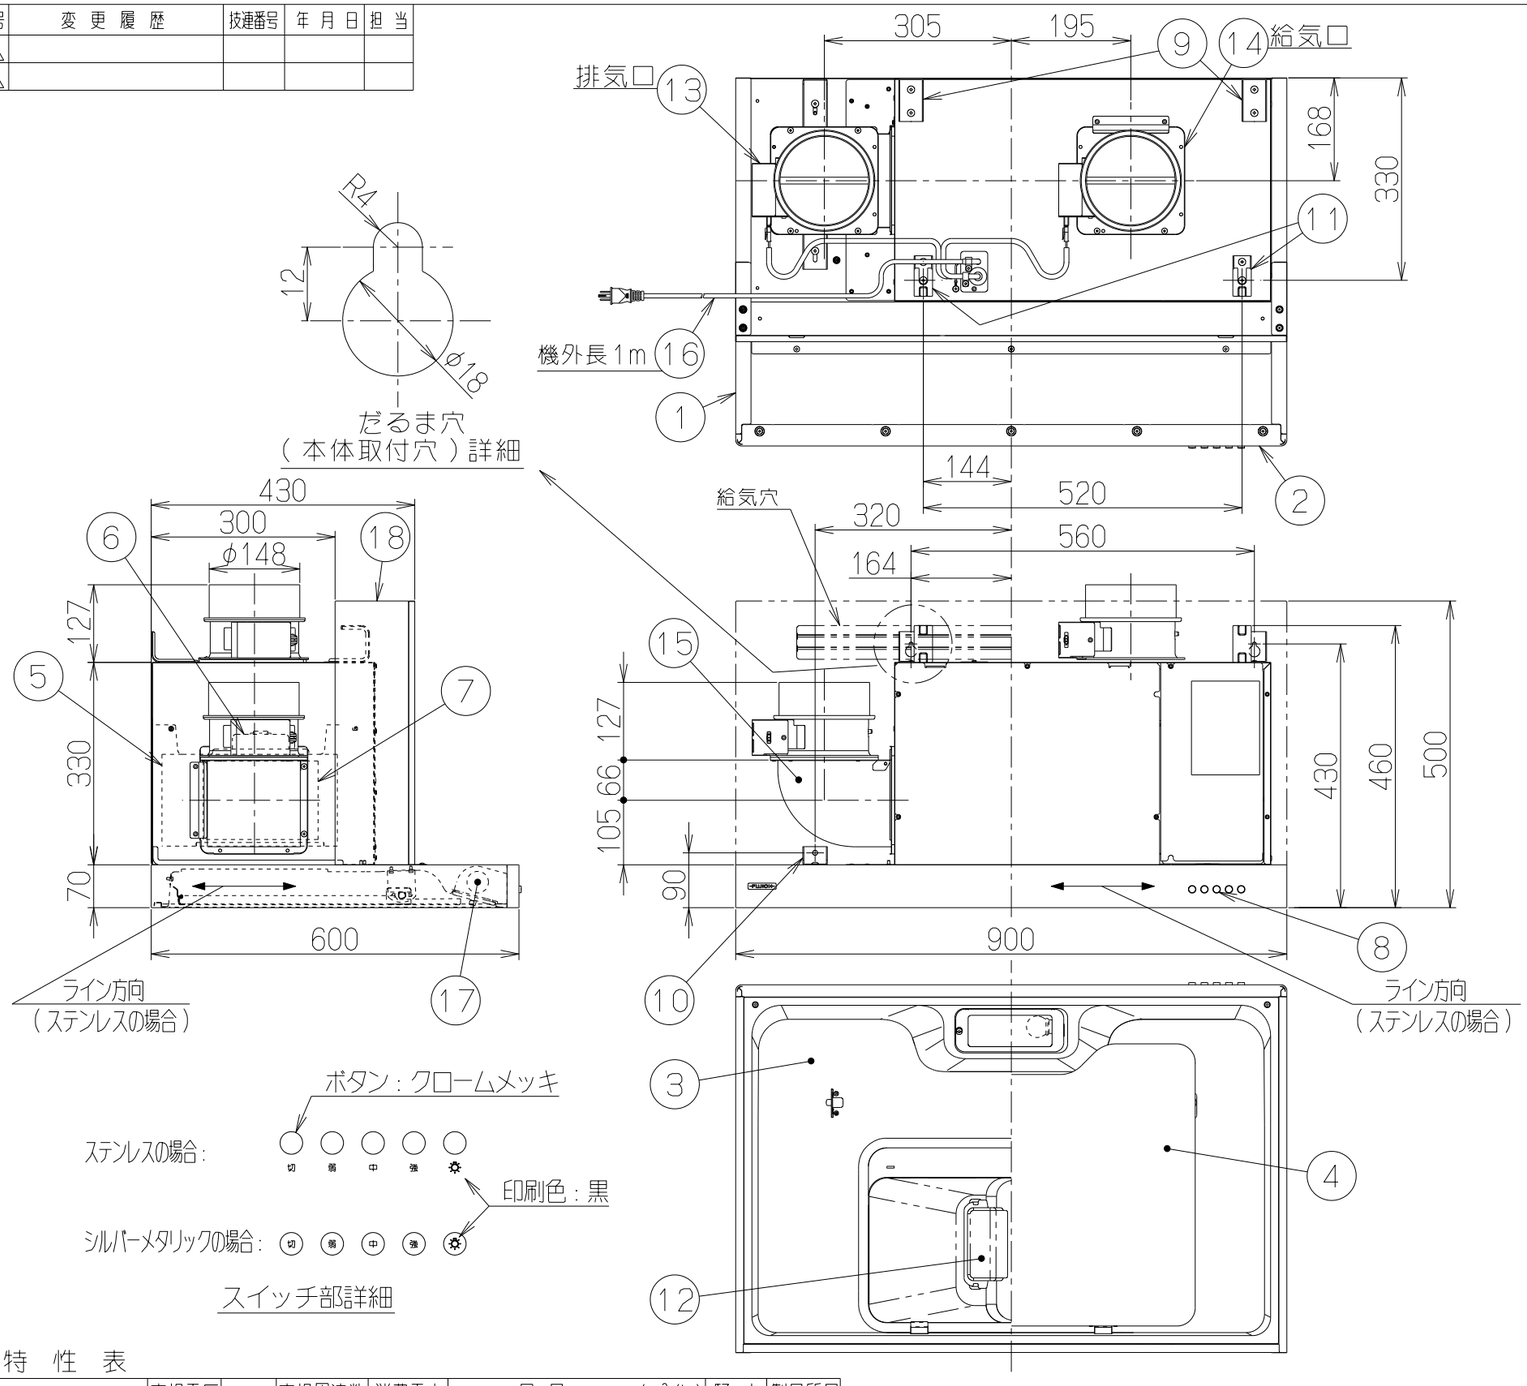

主要部品一欄表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	
2	フード前板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	BK=ブラック、W=ホワイト
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	S、SI=シルバーメタリック
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	4極コンデンサー誘導電動機　B種		
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上：ブラック（シロッコファン）	
8	スイッチ	押しボタン式スイッチ（切、弱、中、強、照明）		
9	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
10	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
11	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
12	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上：ブラック	
13	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
14	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	電源コード	ブラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm² 3心 2極接地極付差込プラグ		
17	照明装置	S型ミニ電球　1ケ付　（定格100V　40W　口金：E17）		
18	給気幕板	亜鉛めっき鋼板	※付属品	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	※付属品

《給気》

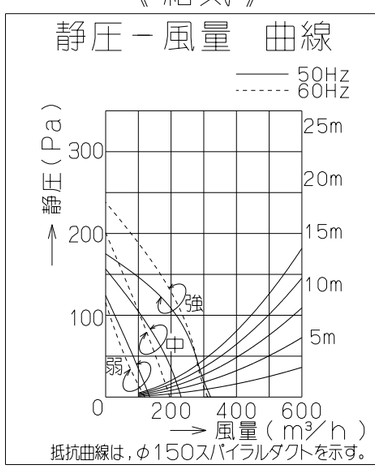

《排気》

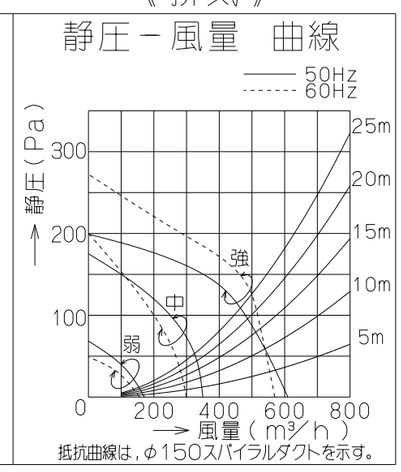

注）1．本製品の給気・排気方向は上方のみとする。

特性表

機種名	定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m³/h） 0Pa	風量（m³/h） 130Pa	騒音（dB）	製品質量（kg）
USR-4AM-901KVL	100	強	50	180	610（320）	420	50	40.0
			60	214	570（310）	495	49	
		中	50	123	350（230）	——	40	
			60	124	300（195）	——	37	
		弱	50	75	170（135）	——	27	
			60	73	155（120）	——	25	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	B種

風量値は当社基準による。（給排気同一ダクト抵抗負荷により測定）又、（）内の数値は給気風量を示す。

付属品

- 座付ねじ（φ5.1×45）---------- 3本
- 段付ねじ（M4×12）---------- 4本
- +トラスねじ（M4×6）---------- 12本
- ソフトテープ ---------- 2本

型名	製品コード	色調		区分No．
USR-4AM-901KVLS	189S22ZA	ステンレス　ヘアライン仕上		KA132
USR-4AM-901KVLSI	189S22AA	シルバーメタリック（SメタリックC）		KA132
USR-4AM-901KVLBK	189S22SW	ブラック（ブラックFJ）		KA132
USR-4AM-901KVLW	189S22XP	ホワイト（C-202）		KA132

作成	2010/12/ 3	型名	USR-4AM-901KVL オリジナル　左排気
更新	＊＊＊＊/＊＊/＊＊	図番	189073 3
-FUJIOH- 富士工業株式会社	三角法 尺度 ※	図名	製品姿図