


- 付属品
- +トラスねじ (M4×6) ----- 4本
  - +ナベねじ (M5×10) ----- 8本
  - フード固定金具 ----- 1個
  - ソフトテープ ----- 2本

ダクトカバー寸法一覧

品番	型名	H寸法
⑬	CDCN-115	600~680
⑭	CDCN-195	680~760

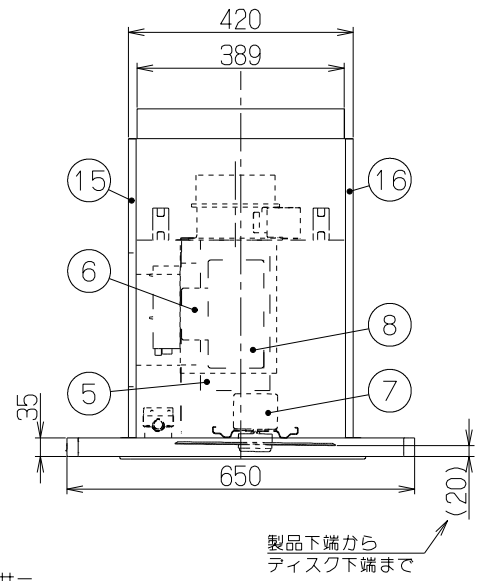

特性表



型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	製品質量 (Kg)	
CCLRL-ECS-902V	100	強	50	62	—	420	38.0	
			60	—	—	—		
		中	50	32	300	—		38
			60	—	—	—		—
		弱	50	16	210	—		33
			60	—	—	—		—
		常時	50	10	160	—		29
			60	—	—	—		—

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	-----------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンパー法による。(210Pa時: 最大消費電力109W)

記号	変更履歴	仕様番号	年月日担当	主要部品一欄表				
△				品番	部品名	材質	表面処理	色調

1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	本体	亜鉛めっき鋼板		
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	SI,W:表題欄による TBK:ブラック
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	SI,W:表題欄による TBK:ブラック
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーターE種		
7	モーター(ディスク用)	8極DCブラシレスモーターE種		
8	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロココファン)		
9	ディスク	ステンレス	両面親水性塗装:クリアー(ワンタッチ着脱)	
10	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ【専用調理機器と連動可】 (離/入/強/弱/中/強/オート/クル),タイマー(3・15・30),お好みワグ/融解/解凍		
11	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
12	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	SI,W:表題欄による TBK:ブラック
13	電源コード	プラグ付キャブタイ丸形コード0.75mm2 3芯	2極接地極付差込プラグ	
14	照明装置	LED照明(昼白色)	消費電力:3.5W(LED照明1灯, 照明用電源)	
15	前蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
16	後蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
17	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による *別売品
18				

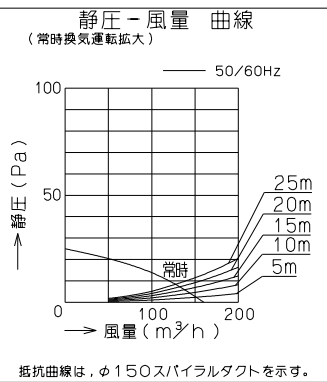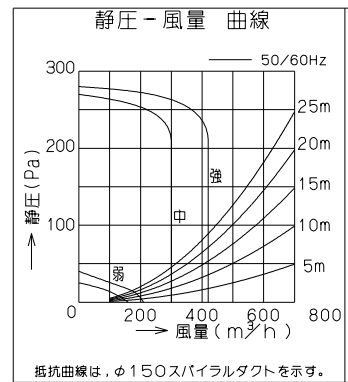

注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。  
 2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)  
 \*型名の「\*」には色記号が入ります。

CCLRL-ECS-902VSI	139D54AA	シルバーメタリック(Sxメタリック)	KA147
CCLRL-ECS-902VW	139D54XP	ホワイト(C-202)	KA147
CCLRL-ECS-902VTBK	139D54AL	テクスチャブラック	KA147
型名	製品コード	色調	区分No.
作成	2019/7/26	型名	CCLRL-ECS-902V
更新	****/**/**	図番	オリジナル
		図名	1390553
-FUJIOH- 富士工業株式会社			製品姿図