記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				
C				

付属品

木ねじ（φ4.5x45）－－－2本
座付ねじ（φ5.1x45）－－4本
ソフトテープ －－－－－－ 1本

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板（注1）	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛めっき鋼板（注1）	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	４極コンデンサー誘導電動機　E種		
5	ファン	亜鉛めっき鋼板（シロッコファン）		
6	スイッチ	押しボタン式スイッチ（切，弱，強，照明）		
7	フィルター	ガルバリウム鋼板製アクアスリットフィルタ1層（両面親水性コート　クリアー）		
8	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
9	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
10	幕板	カラー鋼板		表題欄による　※付属品
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
12	照明装置	三ニ電球　1ケ付（定格100V　40W　口金：E17）		

（注１）材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。
材質がカラー鋼板の場合は製品の色調にかかわらず本体の天板は黒色とする。

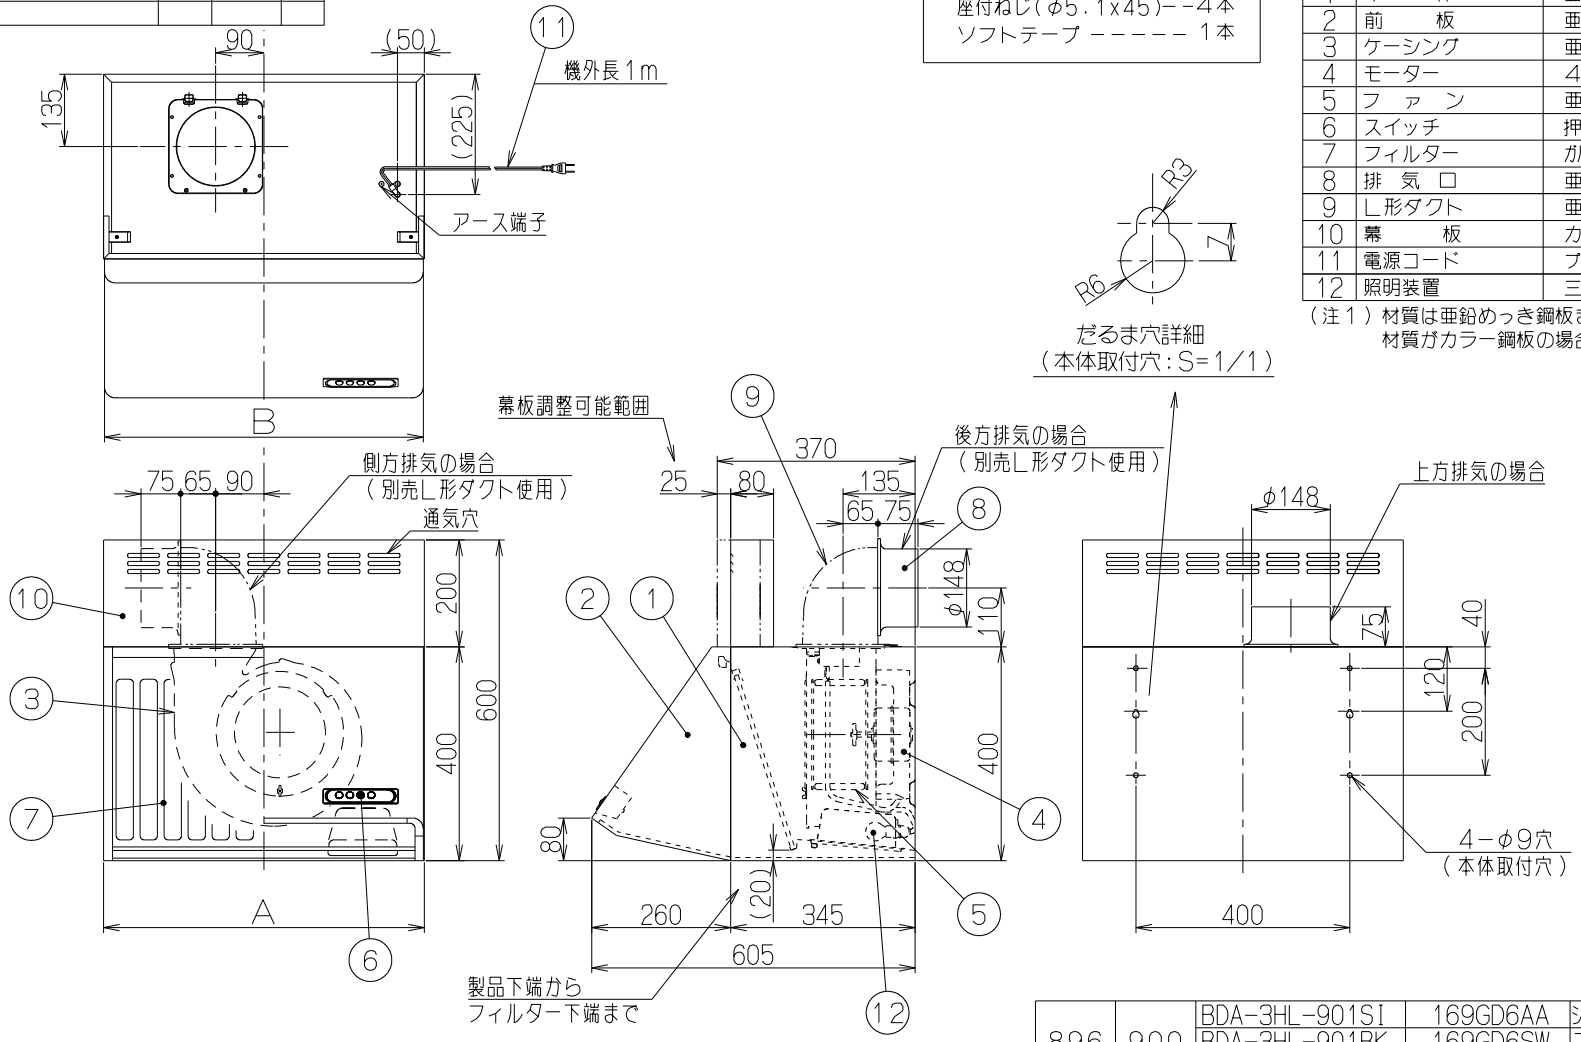

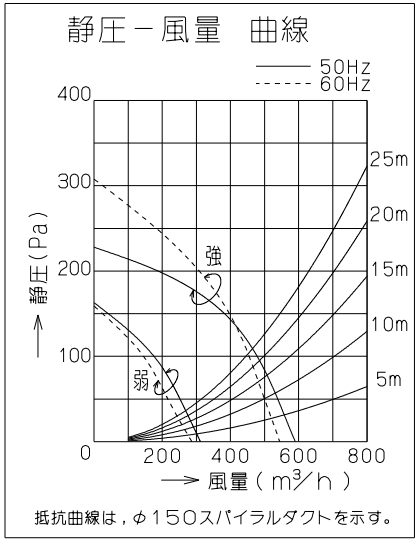

特性表

型名	定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m³/h） 0 Pa	風量（m³/h） 100 Pa	騒音（dB）	製品質量（kg）
BDA-3HL-601 BDA-3HL-751 BDA-3HL-901	100	強	50	101	590	480	42	13 14 15
			60	111	550	450	40	
		弱	50	45	315	—	29	
			60	45	290	—	27	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

B寸法（前板寸法）	A寸法（本体寸法）	型名	製品コード	色調		区分No.
896	900	BDA-3HL-901SI	169GD6AA	シルバーメタリック（SメタリックC）		KA132
		BDA-3HL-901BK	169GD6SW	ブラック（ブラックFJ）		KA132
		BDA-3HL-901W	169GD6XP	ホワイト（C-202）		KA132
746	750	BDA-3HL-751SI	169GD5AA	シルバーメタリック（SメタリックC）		KA132
		BDA-3HL-751BK	169GD5SW	ブラック（ブラックFJ）		KA132
		BDA-3HL-751W	169GD5XP	ホワイト（C-202）		KA132
596	600	BDA-3HL-601SI	169GD4AA	シルバーメタリック（SメタリックC）		KA132
		BDA-3HL-601BK	169GD4SW	ブラック（ブラックFJ）		KA132
		BDA-3HL-601W	169GD4XP	ホワイト（C-202）		KA132

作成		型名	BDA-3HL-601/751/901 オリジナル　同梱幕板　H=200
更新	****/**/**	図番	1690870
FUJIOH 富士工業株式会社	三角法　尺度 1/10	図名	製品姿図