




記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				
△				

特 性 表


型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h) 0 Pa 0~150Pa	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
SVVAWLH-951R	100	強	50	73	—	450	47
			60				
		中	50	34	300	—	39
			60				
		弱	50	22	240	—	34
			60				
		常時	50	14	170	—	30
			60				
			50				34
			60				
			50				30
			60				

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(180Pa時: 最大消費電力114W)

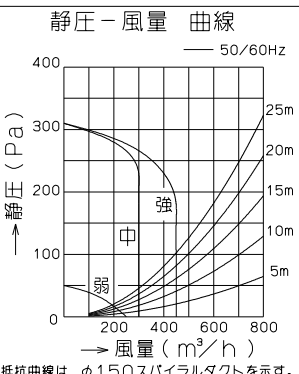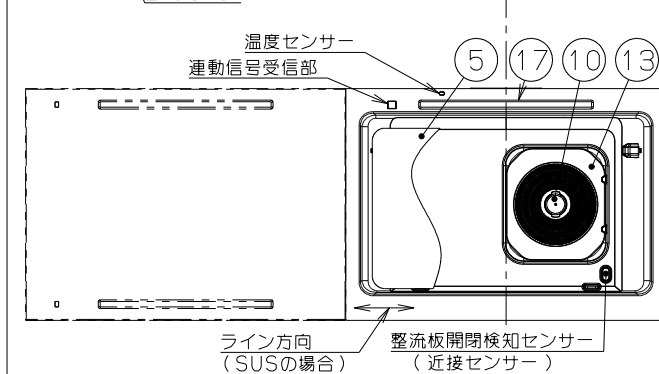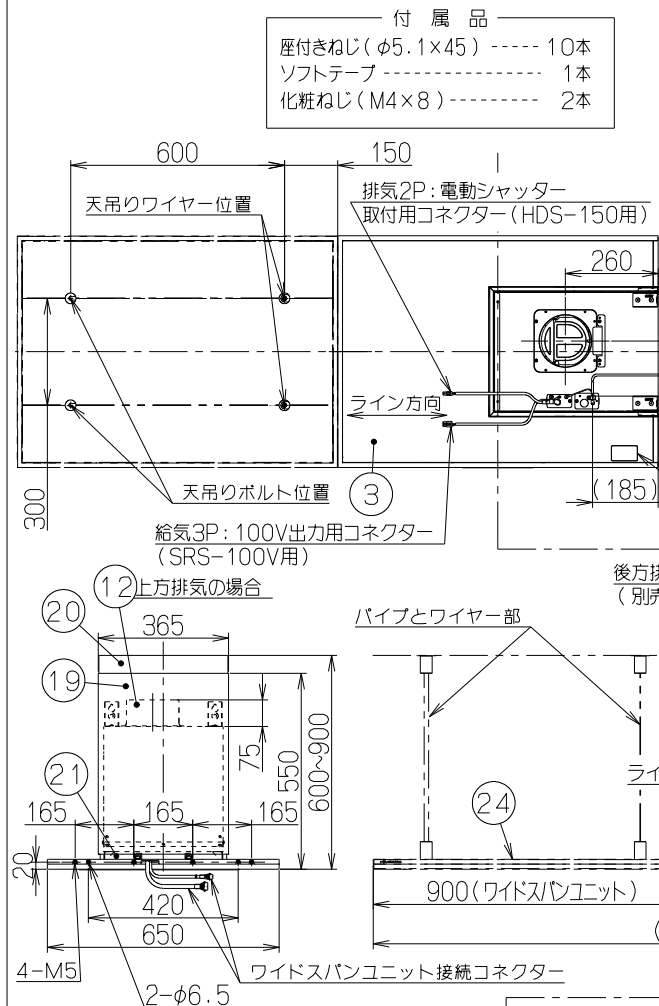

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

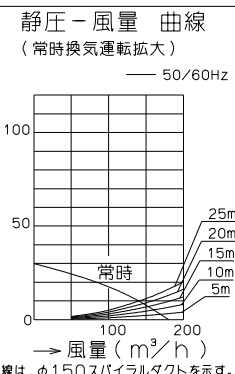

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

主 要 部 品 一 覧 表

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体上	ステンレス	No.4仕上	
2	フード本体下	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	フード天板	ステンレス	No.4仕上	
4	本 体	亜鉛めっき鋼板		
5	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
6	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
8	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
9	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
10	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー(ワンタッチ着脱)	
11	スイッチ	リモコン対応赤外線式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (例: タイマー・給湯器・湯 中 強 (オート・グリル)、常時換気、調光、調色、調温)	
12	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	*付属品
13	オイルガード	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー	
14	ふさぎ板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラッフェJ
15	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバメタリック
16	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード	0.75mm² 3心 2極接地極差込プラグ	
17	照明装置	LED照明(電球色~昼光色)	消費電力: 10.7W(LED照明1灯、照明用電源)	
18	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		*付属品
19	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
20	スライドダクト	ステンレス	No.4仕上	*付属品
21	カ ラ ー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	*付属品 テクスチャーブラック
22	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		*別品
23	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		*付属品
24	ワイドスパンユニット	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	*別品 表題欄による
		ステンレス	No.4仕上	*別品

注) 1. 本製品は別売品のワイドスパンユニット(VVAWH-9070シリーズ)とセットでのみご使用可能です。

2. 排気・給気方向は、上方排気・給気のみ可能です。

(後方排気・給気の場合は別売のL形ダクトを使用)

※後方排気・給気の場合、製品高さ630mm以上必要です。

さらに電動シャッターを使用する場合は製品高さ650mm以上必要になります。

3. 調理機器はレンジフードの前後左右からはみ出して設置しないでください。

(ワイドスパンユニットの下には設置しないでください)

SVVAWLH-951RS	1B9295Z5	SUS No.4仕	/SUS No.4仕	右壁仕様	KA140
SVVAWLH-951RTRW	1B9295BD	スチールメッキ/ステンレス	/SUS No.4仕	右壁仕様	KA140
SVVAWLH-951RTBK	1B9295AL	スチールメッキ	/SUS No.4仕	右壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色	調		区分No.
作成	2024/02/05				
更新	****/**/**				
型 名	SVVAWLH-951R				
図 番	オリジナル 右壁仕様				
図 名	1B90267				
製 品 姿 図					