
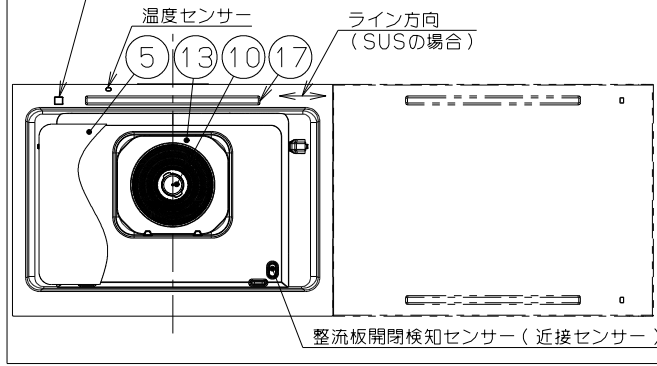
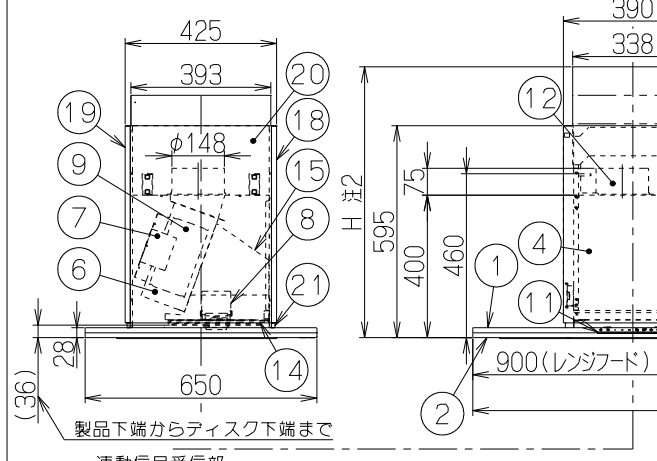


記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				
△				

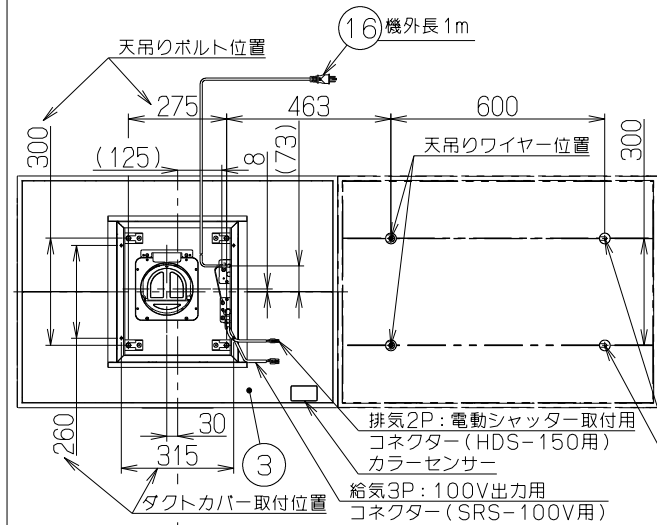

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h) 0 Pa 0~150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CVVAWRK-951	100	強	50	73	—	450	47
			60	—	—	—	—
		中	50	34	300	—	39
			60	—	—	—	—
		弱	50	22	240	—	34
			60	—	—	—	—
		常時	50	14	170	—	30
			60	—	—	—	—

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンパー法による。(170Pa時: 最大消費電力112W)

付属品	
+トラスねじ(M4×10)----	2本
+トラスねじ(M5×12)----	6本
+フード固定金具-----	1本
+ソフトテープ-----	1本



ダクトカバー寸法一覧		
品番	型名	H寸法
②②	CDCQ-115*	600~680
②③	CDCQ-195*	680~760

型名の「*」には色記号が入ります

主要部品一覧表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体上	ステンレス	鏡面仕上	
2	フード本体下	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	フード天板	ステンレス	No.4仕上	
4	本体	亜鉛めっき鋼板		
5	整流板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
6	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
8	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
9	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
10	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー(ワンタッチ着脱)	
11	スイッチ	リモコン対応赤外線式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (例: タイヤ<3分後切>, 弱, 中, 強 (オート・グリル), 常時換気, 調光, 調色, 照明)	
12	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	*付属品
13	オイルガード	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー	
14	ふさぎ板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラックFJ
15	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
16	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード	0.75mm² 3心 2極接地極差込プラグ	
17	照明装置	LED照明(電球色~昼光色)	消費電力: 10.7W(LED照明1灯, 照明用電源)	
18	前蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
19	後蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
20	横蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
21	カラー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	テクスチャブラック
22	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	*別売品 表題欄による
23	ワイドスパンユニット	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
24	ワイドスパンユニット	ステンレス	No.4仕上	*別売品 表題欄による

- 注) 1. 本製品は別売品のワイドスパンユニット (VVAWK-9070シリーズ) とセットでのみご使用可能です。
ワイドスパンユニットは、本製品の右側に取付可能です。
2. 排気方向は上方排気のみ可能です。
3. ダクトカバーは型名によって寸法異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)
型名の「」には色記号が入ります。
4. 調理機器はレンジフードの前後左右からはみ出して設置しないでください。
(ワイドスパンユニットの下には設置しないでください)

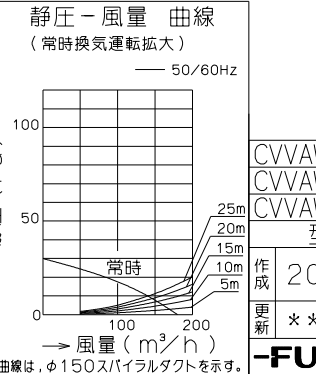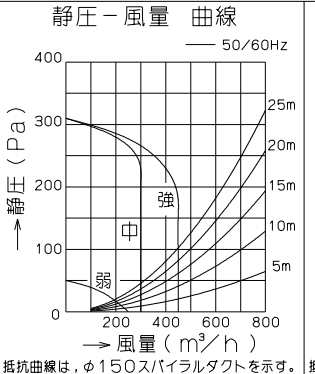

CVVAWRK-951S	*	SUS No.4仕上 /SUS 鏡仕上	KA140
CVVAWRK-951TRW	*	アスファルトマシット/SUS 鏡仕上	KA140
CVVAWRK-951TBK	*	アスファルトマシット/SUS 鏡仕上	KA140
型名	製品コード	色調	区分No.
2024/04/24	****/**/*		
作成	更新	型名	図番
		CVVAWRK-951	T-2024-04-0063
		フード本体上鏡面仕上げ仕様	
		特注製品姿図	