
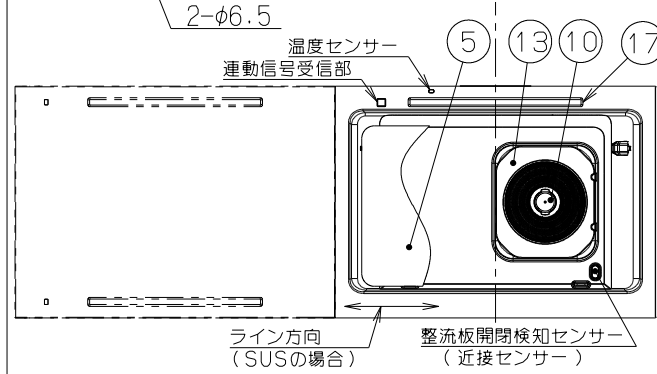


記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				
△				



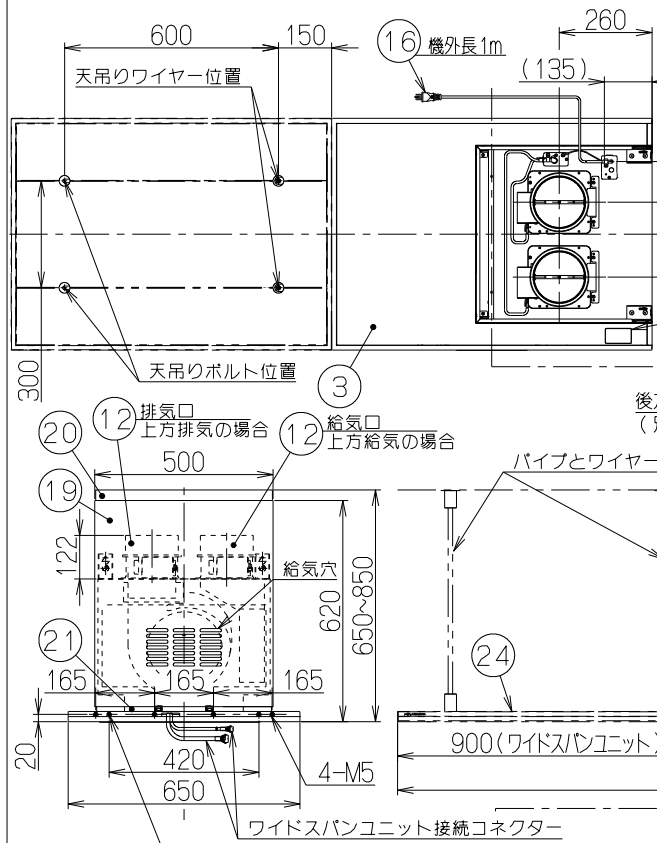


特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h) 0 Pa 0~150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
SVVAWLK-951VR 100	100	強	50	73	—	450	47
			60				
		中	50	34	300	—	39
			60				
		弱	50	22	240	—	34
			60				
		常時	50	14	170	—	30
			60				

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(180Pa時: 最大消費電力113W)

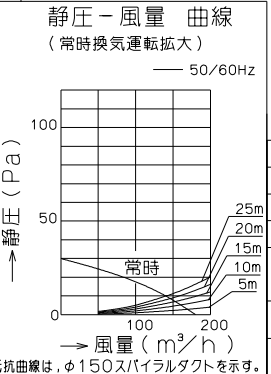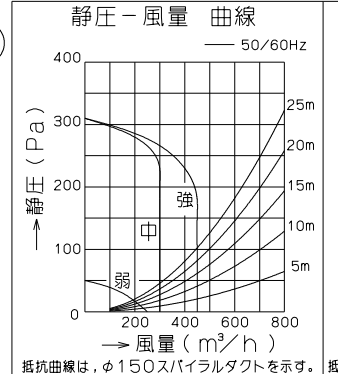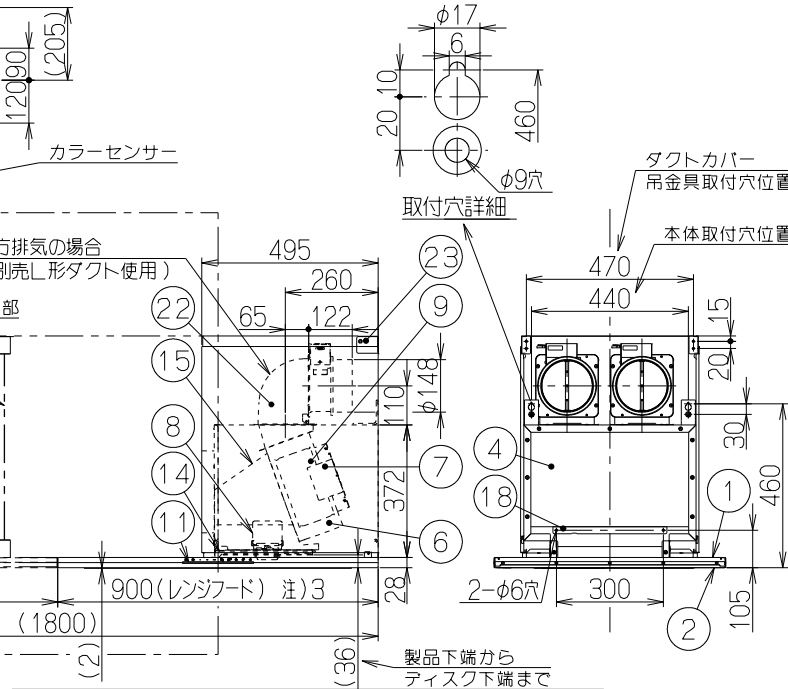

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体上	ステンレス	鏡面仕上	
2	フード本体下	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	フード天板	ステンレス	No.4仕上	
4	本体	亜鉛めっき鋼板		
5	整流板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
6	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
8	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
9	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
10	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー(ワンタッチ着脱)	
11	スイッチ	リモコン対応赤外線スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (例: タマ-く3後切, 弱, 中, 強 (オート・グリル), 常時換気, 調光, 調色, 照明)	
12	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
13	オイルガード	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー	
14	ふさぎ板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラッDFJ
15	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバメタリック
16	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード	0.75mm² 3心 2極接地極差込プラグ	
17	照明装置	LED照明(電球色~昼光色)	消費電力: 10.7W(LED照明1灯, 照明用電源)	
18	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		※付属品
19	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	※付属品 表題欄による
20	スライドダクト	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	※付属品 表題欄による
21	カラー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	※付属品 テクスチャーブラック
22	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別品
23	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
24	ワイドスパンユニット	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	※別品 表題欄による
		ステンレス	No.4仕上	※別品

付 属 品
座付きねじ (φ5.1×45) ----- 10本
ソフトテープ ----- 2本
化粧ねじ (M4×8) ----- 2本

- 注) 1. 本製品は別売品のワイドスパンユニット (VWAWK-9070シリーズ) とセットでのみご使用可能です。
2. 排気・給気方向は、上方排気・給気のみ可能です。
(後方排気・給気の場合は別売のL形ダクトを使用)
3. 調理機器はレンジフードの前左右からはみ出して設置しないでください。
(ワイドスパンユニットの下には設置しないでください)

SVVAWLK-951VRS	*	SUS No.4仕 /SUS 鏡仕	右壁仕様	KA147
SVVAWLK-951VRTRW	*	ガラスローマワット/SUS 鏡仕	右壁仕様	KA147
SVVAWLK-951VRTBK	*	ガラスブラック /SUS 鏡仕	右壁仕様	KA147
型 名	製品コード	色 調	区分No.	
作成	2024/04/24	型 名	SVVAWLK-951VR	
更新	****/**/**	図 番	T-2024-04-0065	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	※ 特 注 製 品 姿 図