

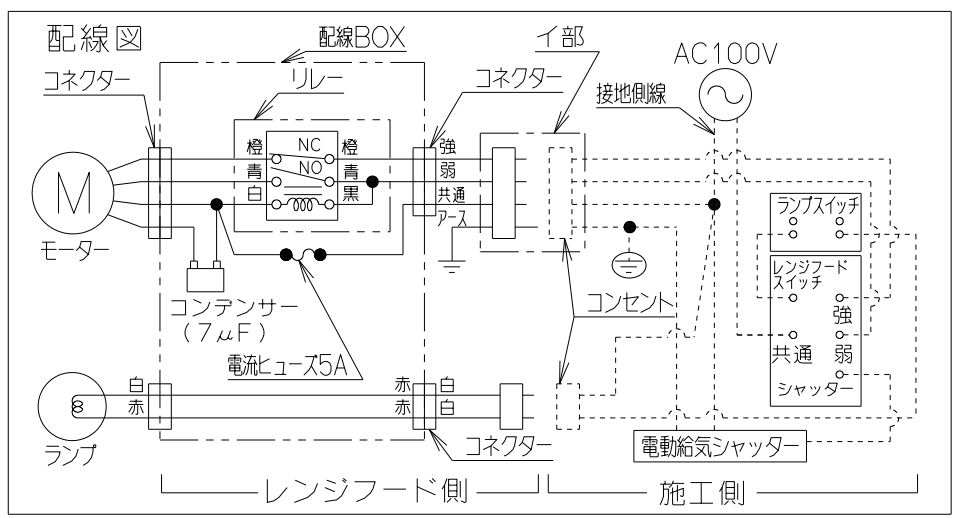
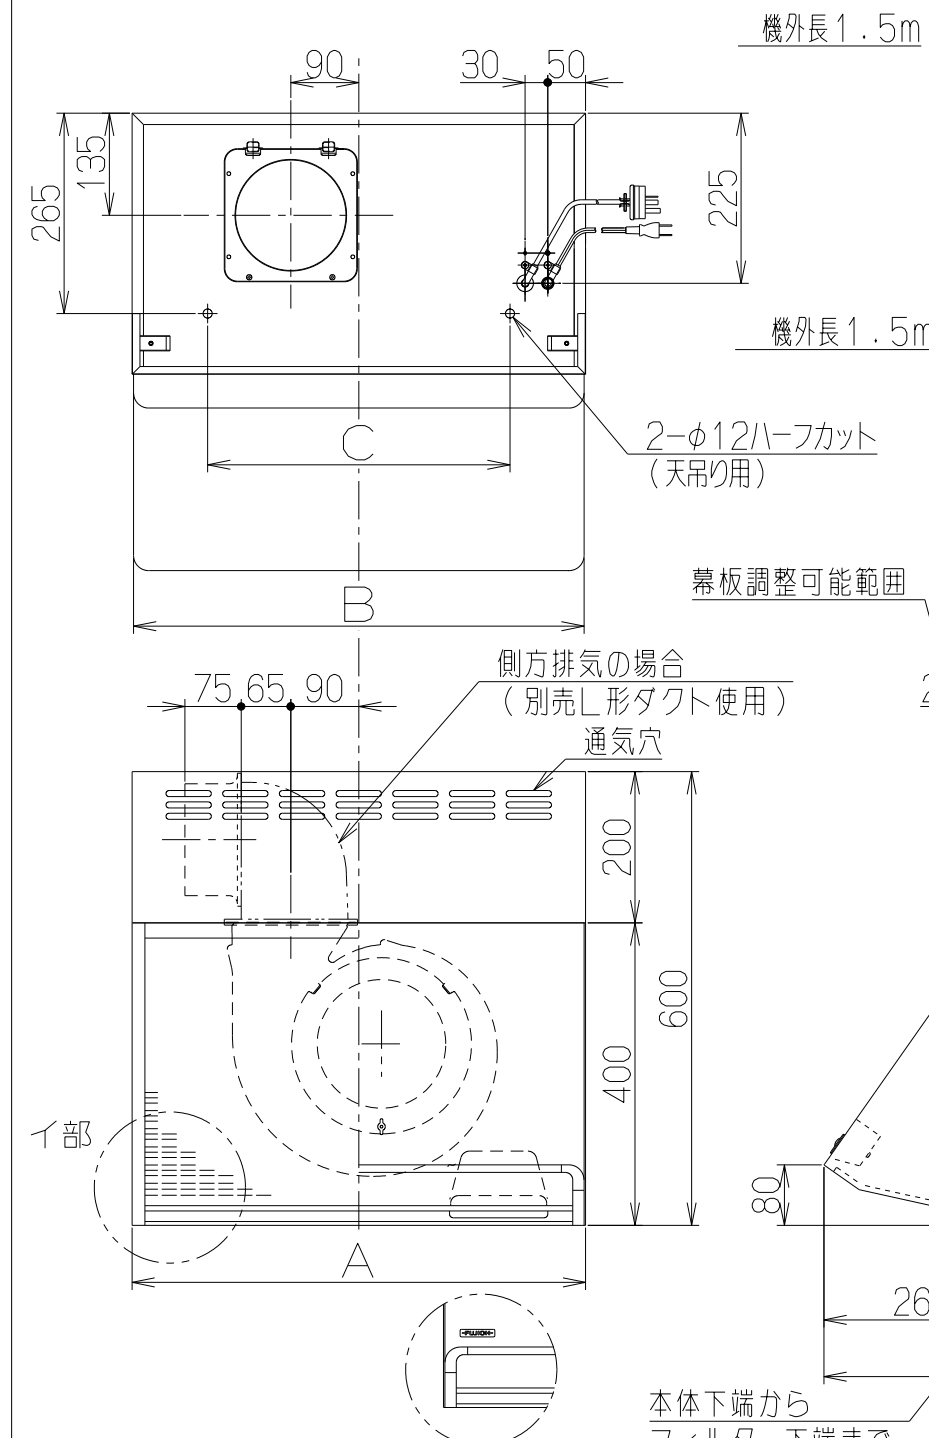
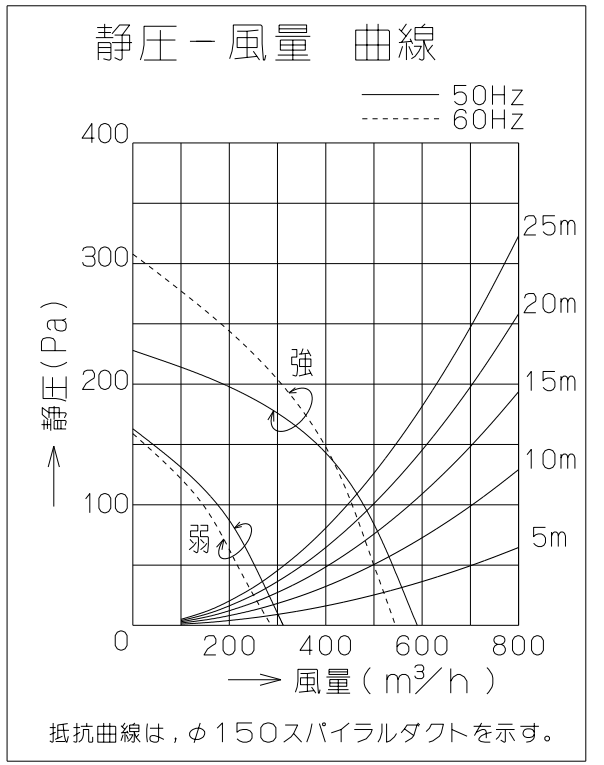


記号	変更履歴	校番号	年月日	担当
△				
△				
△				

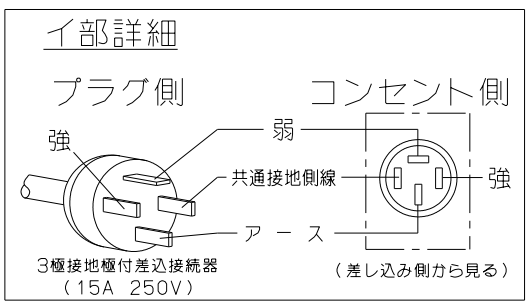

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
5	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロココファン)		
6	壁スイッチ	ロータリー式		
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシークリーン仕上:ブラック)		
8	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	
9	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売品	
10	幕板	カラー鋼板		表題欄による
11	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm ² ・4心 3極接地極付差込プラグ		
12	照明用コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
13	照明装置	ミニ電球 1ケ付 (定格100V40W 口金:E17)		

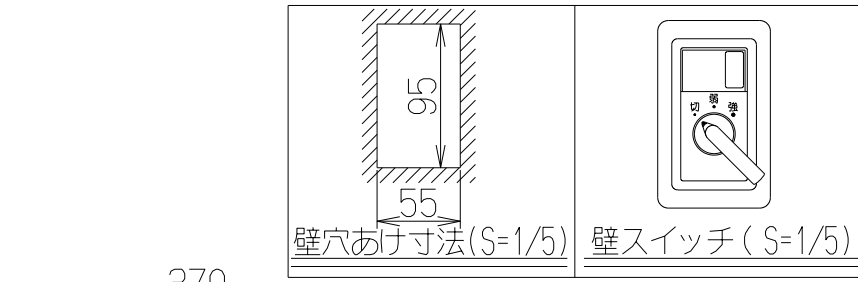

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
BDR-3HLK2-601BL BDR-3HLK2-751BL BDR-3HLK2-901BL	100	強	50	101	590	480	42	13
			60	111	550	450	40	
		弱	50	45	315	—	29	15
			60	45	290	—	27	

- 付属品
- 座付ねじ(φ5.1x45)---4個
 - 木ねじ(φ4.5x45)-----2個
 - ソフトテープ-----1個

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

700	896	900	BDR-3HLK2-901BLSI	169EZOAA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA132	
			BDR-3HLK2-901BLBK	169EZOSW	ブラック(ブラックFJ)	KA132	
			BDR-3HLK2-901BLW	169EZOXP	ホワイト(C-202)	KA132	
550	746	750	BDR-3HLK2-751BLSI	169EY9AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA132	
			BDR-3HLK2-751BLBK	169EY9SW	ブラック(ブラックFJ)	KA132	
			BDR-3HLK2-751BLW	169EY9XP	ホワイト(C-202)	KA132	
400	596	600	BDR-3HLK2-601BLSI	169EY8AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA132	
			BDR-3HLK2-601BLBK	169EY8SW	ブラック(ブラックFJ)	KA132	
			BDR-3HLK2-601BLW	169EY8XP	ホワイト(C-202)	KA132	
C寸法		B寸法	A寸法	作成	2011/4/27	型名	BDR-3HLK2-601/751/901BL
(前板寸法)		(本体寸法)		更新	****/**/**	図番	オリジナル 同梱幕板 H=200
-FUJIOH- 富士工業株式会社						区分別	1690754
三角法 尺度 1/10						製品姿図	