



記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

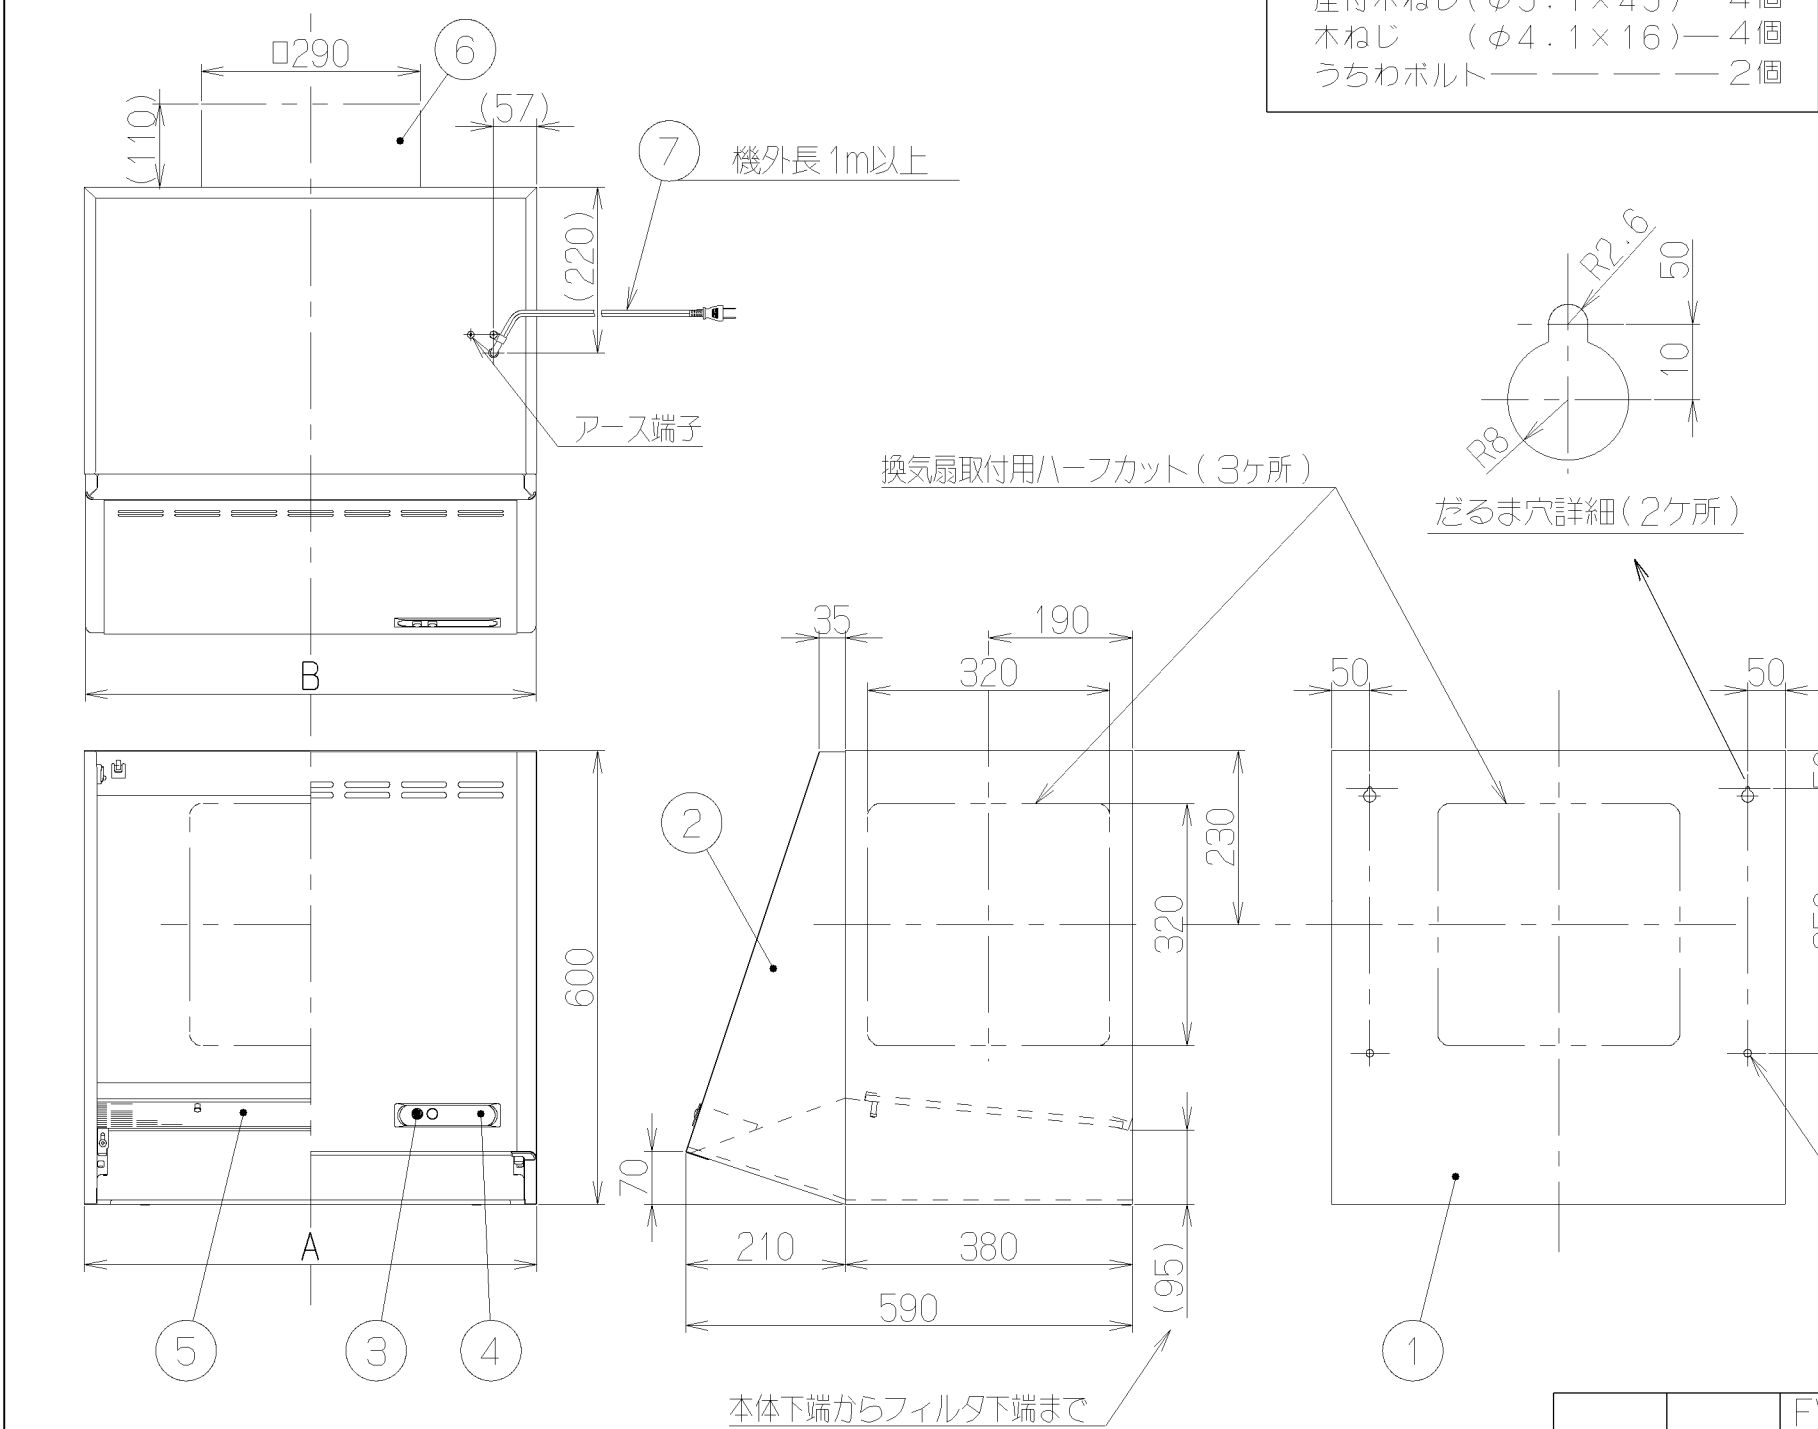

主 要 部 品 一 覧 表			
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理 色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装 表題欄による
2	前 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装 表題欄による
3	ス イ ッ チ	押ボタン式(切,入)	
4	化 粧 板	ポリカーボネート バックプリント	
5	フィルター	鋼板製スロットフィルター1層(ファンシーグリーン仕上:黒色)	
6	換 気 扇	亜鉛めっき鋼板	羽根径25cm, 風圧開閉式シャッター(有圧)
7	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心	

注) 1. 材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。
材質がカラー鋼板の場合は製品の色調にかかわらず本体の天板は黒色とする。

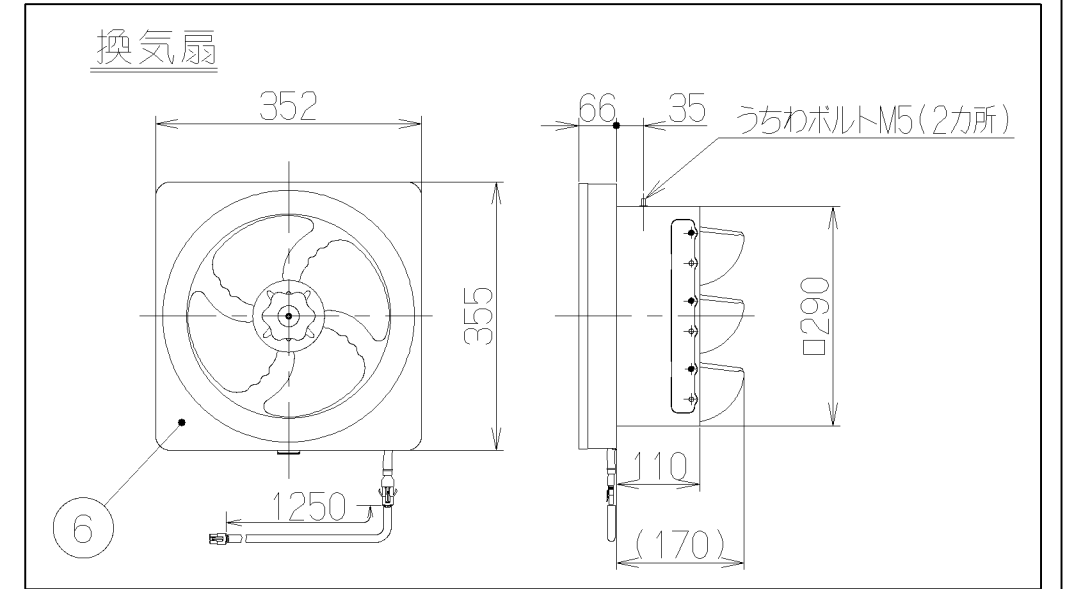

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)		騒 音 (dB)	質 量 (kg)
				0Pa時	20Pa時		
FVA-604	100	50	38	800	515	40	13
FVA-754		60	40	800	505	40	15
FVA-904							16
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

896	900	FVA-904SI	179L21AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		FVA-904BK	179L21SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		FVA-904W	179L21XP	ホワイト(C-202)		KA132	
746	750	FVA-754SI	179L20AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		FVA-754BK	179L20SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		FVA-754W	179L20XP	ホワイト(C-202)		KA132	
596	600	FVA-604SI	179L19AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		FVA-604BK	179L19SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		FVA-604W	179L19XP	ホワイト(C-202)		KA132	
B 寸 法 (前板寸法)	A 寸 法 (本体寸法)	型 名		製 品 コード	色 調	区分No.	
		作成	2007 / 4 / 3			型 名	FVA-604/754/904 オリジナル
		更新	**** / ** / **			図番	1790254
		富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10	図 名