
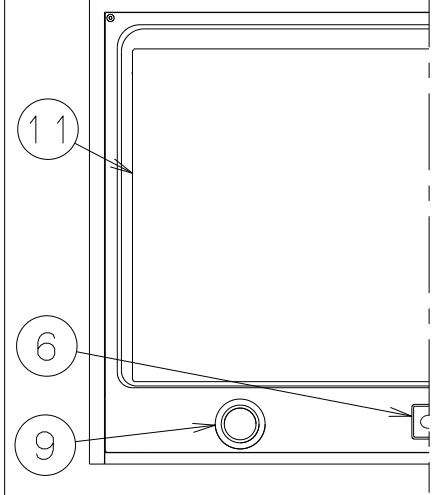
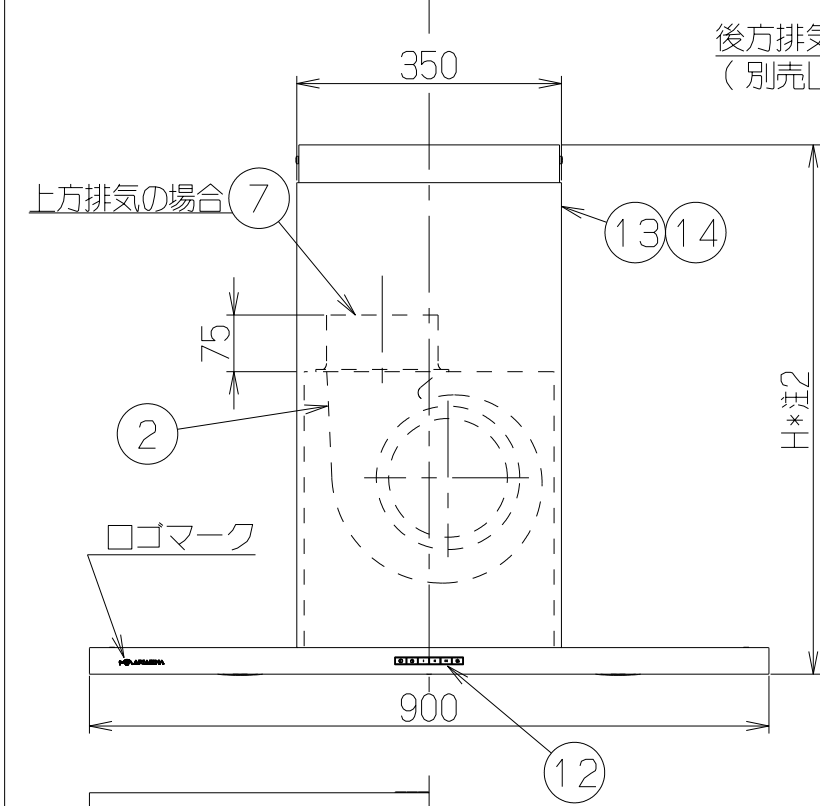







記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				
△				

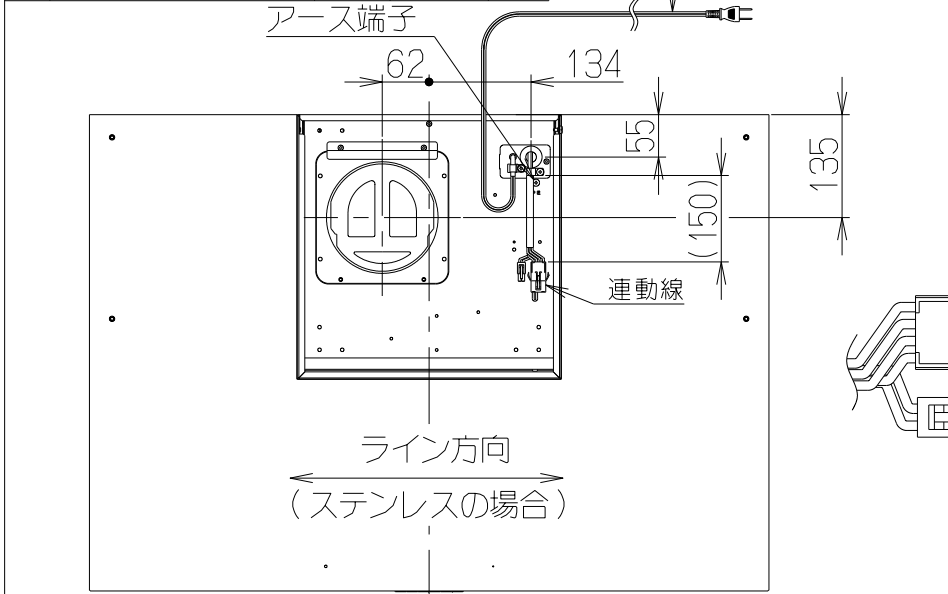


ダクトカバー寸法一覧		
品番	型名	H寸法
⑬	FEDD-515*AJ	550~700
⑭	FEDD-665*AJ	700~900

付 属 品	
座付木ねじ (φ5x45)	----- 6本
排気口	----- 1個
オイルトレイ	----- 1個
ソフトテープ	----- 1個
プッシュ	----- 2個

注) 1.排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2.ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)
3.型名の「*」には色記号が入ります。
4.品番⑬ダクトカバー(FEDD-515*AJ)の場合、別売L形ダクトは使用できません。

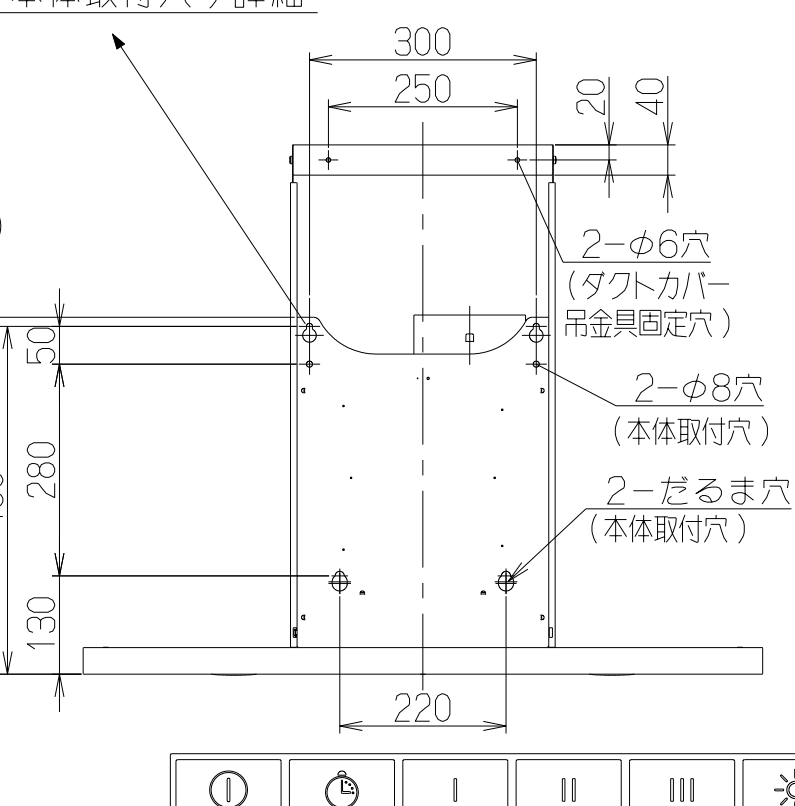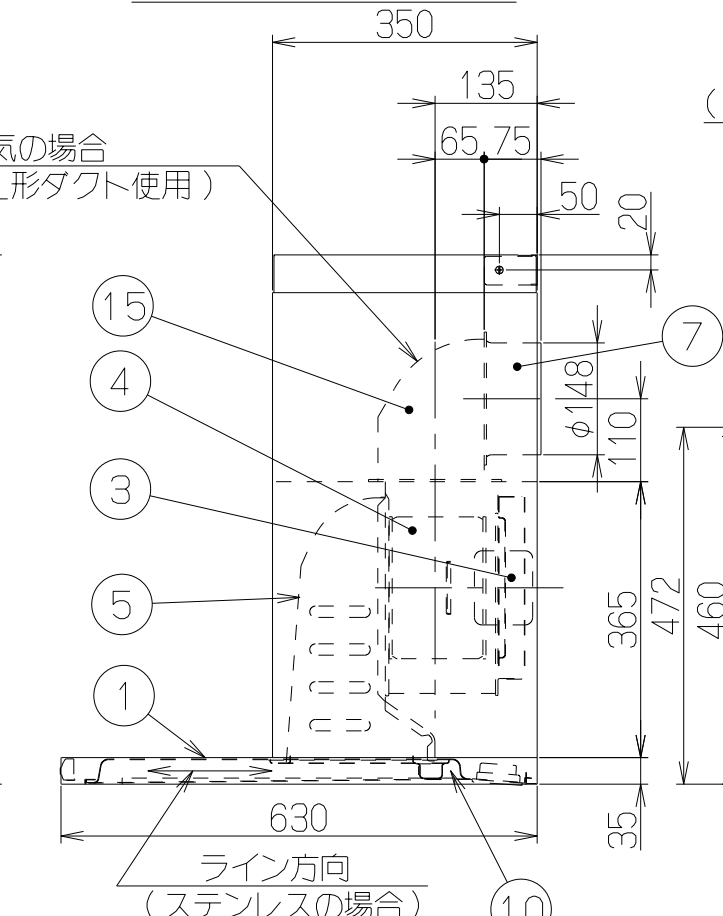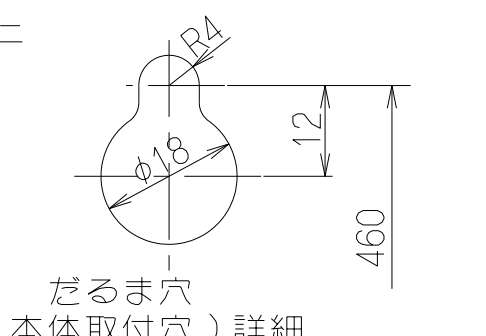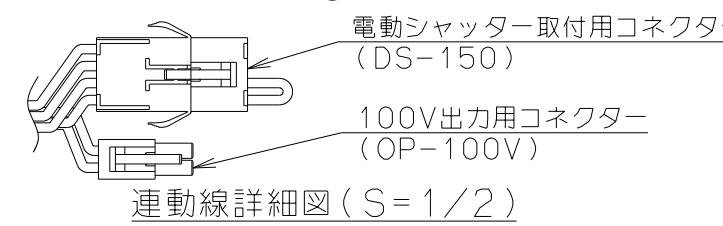

(切) (タイマー) (弱) (中) (強) (照明)
スイッチ部詳細 (S=1/1)

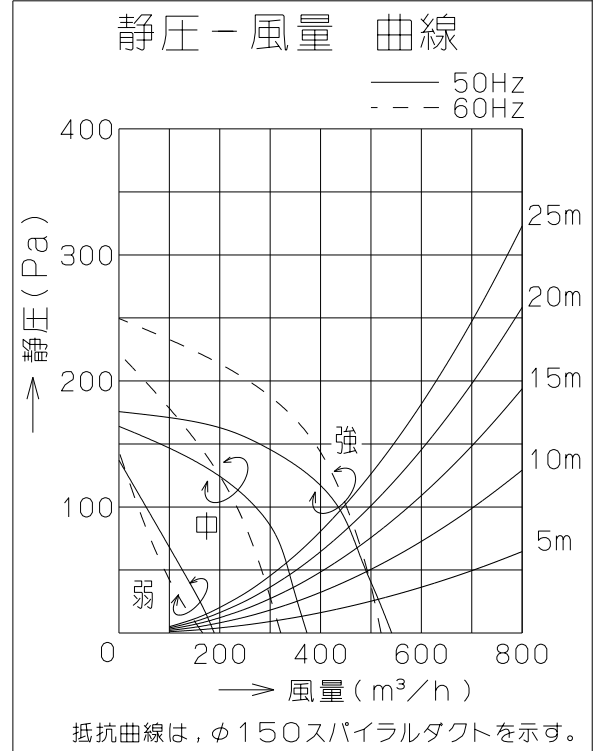

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h) 0Pa時 100Pa時	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
FED-901	100	強	50	95	540 435	46	22.5
			60	110	520 450	46	
		中	50	65	370 —	39	
			60	67	320 —	35	
		弱	50	35	190 —	24	
			60	34	170 —	22	
電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	ステンレス	No.4仕上相当	表題欄による
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	一部ファンシーグリーン仕上	
3	モータ	4極コンデンサ誘導電動機E種		
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上 (シロッコファン)	
5	誘導カートリッジ	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	リモコン受信部	【専用調理機器と連動可】		
7	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
8	電源コード	プラグ付ビニル平形コード	0.75mm²・2心	
9	照明装置	ミニハロゲン電球	定格12V・10W (口金: G4)	2ヶ付き
10	オイルトレイ	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:黒	※付属品
11	整 流 板	ステンレス	No.4仕上相当	
12	スイッチ	切、タイマー、弱、中、強、照明	※タイマー、弱、中、強は照光	
13	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上相当	※別売品
14		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売部品 (LD-15)	

FED-901S		1B9012Z5	ステンレス	No.4仕上	KA132
型 名		製 品 コード	色 調	区分No.	
作成	2007/10/31			型 名	FED-901
更新	2013/ 6/ 4			図 番	1B900006
			三角法	尺 度	1/10
			製 品 姿 図		