









記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				
C				

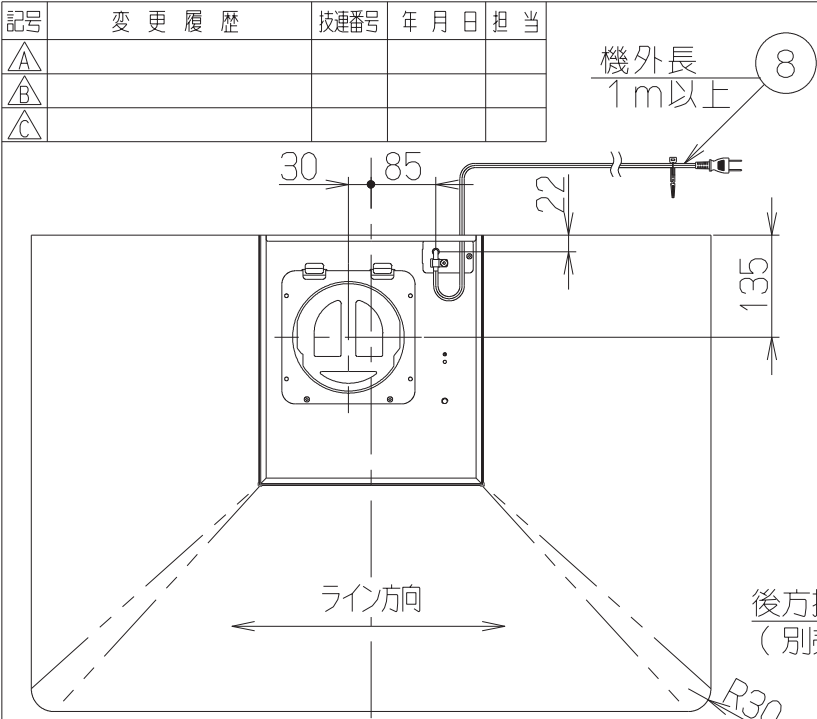

ダクトカバー寸法一覧		
品番	型名	H寸法
⑭	BOXD-430SAJ	550~700
⑮	BOXD-580SAJ	700~900

付属品	
座付TPねじ(φ5.1x45)	6本
排気口	1個
オイルトレイ	1個
ソフトテープ	1個
リモコン	1式

- 注) 1.排気方向は上方のみ可能です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2.ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)
3.品番 ⑭ ダクトカバー (BOXD-430SAJ) の場合、別売L形ダクトは使用できません。
4.ダクトカバーは本体部に10mm落とし込んで設置します。

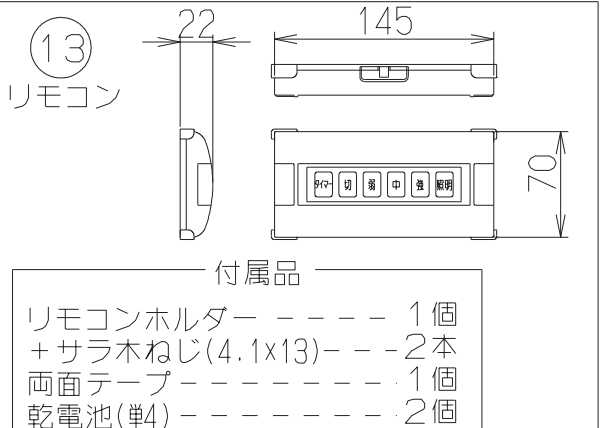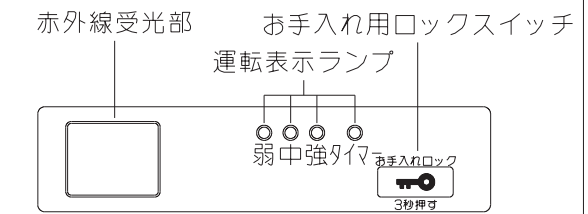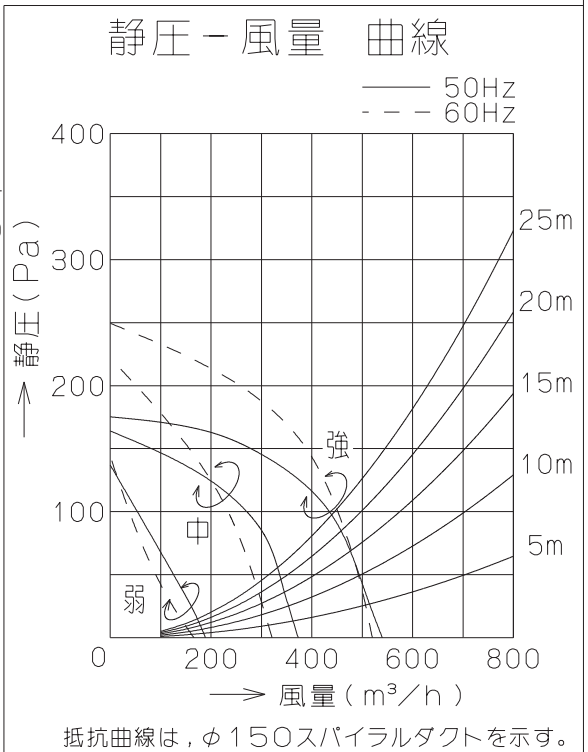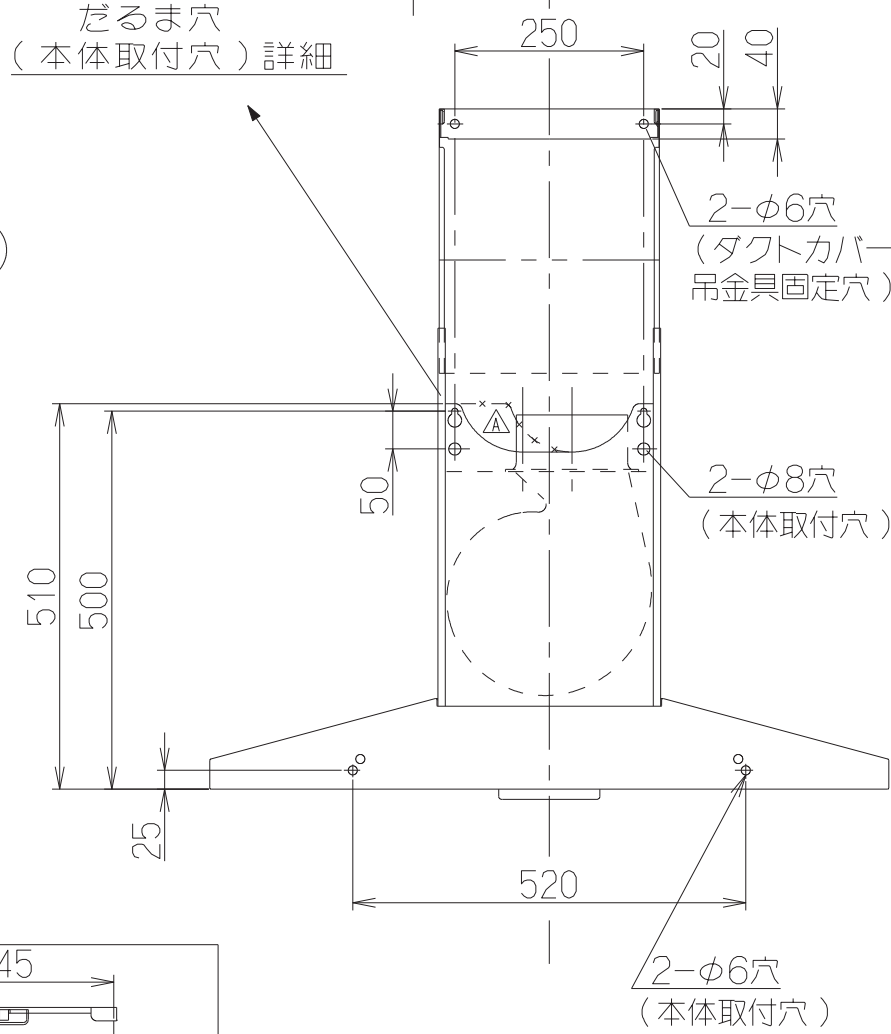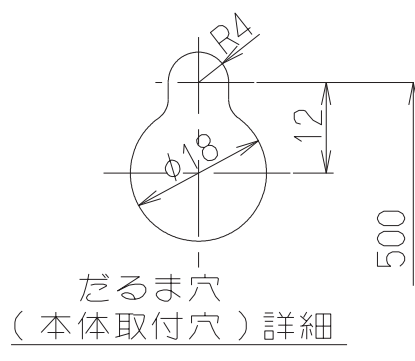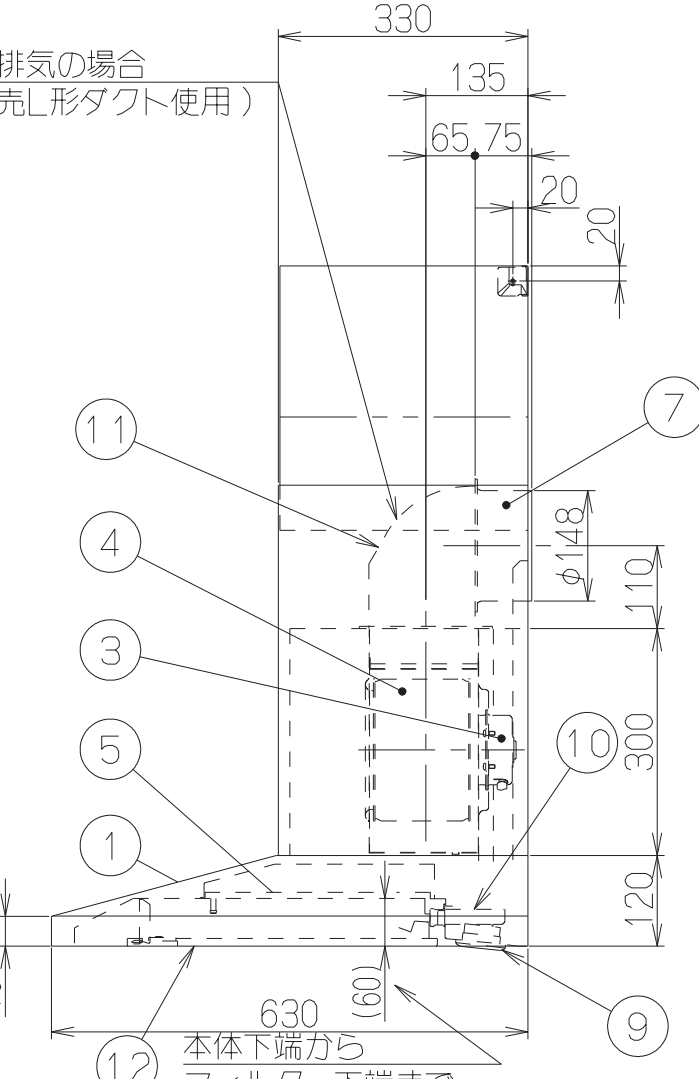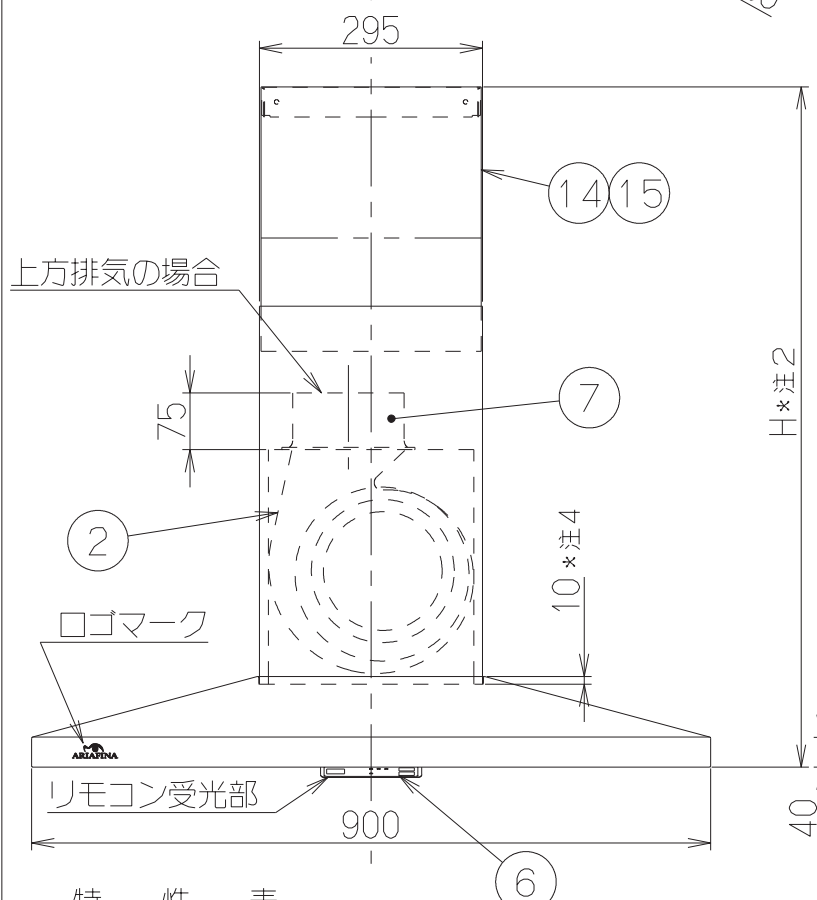

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (Kg)
MAYAJ-902S	100	強	50	95	540	435	46
			60	110	520	450	46
		中	50	65	370	—	39
			60	67	320	—	35
		弱	50	35	190	—	24
			60	34	170	—	22

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	--------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

MAYAJ-902S		189J5700	ステンス(SUS304)		No, 4仕上	KA103
型 名		製 品 コ ー ド	色 調		区分No.	
作成	2004/10/ 6		販売終了	型 名	MAYAJ-902S	
更新	2006/10/19			図 番	オリジナル	
2006/10/19				1890341		
富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10	製 品 姿 図	